



Общество с ограниченной ответственностью  
«Валбэк-ру»

## Научно-проектная документация

Объект: Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области

Адрес: Ленинградская область, г. Гатчина

Заказчик: Гражданин РФ Павлов Анатолий Анатольевич

### *Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области*

#### **Раздел II. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)**

Книга 4. Историко-архитектурные исследования. Историко-культурный опорный план

Часть 2. Исторически ценные градоформирующие объекты. Монументы. (текстовая часть)

**Книга 4**

**Шифр 009/2022-ПЗО**

**Часть 2**

**Экз. № \_\_\_\_**

*Вологда, 2022-2023 год*

## Научно-проектная документация

Объект: Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области  
Адрес: Ленинградская область, г. Гатчина  
Заказчик: Гражданин РФ Павлов Анатолий Анатольевич

### *Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области*

#### **Раздел II. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)**

Книга 4. Историко-архитектурные исследования. Историко-культурный опорный план

Часть 1. Исторически ценные градоформирующие объекты. Монумен-ты. (текстовая часть)

Книга 4

Шифр 009/2022-ПЗО

Часть 2

Экз. № \_\_\_\_

Директор  
ГАП  
ГАП  
Начальник проектного отдела  
Архитектор-реставратор  
Архитектор-реставратор  
Ведущий инженер  
Инженер-эколог  
Геодезист  
Кадастровый инженер



Воробьев С.Н.  
Самойлова А.В.  
Пьянкова Н.С.  
Юркова С.В.  
Оленичева С.В.  
Иванов Д.Н.  
Баранова Т.А.  
Кильдюшов С.С.  
Воробьев С.Н.  
Сеткова Н.В.

Вологда, 2022 - 2023 год

**Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия  
г. Гатчины Ленинградской области**

Книга 4. Часть 2.

Шифр 009/2022-ПЗО

**Авторский коллектив:**

Фамилия, имя, отчество	Должность	Участие
Пьянкова Н.С.	ГАП	Автор проекта
Самойлова А.В.	ГАП	При участии
Юркова С.В.	Начальник проектного отдела	Автор проекта
Баранова Т.А.	Ведущий инженер	Соавтор
Воробьев С.Н.	Директор, геодезист	Соавтор
Иванов Д.Н.	Архитектор-реставратор	При участии
Кильдюшов С.С.	Инженер-эколог	При участии
Оленичева С.В.	Архитектор-реставратор	Автор проекта
Сеткова Н.В.	Кадастровый инженер	Соавтор

**Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия  
г. Гатчины Ленинградской области**

Книга 4. Часть 1.

Шифр 009/2022-ПЗО

***Лист согласования***

Должность, наименование организации	Подпись	Фамилия, имя, отчество

Объект: Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области

Заказчик: Гражданин РФ Павлов Анатолий Анатольевич

Книга 4. Часть 2.

Шифр 009/2022-ПЗО

### Состав научно-проектной документации

#### «Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области»

Обозначение комплекта	Наименование раздела проекта	Марка арх. №	Примечание
1	2	3	4
<b>Раздел I. Предварительные работы</b>			
Книга 1	Исходно-разрешительная документация и предварительные работы	КН-1	
Часть 1	Исходно-разрешительная документация. Общая часть	ИРД	
Часть 2	Исходно-разрешительная документация. Общие сведения об объектах культурного наследия	ИРД	
Часть 3	Исходно-разрешительная документация. Сведения о границах территорий объектов культурного наследия	ИРД	
Часть 4	Исходно-разрешительная документация. Копии паспортов и учетных карточек объектов культурного наследия. Сведения о защитных зонах и археологических исследованиях	ИРД	
Часть 5	Данные государственного кадастра недвижимости по территориям проектирования. Инженерно-геодезические работы. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны и материалов генерального плана	ИРД/ПР	
<b>Раздел II. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)</b>			
Книга 2	Архивные исследования. Историко-архивные и библиографические исследования	КН-2 ИКИ	
Часть 1	Историко-архивные сведения. Копии архивных карт, планов и чертежей, отражающих этапы развития территории. Копии проектов зданий и сооружений		

Часть 2	Историко-архивные сведения. Копии архивных фотоматериалов и художественных изображений		
Книга 3	Архивные исследования. Историческая справка	КН-3 ИКИ	
Книга 4	Историко-архитектурные исследования. Историко-культурный опорный план	КН-4	
Часть 1	Общая характеристика - классификация застройки города Гатчина. Объекты культурного наследия (текстовая часть)	ИКИ	
Часть 2	Исторически ценные градоформирующие объекты. Монументы (текстовая часть)		
Часть 3	Общая характеристика - классификация застройки города Гатчина. Современная застройка. Выводы (текстовая часть)	ИКОП	
Часть 4	Историко-культурный (архитектурно-градостроительный) опорный план (графическая часть)		
Книга 5	Историко-градостроительные исследования (текстовая часть)	КН-5	
Книга 6	Ландшафтно-визуальный анализ (графическая и текстовая часть)	КН-6	
Часть 1	Анализ композиционных связей объекта (объектов) культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения (текстовая часть)		
Часть 2	Схема ландшафтно-визуального анализа (графическая часть)		
Часть 3	Разрезы (графическая часть)		
Книга 7	Ландшафтно-визуальный анализ. Фотофиксация	КН-7	
Часть 1	Ближние видовые точки на объекты культурного наследия (текстовая часть, фотоиллюстрации 1.1-66.4)	ЛВА	
Часть 2	Ближние видовые точки на объекты культурного наследия (текстовая часть, фотоиллюстрации 67.1 -165.1)		
Часть 3	Видовые точки на общегородские доминанты (текстовая часть, фотоиллюстрации)		
Часть 4	Схема размещения основных видовых точек (графическая часть)		

<b>Раздел III. Проект зон охраны (итоговая часть)</b>			
Книга 8*	Проект границ единых зон охраны объектов культурного наследия в составе объединенной зоны охраны.	КН-8	
Часть 1	Общая часть. Описание местоположения границ территорий объектов культурного наследия. Сведения о составе объединенной зоны охраны.	ОМГ(т/ч)	
Часть 2	Текстовое описание местоположения границ зон охраны объектов культурного наследия. Единые зоны охраны ОЗ; ЗРЗ-1– ЗРЗ-10	ОМГ(т/ч)	
Часть 3	Текстовое описание местоположения границ зон охраны объектов культурного наследия. Единые зоны охраны ЗРЗ-11– ЗРЗ-19; ЗОЛ-1, ЗОЛ-2	ОМГ(т/ч)	
Часть 4	Карта (схема) местоположения границ зон охраны объектов культурного наследия. Схема границ зон охраны Графическое описание местоположения границ зоны охраны объектов культурного наследия. Охранная зона. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Зона охраняемого природного ландшафта	ПЗО(г/ч)	
Книга 9	Проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны	КН-9	
Часть 1	Общая часть	ПЗО(т/ч)	
Часть 2	Единая охранная зона объектов культурного наследия		
Часть 3	Единые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности		
Часть 4	Единые зоны охраняемого природного ландшафта		

\* Полная версия в формате XML для передачи в ЕГРН формируется после утверждения зон охраны (сведения об утверждении включаются в XML-формат).

Объект: Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области

Заказчик: Гражданин РФ Павлов Анатолий Анатольевич

Книга 4. Часть 2.

Шифр 009/2022-ПЗО

## Содержание

### Раздел II. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)

Книга 4. Историко-культурный опорный план.

Историко-архитектурные исследования

Часть 2. Исторически ценные градоформирующие объекты. Монументы.  
(текстовая часть)

№ п/п	Наименование	Стр.
	Состав научно-проектной документации .....	5
	Содержание .....	8
I.	Введение.....	9
II.	Термины и определения. ....	10
3.	Исторически ценные градоформирующие объекты.....	13
	<i>Таблица 3.1. Исторически ценные градоформирующие объекты. Ценная застройка.....</i>	<i>14</i>
	<i>Таблица 3.2. Исторически ценные градоформирующие объекты. Средовая застройка.....</i>	<i>156</i>
4.	Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты .....	369
	<i>Таблица 4.1. Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты .....</i>	<i>370</i>
5.	Монументы .....	372



## **I. Введение**

Настоящий Раздел Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области, выполнен на основании Договора 009/22-ПЗО от 17 августа 2022 г., заключенного между ООО «Валбэк-ру» и Гражданином РФ Павловым Анатолием Анатольевичем в с техническим заданием и в соответствии с техническим заданием Приложение №1 к Договору.

Раздел 2 «Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)», Книга 4 «Историко-культурный опорный план. Историко-архитектурные исследования» состоит из 4-х частей.

Часть 1 содержит общую характеристику и классификацию исторически ценных градоформирующих объектов города Гатчин, в том числе ценной и средовой застройки, утраченных ценных градоформирующих объектов и сохранившихся ценных монументов (текстовая часть).

## II. Термины и определения.

Основные термины и определения, используемые в Режимах и Требованиях - соответствуют нормативно-правовым актам Российской Федерации. Ниже приведены уточняющие термины и определения, имеющие значение для наиболее полного раскрытия отдельных понятий, применяемых настоящем разделе в целях установления историко-культурных ограничений градостроительной, хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны ОКН.

**Акцент (высотный)** – архитектурный элемент здания (купол, башня, фронтоны и иные части здания, занимающие по площади не более 25 % площади этажа), возвышающийся над основным объемом здания не более 1/4 его высоты, организующий композицию, как самих зданий, так и открытых городских пространств.

**Археологические исследования** - научно-исследовательская деятельность, направленная на сохранение, изучение и популяризацию объектов археологического наследия.

**Археологические полевые работы** - работы в целях выявления, изучения и сохранения объектов археологического наследия (научных, охранных и учетных целях), к которым относят раскопки, разведки, археологические наблюдения, в том числе подводные археологические исследования.

**Высота зданий (строений)** – высота зданий (строений), измеряемая от дневной поверхности земли до наивысшей точки здания (строения); высота до карниза здания (строения) – высота вертикальной плоскости фасада здания (строения); высота до конька – высота конька скатной крыши при ее уклоне до 30 градусов (или элемента, расположенного в пределах соответствующей условной плоскости).

**Диссонирующие объекты** – здания, сооружения, постройки (в том числе объекты незавершенного строительства), линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие объекты

недвижимого имущества, элементы благоустройства и малые архитектурные формы, а также части таких объектов, по своему архитектурному решению противоречащие характеристикам исторической среды, масштабу исторической среды, нарушающие условия зрительного восприятия объектов культурного наследия существование и использование которых наносит вред историко-культурной ценности объекта культурного наследия,

**Доминанта (высотная)** – здание (строение), расположенное в композиционно значимых градостроительных узлах и организующее пространство, превышающие окружающую застройку более чем на 1/4 ее высоты

**Историческая застройка**– здания различных исторических периодов, построенные до 1957 года и обладающие стилевыми признаками данных периодов.

**Историко-культурный каркас** – устойчивая и ценная система исторических дорог, улиц, набережных и площадей.

**Историко-культурный ландшафт**– совокупность зданий, сооружений и открытых пространств в их природном окружении, образующая городские поселения, сохранившие свою целостность в процессе развития.

**Исторически ценные градоформирующие объекты** - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами. Исторически ценные градоформирующие объекты являются элементом исторической среды, историко-градостроительной среды объектов культурного наследия.

**Красные линии** – линии, обозначающие границы территорий общего пользования, формирующие уличный фронт застройки и подлежащие установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

**Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия** – исторические объекты, заявленные в орган охраны культурного наследия о включении в список выявленных объектов культурного наследия.

**Основные направления визуального восприятия** – направления восприятия архитектурных доминант и акцентов, завершающих перспективу открытых городских пространств.

**Открытое городское пространство** – открытое для визуального обзора пространство площадей, улиц, бульваров, скверов, акваторий, набережных, ограниченное уличным фронтом застройки или зеленых насаждений.

**Панорамы и виды** – сформировавшиеся виды городского ландшафта, зрительно воспринимаемые с наиболее значимых путей, основных видовых точек и площадок обзора в пределах угла зрения более 30 градусов.

**Панорама круговая** – Многоплановая видовая картина с большим сектором обзора вдоль линии горизонта, сектор восприятия которой равен 360 градусов.

**Среда в градостроительстве** – совокупность неразрывно связанных элементов: природный ландшафт, планировочная структура, застройка, озеленение и благоустройство.

**Стилистические характеристики** – отличительные особенности: творческого метода, архитектурного направления, школы, объемно-пространственного и конструктивного решения, тектоники фасадов, элементов декора.

**Уличный фронт** – воспринимаемые с территории открытых городских пространств здания (сооружения), находящиеся на линии застройки, либо формирующие визуальный фронт застройки с отступом от красной линии на расстоянии до 15 м от нее.

**Фоновая застройка** – застройка, высота и архитектурное решение которой являются нейтральными по отношению к объектам культурного наследия и доминантам и обеспечивают благоприятные условия их восприятия.

### 3. Исторически ценные градоформирующие объекты

Исторически ценные градоформирующие объекты являются элементами исторической (историко-градостроительной) среды, подлежащими сохранению. Они определены по данным комплексных историко-градостроительных и историко-архитектурных исследований, включая натурное обследование территории города Гатчины в ноябре 2022 года.

Исторически ценные градоформирующие объекты представляют собой:

–ценную застройку, объекты которой играют важную роль в восприятии объектов культурного наследия, а также заслуживают пристального внимания на предмет сохранности и выделяются из общей массы построек, эти здания и сооружения отличаются характерностью объёмно-пространственного решения (соответствуют основным типам исторической застройки города), характерным декором и деталями, связью с историческими событиями и памятниками, представляют архитектурную и градостроительную ценность;



–средовую застройку, составляющую фон для восприятия объектов культурного наследия, а также сохранившую свои объёмно-пространственные характеристики, членения фасадов, материал отделки и декор, если таковой имелся.


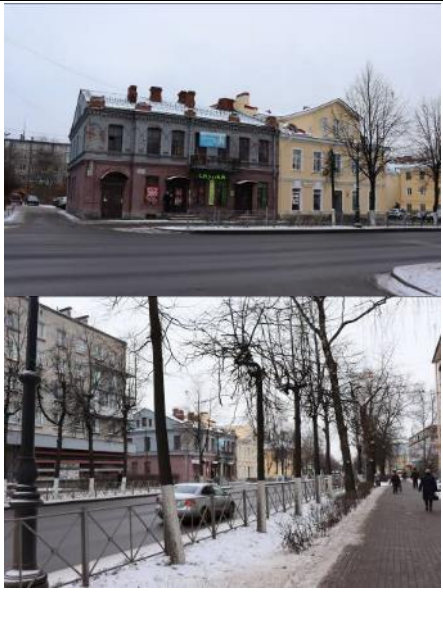
Исторически ценные градоформирующие объекты. Ценная застройка представлены зданиями кон. XVIII – нач. XIX века и перв. пол. XIX – сер. XX века. Все они, расположены в непосредственной близости от объектов культурного наследия, принимают активное участие в формировании исторической среды (историко-градостроительной среды), формирует ансамбли, в том числе с объектами культурного наследия. Среди данной категории встречаются как объекты каменного и деревянного зодчества, так и объекты советского периода.

Подробная информация по исторически ценным градоформирующим объектам приведена ниже в табличной форме, где также отражены требуемые мероприятия для сохранения элементов исторической среды объектов культурного наследия. Номер по порядку в таблице соответствует номеру объекта на чертежах проекта.



**Таблица 3.1. Исторически ценные градоформирующие объекты. Ценная застройка**


№ пп	Фото	Наименование	Дата	Адрес фактический	Состояние, функция	Типология	Описание
166		Жилой дом	нач. XX в. - сер. XX в.	пр. 25 Октября, д. 7	Хорошее  Административная	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет;</li> <li>-главный фасад состоит из одиннадцати оконных осей и одной дверной оси. Оконные рамы "Т"-образные, выполнены из ПВХ;</li> <li>-крыша вальмовая, крытая металло-черепицей красного цвета;</li> <li>-на скатах крыши расположены наклонные слуховые окна;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания огибает межэтажный каменный карниз;</li> <li>-окна первого этажа венчает ступенчатый замковый камень;</li> <li>-окна второго этажа обрамлены рамочными каменными наличниками;</li> <li>-дверной проем венчает архивольт;</li> <li>-первый этаж оформлен рустовкой;</li> <li>-основной объем здания венчает каменный ступенчатый карниз.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки пр.а 25 Октября;</li> <li>-участвует в восприятии объекта культурного наследия федерального значения "Покровский собор монастырского подворья".</li> </ul>


167		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	пр. 25 Октября, д. 29	Удовлетворительное  Жилая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено 5 оконных осей;</li> <li>-оконные рамы - деревянные, выполнены в четыре окна;</li> <li>-главный фасад симметричен. На втором этаже расположено два небольших балкончика, огражденные простой металлической оградой;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оконные и дверные проемы огибают каменные наличники;</li> <li>-дверные проемы балконов венчают сандрики;</li> <li>-балконную плиту "поддерживают" кронштейны с плавными изгибами;</li> <li>-наличники каждого окна завершаются сержками;</li> <li>-основной объем здания завершает ступенчатый карниз.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует фронт застройки пр.а 25 Октября.</li> </ul>
168		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	пр. 25 Октября, д. 33	Хорошее  Жилая, торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено 6 оконных осей и 1 дверная ось;</li> <li>-оконные рамы "Т"-образные, выполнены из ПВХ;</li> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крайние оконные проемы огибает рустовка и</li> </ul>

							<p>венчают лучковые перемычки;  -оконные и дверные проемы второго этажа украшают невысокие пилястры и сандрики;  -над главным входом располагается балкончик с простой металлической оградой с узором в виде чешуек;  -некоторые оконные проемы обрамлены рустовкой;  -центральную часть фасада завершает фронтон с несколькими ступеньками на карнизе;  - основной объем здания завершает ступенчатый карниз с валютами.  Градостроительная роль  -здание формирует фронт застройки пр.а 25 Октября.</p>
169		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	пр. 25 Октября, д. 35	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажное каменное здание;  -стены выполнены из кирпича. Первый этаж окрашен в бордовый цвет, второй этаж окрашен в серый цвет;  -на главном фасаде расположено 4 оконных оси и 2 дверных оси;  -оконные рамы деревянные "Т"-образные, с трехчастным делением в верхней части окна;  - на центральном фасаде между двумя дверными осями присутствует балкон с металлической оградой;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -металлическая ограда балкона имеет плавный декоративный узор;  -межэтажный карниз представлен двумя рядами поясков и двумя рядами зубчиков;</p>





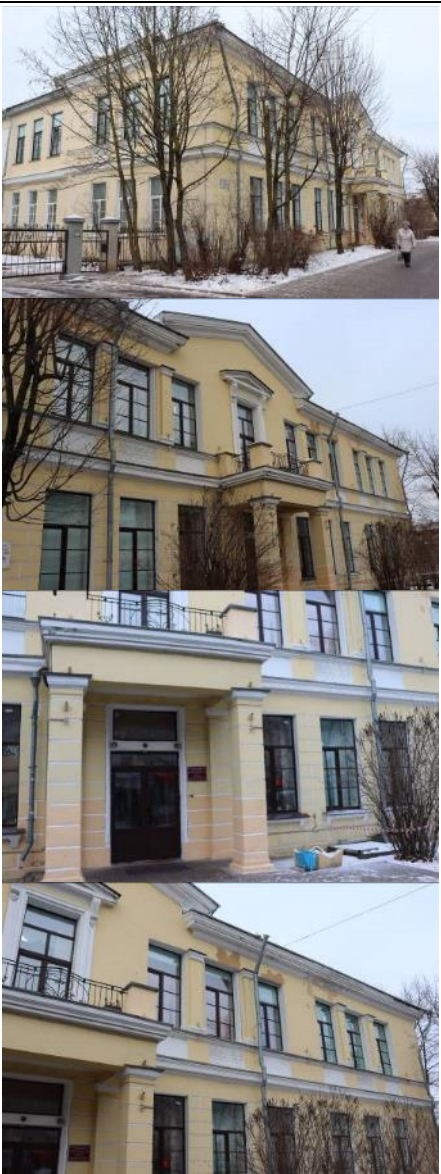

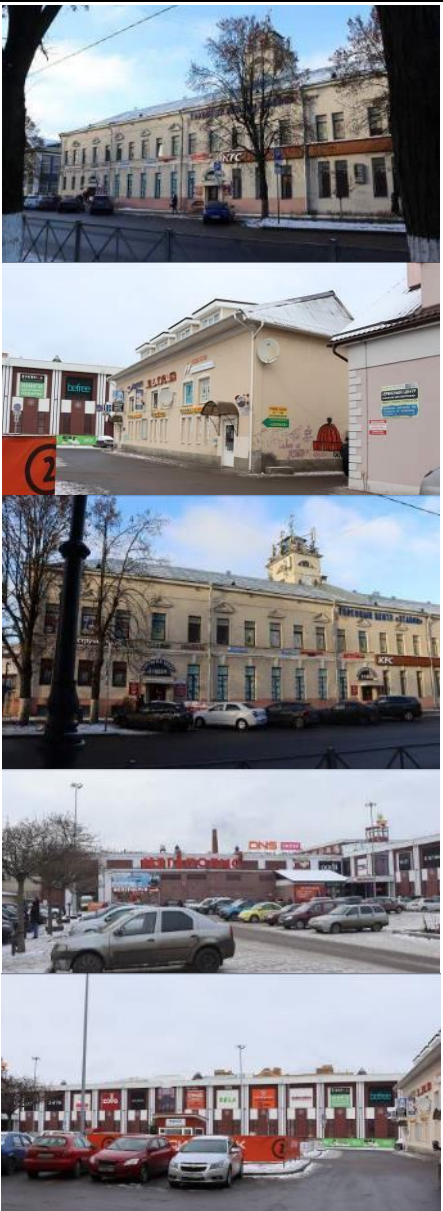						<ul style="list-style-type: none"> <li>-под оконными проемами второго этажа кирпичной кладкой выложен "поребрик";</li> <li>-между окнами второго этажа выложен барельефный декор;</li> <li>- основной объем здания завершает ступенчатый карниз с двух- и трехуровневыми зубчиками.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует фронт застройки пр.а 25 Октября.</li> </ul>
170		<b>Здание каменное</b>	кон. XIX в - нач. XX в.	пр. 25 Октября, д. 40	Хорошее  Административная	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси и одна ось дверного проема;</li> <li>-оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-на главном фасаде декор отсутствует;</li> <li>-нижняя часть бокового фасада местами декорирована рустовкой;</li> <li>-первый этаж бокового фасада украшает замковый камень;</li> <li>-основной объем здания завершает трехступенчатый карниз.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание находится в глубине квартала.</li> </ul>



171		<p><b>Здание каменное с центральный фронтоном</b></p>	<p>кон. XIX в - нач. XX в.</p>	<p>пр. 25 Октября, д. 40</p>	<p>Хорошее Образова тельная</p>	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -двухэтажное каменное здание;          -стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет;          -на главном фасаде расположено двенадцать оконных осей и одна ось дверного проема;          -оконные рамы поздние, "Т"-образные, с трехчастным делением в нижней части;          - над центральным входом присутствует балкон с металлической оградой;          -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.          Декоративные элементы          -на первом этаже здания выполнена рустовка;          -балкон над главным входом опирают пилоны;          -межэтажный карниз представлен двумя рядами поясков и двумя рядами зубчиков;          -дверной проем балкона завершает небольшой фронтоном;          -основной объем здания огибают межэтажный и завершающий ступенчатые карнизы.          Градостроительная роль          -здание формирует фронт застройки пр.а 25 Октября.</p>
-----	--	---	------------------------------------	----------------------------------	---	---	--


172		<b>Фабрика «Граммофон»</b>	перв. пол. XX в.	просп. 25 Октября, д. 42-42а	Нормально е  Торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей с переходом	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-к основному объему пристроен переход в Г-образный двухэтажный кирпичный объем с двускатной крышей;</li> <li>-стены основного исторического здания выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в бежевый цвет;</li> <li>-окна главного исторического здания прямоугольной формы. Окна первого этажа выше окон второго. Оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка "Г"-образная;</li> <li>-окна Г-образный двухэтажного объема прямоугольные, заполнения современные из ПВХ с расстекловкой на три стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, покрытая кровельным железом с фальцем;</li> <li>-входные группы расположены на главном фасаде и в Г-образном пристроенном объеме;</li> <li>-объем исторического здания представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль проспекта 25 Октября.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания огибает межэтажный двухступенчатый каменный карниз;</li> <li>-окна первого этажа завершаются замковым камнем;</li> <li>-окна второго этажа - треугольными сандриками;</li> <li>-над входами на главном фасаде располагаются полукруглые окна;</li> <li>-на центральной оси главного фасада расположена башенка с полукруглыми оконными проемами.</li> <li>-на фасадах Г-образного двухэтажного пристроенного объема расположены пилястры-лопатки, между которых находятся крупные окна или двустворчатые большие металлические ворота.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического</li> </ul>
-----	--	----------------------------	------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--

						<p>фронта проспекта 25 Октября.</p>
173		<p><b>Каменное здание с рустовкой</b></p>	<p>кон. XVIII - нач. XIX в.</p>	<p>пр. 25 Октября, д. 2 к. 1</p>	<p>Удовлетворительное  Торговая</p>	<p>Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет;</li> <li>-главный фасад закрывает маскирующий баннер;</li> <li>-крыша вальмовая, крытая кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-входную группу украшают пилоны, завершающиеся карнизной частью;</li> <li>-дверной проем венчает перспективный портал;</li> <li>-основной объем здания завершает каменный ступенчатый карниз.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-формирует фронт застройки пр.а 25 Октября;</li> <li>-воспринимается в комплексе с объектом культурного наследия федерального значения</li> </ul>


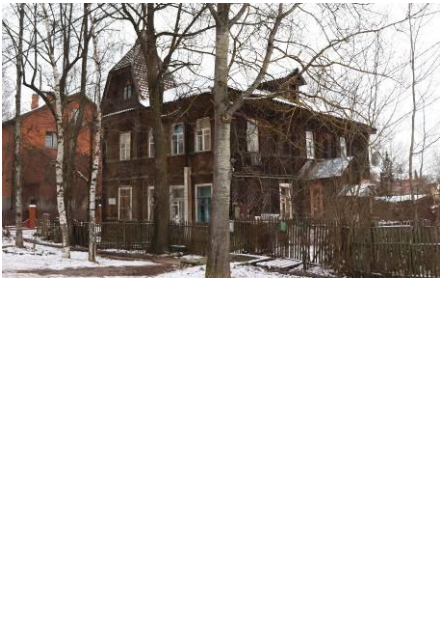
							<p>"Гатчинский дворец".</p>
174		<p><b>Здание школы-интернат</b></p>	<p>кон. XVIII - нач. XIX в.</p>	<p>пр. 25 Октября, д. 2а</p>	<p>Удовлетворительное</p> <p>Образовательная</p>	<p>Трехэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет. Первый этаж окрашен в розовый цвет;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой зигзагообразный в плане объем с двором - колодцем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание практически не имеет декора;</li> <li>-основной объем здания обрамляют два межэтажных и завершающий карнизы, представляющий собой каменный пояс, крашенный в белый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-находится в глубине квартала.</li> </ul>

							
175		<b>Здание школы-интернат</b>	сер. XIX в.	пр. 25 Октября, д 2-а, д. 26	Аварийное Производственная	Трехэтажное каменное здание с плоской крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет;</li> <li>-крыша плоская;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-декор отсутствует;</li> <li>-основной объем здания обрамляет межэтажный карниз, представляющий собой каменный пояс.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-расположено по пр.у 25 Октября в глубине квартала.</li> </ul>

176		<b>Здание бывших казарм гвардейского батальона</b>	кон. XIX в	пр. 25 Октября, д. 44, д. 55; ул. Роцинская, д. 4	Аварийное Административная	Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича;</li> <li>-оконные рамы ранние, выполнены в 5 стекол;</li> <li>-крыша двускатная, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены рамочными каменными наличниками;</li> <li>-углы бокового фасада украшают пилястры;</li> <li>-под окнами проходит каменный пояс, огибая весь объем здания;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз с регулами.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание расположено на территории выявленного объекта культурного наследия "Ансамбль зданий бывших казарм и жилых зданий гвардейского батальона (ранее крепость Ингербург), за крепостной стеной.</li> </ul>
177		<b>Здание бывших казарм гвардейского батальона</b>	кон. XIX в	пр. 25 Октября, д. 44, д. 5; ул. Роцинская, д. 4	Аварийное Административная	Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича;</li> <li>-оконные проемы небольшие, квадратной формы;</li> <li>-крыша двускатная;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна завершают луковичные перемычки;</li> <li>-основной объем здания завершает белый карниз,</li> </ul>

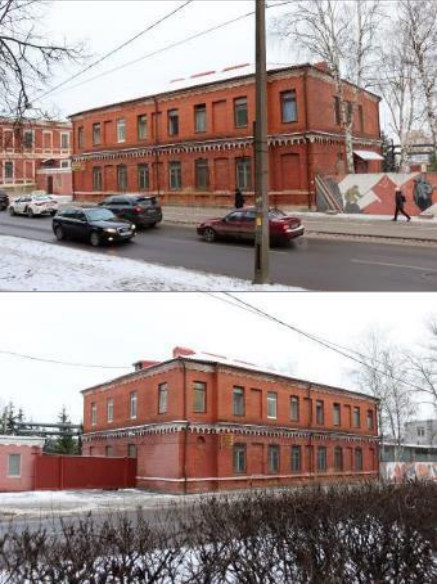							состоящий из полочки и гуська. Градостроительная роль -здание расположено на территории выявленного объекта культурного наследия "Ансамбль зданий бывших казарм и жилых зданий гвардейского батальона (ранее крепость Ингербург), за крепостной стеной.
178		<b>Здание каменное</b>	кон. XIX в - нач. XX в.	ул. 7-ой Армии, д. 8	Хорошее  Административная	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -двухэтажное каменное здание; -стены выполнены из красного кирпича; -на главном фасаде расположено 8 оконных осей; -оконные рамы деревянные, на первом этаже - "Г"-образные, с форточками. На втором этаже расстекловка выполнена в два стекла; -здание представляет собой прямоугольный в плане объем. Декоративные элементы -окна завершают лучковые перемычки; -межэтажный карниз представлен широким пояском с рядом удлиненных зубчиков. Крашен в белый цвет; -основной объем здания завершает широкий карниз, крашенный в белый цвет. Градостроительная роль -здание формирует фронт улицы 7 Армии; -участвует в восприятии объекта культурного наследия "Ансамбль зданий бывших казарм и жилых зданий гвардейского батальона (ранее крепость Ингербург).



179		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Беляева, д. 8	Нормальное Жилой дом	Одноэтажный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены красно-коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка горизонтальная;</li> <li>-фронтон зашит в «елочку». Окно простое, колоды и рамы деревянные, расстекловка сложная;</li> <li>-карниз простой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание располагается в глубине квартала.</li> </ul>
180		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Беляева, д. 20	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный деревянный дом с угловой шатровой башенкой со шпилем	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом с угловой башенкой со шпилем на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено четыре оконных осей;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные с расстекловкой на пять стекол, окрашены в белый цвет;</li> <li>-с угла на главном фасаде располагается ризалит, над ним угловая башенка со шпилем ;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта шифером, по бокам расположены слуховые окна под двускатной крышей. На углу располагается шатровая башенка со шпилем, покрытая черепицей;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>



-обшивка делит дом на пять ярусов: нижний и средний и верхний, защиты вертикально приставленные доски, в уровне окон в «елочку»;

-окна обрамлены рамочными профилированными наличниками. Наличники окрашены в белый цвет;

-углы ризалита декорированы пилястрами с накладками филенками;

-под окнами и над окнами располагаются декоративные филенки;

-под окнами и между этажами проходят простые тяги;


-карниз простой;


-фронтон башенки зашит горизонтально, окно с трапециевидным завершением в простом рамочном наличнике, окрашенном в коричневый цвет;

-цоколь каменный не оштукатурен.



Градостроительная роль



-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Беляева.



181		Дом жилой	перв. пол. XX в.	пер. Береговой, д. 6	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено две световые оси;</li> <li>-окна закрыты ставнями из горизонтальных реечек, окрашенных в коричневый цвет;</li> <li>-к боковым фасадам примыкают пристройки-веранды с односкатными крышами. Одна пристройка выступает вперед, в ней располагается распашная входная дверь;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит дом на два яруса: нижний - вертикально приставленные доски, в уровне окон и выше - горизонтально уложенные;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками, окрашены в белый цвет. Одно окно большое тройное. Навершия высокие, декорированы сандриком и рядом сухариков. Наличники окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон зашит в «елочку». Во фронтоне располагается восьмиугольное окно в рамочном наличнике, белого цвета;</li> <li>-под окнами проходит подоконная тяга;</li> <li>-веранда со входом обшита под окнами вертикально, над окнами горизонтально. Во фронтоне располагается восьмиугольное окно с рамочным наличником белого цвета;</li> <li>-к дому примыкают поздние пристройки выполненные из силикатного кирпича с простым окном;</li> <li>-цоколь из кирпича, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p>
-----	---	-----------	---------------------	-------------------------	---	--	---

							-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Береговой.
182		<b>Дом жилой</b>	перв. пол. XX в.	пер. Береговой, д. 9	Удовлетворительное  Жилой дом	Деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено две световые оси;</li> <li>-оконные заполнения заменены на ПВХ с расстекловкой в одно стекло</li> <li>-к боковым фасадам примыкают пристройки-веранды с односкатными крышами. В одной пристройке расположен вход с навесом под двускатной крышей на деревянных кронштейнах;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит дом на два яруса: нижний - вертикально приставленные доски, в уровне окон и выше - горизонтально уложенные;</li> <li>-углы защиты простыми накладками;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками, окрашены в белый цвет. Одно окно большое тройное. Навершия высокие, декорированы сандриком и рядом сухариков. Наличники окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон зашит в «елочку». Во фронтоне располагается восьмиугольное окно в рамочном наличнике, белого цвета;</li> <li>-под окнами проходит подоконная тяга;</li> <li>-веранды обшиты под окнами вертикально, в уровне окон горизонтально. Фриз декорирован вертикальными досочками, окрашенными в коричневый цвет;</li> <li>-одна пристройка-веранда со сплошным остеклением, вторая пристройка-веранда со</li> </ul>


						<p>входом. Дверь филенчатая, филенки обведены белым цветом. Над дверью узкое окно в белом рамочном наличнике. Над дверью устроен козырек с двускатной крышей на простых деревянных кронштейнах. Фронтон козырька зашит вертикально. Ограждения из простых, квадратных в плане балясин, окрашенных в коричневый цвет.</p> <p>-цоколь из кирпича, оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Береговой.</p>
183		<b>Варшавский вокзал</b>	1853 г.	пл. Варшавского вокзала, д. 1	Нормальное Ж/Д вокзал	<p>Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет;</li> <li>-фасады симметричны. Фасад от железной дороги имеет тринадцать световых осей. Окна высокие имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка сложная;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем. На обе стороны выходят слуховые окна треугольной формы;</li> <li>-по центру располагается увеличенный объем. По центру большая входная группа с полукруглым окном в завершении, с двумя выступающими по бокам пилонами с декоративными портиками над входами. По бокам здания расположены выступающие пилоны с декоративными нишами. С вокзальной площади вход декорирован ротондой, в пилонах располагаются окна;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в желтый цвет;</li> <li>-боковые пилоны декорированы рустом;</li> <li>-оконные проемы широкие рамочные профилированные, между окнами располагаются</li> </ul>



							<p>декоративные пилястры с простым завершением, окрашены в белый цвет;</p> <p>-портики декорированы колоннами с простыми завершениями, фронтоны декорированы профилированным карнизом. Над портиками располагаются прямоугольные ниши. Декоративные элементы окрашены в белый цвет;</p> <p>-над окнами во фризе проходит развитый пояс, фриз окрашен в белый цвет;</p> <p>-карниз декорирован несколькими поясами, окрашен в белый цвет;</p> <p>-в пилонах ниши с полукруглым завершением, декорированы замковым камнем, выше расположена квадратная ниша, ниши и замковый камень окрашены в белый цвет;</p> <p>-центральная увеличенная по высоте, часть разделена на три части. Арка центральной части декорирована замковым камнем, по верху декорирована ступенчатым аттиком. Фриз декорирован триглифами;</p> <p>-центральная часть фасада с площади выдвинута вперед. Полукруглая высокая арка - вход декорирована замковым камнем. Внутри арка декорирована кессонами. Декоративные элементы выкрашены в белый цвет;</p> <p>-к входной арке примыкает ротонда с простыми колоннами, окрашенная в белый цвет.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки площади Варшавского вокзала.</p>
184		<b>Флигель дома Соколовой</b>	нач. XX в.	ул. Володарского, д. 22	Удовлетворительное  Жилая	Двухэтажный деревянный дом с мансардным этажом с двускатной вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажный деревянный дом с мансардой;</p> <p>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской;</p> <p>-оконные рамы - оригинальные. Часть оконных рам заменена "Т"- образными, выполненными из ПВХ;</p> <p>- на главном фасаде расположена крытая веранда в</p>



						<p>два этажа -здание представляет собой прямоугольный в плане объем. Декоративные элементы -обшивка стен под окнами и в районе цоколя расположена вертикально, в уровне окон - горизонтально, над окнами и в мансарде - елочкой; -окна обрамлены простыми дощатыми наличниками; -в углах окон и основного объема дома располагаются деревянные резные кронштейны; - на веранде - трехстворчатые окна. Градостроительная роль -здание формирует фронт застройки улицы Володарского.</p>
185		<p><b>Каменное здание</b></p>	<p>кон. XIX в. - нач. XX в.</p>	<p>ул. Володарского, д. 226</p>	<p>Удовлетворительное  Торговая</p>	<p>Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -двухэтажное каменное здание; -стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет; -окна поздние. Часть оконных рам выполнена из ПВХ, часть - из дерева; -здание представляет собой прямоугольный в плане объем. Декоративные элементы -окна обрамляют каменные рамочные наличники; -окно над центральной входной группой - клиновидное с поздней решеткой; -на фронтонах небольшие круглые окна; -проходы и оконные проемы центральной части первого этажа - клиновидные с лучковидными перемычками. -основной объем здания огибают межэтажный и завершающий ступенчатые карнизы. Градостроительная роль -здание расположено в глубине квартала.</p>

							
186		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Воскова, д. 26	Нормальное  Жилой дом	Одноэтажный деревянный дом с мезонином и пристройками по бокам	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено четыре окна на первом этаже и тройное балконное окно в мезонине;</li> <li>- окна имеют деревянные колоды с «Т» -образной расстекловкой;</li> <li>-к боковым фасадам примыкают одноэтажные пристройки, с одной стороны с вальмовой крышей, с противоположной стороны с односкатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка дома расположена горизонтально;</li> <li>-углы защиты резными накладками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет.</li> </ul> <p>Навершия декорированы выступающей вперед доской на резных кронштейнах с резным свесом, фризловая доска резная. Навершия наличников окрашены в коричневый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фриз декорирован резными вертикальными досочками с резными завершениями. Карниз</li> </ul>



						<p>декорирован резным подзором;  -мезонин под окнами и во фризе обшит вертикальными резными досочками, выше в горизонтально. Фронтон мезонина зашит горизонтально, окрашен в коричневый цвет;  -наличники резные с резной фризовой доской выступающим вперед резным навершием на резных кронштейнах, окрашен в коричневый цвет;  -ограждение балкона резное, окрашено в коричневый цвет;  -пристройки обшиты горизонтально, окна простые, заполнения заменены на ПВХ;  -цоколь кирпичный, оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Воскова.</p>
187		<b>Дом жилой</b>	перв. пол. XX в.	ул. Воскова, д. 28	Нормально е  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный дом с большим мезонином с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином на каменном цоколе;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено четыре окна на первом этаже и два окна в мезонине;  -окна имеют деревянные колоды и рамы с расстекловкой на пять стекол;  -на боковом фасаде устроено крыльцо со скатной крышей;  -к боковым фасадам примыкают пристройки - веранды, со стороны входа двухэтажная пристройка с двускатной крышей, с противоположной стороны одноэтажная пристройка с двускатной крышей  -крыша двускатная, покрыта шифером;  -веранды со сплошным остеклением;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы</p>

						<p>- обшивка делит дом на три яруса: нижний и фронтон - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально;</p> <p>-углы защиты простыми накладками;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками. Наличники декорированы выступающей вперед доской на резных кронштейнах с резным свесом. Наличники окрашены в белый цвет;</p> <p>-фриз декорирован узкими вертикальными досочками с резными завершениями. Карниз простой;</p> <p>-мезонин обшит под окнами вертикально, выше в «елочку». Фронтон мезонина зашит в «елочку»;</p> <p>-веранда до окон защита вертикально, выше горизонтально, окрашена в голубой цвет. Окна большие расстекловка сложная;</p> <p>-входная дверь простая, над дверью располагается узкое горизонтальное окно;</p> <p>-цоколь кирпичный, оштукатуренный, окрашенный в белый цвет.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Воскова.</p>
188		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Воскова, д. 32	Нормальное Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином на каменном цоколе;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</p> <p>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено три окна на первом этаже и одно тройное окно в мезонине;</p> <p>-оконные заполнения в двух окнах заменены на ПВХ со сложной расстекловкой. Колоды и рамы одного окна деревянные, расстекловка сложная;</p> <p>-на главном фасаде устроено крыльцо с навесом, опертом на одну простую, квадратную в плане колонну;</p>

							<p>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</p> <p>-со стороны входа с боку к дому примыкает веранда с односкатной крышей;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка расположена горизонтально;</p> <p>-углы защиты простыми накладками;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками. Наличники декорированы выступающей вперед доской на резных кронштейнах с резным свесом и резным декором по верху. Наличники окрашены в белый цвет;</p> <p>-в мезонине располагаются балкон;</p> <p>-ограждение балкона резное. Козырек двускатный опирается на резные столбы, квадратные в плане. Козырек двускатный, декорирован резным подзором. Фронтон зашит горизонтально. Балкон окрашен в коричневый цвет, подзоры белые;</p> <p>-козырек над входом, двускатный, фриз декорирован резным подзором, окрашенным в белый цвет;</p> <p>-веранда зашита вертикально, окрашена в коричневый цвет;</p> <p>-цоколь кирпичный, оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Воскова.</p>
189		<p><b>Дом жилой с балкончиком</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Воскова, д. 34</p>	<p>Нормально е  Жилой дом</p>	<p>Одноэтажный деревянный дом с мезонином с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином на каменном цоколе;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;</p> <p>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено четыре окна на первом этаже и одно тройное окно в мезонине;</p> <p>- оконные заполнения заменены на ПВХ с «Т» -</p>






образной расстекловкой;

- на главном фасаде устроено крыльцо с навесом, опертм на две резных колонны, круглые в плане и на простые деревянные кронштейны;
- крыша двускатная, покрыта современным кровельным материалом;
- со стороны входа сбоку к дому примыкает веранда с односкатной крышей со сплошным остеклением;
- здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.



Декоративные элементы

- обшивка делит дом на три яруса: нижний и фронтон - вертикально приставленные доски, в уровне окон - в «елочку»;
- углы защиты простыми накладками;
- окна обрамлены профилированными рамочными наличниками. Наличники окрашены в белый цвет;
- в мезонине располагаются балкон на резных деревянных кронштейнах, окрашенных в голубой цвет;
- ограждение балкона резное. Козырек односкатный опирается на резные столбы, квадратные в плане. Козырек декорирован резным подзором. Балкон окрашен в коричневый цвет;
- под окнами проходит подоконная тяга;
- фриз декорирован узкими вертикальными досочками с резными завершениями. Карниз простой;
- мезонин обшит так же, как первый этаж. Фронтон мезонина зашит в «елочку»;
- ограждение у крыльца резное, ограждение и колонны окрашены в коричневый цвет, кронштейны окрашены в голубой цвет. Козырек двускатный, декорирован простым полотенцем и поперечиной, окрашенный в голубой цвет;
- веранда до окон защита вертикально, выше горизонтально, окрашена в голубой цвет. окна большие расстекловка сложная;



							-цоколь кирпичный, оштукатуренный. Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Воскова.
190		<b>Дом Гундиус М. И.</b>	втор. пол. XIX в.	ул. Горького, д. 19	Удовлетворительное  Жилой дом	Двухэтажный деревянный дом со щипцом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом с жилым со щипцом на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено семь оконных осей;</li> <li>- часть оконных колод и рам заменены на ПВХ с расстекловкой на два стекла, Часть оконных колод и рам деревянные с расстекловкой на пять стекол, окрашены в белый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено крыльцо под двускатной крышей на металлических декоративных кронштейнах;</li> <li>-с одной стороне проходит брандмауэрная стена;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом;</li> <li>-здание представляет собой сложный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - под окнами, защиты в «елочку» между - вертикально, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками. навершие с выступающей вперед доской, декорированной подзором с богатой пропиленной резьбой и резными кронштейнами. Навершия окон второго этажа дополнительно декорированы резным щипцом и резными боковыми завершениями. Наличники окрашены в белый цвет;</li> <li>-под окнами и между этажами проходят простые тяги, декорированные подзором с богатой</li> </ul>

							<p>пропильной резьбой, окрашенные в белый цвет;  -фриз декорирован уложенными в «елочку» досочками, окрашены в белый цвет. Карниз декорирован подзором с богатой пропильной резьбой, окрашенными в белый цвет;  -щипец зашит в «елочку» окно с профилированными рамочными наличниками с подзором с богатой пропильной резьбой;  -по центру второго этажа балкон со скатной крышей, ограждение с тонким витым металлическим ограждением. Кронштейны витые металлические;  -крыльцо с простым ограждением из тонких деревянных брусков, окрашенным в белый цвет;  -цоколь каменный не оштукатурен.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Горького.</p>
191		<p><b>Дом Алешина З.И.</b></p>	<p>втор. пол. XIX в.</p>	<p>ул. Горького, д. 32</p>	<p>Удовлетворительное  Жилой дом</p>	<p>Одноэтажный деревянный дом с большим мезонином.</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом с большим жилым мезонином на каменном цоколе;  -стены срублены в «лапу», обшиты профилированной деревянной доской и окрашены в розовый цвет;  -на главном фасаде расположено шесть оконных осей на первом этаже и пять в мезонине. Часть оконных заполнений, заменено на окна из ПВХ с «Т» - образной расстекловкой. Часть оконных колод и рам деревянные, окрашены в белый цвет, расстекловка сложная;  -в мезонине утрачен балкон;  - крыша первого этажа вальмовая, мезонина - двускатная, покрытая шифером;  -здание представляет прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  - обшивка делит дом на четыре яруса: нижний, средний - вертикально приставленные доски, в</p>

						<p>уровне окон - горизонтально уложенные. Фронтон зашит в «елочку»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна первого этажа обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-под окнами и между этажами проходят простые тяги, окрашенные в белый цвет;</li> <li>-карниз простой, окрашен в белый цвет</li> <li>-цоколь каменный оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Горького.</li> </ul>
192	 	<b>Дом Баракова</b>	кон. XIX в.	ул. Горького, д. 2/15	Хорошее Торговая	<p>Полукаменное здание с вальмовой крышей. Второй этаж выполнен из дерева.</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное полукаменное здание;</li> <li>-первый этаж выполнен из красного кирпича;</li> <li>-второй этаж обшит профилированной тесовой доской. Крашен в коричневый цвет;</li> <li>-главный фасад по улице Соборная имеет три оконных оси и две оси дверного проема. Фасад по улице Горького имеет девять оконных осей. Оконные заполнения поздние, расстекловка "Т"-образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание в плане представляет собой "Г"-образный объем с усеченным углом.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания огибает межэтажный каменный карниз, крашенный в белый цвет;</li> <li>-обшивка стен второго этажа расположена горизонтально, под окнами - вертикально.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная и Горького.</li> </ul>

193		<b>Хозпостройка-землянка</b>	нач. XX - сер XX в.	ул. Горького, б/н	Нормально е  хозяйствен ная постройка	Одноэтажная каменная хозяйственная постройка с односкатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажная каменная хозяйственная постройка с подземным этажом или погребом;</li> <li>- стены выполнены из кирпича, окрашены в красный цвет;</li> <li>-на одном из фасадов присутствует небольшое окошко квадратной формы с деревянным оконным заполнением, другое более крупное окно заложено;</li> <li>-вход располагается с бокового короткого фасада;</li> <li>-крыша односкатная, покрыта черепицей, также крышей (погреба) может служить земляная насыпь с булыжником за основным объемом сооружения;</li> <li>-прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Горького.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-декор практически отсутствует, лишь заложенное окно обрамлено по бокам кирпичной кладкой из разного по цвету кирпича, белого и красного цветов, через одно.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание расположено в глубине квартала.</li> </ul>
194		<b>Дом жилой</b>	сер. XIX в.	ул. Григорина, д. 10	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Одноэтажный кирпичный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича, часть элементов оштукатурена, окрашена в охристый цвет;</li> <li>-фасад не симметричный. На главном фасаде располагается ризалит с эркером и высоким аттиком;</li> <li>-главный фасад имеет семь световых осей. Пять окон имеют клинчатые перемычки, два</li> </ul>



							<p>полукруглые. В окнах с полукруглым завершением оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка на три стекла. В остальных окнах колоды и рамы деревянные, расстекловка сложная;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-часть фасада оштукатурена, окрашена в охристый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые с декоративным замковым камнем, окрашенным в светло-серый цвет;</li> <li>-в верхней части окон проходит простая тяга, окрашенная в охристый цвет;</li> <li>-фриз широкий, окрашен в охристый цвет с декоративными филенками, окрашенными в светло-серый цвет. Карниз простой;</li> <li>-эркер полностью застеклен, крыша вальмовая;</li> <li>-аттик высокий, оштукатуренный с трапециевидным окном;</li> <li>-цоколь простой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание располагается в глубине квартала.</li> </ul>
195		<p><b>Здание бывших казарм Лейб-гвардии Кирасирского полка</b></p>	<p>сер. XIX - нач. XX в.</p>	<p>ул. Григорина, д. 7а</p>	<p>Нормальное Жилой дом</p>	<p>Одноэтажное каменное здание большой протяженности</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание большой протяженности;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены красно-коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад разделен на три части, разделенные брандмауэрными стенами, имеет восемнадцать световых осей в поздней части. Семь в центральной части. Двадцать пять световых осей в ранней части. Оконные заполнения поздней части выполнены из ПВХ. Расстекловка в четыре стекла. В ранних частях окна большие, остеклены стеклоблоками;</li> </ul>



-у поздней части крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем, на ранних частях крыша вальмовая, покрыта профилированным металлом;

-в поздней постройке располагается простая дверь под полусферическим козырьком, центральной части дверей нет, во второй части располагаются две двери в портиках;

-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.

Декоративные элементы

-фасад всех частей оштукатурен, выкрашен в красно-коричневый цвет;

-оконные проемы поздней части большие простые. Под окнами располагаются простые ниши, окрашенные в серый цвет, откосы окрашены в белый цвет;

-фриз декорирован профилированной тягой, окрашенной в белый цвет. Карниз простой, окрашен в белый цвет;

-дверь распашная застекленная. Козырек имеет форму маркизы на металлических опорах;


-цоколь простой высокий, окрашен в серый цвет;

-фасад средней части декорирован рустом в углах портика и до трети в промежутках между окнами, окрашенный в красно-коричневый цвет;

-крыша двускатная, фронтон с лучковым завершением:

-оконные проемы большие с полукруглыми завершениями, откосы окрашены в белый цвет, окна декорированы замковым камнем, окрашенным в красно-коричневый цвет;

-по центру располагается портик с окном, со сдвоенными дорическими колоннами, окрашенными в белый цвет, с треугольным фронтоном, накрадывающимся на фронтон крыши. Фронтон окрашен в красно-коричневый цвет, декорирован профилированным карнизом, окрашенным в белый цвет;

							<p>-между онами располагаются лопатки, окрашенные в белый цвет;</p> <p>-фриз декорирован квадратными филенками, окрашенной в белый цвет. Карниз профилированный, окрашен в белый цвет;</p> <p>-цоколь простой высокий, окрашен в серый цвет;</p> <p>-оконные проемы второй части ранней постройки, большие простые, откосы окрашены в белый цвет;</p> <p>-между окнами располагаются сдвоенные пилястры, окрашенные в белый цвет, капители окрашены в красно-коричневый цвет;</p> <p>-фриз декорирован простыми филенками над окнами, окрашенными в белый цвет и квадратными накладками с круглым центром над пилястрами, накладки окрашены в белый цвет, центр в красно-коричневый цвет, окрашенной в белый цвет. Карниз профилированный, окрашен в белый цвет;</p> <p>-портики декорированы рустом, в нише располагаются дорические колонны, окрашенные в белый цвет. Окно узкое, по верху основного окна располагаются узкие оконные проемы. Портик декорирован ступенчатым аттиком с полукруглым завершением. По центру аттика располагается филенка с круглой накладкой, декоративные детали окрашены в белый цвет. Фриз декорирован триглифами, пространство между ними окрашено в белый цвет;</p> <p>-цоколь простой высокий, окрашен в серый цвет. Градостроительная роль</p> <p>-здание закрепляет фронт улицы у Красноармейского парка.</p>
196		<b>Комплекс корпусов авиационного завода (Конюшенный двор)</b>	сер. XIX - нач. XX в.	ул. Григорина, д. 76	Нормально е  Жилой дом	Кирпичные здания в один и четыре этажа	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажное каменное здание;</p> <p>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет;</p> <p>-главный фасад симметричный. По центру и по бокам располагаются три ризалита с</p>







прямоугольными аттиками над ними. Выше человеческого роста располагаются шесть окон в центральном ризалите и по три окна в боковых ризалитах;



- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;
- прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка;
- корпус 3 - четырехэтажное каменное здание;
- стены выполнены из красного кирпича, кладка двухрядная, оштукатурены, окрашены светло-серым цветом;
- главный фасад симметричный, имеет девятнадцать световых осей. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка сложная;
- крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;
- прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.



Декоративные элементы

- фасады оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет;
- оконные проемы простые, по бокам и между ними располагаются маленькие пилястры, окрашенные в белый цвет. В центральном ризалите окна сдвоенные, между ними проходят простые лопатки, окрашенные в белый цвет;
- углы ризалитов декорированы широкими лопатками, окрашенными в белый цвет;
- стены между ризалитами декорированы двумя лопатками, делящими стену на три равных части, окрашенными в белый цвет;
- под окнами проходит профилированная подоконная тяга, под ней под пилястрами, располагаются простые сухарики, окрашенная в белый цвет;
- фриз декорирован профилированной тягой, окрашенной в белый цвет. Карниз декорирован несколькими поясками, окрашен в белый цвет;


						<p>-аттик центрального ризалита по бокам декорирован лопатками, разделен на три части простыми лопатками, декорирован простым карнизом и пояском по низу, декоративные элементы окрашены в белый цвет;</p> <p>-цоколь оштукатурен, окрашен в серый цвет;</p> <p>-фасады оштукатурены, окрашены светло-серым цветом;</p> <p>-оконные проемы простые, декорированы профилированными рамочными наличниками, на втором этаже декорированы высоким навершием с сандриком и замковым камнем, на третьем этаже декорированы замковым камнем. Под окнами первого и четвертого этажей располагаются простые филенки, под окнами второго и третьего этажа располагаются кронштейны, декоративные элементы окрашены в белый цвет;</p> <p>-под окнами проходят профилированные подоконные тяги, окрашенные в белый цвет;</p> <p>Между этажами проходят развитые межэтажные карнизы, окошенные в белый цвет;</p> <p>-карниз простой, окрашен в белый цвет;</p> <p>-на первом этаже между подоконной тягой и цоколем фасад окрашен в красно-коричневый цвет;</p> <p>-цоколь, окрашен в серый цвет.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здания формируют квартал.</p>
197		<p><b>Дом жилой с двумя боковыми ризалитами</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Детскосельская, д. 17</p>	<p>Нормально е Жилой дом</p>	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса, обшиты тесом и покрашены в бордово-коричневый цвет;</li> <li>- по двум сторонам здания врезаны ризалиты с крупными окнами прямоугольной формы. Окна выходят на три стороны, как бы превращая выступающие за плоскость главного фасада ризалиты в веранды;</li> <li>- главный фасад симметричен и имеет четыре оконные оси (не считая окна боковых ризалитов).</li> </ul>



						<p>Окна главного объема прямоугольной формы, заменены на современные из ПВХ с расстекловкой на одно стекло. Окна ризалитов крупнее и имеют сложную геометрическую расстекловку "с ромбами";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крыша основного объема двускатная, покрыта черепицей, крыша ризалитов на выступе за фасадом двускатная, в пределах бокового фасада односкатная;</li> <li>- П-образный в плане объем выходит фасадом с двумя ризалитами на улицу Детскосельскую.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито деревянным тесом: вертикально от низа этажа до низа окон, под углом "в елочку" во фронтонах (ризалитов и основного объема здания) и горизонтально в остальном;</li> <li>- окна основного объема и ризалитов оформлены декоративными резными наличниками с навершием. Деталь над навершием в виде "короны" сохранилась лишь на нескольких окнах;</li> <li>- под окнами и между этажами проходит профилированный пояс;</li> <li>- карнизная часть здания украшена деревянным резным орнаментальным подзором, рисунок которого повторяет рисунок на навершиях наличников.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Детскосельской.</li> </ul>
198		<b>Усадьба Клодницких</b>	нач. XX в.	ул. Достоевского, д. 20/14	Удовлетвор ительное/ав арийное  Жилая	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином;</li> <li>-стены рублены в лапу, обшиты профилированной тесовой доской;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>



							<ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка выполнена горизонтально;</li> <li>-оконные рамы оригинальные деревянные;</li> <li>-декор скудный;</li> <li>-окна мезонина украшены резным навершием.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-формирует фронт застройки улицы Володарского;</li> <li>-фиксирует угол квартала улиц Володарского и Достоевского.</li> </ul>
199		<b>Офицерское собрание Кирасирского полка</b>	сер. XX в.	ул. Жемчужина, д. 1	Нормально е Жилой дом	Двухэтажный каменный жилой дом с вальмовой кровлей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурено, окрашено в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет одиннадцать световых осей.</li> </ul> <p>Все окна имеют клинчатые перемычки. Часть оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка сложная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка сложная;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасад имеет выступающий ризалит</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-сложный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-углы ризалита декорированы пилястрами с рустом, швы руста окрашены в белый цвет;</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>-первый этаж основного объема в уровне окон декорирован рустом;</li> <li>-оконные проемы второго этажа основного объема, декорированы широкими профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет. Два окна на первом этаже декорированы замковым камнем;</li> <li>-под тремя центральными окнами второго этажа ризалита располагаются филенки, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-между окнами ризалита располагаются декоративные пилястры с рустовкой с дорическим завершением;</li> <li>-под окнами первого этажа и под окнами второго этажа основного объема, проходит простая подоконная тяга, окрашенная в белый цвет;</li> <li>-фриз основного объема декорирован простым пояском, окрашенным в белый цвет. Фриз ризалита над окнами декорирован прямоугольными рамочными накладками, над пилястрами накладкой лопаткой, окрашенной в белый цвет. Карниз декорирован несколькими поясками, окрашен в белый цвет;</li> <li>-под подоконной тягой первого этажа фасад оштукатурен, окрашен в белый цвет. Под пилястрами располагаются выступающие пьедесталы;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль -здание расположено внутри квартала.</p>
200		Двухэтажное здание	XIX в.	ул. Жемчужина, д. 3	Неудовлетворительное  Производственные помещения	<p>двухэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурено, окрашено в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет семь световых осей. Окна первого этажа имеют клинчатые перемычки. Окна второго этажа имеют лучковые перемычки. Окна имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка</li> </ul>




						<p>сложная;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-на главном фасаде располагается декоративный аттик;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-углы декорированы простыми лопатками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые;</li> <li>-между окнами располагаются простые лопатки;</li> <li>-под окнами второго этажа проходит простая подоконная тяга, окрашенная в белый цвет;</li> <li>-между этажами проходит межэтажная тяга, окрашенная в белый цвет;</li> <li>-фриз декорирован зубчатым и простым поясками, окрашенным в белый цвет. Карниз декорирован несколькими поясками, окрашен в белый цвет;</li> <li>-аттик ступенчатый, декорирован зубчатым пояском и пояском сухариков.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует угол квартала.</li> </ul>
201		Здание с арочными окнами	XIX в.	ул. Жемчужина, д. 5	Неудовлетворительное Производственные помещения	<p>одноэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из блоков пещаника;</li> <li>-на главном фасаде располагается девять световых осей. Семь полукруглых окон заложены кирпичом. Два дверных проема с полукруглыми завершениями;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасад не оштукатурен;</li> <li>-оконные проемы располагаются высоко от земли,</li> </ul>



						<p>декорированы несколькими рядами тонких кирпичей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-под окнами проходит подоконная тяга из одного простого пояска;</li> <li>-карниз из нескольких простых поясков;</li> <li>-над одним дверным проемом установлен козырек с двускатной крышей на простых металлических кронштейнах.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Жемчужина.</li> </ul>
202		Дом жилой	кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Карла Маркса, д. 11	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Двухэтажный деревянный дом с эркером с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено десять оконных осей;</li> <li>- часть оконных колод и рам деревянные на втором этаже в эркере и в боковой веранде со сложной расстекловкой, окрашенные в белый цвет.</li> <li>Остальные оконные заполнения заменены на ПВХ;</li> <li>-на главном фасаде расположен эркер с двойным фронтоном;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой сложный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-профилированная обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, центральный горизонтально уложенные, окрашена в коричневый цвет;</li> </ul>

						<p>-окна обрамлены рамочными наличниками. Наличники окрашены в белый цвет;  -окна в эркере и над боковой верандой большие, окрашенные в белый цвет;  -под окнами эркера располагаются вертикальные накладки пропиленной резьбы, окрашенные в белый цвет;  -под окнами и между этажами проходят тяги, декорированные зубчиками, окрашенные в белый цвет. на первом этаже под вертикальными досочками проходит пояс из прямоугольных филенок, окрашенных в коричневый цвет;  -фриз зашит вертикально тонкими досочками с резными завершениями. Карниз декорирован резным подзором, окрашенным в белый цвет;  -фронтон над эркером зашит вертикально тонкими досочками с резными завершениями. Карниз декорирован резным подзором, окрашенным в белый цвет;  -цоколь каменный оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание закрепляет угол квартала.</p>
203		<p><b>Дом жилой с резными наличниками</b></p>	<p>кон. XIX - нач. XX вв.</p>	<p>ул. Карла Маркса, д. 24</p>	<p>Нормальное  Жилой дом</p>	<p>Одноэтажный деревянный дом с жилым мезонином, высоким цокольным этажом со сложной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено семь осей;  -одно боковое окно имеет колоды и рамы деревянные со сложной расстекловкой, четыре заменены на ПВХ со сложной расстекловкой;  -фасад разделен перерубами на пять частей. Центральная часть с тремя окнами и две боковые по одному большому сдвоенному окну и две веранды с большими окнами;  -крыша сложная, покрыта кровельным железом с фальцем;  -здание представляет собой прямоугольный в</p>



плане объем, вытянутый вдоль участка.  
 Декоративные элементы  
 -обшивка делит дом на два яруса: нижний - под окнами, зашиты в «елочку» между окнами - вертикально, в уровне окон - горизонтально уложенные доски;  
 -углы и перерубы зашиты широкими накладками-пилястрами с декоративными накладками капителями, декорированными пропильной резьбой, окрашенной в белый цвет;  
 -окна центральной части с полукруглыми завершениями декорированы резными наличниками. Боковые окна простые сдвоенные имеют широкое резное навершие с резными ушками. Наличники окрашены белым цветом;  
 -окна веранды большие декорированы широкими рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;  
 -фриз декорирован широкой накладкой богато декорированной пропильной резьбой, окрашенной белым цветом. Карниз богато декорирован широким резным подзором, белого цвета;  
 -над большими боковыми окнами располагаются фронтоны зашитые в «елочку», декорированы подзорами пропильной резьбой белого цвета;  
 -над центральной частью располагается мезонин с большим сдвоенным окном под односкатной крышей. мезонин декорирован подзором с пропильной резьбой белого цвета;  
 -цокольный этаж каменный, оштукатурен, оконные проемы простые, расположены под окнами первого этажа.  
 Градостроительная роль  
 -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Карла Маркса.

204		<p><b>Дом жилой В.П. Голицына</b></p>	<p>кон. XIX - нач. XX вв.</p>	<p>ул. Карла Маркса, д. 28</p>	<p>Нормально е  Жилой дом</p>	<p>Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей и цокольным этажом</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены красно-коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено пять осей;</li> <li>-одно окно имеет колоды и рамы деревянные с расстекловкой на пять стекол, четыре заменены на ПВХ с расстекловкой в два стекла;</li> <li>-фасад разделен перерубами на три части. Центральная часть с тремя окнами и боковые по одному окну;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным железом;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка вертикальная;</li> <li>-углы и перерубы зашиты широкими накладками-пилястрами с декоративными накладками капителями и круглой накладкой по центру;</li> <li>-над окнами центральной части располагаются полукруглые глухие накладки и профилированная тонкая накладка большего радиуса. Боковые окна имеют широкое навершие с выступающей вперед доской - сливом, декорированной зубчатым пояском. Наличники окрашены красно-коричневым цветом;</li> <li>-окна центральной части и одно боковое окно, обрамлены широкими рамочными наличниками белого цвета;</li> <li>-фриз декорирован зубчатым пояском, карниз простой;</li> <li>-цокольный этаж каменный, оштукатурен, оконные проемы простые, расположены под окнами первого этажа.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического</li> </ul>
-----	--	---	-----------------------------------	------------------------------------	---	--	--

							фронта застройки улицы Карла Маркса.
205		<b>Бывший торговый корпус Ирбитской ярмарки</b>	1879 г.	ул. Карла Маркса, д. 47	Хорошее -	Двухэтажное каменное здание с цокольным этажом с вальмовой крышей	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -двухэтажное каменное здание с цокольным этажом; -стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет; -главный фасад имеет 6 оконных осей и одну дверную ось. Оконные рамы выполнены из ПВХ с "Т"-образной расстекловкой; -крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем; -здание представляет собой прямоугольный в плане объем. Декоративные элементы -окна, разделенные пилястрами, венчают сандрики; -над входной группой окна обрамлены каменным ступенчатым карнизом. Окна второго этажа коронует трехступенчатая аркатура; -под каждым окном первого этажа на главном фасаде имеется декоративная прямоугольная филенка; -основной объем здания огибают межэтажный и завершающий ступенчатые карнизы; -цоколь облицован серым клинкерным кирпичом. Градостроительная роль -формирует фронт застройки улицы Карла Маркса.
206		<b>Флигель дома Моржина</b>	кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Карла Маркса, д. 166	Удовлетворительное  Административное здание	Одноэтажное каменное здание с большим мезонином под двускатной крышей	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -двухэтажное каменное здание с большим мезонином; -стены выполнены из красного кирпича в разбежку, не оштукатурены, окрашены в охристый цвет; -главный фасад не симметричен, имеет три световых оси в мезонине. Окна с лучковыми завершениями. Расстекловка сложная. На первом этаже располагаются при большие двери с



металлическими распашными дверями, с одного бока располагаются два окна с лучковым завершением, с другого большое окно с лучковым завершением. Окна закрыты металлическими ставнями. Двери и ставни выкрашены в коричневый цвет;



- крыша двускатная, покрыта профилированным железом с фальцем;
- здание представляет собой прямоугольный в плане объем вытянутый вглубь участка.

Декоративные элементы



- фасады не оштукатурены, окрашены охристым цветом;
- оконные и дверные проемы простые;
- карниз первого этажа декорирован двумя поясками сухариков и простым пояском. Карниз мезонина декорирован двумя простыми поясками.


Градостроительная роль


- здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Карла Маркса.


207		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Карла Маркса, д. 42а	Хорошее Социальная	Одноэтажное каменное здание в пять окон по главному фасаду с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в салатовый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет 5 оконных осей. Оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка выполнена в два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, крытая кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-углы здания оформлены лопатками с горизонтальными перемычками;</li> <li>-окна обрамлены рамочными каменными наличниками с замковым камнем;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание расположено по улице Карла Маркса, смещено от красной линии квартала.</li> </ul>
208		<b>Ансамбль лазарета и магазинов Кирасирского полка</b>	сер. XIX в.	ул. Киевская, д. 3	Удовлетворительное Торговые помещения	Одноэтажное кирпичное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из блоков пещаника;</li> <li>-на главном фасаде располагается одиннадцать световых осей. Дверной проем с полукруглым козырьком на кованых кронштейнах;</li> <li>-здание разделено на две не равные части брандмауэрной стеной;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасад не оштукатурен;</li> <li>-оконные проемы с клинчатыми перемычками;</li> </ul>






							<p>-карниз из нескольких простых поясков;          -над дверным проемом установлен полукруглый козырек на кованых кронштейнах.          Градостроительная роль          -здание закрепляет угол квартала.</p>
209		<p><b>Ансамбль лазарета и магазинов Кирасирского полка</b></p>	<p>сер. XIX в.</p>	<p>ул. Киевская, д. 5</p>	<p>Удовлетворительное  Торговые помещения</p>	<p>Одноэтажное каменное здание с большими арочными дверями</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -одноэтажное каменное здание;          -стены выполнены из крупного кирпича;          -на главном фасаде располагается пять дверных проемов с полукруглыми завершениями. Три проема заложены кирпичом;          -крыша вальмовая, покрыта шифером;          -прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.          Декоративные элементы          -фасад не оштукатурен;          -дверные проемы большие, декорированы выступающей аркой с замковым камнем;          -карниз простой.          Градостроительная роль          -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Киевская.</p>



210		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Киевская, д. 7/1	Удовлетворительное  Торговые помещения	Двухэтажный жилой дом с вальмовой крышей с двумя слуховыми окнами	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурено, окрашено в светло-желтый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет десять световых осей. Все окна имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка на два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая с двумя слуховыми окнами с двускатной крышей, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-на первом этаже располагается вход под двускатной крышей на простых металлических опорах;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в светло-желтый цвет;</li> <li>-углы здания декорированы рустом, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-оконные проемы декорированы широкими профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет. Два окна на первом этаже декорированы треугольными сандриками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-под окнами первого этажа располагаются филенки, декорированные полубаласинами, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-между окнами располагаются декоративные пилястры с дорическим завершением;</li> <li>-под окнами первого этажа проходит простая подоконная тяга, выкрашенная в белый цвет;</li> <li>-фриз простой, окрашен в светло-желтый цвет. Карниз декорирован несколькими поясками, окрашен в белый цвет;</li> <li>-слуховые окна с полукруглым окном, в не глубокой полукруглой нише. Ниша окрашена в</li> </ul>
-----	--	-----------	------------	----------------------	--	---	--

							<p>белый цвет, карниз из нескольких поясков, окрашен в белый цвет;  -цоколь простой, оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание закрепляет угол квартала.</p>
211		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Киевская, д. 7/15	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Двухэтажный каменный жилой дом с двумя большими деревянными пристройками</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажный каменный жилой дом с двумя большими деревянными пристройками по бокам;  -стены основного объема выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет.  Пристройки деревянные обшиты вагонкой;  -главный фасад симметричный, имеет шесть световых осей в основном объеме. Все окна имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка на два стекла;  -крыша двускатная со слуховым окном с двускатной крышей на основном объеме и вальмовая на пристройках, покрыта шифером;  -прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  -фасады основного объема оштукатурены, окрашены в охристый цвет. Пристройки на первом этаже обшиты горизонтально, под окнами второго этажа вертикально и по верху окон горизонтально, окрашены в коричневый цвет;  -оконные проемы простые;  -между этажами расположена простая межэтажная тяга;  -карниз простой;  -слуховое окно с большим окном, обшито вагонкой горизонтально, Фронтон обшит вертикально, окрашен в коричневый цвет;  -цоколь простой, оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание располагается внутри квартала.</p>

212		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Киевская, д. 9/2	Удовлетворительное  Торговые помещения	Двухэтажный каменный жилой дом с слуховым окном	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурено, окрашено в светло-желтый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет пять световых осей. Все окна имеют клинчатые перемычки. Часть оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка на два стекла. Часть окон с деревянными колодами и рамами, расстекловка в шесть стекол;</li> <li>-крыша вальмовая со слуховым окном с двускатной крышей, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в светло-желтый цвет;</li> <li>-углы здания декорированы рустом, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-оконные проемы декорированы широкими профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-под окнами первого этажа располагаются филенки, декорированные полубаласинами, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-между окнами располагаются декоративные пилястры с дорическим завершением;</li> <li>-под окнами первого этажа проходит простая подоконная тяга, выкрашенная в белый цвет;</li> <li>-фриз простой, окрашен в светло-желтый цвет. Карниз декорирован несколькими поясками, окрашен в белый цвет;</li> <li>-слуховое окно с полукруглым окном, в не глубокой полукруглой нише. Ниша окрашена в белый цвет, карниз простой;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p>
-----	--	-----------	------------	----------------------	--	---	---

							-здание закрепляет угол квартала.
213		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Киевская, д. 10	Удовлетворительное  Жилой дом	Двухэтажный кирпичный жилой дом с вальмовой крышей со щипцовым фронтоном	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурено, окрашено в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет одиннадцать световых осей. Все окна имеют клинчатые перемычки. Часть оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка на два стекла. Часть окон с деревянными колодами и рамами, расстекловка в три стекла;</li> <li>-крыша вальмовая с большим щипцовым фронтоном с двускатной крышей, покрыта шифером;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые;</li> <li>-первый этаж декорирован рустом;</li> <li>-под не четными окнами второго этажа располагаются филенки, декорированные полубаласинами. Под остальными окнами первого и второго этажа располагаются развитые подоконники;</li> <li>-над не четными окнами второго этажа располагаются сандрики на кронштейнах с розеткой над оконным проемом;</li> <li>-между этажами расположена простая межэтажная тяга;</li> <li>-по центру фасада располагается балкон, полностью зашит. Над сандриком располагается полукруглая не глубокая ниша. По балкону располагается входная металлическая дверь. Над дверью располагается декоративная прямоугольная розетка;</li> <li>-фриз простой, окрашен в светло-желтый цвет.</li> </ul>


						<p>Карниз декорирован несколькими поясками, окрашен в белый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-по бокам от центральной оси располагаются узкие окна с декоративными прямоугольными розетками над ними;</li> <li>-в верхней части фронтона по центру располагается декоративная гирлянда;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Киевская.</li> </ul>
214		<p><b>Ансамбль лазарета и магазинов Кирасирского полка</b></p>	<p>сер. XX в.</p>	<p>ул. Киевская, д. 2а</p>	<p>Удовлетворительное</p> <p>Торговые помещения</p>	<p>Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в светло-охристый цвет;</li> <li>-фасад симметричный, имеет семь световых осей. По фасаду расположено пять арок - входов. Две арки заложены кирпичом и в них устроено по одному простому окну. Окна простые имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-над боковыми окнами располагаются круглые ниши;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады до половины оштукатурены, оштукатурены, по низу сохранена кирпичная кладка окрашены в светло-охристый цвет;</li> <li>-арки и оконные проемы простые;</li> <li>-по верху кирпичной части проходит тяга из дух поясков;</li> <li>-карниз простой, подшит белым сайдингом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Киевская.</li> </ul>





215		<b>Дом жилой</b>	XIX в.	ул. Киевская, д. 3а	Удовлетворительное  Жилой дом	Одноэтажный каменный жилой дом с тремя фронтонами и вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный каменный жилой дом</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-на главном фасаде располагается пять световых осей;</li> <li>-крыша вальмовая с тремя фронтонами, покрыта шифером;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фасад оштукатурен, окрашен в охристый цвет;</li> <li>-фасад симметричный, делится на пять частей, три части с фронтонами</li> <li>-оконные проемы простые;</li> <li>-между окнами располагаются пилястры с простым завершением, окрашенные в белый цвет;</li> <li>-центральный фронтон имеет маленькое прямоугольное слуховое окно;</li> <li>-карниз основного объема и фронтонов из нескольких простых поясков, окрашенных в белый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание расположено в глубине участка.</li> </ul>
216		<b>Хозяйственный корпус</b>	сер. XIX - нач. XX в.	ул. Киевская, д. 4а	Удовлетворительное  Хозяйственный корпус	Каменный двухэтажный жилой дом с двускатной крышей, протяженный в длину	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича, кладка крестовая;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет двадцать девять световых осей. Все окна имеют лучковые перемычки. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка сложная. Часть имеют деревянные колоды и рамы со сложной расстекловкой;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-на главном фасаде располагаются два ризалита со</li> </ul>





входами. На верху ризалитов устроен декоративный прямой аттик;  
 -на крыше располагаются декоративные столбики, между ними металлические ограждения;  
 -прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  
 Декоративные элементы  
 -фасады не оштукатурены;  
 -оконные проемы простые;  
 -между попарно расположенными окнами располагаются простые лопатки, в их завершении на крыше располагаются столбики ограждения;  
 -между этажами проходит межэтажный пояс из нескольких поясков. Пояс выкрашен в охристый цвет;  
 -первый этаж декорирован рустом;  
 -под окнами первого этажа проходит подоконная тяга из нескольких поясков;  
 -углы здания декорированы лопатками;  
 -углы ризалита декорированы пилястрами с декоративным завершением;  
 -вход в ризалите с распашной дверью под козырьком с полукруглой крышей на простых металлических кронштейнах. Окно в ризалите с полукруглым завершением, декорировано полукруглой не глубокой нишей;  
 -в верхней части окон второго этажа проходит декоративный пояс-бегунец;  
 -фриз декорирован несколькими рядами простых поясков, карниз декорирован несколькими простыми поясками;  
 -аттик ризалитов с декоративными столбиками по бокам, декорирован аркатурным поясом;  
 -ограждения на балюстраде металлические горизонтальные с металлическими медальонами по центру;  
 -цоколь простой.  
 Градостроительная роль  
 -здание располагается внутри квартала.






217		<b>Хозяйственный корпус</b>	сер. XX в.	ул. Киевская, д. 66	Удовлетворительное  Хозяйственный корпус	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурено, окрашено в светло-желтый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет десять световых осей. Все окна имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка на два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая с двумя слуховыми окнами с двускатной крышей, покрыта кровельным железом с фальцем.;</li> <li>-на первом этаже располагается вход под двускатной крышей на простых металлических опорах;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в светло-желтый цвет;</li> <li>-углы здания декорированы рустом, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-оконные проемы декорированы широкими профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет. Два окна на первом этаже декорированы треугольными сандриками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-под окнами первого этажа располагаются филенки, декорированные полубаласинами, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-между окнами располагаются декоративные пилястры с дорическим завершением;</li> <li>-под окнами первого этажа проходит простая подоконная тяга, окрашенная в белый цвет;</li> <li>-фриз простой, окрашен в светло-желтый цвет.</li> </ul> <p>Карниз декорирован несколькими поясками, окрашен в белый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-слуховые окна с полукруглым окном, в не глубокой полукруглой нише. Ниша окрашена в</li> </ul>
-----	--	-----------------------------	------------	---------------------	--	--	--


							<p>белый цвет, карниз из нескольких поясков, окрашен в белый цвет;</p> <p>-цоколь простой, оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание располагается внутри квартала.</p>
218	  	<b>Дом жилой</b>	сер. XIX - нач. XX в.	ул. Киевская, д. 9б	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Двухэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажный каменный жилой дом;</p> <p>-стены выполнены из красного кирпича, кладка крестовая;</p> <p>-главный фасад не симметричный, имеет десять световых осей. Все окна имеют лучковые перемычки. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка сложная. Часть имеют деревянные колоды и рамы со сложной расстекловкой;</p> <p>-крыша вальмовая, покрыта шифером;</p> <p>-на главном фасаде располагается ризалит со входом. На верху устроен декоративный прямой аттик;</p> <p>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-фасады не оштукатурены;</p> <p>-оконные проемы второго этажа простые, оконные проемы первого этажа обрамлены не глубокой нишей, декорированы замковым камнем;</p> <p>-между этажами проходит межэтажный пояс из нескольких поясков. Пояс выкрашен в охристый цвет;</p> <p>-первый этаж декорирован рустом;</p> <p>-под окнами первого этажа проходит подоконная тяга из нескольких поясков;</p> <p>-углы здания декорированы пилястрами с декоративным завершением;</p>

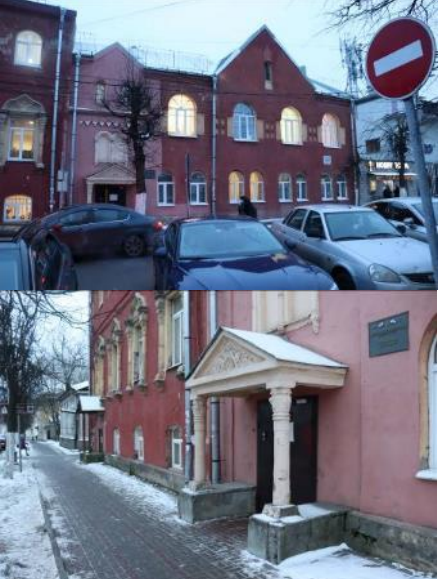

						<p>-углы ризалита декорированы пилястрами с декоративным завершением;  -в верхней части окон второго этажа проходит декоративный пояс-бегунец;  -вход в ризалите с распашной дверью под козырьком с односкатной крышей на простых металлических кронштейнах, по верх двери располагается узкое окно с лучковым завершением;  -угловой вход под козырьком с односкатной крышей на простых кронштейнах;  -фриз декорирован несколькими рядами сухариков, карниз из нескольких поясков;  -аттик ризалита с декоративными столбиками по бокам, декорирован аркатурным поясом;  -цоколь простой.  Градостроительная роль  -здание располагается вглубине квартала.</p>
219		<b>Дом жилой</b>	перв. пол. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 2	Неудовлетворительное Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с многоскатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым и оранжевым цветом;  -на главном фасаде расположено два окна, сбоку примыкает второй объем с двускатным фронтоном, образующим с основным Г-образную форму. В пространстве между этими объемами сделана веранда с крупными прямоугольными окнами со сложной расстекловкой. Все оконные проемы деревянные;  - входная группа представляет собой крыльцо на двух деревянных колоннах под двускатной крышей;  -крыша многоскатная, покрыта кровельным железом с фальцем;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем приближенный к квадрату, главным фасадом выходя на улицу Комсомольцев-подпольщиков.  Декоративные элементы</p>

							<p>-обшивка дома из деревянного теса коричневого и оранжевого цветов: горизонтальная, вертикальная и под углом "елочкой";</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</p> <p>-фронтон с тройным окном в рамочном наличнике белого цвета, до низа окна защит вертикально, выше в «елочку»;</p> <p>-над окнами основного объема проходит ряд вертикальной обшивки, с ромбами белого цвета на конце.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.</p>
220		<p><b>Дом Вохоновского подворья и дом жилой Нижегородова</b></p>	<p>кон. XVIII в. - нач. XIX в.</p>	<p>ул. Красная, д. 8</p>	<p>Хорошее</p> <p>Административная</p>	<p>Трехэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-трехэтажное каменное здание;</p> <p>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в красный цвет;</p> <p>-оконные рамы "Т"- образные, выполнены из ПВХ;</p> <p>-на первом и третьем этажах окна с арочным закруглением в верхней части;</p> <p>-крыша вальмовая, крытая кровельным железом с фальцем;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-часть окон второго этажа обрамляют небольшие каменные колонны с резными капителями и шлемовидное резное навершие;</p> <p>-части фасада завершаются двускатной кровлей с узким арочным окном во фронтоне;</p> <p>-резной фронтон крыльца придерживают колонны с резными капителями;</p> <p>-основной объем здания венчает каменный ступенчатый карниз.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического</p>

						<p>фронта застройки улицы Красная.</p>
221		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Красная, д. 11	Хорошее Торговая	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в розовый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет 4 оконных оси и 1 дверную ось. Оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, крытая шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание обрамляет ступенчатый межэтажный карниз, крашенный в белый цвет;</li> <li>-основной объем здания завершен карнизной частью, который представляет собой ряд зубчиков и три уровня поясков;</li> <li>-по центральной оси фасада располагается слуховое окно с двускатной крышей;</li> <li>-слуховое окно украшают пилястры в углах и</li> </ul>

							зубной камень над окном; -снизу здание обрамляет широкий цоколь. Градостроительная роль -участвует в формировании исторической застройки улицы Красная.
222		<b>Воскресная школа</b>	кон. XIX - нач. XX в.	ул. Красная, д. 1в	Удовлетворительное  Здание благотворительного фонда и воскресной школы	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено четыре оконных оси;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные со сложной расстекловкой, окрашенные в белый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположен прямоугольный эркер со сложным фронтоном;</li> <li>-крыша смешенная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой сложный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка сложная, с имитацией фахверка;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками. Наличники окрашены в коричневый цвет;</li> <li>-окна в эркере и над боковым входом большие на первом этаже с трапециевидными завершениями, на втором этаже с высоким дугообразным завершением, окрашенные в коричневый цвет.</li> </ul> <p>Остальные окна простые;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-под окнами располагаются накладки филенки;</li> <li>-под окнами и между этажами проходят простые тяги, окрашенные в коричневый цвет;</li> <li>-над окнами первого этажа накладки имитирующие фронтоны, над окнами второго этажа полукруглые накладки, окрашенные в коричневый цвет;</li> <li>-карниз простой;</li> <li>-фронтон над эркером с большим окном с расстекловкой на шесть стекол;</li> <li>-над входом скатный козырек на простых</li> </ul>

						кронштейнах. Градостроительная роль -здание находится внутри квартала.
223		<b>Каменный сарай для пожарных повозок</b>	около 1868 г.	ул. Красная, д. 5а	Нормальное административное здание	<p>Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажное каменное здание;</li> <li>- стены выполнены из кирпича, оштукатурены и окрашены в светло-желтый цвет;</li> <li>- с одной стороны сооружение примыкает к другому зданию - ул. Красная д. 7, с другой стороны соединено воротами с объектом культурного наследия - Съезжим домом (ул. Красная д. 5);</li> <li>- на главном фасаде расположены четыре прямоугольных двухстворчатых ворот, три прямоугольных окна и двухстворчатые ворота с лучковой перемычкой;</li> <li>- окна прямоугольной формы из современных материалов - ПВХ с расстекловкой на два стекла. Ворота деревянные;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта металлопрокатным листом;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Красная.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание членят на неравные части рустованные пилястры;</li> <li>- прямоугольные ворота оформлены штукатуренным профилированным наличником;</li> <li>- над двухстворчатыми воротами с лучковой перемычкой оформлена полукруглая лучковая арка из рустованных прямоугольников в том же стиле, что и пилястры;</li> <li>- основной объем здания завершен профилированным карнизом белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание воспринимается с объектами культурного наследия Покровский собор монастырского подворья и непосредственно со Съезжим домом;</li> </ul>

							-здание участвует в формировании исторической застройки улицы Красная.
224		<b>Здание с вальмовой крышей и пилястрами</b>	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 3	Нормальное Административное здание	Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный имеет семь оконных осей. Все окна имеют клинчатые перемычки. Колоды и рамы деревянные.</li> </ul> <p>Расстекловка на три стекла;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые, наличники рамочные, окрашены в белый цвет;</li> <li>-углы и угловые окна декорированы рустом, между окнами располагаются сдвоенные простые пилястры, руст и пилястры окрашены в белый цвет;</li> <li>-фриз широкий, декорирован двумя простыми поясками, карниз профилированный, окрашены в белый цвет;</li> <li>-цоколь декорирован рустом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского пр.а</li> </ul>
225		<b>Дом жилой</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейский, д. 6	Нормальное Жилой дом	Трехэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет четыре световых оси. Боковой девятнадцать. Окна имеют клинчатые перемычки. Часть оконных заполнений выполнены</li> </ul>








из ПВХ. Расстекловка «Т» - образная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на пять стекол;



- крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем;
- фасады симметричны. Боковой фасад разделен на три части ризалитом с одной световой осью;
- прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.


Декоративные элементы


- фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;
- первый этаж декорирован рустом;
- оконные проемы простые, декорированы замковым камнем, выкрашенным в белый цвет;
- под окнами первого этажа располагаются прямоугольные филенки;
- расстояние между цоколем и подоконной тягой первого этажа, окрашено в красно-коричневый цвет;
- между первым и вторым этажом проходит широкий профилированный межэтажный карниз, окрашенный в белый цвет;
- оконные проемы второго этажа декорированы профилированным рамочным наличником, с декоративным замковым камнем, и сандриком, под окнами, между тягами расположены филенки с кронштейнами по бокам, декоративные элементы окрашены в белый цвет;
- между вторым и третьим этажом проходит межэтажная тяга из двух поясков, окрашенных белым цветом;
- окна третьего этажа декорированы профилированными рамочными наличниками с декоративным замковым камнем, под окнами располагаются маленькие кронштейны, окрашенные в белый цвет;
- под окнами проходят подоконные тяги, окрашенные в белый цвет;



							<p>-фриз широкий с выкружкой, декорирован двумя поясками. Карниз профилированный, фриз и карниз окрашены в белый цвет;</p> <p>-ризалиты по верху украшены прямоугольными аттиками;</p> <p>-цоколь простой оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание закрепляет угол квартала.</p>
226		<p><b>Дом, в котором жил Чкалов В.П.</b></p>	<p>кон. XIX - нач. XX в.</p>	<p>пр. Красноармейский, д. 6</p>	<p>Удовлетворительное</p> <p>Административное здание</p>	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажное каменное здание;</p> <p>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</p> <p>-главный фасад имеет семнадцать световых осей. Боковой тринадцать. Окна главного фасада второго этажа имеют клинчатые перемычки, окна первого этажа имеют лучковые перемычки. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т»-образная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на пять стекол;</p> <p>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем;</p> <p>- фасад разделен на пять частей, в десять окон центральная часть, два ризалита со входами с одним окном, часть с двумя окнами и угловая часть с тремя окнами;</p> <p>-«Г»-образный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</p> <p>-ризалиты по верху украшены прямоугольными аттиками;</p> <p>-оконные проемы простые;</p> <p>-первый этаж главного фасада декорирован рустом;</p> <p>-над окнами первого этажа, располагаются декоративные замковые камни;</p>


						<p>-между первым и вторым этажом, проходит широкая межэтажная тяга из нескольких поясков, окрашенных в белый цвет;</p> <p>-под окнами первого и второго этажей проходят подоконные тяги, окрашенная в белый цвет;</p> <p>-дверные проходы простые, декорированы замковым камнем;</p> <p>-карниз простой окрашен в белый цвет;</p> <p>-цоколь простой оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание закрепляет угол квартала.</p>
227		<b>Дом жилой</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейский, д. 7	Неудовлетворительное Не используется	<p>Одноэтажный деревянный дом с вальмовой кровлей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом со слуховым окном под двускатной крышей;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;</p> <p>-фасад, выходящий на улицу симметричный. На фасаде нет окон. На боковом фасаде семь окон;</p> <p>-колоды и рамы деревянные с «Т»-образной расстекловкой;</p> <p>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>- обшивка делит дом на три яруса: нижний и верхний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</p> <p>-боковые окна обрамлены рамочными наличниками. Наличники окрашены в коричневый цвет;</p> <p>-в слуховом окне расстекловка «Т»-образная, фронтон мезонина зашит горизонтально;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными тонкими досочками с резными завершениями. Карниз простой.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание сдвинуто вглубь квартала.</p>

							
228		<b>Дом жилой</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейск ий, д. 9	Удовлетвор ительное  Администр ативное здание	Одноэтажный каменный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный каменный жилой дом на высоком цоколе;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, кладка двухрядная, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет три световых оси и две ниши по бокам. Окна имеют лучковые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т»-образная. Ниши с клинчатыми перемычками;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта шифером;</li> <li>-по центру, на первом этаже располагается вход под двускатным козырьком на простых металлических кронштейнах;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады не оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые;</li> <li>-углы здания и портал входа декорированы пилястрами с рустом;</li> <li>-фриз широкий декорирован простым пояском. Карниз декорирован несколькими профилированными поясками, карниз и фриз окрашены в светло-охристый цвет;</li> <li>-цоколь простой с простым профилем, окрашен в светло-охристый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p>

							-здание сдвинуто вглубь квартала.
229		Дом жилой	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейск ий, д. 12	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Двухэтажный каменный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет семь световых осей. Окна имеют лучковые перемычки. Центральное окно второго этажа большое имеет клинчатую перемычку. Колоды и рамы деревянные. Расстекловка на втором этаже на шесть стекол, растекловка на первом этаже «Т»-образная;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером с двумя слуховыми окнами с двускатной крышей;</li> <li>-по центру, на первом этаже располагается простой вход, над входом располагается балкон под односкатным козырьком на простых металлических опорах;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые. Под окнами располагаются три пояска, постой и два пояска сухариков, окрашенных в белый цвет;</li> <li>-между этажами под окнами располагаются пояски бегунцов, окрашенных в белый цвет;</li> <li>-по углам и между окнами располагаются простые пилястры не большого выноса;</li> <li>-балкон с металлическим ограждением, с завитками в верхней части. Козырек на металлическом каркасе. Опоры тонкие металлические. Балкон окрашен в черный цвет;</li> <li>-карниз профилированный, окрашен в белый цвет;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического</li> </ul>

							фронта застройки Красноармейского пр.а.
230		<b>Дом жилой</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейск ий, д. 12	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Двухэтажный полукаменный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный полукаменный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено пять световых осей;</li> <li>-колоды и рамы второго этажа деревянные, расстекловка «Т» - образная. Окна первого этажа клинчатые, заложены кирпичом;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным железом с фальцем;</li> <li>-к дому с дворового фасада примыкает одноэтажная каменная часть;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- первый этаж каменный, декорирован рустом;</li> <li>-окна декорирован замковым камнем;</li> <li>-карниз из одного простого пояска;</li> <li>-обшивка делит второй этаж на три яруса: нижний и верхний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - в «елочку»;</li> <li>-окна обрамлены широкими профилированными рамочными наличниками, декорированы резным навершием с резными полотенцами по бокам. Наличники окрашены в белый цвет;</li> <li>-над окнами обшивка в «елочку»;</li> <li>-под окнами проходит подоконная тяга, над окнами проходит тяга, декорированная резным пояском, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-карниз декорирован резным подзором, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского пр.а.</li> </ul>

						
231		Дом жилой	втор. пол. XX в.	пр. Красноармейский, д. 15	Нормальное Жилой дом	<p>Четырехэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-четырехэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет двадцать шесть световых осей. Окна имеют клинчатые перемычки. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т»-образная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем;</li> <li>- фасад симметричный. На фасаде располагаются два широких, не большого выноса, ризалита в шесть окон;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-часть оконных проемов простые. Часть декорирована рустом, в навершии декоративный медальон и сандрик;</li> <li>-декорированные окно второго и четвертого этажей с балконами с балясинами в ограждении;</li> <li>-первый этаж декорирован рустом;</li> <li>-на первом этаже по центру ризалитов расположены входные двери, декорированные профилированным широким наличником;</li> </ul>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания и ризалитов декорированы пилястрами с рустом, окрашены в белый цвет;</li> <li>- под окнами второго этажа проходит подоконная тяга. Между первым и вторым этажом проходит межэтажная тяга из нескольких поясков, тяги окрашены в белый цвет</li> <li>- фриз широкий декорирован простым пояском и декоративными филенками с барельефами над окнами с балконами и по углам здания и ризалитов. Карниз декорирован несколькими профилированными поясками, карниз и декоративные элементы фриза окрашены в белый цвет;</li> <li>- цоколь простой с простым профилем, окрашен в светло-охристый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского пр.а.</li> </ul>
232		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	пр. Красноармейский, д. 17	Нормально е Жилой дом	Четырехэтажный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- четырехэтажный каменный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет двадцать шесть световых осей. Окна имеют клинчатые перемычки. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т» - образная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем;</li> <li>- фасад симметричный. На фасаде располагаются два широких, не большого выноса, ризалита в шесть окон;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> </ul>








						<p>-часть оконных проемов простые. Часть декорирована рустом с декоративным замковым камнем;</p> <p>-декорированные окна второго и четвертого этажей с балконами с балясинами в ограждении;</p> <p>-первый этаж декорирован рустом;</p> <p>-на первом этаже по центру ризалитов и по центру фасада, расположены входные двери, декорированные широким наличником с декоративным замковым камнем, наличник окрашен в белый цвет;</p> <p>-углы здания и ризалитов декорированы пилястрами с рустом, окрашены в белый цвет;</p> <p>- под окнами второго этажа проходит подоконная тяга. Между первым и вторым этажом проходит межэтажная тяга из нескольких поясков, тяги окрашены в белый цвет;</p> <p>-под окнами четвертого этажа располагаются подоконные доски с маленькими кронштейнами;</p> <p>-карниз простой окрашен в белый цвет;</p> <p>-цоколь простой с простым профилем, окрашен в светло-охристый цвет;</p> <p>-цоколь простой оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского пр.а</p>
233		<b>Дом жилой</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейский, д. 32	Нормально е Жилой дом	<p>Двухэтажный каменный жилой дом с разной высотой частей здания с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажный каменный жилой дом;</p> <p>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</p> <p>-главный фасад имеет четырнадцать световых осей. Окна имеют клинчатые перемычки. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т» - образная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта профилированным железом с фальцем;</p>






- фасад разделен на две части, в пять окон часть с большей высотой этажа, и в девять окон;  
-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  
Декоративные элементы  
-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;  
-оконные проемы простые, над окнами в высокой части располагаются простые сандрики белого цвета;  
-между окнами высокой части располагаются простые филенки;  
-над окнами первого этажа более низкой части, располагаются декоративные замковые камни, окрашенные в белый цвет;  
-боковая часть более низкой части фасада с небольшим ризалитом с одним окном, окна первого и второго этажа ризалита декорированы замковыми камнями;  
-между первым и вторым этажом большей части, проходит широкая межэтажная тяга из нескольких поясков, окрашенных в белый цвет;  
-один угол большей части декорирован рустом, окрашенным в белый цвет;  
-в более низкой части под окнами второго этажа проходит подоконная тяга. Между первым и вторым этажом проходит межэтажная тяга из нескольких поясков, тяги окрашены в белый цвет;  
-карниз профилированный окрашен в белый цвет;  
-цоколь простой оштукатуренный.  
Градостроительная роль  
-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского пр.а.



234		<b>Хозяйственная краснокирпичная постройка</b>	1885 г.	пр. Красноармейский, д.	Удовлетворительное  Хозяйственные помещения	Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, кладка двухрядная, не оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный имеет девять оконных осей. Все окна имеют лучковые перемычки. Оконные заполнения заменены на ПВХ. Расстекловка на три стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады не оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые, наличники рамочные, окрашены в белый цвет;</li> <li>-углы здания декорированы рустом, между двумя узкими окнами по углам здания и остальными окнами фасада располагаются простые лопатки;</li> <li>-карниз простой;</li> <li>-цоколь оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание расположено в глубине квартала.</li> </ul>
235		<b>Дом с арочными окнами</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейский, д. 5в	Нормальное  Административное здание	Двухэтажное каменное здание на высоком цоколе с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание на высоком цоколе с окнами;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет семь световых осей. Окна имеют арочные завершения. Окна имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка сложная;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным</li> </ul>

						<p>железом с фальцем;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фасад разделен на три части, два ризалита в два окна и центральная часть в три окна;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-оконные проемы первого этажа высокие, декорированы широкими профилированными наличниками. Окна ризалитов сдвоенные. По периметру окна обнесены тонким простым пояском с сандриком в наверху, декор белого цвета;</li> <li>-под окнами первого этажа проходит подоконная тяга, ниже простые филенки с нишами</li> <li>-оконные проемы второго этажа простые, декорированы широким профилированным наличником;</li> <li>-по углам ризалита первого этажа располагаются лопатки с филенкой;</li> <li>-между первым этажом и цоколем, проходит закругленная межэтажная тяга;</li> <li>-фриз первого этажа широкий, декорирован одним простым пояском, карниз широкий, профилированный;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского пр.а.</li> </ul>
236		<b>Хозяйственная постройка</b>	втор. пол. XIX в.	пр. Красноармейский, б/н	Удовлетворительное  Хозяйственная постройка	<p>Одноэтажное кирпичное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из крупного кирпича, кладка двухрядная;</li> <li>-главный фасад имеет две больших распашных двери;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul>



							<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фасады не оштукатурены;</li> <li>- над дверными проемами располагаются узкие окна;</li> <li>- карниз простой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание располагается внутри квартала.</li> </ul>
237		<b>Хозяйственный корпус</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейский, б/н	Удовлетворительное  Хозяйственный корпус	Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажное каменное здание;</li> <li>- стены выполнены из кирпича, кладка двухрядная;</li> <li>- на главном фасаде по центру располагается пристройка вход с двускатной крышей;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта шифером;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фасады не оштукатурены;</li> <li>- дверной проем широкий с лучковым завершением;</li> <li>- фронтоны пристройки кирпичный;</li> <li>- карниз простой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание располагается внутри квартала.</li> </ul>
238		<b>Дом жилой с тремя фронтонами</b>	сер. XIX - нач. XX в.	ул. Красногвардейская, д. 3/2	Нормальное  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с ломаной двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом с жилым мансардным этажом;</li> <li>- на боковые фасады выходят два фронтона, помимо того, что на главном фасаде;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным профилированным тесом коричневого цвета;</li> <li>- окна фасадов прямоугольной формы из современных материалов (ПВХ) с расстекловкой на одно или два стекла. Окна во фронтонах квадратной формы, частично деревянные,</li> </ul>



						<p>частично из ПВХ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- входная группа располагается в боковой пристройке-веранде с односкатной крышей. Окна веранды прямоугольные, деревянные, с геометрической расстекловкой. Дверь имеет филенки;</li> <li>- крыша ломанная, двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- Т-образный в плане объем, одной из сторон выходит на улицу Красногвардейскую.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито деревянным профилированным тесом коричневого цвета: вертикально от цоколя до низа окон, от верха окон до карниза и от низа фронтонов до их окон, под углом "в елочку" во фронтонах от низа окон до конька, горизонтально в остальных случаях;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники;</li> <li>- под окнами проходит небольшой поясок;</li> <li>- над окнами идет ряд резной обшивки с остроконечным окончанием в виде ромбов. Сами ромбы белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание закрепляет угол квартала улицы Красногвардейская и Малого переуллка;</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Красногвардейской и Малого переуллка.</li> </ul>
239		Дом священника	втор. пол. XX в.	ул. Круговая, д. 7	Нормально е  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с ломаной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с большим мезонином на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено пять световых осей;</li> <li>-на главном фасаде устроено крыльцо с навесом на простых деревянных кронштейнах;</li> </ul>



						<p>-оконные заполнения выполнены из ПВХ. Центральное окно с «Т»-образной расстекловкой. Остальные с расстекловкой в одно стекло;</p> <p>-крыша ломаная, покрыта профилированным железом с фальцем;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>- обшивка делит дом на три яруса: нижний и верхний- вертикально приставленные доски, в уровне окон -горизонтально уложенные;</p> <p>-окна обрамлены широкими профилированными рамочными наличниками. Наличники окрашены в белый цвет;</p> <p>-фронтон большой зашит до окна вертикально, выше в «елочку». Окно во фронте тройное с полукруглым завершением по центру;</p> <p>-под окнами проходит подоконная тяга;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными тонкими досочками с резными завершениями белого цвета.</p> <p>Карниз простой;</p> <p>-навес над крыльцом с двускатной крышей, фронтон декорирован простым полотенцем и поперечной планкой. Кронштейны простые.</p> <p>Ограждения крыльца простое;</p> <p>-цоколь из кирпича, оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Круговая</p>
240		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Куприна, д. 3	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Деревянный одноэтажный жилой дом с балконом</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесаной доской, окрашены в охристый цвет;</p> <p>-с одной стороны к дому примыкает одноэтажная пристройка под односкатной крышей;</p> <p>-на главном фасаде расположено три окна. Окна основного объема имеют заполнения из ПВХ, с расстекловкой на одно стекло;</p>


						<p>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;  -здание представляет прямоугольный в плане объем вытянутый вглубь участка.  Декоративные элементы  -обшивка стен под окнами вертикальная выше - горизонтальная;  - углы здания закрыты тонкими накладками;  -окна обрамлены в рамочные наличниками.  Навершие декорировано выступающей доской на резных кронштейнах, декорированное резной доской свесом. Наличники окрашены в белый цвет;  -фронтон зашит под окнами вертикально, выше - горизонтально. Окно тройное, со сложной расстекловкой. По центру располагается балконная дверь, по бокам узкие окна;  -балкон с металлическим гнутым ограждением. Над балконом располагается выступающий козырек с двускатной крышей на простых кронштейнах, фронтон зашит в «елочку»;  -карниз декорирован широким резным подзором, карниз не окрашен;  -пристройка обшита горизонтально.  Градостроительная роль  -здание формирует угол квартала.</p>
241		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Рошаля, д. 19в	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с большим мезонином</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом с большим мезонином;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесаной доской, окрашены в зеленый цвет;  -дом с верандой на главном фасаде. Над верандой располагается мезонин;  -на главном фасаде расположено на первом этаже два окна в основном объеме и сплошное остекление в веранде. В мезонине сплошное остекление. Колоды и рамы деревянные, расстекловка сложная;  -крыша двускатная, покрыта профилированным</p>






						<p>железом с фальцем;  -здание представляет прямоугольный в плане объем вытянутый вглубь участка.  Декоративные элементы  -обшивка стен под окнами расположена вертикально, в уровне окон горизонтально;  - углы здания декорированы простыми накладками;  -окна обрамлены в простые рамочные наличники. Наличники окрашены в белый цвет;  -мезонин зашит под окнами вертикально, окна декорированы рамочными наличниками.  -фронтон мезонина частично зашит в «елочку», частично вертикально;  -фриз декорирован вертикальными тонкими досочками с завершениями ромбиками. Карниз простой;  -цоколь оштукатурен.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рошала.</p>
242		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Кустова, д. 19	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный дом с развитым на четыре стороны мезонином</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом с развитым на четыре стороны мезонином на каменном цоколе;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;  -главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено шесть окон на первом этаже и два окна в мезонине;  - окна имеют деревянные колоды со сложной расстекловкой;  -к боковым фасадам примыкают одноэтажные пристройки, с одной стороны с вальмовой крышей, с противоположной стороны с односкатной крышей;  -крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</p>



							<p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка. Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка дома расположена горизонтально, под окнами вертикально;</li> <li>-углы защиты простыми накладками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-карниз простой;</li> <li>-мезонин защит горизонтально, фронтон мезонина защит вертикально. Во фронте прямоугольное слуховое окно;</li> <li>-пристройки обшиты горизонтально, над окнами обшиты с одной стороны в «елочку», с другой вертикально;</li> <li>-цоколь кирпичный, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>
243		<b>Дом жилой</b>	перв. пол. XX в.	ул. Кустова, д. 25	Удовлетворительное  Жилой дом	Одноэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из крупного кирпича, оштукатурены, окрашены в белый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет одно окно. Окно имеет клинчатую перемычку. Колоды и рамы деревянные. Расстекловка сложная;</li> <li>Крыша вальмовая, покрыта шифером;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в белый цвет;</li> <li>-большое окно в широком рамочном наличнике наверху декорировано несколькими простыми поясками, пояском сухариков, ионик. Развитый сандрик декорирован мутулами и несколькими рядами декоративных поясков;</li> <li>-карниз декорирован несколькими декоративными</li> </ul>



							<p>поясками. Градостроительная роль - здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Кустова.</p>
244		<p><b>Дом жилой с памятной табличкой Нади Федоровой</b></p>	<p>сер. XX в.</p>	<p>ул. Нади Федоровой, д. 6</p>	<p>Удовлетворительное Жилой дом</p>	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  - двухэтажный деревянный жилой дом;  - стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом;  - главный фасад имеет шесть оконных осей, где четыре окна спаренные, боковой - две. Окна прямоугольной и квадратной формы. Оконные заполнения частично деревянные с девятью стеклами и «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;  - входы с двух сторон с боковых фасадов;  - крыша основного объема двускатная, покрыта черепицей;  - прямоугольный в плане объем, приближен к квадрату, выходит удлиненным фасадом на улицу Нади Федоровой.  Декоративные элементы  - на углах здания находятся простые тонкие накладки;</p>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- стены обшиты профилированным тесом: вертикально от низа этажа до низа окон, под углом во фронтонах, в остальном горизонтально;</li> <li>- окна обрамляет профилированный рамочный наличник белого цвета;</li> <li>- здание имеет уникальный ряд спаренных окон. Над такими окнами второго этажа располагается деревянная рамочная композиция, напоминающая кессоны, между досками которой геометрическая обшивка и обшивка под углом "под елочку";</li> <li>- над крайними окнами второго этажа главного фасада похожая композиция с вертикальной обшивкой и фигурой ромба по центру;</li> <li>- под окнами и между этажами проходят небольшие пояски.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Нади Федоровой.</li> </ul>
245		<b>Дом жилой с двумя входными пристройками</b>	сер. XX в.	ул. Нади Федоровой, д. 13	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянной вагонкой коричневого и оранжевого цветов;</li> <li>- главный фасад имеет две оконные оси, боковой - четыре. Оконные заполнения деревянные с Т-образной расстекловкой;</li> <li>- входы расположены в двух пристроенных сбоку объемах, над входом на уровне второго этажа сдвоенные окна с расстекловкой в стиле модерн.</li> </ul> <p>Крыша у пристроек двускатная;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крыша основного объема двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- прямоугольный в плане объем выходит углом на улицу Нади Федоровой.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на углах здания находятся простые тонкие накладки;</li> <li>- стены обшиты вагонкой коричневого и оранжевого цветов: вертикально от низа этажа до</li> </ul>


							<p>низа окон, под углом во фронтонах, в остальном горизонтально;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- окна обрамляет простой рамочный наличник зеленого цвета;</li> <li>- под окнами и между этажами проходит небольшой поясок зеленого цвета;</li> <li>- под карнизом идет ряд вагонки с острым треугольным окончанием.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Нади Федоровой.</li> </ul>
246		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Огородная, д. 13	Нормально е Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином на три стороны	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином на три стороны;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесаной доской, окрашены в светло-бежевый цвет;</li> <li>-дом с верандой - входом с односкатной крышей на главном фасаде;</li> <li>-на главном фасаде расположено на первом этаже два окна в основном объеме и два в веранде. В мезонине большое сдвоенное окно. Окна имеют заполнения из ПВХ, с расстекловкой на два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем, мезонин под двускатной крышей;</li> <li>-здание представляет прямоугольный в плане объем вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен под окнами и выше окон расположена вертикально, в уровне окон горизонтально;</li> <li>- углы здания декорированы простыми накладками;</li> <li>-окна обрамлены в простые рамочные наличники. Наличники окрашены в коричневый цвет;</li> <li>-мезонин зашит под окнами вертикально, выше - горизонтально, окно декорировано рамочным наличником. Под окнами проходит подоконная</li> </ul>



							<p>тяга. Фронтон мезонина зашит в «елочку»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-карниз простой;</li> <li>-цоколь оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Огородная.</li> </ul>
247		<b>Дом жилой с круглым окном</b>	сер. XIX - нач. XX в.	ул. Парковая, д. 2	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом со сложной многоскатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</li> <li>- сбоку к зданию примыкает протяженная разноуровневая деревянная пристройка. Частично пристройка имеет тип веранды с крупными прямоугольными окнами. Также у пристройки есть небольшой объем на уровне второго этажа, напоминающий башенку, которая соединена переходом с мансардным этажом основного объема здания;</li> <li>- стены здания выполнены из бруса, частично обшиты тесом;</li> <li>- главный фасад не симметричен. Имеет вход, эркер с тройным окном и три окна прямоугольной формы, над одним из которых (крайнем) расположен щипец острой формы. Оконные заполнения деревянные Т-образной расстекловки.</li> <li>- над эркером расположен крупный фронтон, в котором размещается круглое окно с расстекловкой в стиле модерн;</li> <li>- у пристройки крупные деревянные прямоугольные окна со сложной расстекловкой;</li> <li>- крыша сложная, многоскатная, частично полувальмовая. Дополнительные фронтоны выходят на главный и дворовой фасад;</li> <li>- вход расположен на главном фасаде, входная группа представлена небольшим крыльцом;</li> </ul>



						<p>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Парковая.  Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито деревянным тесом красного цвета: вертикально во фронтонах и частично в пристройке, в остальном обшивка отсутствует;</li> <li>- декор скромный, практически отсутствует;</li> <li>- под кровлей основного здания выступают конструктивные элементы, декоративно оформленные.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Парковой.</li> </ul>
248		<p><b>Дом жилой с мансардой</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Покровская, д. 14</p>	<p>Нормально е Жилой дом</p>	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей и развитым мезонином</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с большим мезонином на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три световые оси;</li> <li>-на главном фасаде располагается, выступающая вперед, большая веранда со сплошным остеклением, над ней мезонин со сплошным остеклением;</li> <li>-колоды и рамы деревянные с «Т»-образной расстекловкой. Центральное окно веранды сложной расстекловки;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит дом на два яруса: нижний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>-углы защиты простыми лопатками, декорированными геометрическими накладками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками.</li> </ul>



							<p>Наличники окрашены в белый цвет;  -фронтон мезонина зашит в «елочку»;  -под окнами проходит подоконная тяга;  -фриз декорирован вертикальными тонкими досочками с резными завершениями белого цвета.  Карниз простой;  -выступающая вперед веранда обшита под окнами вертикально, выше окон горизонтально. Фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными в коричневый цвет.  Окна большие со сложной расстекловкой;  -цоколь из кирпича, оштукатурен.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Покровской.</p>
249		<b>Дом жилой</b>	перв. пол. XX в.	ул. Покровская, д. 17	Нормально е Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три световых оси;  -оконные колоды и рамы деревянные расстекловка на пять стекол;  -с боку примыкает пристройка под двускатной крышей в ней устроено крыльцо под козырьком, опирающимся на резные опоры, квадратные в плане;  -крыша двускатная с мезонином на боковом фасаде, покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в</p>







							<p>уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена голубым цветом;</p> <p>-углы дома защиты лопатками, декорированными геометрическими накладками;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в голубой цвет;</p> <p>-фронтон с большим тройным окном с полукруглым завершением по центру в рамочном наличнике сложной расстекловки, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в голубой цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями. Карниз простой;</p> <p>-крыльцо под двускатной крышей декорировано вертикально поставленными досочками с резными завершениями, ограждение вертикальное;</p> <p>-в пристройке устроена веранда со сплошным остеклением, расстекловка сложная;</p> <p>-цоколь простой, оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Покровской.</p>
250		<b>Дом жилой с резным декором</b>	перв. пол. XX в.	ул. Покровская, д. 18	Нормально е Жилой дом	Одноэтажный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три световых оси;</p> <p>-оконные колоды и рамы деревянные расстекловка на пять стекол;</p> <p>-с боку примыкает пристройка под односкатной крышей;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в</p>



						<p>уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена коричневым цветом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-углы дома защиты простыми лопатками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками наверху со щипцом, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим тройным окном с полукруглым завершением по центру в рамочном наличнике сложной расстекловки, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в охристый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, белого цвета. Карниз простой;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>
251		<b>Дом жилой с мансардной крышей</b>	втор. пол. XX в.	ул. Полевая, д. 9	Нормально е  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с ломаной двускатной крышей и жилой мансардой</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с жилым мансардным этажом;</li> <li>-стены рублены в «лапу». Первый этаж обшит кирпичом белого и оранжевого цветов, верх здания обшит деревянным тесом зеленого цвета;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три световые оси;</li> <li>-на боковом фасаде располагается, выступающая вперед, большая веранда, в которой расположен вход в здание, над ней мезонин со сдвоенными и строенными окнами. На противоположном боковом фасаде присутствует слуховое окно;</li> <li>-окна основного объема прямоугольные, с деревянными заполнениями советского типа. Окна во фронте крупные, по форме приближены к квадрату, с расстекловкой на множество стекол. Сдвоенные и строенные окна мезонина деревянные, со сложной геометрической расстекловкой.</li> <li>-крыша ломаная двускатная, покрыта кровельным</li> </ul>



						<p>железом;</p> <p>-здание представляет собой «Г» - образный в плане объем, главным фасадом выходя на улицу Полевую.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка первого этажа из белого кирпича с вкраплениями красного, который образует узорчатый рисунок на фасадах;</p> <p>-углы здания оформлены выступающими кирпичными пилястрами с рисунком из чередующегося белого и красного кирпича;</p> <p>-окна первого этажа без наличников, но украшены по периметру рисунком из красного кирпича. Между окон кладкой красного кирпича выложены ромбы;</p> <p>- на уровне мансардного этажа и мезонина деревянная обшивка: вертикальная под и частично над окнами, над окнами под углом «елочкой». В мезонине между окнами горизонтальная обшивка;</p> <p>- под и над окнами фронтона и мезонина идут деревянные белые пояски;</p> <p>-карниз простой.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Полевой.</p>
252		<b>Жилой дом</b>	XIX в.	ул. Радицева, д. 26а	Удовлетворительное  Жилая, торговая	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажное каменное здание;</p> <p>-стены выполнены из красного кирпича;</p> <p>-на главном фасаде расположено 6 оконных осей;</p> <p>-оконные рамы - поздние, "Т" - образные, выполнены из ПВХ;</p> <p>- в центре фасада расположен балкончик с металлической оградой без декора;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-над окнами первого этажа расположен трехчастный замковый камень;</p>

						<p>-основной объем здания огибает межэтажный каменный карниз, крашенный в белый цвет;  - над окнами второго этажа располагаются профилированные карнизы;  -с левой стороны главного фасада окно второго этажа коронуется сандриком;  -арочный проем под окном заложен кирпичом.  Градостроительная роль  -здание фиксирует угол квартала на пересечении улиц Радищева и Володарского.</p>	
253		<b>Пожарная часть</b>	перв. пол. XX в.	ул. Рошалья, д. 14	Неудовлетворительная  Административная	Двухэтажное каменное здание со скошенным углом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажный каменный жилой дом со срезанным углом и каланчой;  -стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в светло-зеленый цвет;  -главный фасад скошенный, имеет шесть световых осей, второй протяженный фасад имеет восемь оконных осей на втором этаже, на первом этаже три большие распашные двери и две оконные оси. Все окна имеют клинчатые перемычки. Рамы и колоды деревянные. Расстекловка сложная;  -крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;  -по центру, на первом этаже располагается простой вход. Фасад завершен треугольным аттиком;  -прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.  Декоративные элементы  -фасады оштукатурены, окрашены в светло-</p>



						<p>зеленый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оконные проемы простые;</li> <li>-под окнами второго этажа проходит межэтажная тяга, окрашенная в белый цвет;</li> <li>-между окнами второго этажа основного фасада располагаются простые пилястры. Углы основного фасада декорированы рустом, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-фриз декорирован простым пояском, окрашенным в белый цвет. Карниз декорирован несколькими поясками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-над входом располагается декоративный аттик, окрашенный в белый цвет;</li> <li>-аттик декорирован простым карнизом, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-на крыше располагается квадратная надстройка с четырьмя узкими окнами, сложной расстекловки.</li> </ul> <p>Градостроительная роль -здание располагается внутри квартала.</p>
254		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Рошала, д. 15	Неудовлетворительное Жилой дом	<p>Двухэтажный деревянный дом с двускатной крышей со щипцом</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено шесть оконных осей;</li> <li>-оконные заполнения заменены на ПВХ с расстекловкой в два стекла и с «Т» - образной расстекловкой</li> <li>-крыша двускатная со щипцом, покрыта кровельным железом с фальцем.</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>-углы защиты простыми накладками;</li> </ul>



							<p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, наверху с выступающим вперед металлическим сливом. Наличники окрашены в коричневый цвет;</p> <p>-на втором этаже располагается балкон с двускатным козырьком на простых деревянных кронштейнах. Опоры, квадратные в плане, резные. Ограждение из тонких металлических прутьев с декоративными элементами по центру. Понизу балкон декорирован резной подзор. Фронтон зашит в «елочку», декорирован резным подзором;</p> <p>-боковые фронтоны зашиты вертикальными досочками с резными завершениями, окрашены в коричневый цвет. Фронтоны декорированы резными подзорами и простым полотенцем по центру;</p> <p>-цоколь простой кирпичный;</p> <p>-с боков к зданию примыкают одноэтажные пристройки с односкатными крышами из современного материала.</p> <p>Градостроительная роль -здание закрепляет угол квартала.</p>
255		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Рошаля, д. 16	Удовлетворительное  Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-серым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено шесть оконных осей на первом этаже и восемь оконных осей на втором этаже;</p> <p>-часть оконных заполнений заменены на ПВХ с расстекловкой в два стекла и часть с деревянными колодами и рамами со сложной расстекловкой</p> <p>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем с двумя слуховыми окнами под двускатными крышами.</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p>



						<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>- углы защиты простыми накладками;</li> <li>- окна обрамлены профилированными рамочными наличниками. Наличники окрашены в коричневый цвет;</li> <li>- на втором этаже, во-вторых, от угла окна, располагаются два балкона на простых деревянных кронштейнах. Ограждение из тонких деревянных баясин;</li> <li>- под окнами проходят межэтажные тяги;</li> <li>- карниз простой;</li> <li>- слуховые окна обшиты в «елочку», окно простое в рамочном наличнике, карниз простой;</li> <li>- цоколь кирпичный, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рошала.</li> </ul>
256		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Рошала, д. 25	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный дом с большим мезонином с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином;</li> <li>- стены рублены «в лапу», обшиты тесаной доской, окрашены в зеленый цвет;</li> <li>- дом с верандой пристройкой под одной крышей;</li> <li>- на главном фасаде расположено на первом этаже четыре окна в основном объеме и два в веранде. В мезонине тройное окно: дверь на балкон и два узких по бокам. Окна основного объема имеют заполнения из ПВХ, с расстекловкой на одно стекло. В веранде колоды и рамы деревянные со сложной расстекловкой;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта шифером, мезонин под двускатной крышей;</li> <li>- здание представляет прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>



						<p>-обшивка стен под окнами расположена в «елочку», в уровне окон горизонтально, над окнами вертикально;</p> <p>- углы здания и переруб между основным объемом и пристройкой декорированы пилястрами с рамочными накладками и простыми капителями, декор окрашен в белый цвет;</p> <p>-окна обрамлены в рамочные наличники, навершие декорировано выступающей вперед доской с резными кронштейнами и резной доской свесом. На части наличников сохранились резные треугольные завершения щипцы. Наличники окрашены в белый цвет;</p> <p>-мезонин зашит горизонтально, окно декорировано рамочным наличником с широкой накладкой пропиленной резьбы в навершии. Балкон утрачен. Фронтон мезонина зашит в «елочку» с маленьким слуховым окном;</p> <p>-карниз декорирован резным подзором окрашенным в белый цвет;</p> <p>-фронтон мезонина декорирован резным подзором и тонкими накладками в коньке.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рошала.</p>
257		<p><b>Здание бывших казарм гвардейского батальона</b></p>	<p>кон. XIX в - нач. XX в.</p>	<p>ул. Рощинская, д. 8</p>	<p>Хорошее  Административная</p>	<p>Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажное каменное здание;</p> <p>-стены выполнены из кирпича, окрашены в красный цвет;</p> <p>-оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ;</p> <p>-крыша двускатная, крыта шифером;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в</p>







							<p>плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна завершают лучковые перемычки;</li> <li>-окна разделены на группы по два окна пилястрами;</li> <li>-основной объем здания завершает простой карниз, крашенный в белый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует фронт улицы Рошинская;</li> <li>-участвует в восприятии объекта культурного наследия "Ансамбль зданий бывших казарм и жилых зданий гвардейского батальона (ранее крепость Ингербург).</li> </ul>
258		<b>Дом жилой с балкончиком</b>	перв. пол. XX в.	ул. Рыбакова, д. 5	Удовлетворительное  Жилой дом	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей с фронтоном	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом на высоком каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено четыре световые оси. Четыре оконных оси на втором этаже и три оконных оси и вход на первом этаже;</li> <li>-часть оконных колод и рам деревянные со сложной расстекловкой, часть заменены на ПВХ со сложной расстекловкой. Угловые окна на первом и втором этаже тройные;</li> <li>-на главном фасаде расположен вход с навесом под односкатной крышей на деревянных гнутых кронштейнах;</li> <li>-боковое окно имеет балкон с современным декором;</li> </ul>



							<p>-крыша вальмовая с фронтоном с боку, покрыта профилированным железом с фальцем;          -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.          Декоративные элементы          -декор жилого дома выполнен в стиле модерн с фахверковой раскладкой;          - обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;          -углы защиты простыми накладками;          -окна первого этажа обрамлены рамочными наличниками, окрашены в коричневый цвет. Тройное окно в наверху декорировано вертикально поставленными досочками с ушками меандрами. Наличник окрашен в охристый цвет. Окна второго этажа обрамлены рамочными наличниками. Тройное окно декорировано в наверху накладками филенками;          -балкон со сдвоенными резными, квадратными в плане колоннами, во фронте с двумя полукруглыми арками и простыми перемычками между ними. Ограждение металлическое;          -фронтон зашит вертикально. Во фронте, над тройным окном, располагается полукруглое окно в рамочном наличнике;          -цоколь из крупного кирпича.          Градостроительная роль          -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рыбакова.</p>
259		<p><b>Дом жилой с резными наличниками</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Рыбакова, д. 7</p>	<p>Удовлетворительное  Жилой дом</p>	<p>Деревянный жилой дом с переменной этажностью</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -дом переменной этажности с пристройкой из силикатного кирпича;          -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, не окрашены;          -главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено семь окон на первом этаже. Пять окон на втором этаже;</p>



						<p>-оконные заполнения заменены на ПВХ с расстекловкой в одно стекло</p> <p>-на главном фасаде расположен фронтон над тремя окнами;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта профилированным железом с фальцем;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>- обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</p> <p>-углы защиты простыми накладками;</p> <p>-окна обрамлены широкими резными наличниками, навершие с волютами. Наличники окрашены в белый цвет;</p> <p>-фронтон зашит в «елочку», декорирован резными подзорами и простым полотенцем с поперечиной;</p> <p>-цоколь каменный оштукатуренный;</p> <p>-пристройка одноэтажная из силикатного кирпича, кладка двухрядная.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рыбакова.</p>
260		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Рыбакова, д. 13	Нормально е Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом с вальмовой крышей;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено пять оконных осей;</p> <p>- окна имеют деревянные колоды и рамы с «Т»-образной расстекловкой;</p> <p>-крыша вальмовая, покрыта шифером;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>- обшивка дома расположена горизонтально;</p>

							<p>-по углам здания и между окнами располагаются лопатки из трех вертикальных досок с простым навершием, лопатки окрашены в белый цвет;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками. Навершия декорированы полукруглыми сплошными накладками и полукруглой аркой простого профиля. Наличники и накладки окрашены в белый цвет;</p> <p>-над филенками располагаются круглые накладки белого цвета;</p> <p>-карниз простой, окрашенным в белый цвет;</p> <p>-под окнами проходит подоконная тяга, пространство под окнами декорировано вертикальными рейками, окрашенными в коричневый цвет;</p> <p>-цоколь кирпичный, оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рыбакова.</p>
261		<p><b>Дом жилой с балкончиками</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Рыбакова, д. 15</p>	<p>Неудовлетворительное</p> <p>Жилой дом</p>	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено пять оконных осей;</p> <p>- часть окна имеют деревянные колоды и рамы с «Т» - образной расстекловкой, у части оконные заполнения выполнены из ПВХ расстекловка в одно окно;</p> <p>-на втором этаже у первого и пятого окна располагаются балконы под скатными козырьками;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>- обшивка дома расположена горизонтально;</p> <p>-фасад разделен на пять частей накладками</p>



							<p>объемной резьбы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-под центральным окном второго этажа располагается прямоугольная рамочная накладка;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками. Навершия второго этажа декорированы выступающей доской на резных кронштейнах с резным подзором и короной. Два окна первого этажа, декорированы полукруглым резным навершием по центру. Наличники окрашены в белый цвет;</li> <li>-фриз декорирован резными кронштейнами, карниз декорирован резным подзором, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-балконы опираются на металлические витые кронштейны. Декор одного балкона утрачен. Ограждения второго балкона металлические, козырек поддерживают витые металлические кронштейнов, козырек декорирован резным подзором, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-цоколь кирпичный, не оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рыбакова.</p>
262		<p><b>Дом жилой с мезонинами</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Рыбакова, д. 27</p>	<p>Удовлетворительное</p> <p>Жилой дом</p>	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двумя фронтонами башенками по бокам</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с вальмовой крышей с двумя высокими фронтонами башенками со шпилем по бокам;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено пять окон на первом этаже и по одному окну во фронтонах;</li> <li>- два окна имеют деревянные колоды и рамы со сложной расстекловкой. В трех окнах заполнения из ПВХ с «Г» - образной расстекловкой;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в</li> </ul>


						<p>плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  - декор дома выполнен в стиле модерн, с фахверковой раскладкой. Обшивка дома расположена горизонтально, под окнами вертикально;  - углы защиты простыми накладками;  - под окнами проходит подоконная тяга;  - окна обрамлены профилированными рамочными наличниками. Одно окно под фронтоном большое;  - фриз высокий над окнами обшит в «елочку», в промежутках обшит горизонтально, декорирован резными кронштейнами по бокам окон;  - фронтоны защиты в «елочку», декорированы резной причелиной округлой формы. Во фронтоном окно с полукруглым завершением, декорировано «S»-образными накладками;  - цоколь кирпичный, оштукатуренный.  Градостроительная роль  - здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рыбакова.</p>
263		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Рысева, д. 20	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  - одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей со щипцом;  - стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;  - главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено пять окон на первом этаже и одно окно во фронтоном;  - окна имеют деревянные колоды и рамы с «Т»-образной расстекловкой;  - крыша двускатная, покрыта шифером;  - здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  - обшивка дома расположена горизонтально, под окнами вертикально;  - фасад разделен на три части: по центру под</p>



						<p>фронтоном три окна и по одному окну по бокам;  -углы защиты пилястрами с филенками и резными кронштейнами. Под углами фронтона расположены пилястры с филенками и резными кронштейнами;  -под окнами проходит подоконная тяга;  -окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет, Навершия декорированы выступающей доской на резных кронштейнах с резным подзором и короной. Подоконные доски резные. Одно навершие окрашено в красный цвет, остальные в охристый;  -фриз декорирован резной накладкой, карниз декорирован резным подзором;  -фронтон защит вертикально, декорирован резным подзором и резным полотенцем. Во фронтоне окно с треугольным завершением, декорировано резным навершием;  -цоколь кирпичный, оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рысева.</p>
264		<p><b>Лавка с пилястрами</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Рысева, д. 22</p>	<p>Удовлетворительное  Жилой дом</p>	<p>Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажное каменное здание;  -стены выполнены из крупного известняка, оштукатурены;  -главный фасад симметричный, имеет шесть световых осей. Четыре окна и два дверных проема. Окна имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения заменены на ПВХ. Расстекловка в одно стекло;  -крыша двускатная, покрыта современным кровельным материалом;  -прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  -фасады не оштукатурены;</p>



							<ul style="list-style-type: none"> <li>-окна простые, декорированы замковым камнем;</li> <li>-по углам здания и по центру расположены простые пилястры;</li> <li>-под окнами располагаются прямоугольные ниши;</li> <li>-дверные проемы простые, декорированы замковым камнем;</li> <li>-над одной дверью располагается металлический козырек с двускатной крышей на простых металлических опорах;</li> <li>-карниз декорирован несколькими простыми поясками.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рысева.</li> </ul>
265		<b>Караулка при въезде в Ремиз</b>	сер. XIX в.	ул. Северная, д. 37	Неудовлетворительное  Не используется	Одноэтажный деревянный жилой дом с высокой башенкой	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с высокой башенкой;</li> <li>-стены рублены в «лапу», не обшиты;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено одно окно, сейчас зашито;</li> <li>-на главном фасаде во фронте зашито одно окно, балкон утрачен;</li> <li>-к зданию с дворового фасада примыкает двухэтажная башенка с двускатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна без наличников;</li> <li>-фронтон зашит горизонтально, декорирован резным подзором;</li> <li>-карниз простой;</li> <li>-башенка в первом уровне обшита в «елочку», выше вертикально поставленными резными досочками, между ярусами проходят две тяги. Окно узкое с треугольным завершением.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>








							
266		<p><b>Дом, принадлежащий дворянке Анне Осиповне Улановской</b></p>	<p>1904-1905 гг.</p>	<p>ул. Соборная, д. 7</p>	<p>Хорошее Торговая</p>	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет десять оконных осей. Оконные рамы выполнены из ПВХ. На втором этаже окна имеют "Т" - образную расстекловку;</li> <li>-крыша вальмовая, крытая кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-углы здания оформлены лопатками;</li> <li>-по всей длине фасадов располагаются лопатки и пилястры, крашеные в белый цвет;</li> <li>-оконные проемы огибают ступенчатые наличники;</li> <li>-основной объем здания огибают межэтажный и завершающий ступенчатые карнизы.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание фиксирует угол квартала;</li> <li>-участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная.</li> </ul>


267		Жилой дом	нач. XX в.	ул. Соборная, д. 10	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, кладка крестовая, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет четыре оконных и две дверных оси. Оконные рамы выполнены из ПВХ. На втором этаже окна имеют "Т"-образную расстекловку;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-углы здания оформлены лопатками с прямоугольными делениями, крашенные в белый цвет;</li> <li>-оконные проемы огибают ступенчатые каменные наличники. Оконные проемы второго этажа коронует замковый камень;</li> <li>-основной объем здания огибают межэтажный и завершающий ступенчатые карнизы, представляющие собой ряд поясков различной ширины.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная;</li> <li>-воспринимается вместе с региональным объектом культурного значения "Дом, в котором в 1904-1907 гг. жил и работал русский художник Беггров Александр Карлович".</li> </ul>
-----	--	-----------	------------	------------------------	---------------------	---	---


268		<b>Дом Богданова</b>	нач. XX в.	ул. Соборная, д. 12	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, кладка крестовая, оштукатурены, окрашены в кремовый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет 4 оконных оси и одну дверную ось. Оконные рамы выполнены из ПВХ. На втором этаже окна имеют "Т"-образную расстекловку. Над входной группой расположено небольшое круглое окно;</li> <li>-крыша вальмовая, крытая шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-углы здания оформлены лопатками;</li> <li>-верх окон украшают лучковые перемычки;</li> <li>-основной объем здания огибают межэтажный и завершающий карнизы с двумя рядами поясков кладкой "поребрик".</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная;</li> <li>-воспринимается вместе с региональным объектом культурного значения "Дом, в котором в 1904-1907 гг. жил и работал русский художник Беггров Александр Карлович".</li> </ul>
269		<b>Дом Экономического общества офицеров гвардейского корпуса</b>	1908 г.	ул. Соборная, д. 17	Хорошее Торговая	Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в платиново-серый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет 6 оконных осей и одну дверную ось. Оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ;</li> <li>-крыша вальмовая, крытая кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в</li> </ul>

							<p>плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы и входная группа здания оформлены лопатками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, представленной рядом поясков;</li> <li>- входная группа завершена ступенчатым фронтоном с плавным, округлым контуром;</li> <li>- цоколь окрашен в серый цвет. Выше располагается валик, окрашенный в белый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная.</li> </ul>
270		<b>Каменное здание</b>	кон. XIX в.	ул. Соборная, д. 31	Отличное Жилой дом	Двухэтажный деревянный дом в стиле модерн с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажное каменное здание;</li> <li>- стены сложены из кирпича, крашены бордовой краской;</li> <li>- главный фасад имеет центральную ось симметрии, восемь оконных осей и одну ось дверного проема;</li> <li>- оконные рамы поздние, "Т"-образные.</li> </ul> <p>Присутствуют деревянные оконные рамы, выполненные в четыре стекла;</p>


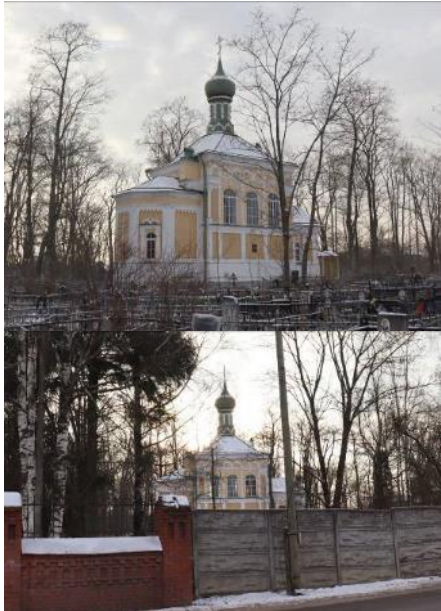
							<p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -окна имеют полуовальные навершия;  -входная группа выдвинута вперед.  -окна отделены друг от друга пилястрами;  -оконные проемы имеют навершия из луковичных перемычек;  -межэтажный карниз состоит из нескольких поясков и двух рядов сухариков между ними;  -основной объем здания завершает карниз с дентикулами, фриз с фрагментами кладки "поребриком" и архитрав, состоящий из двух поясков.  Градостроительная роль  -здание формирует фронт застройки улицы Соборная.</p>
271		<b>Дом Богданова</b>	нач. XX в.	ул. Соборная, д. 10а	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажное каменное здание;  -стены сложены из кирпича (кладка крестовая), оштукатурены, окрашены в кремовый цвет;  -главный фасад имеет 4 оконных оси и одну дверную ось. Оконные рамы выполнены из ПВХ. На втором этаже окна имеют "Т"-образную расстекловку;  -крыша вальмовая, крытая кровельным железом с фальцем;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -углы здания оформлены лопатками;  -оконные проемы огибают ступенчатые каменные наличники;  -основной объем здания огибают межэтажный и завершающий ступенчатые карнизы, представляющие собой ряд поясков различной</p>


						<p>ширины.</p> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная;</li> <li>-воспринимается вместе с региональным объектом культурного значения "Дом, в котором в 1904-1907 гг. жил и работал русский художник Беггров Александр Карлович".</li> </ul>
272		<b>Каменное здание</b>	нач. XX в.	ул. Соборная, д. 17а	Хорошее Торговая	<p>Трехэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича ложковой кладкой. Первый этаж окрашен свето-малиновым цветом;</li> <li>-главный фасад имеет 4 оконных оси и две дверные оси. Оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания огибают межэтажный и завершающий ступенчатые карнизы с зубчиками;</li> <li>-цоколь окрашен в серый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная.</li> </ul>
273		<b>Дом Фишера. Церковно-приходская школа для мальчиков.</b>	1901 г.	ул. Соборная, д. 26а	Хорошее Административная	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет 4 оконных оси и 1 ось дверного проема. Расстекловка поздняя "Т"-образная. Оконные рамы выполнены из ПВХ;</li> <li>-входная группа располагается с правого угла главного фасада;</li> </ul>

							<p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -оконные проемы имеют полуовальные скругления;  -окна обрамлены рамочными наличниками.  Верхнюю часть окон огибает ступенчатый пояс;  -межэтажный карниз представлен рядом прямолинейных и криволинейных профилей;  -углы здания и часть стен фасадов оформлены рустовкой;  -входная группа главного фасада выделяется высоким окном и декоративным фронтоном;  -у входной группы во фризе расположено три филенки;  -основной объем здания огибает завершающий карниз, представленный рядом прямолинейных и криволинейных профилей.  Градостроительная роль  -здание расположено в глубине квартала;  -воспринимается вместе с объектом культурного наследия федерального значения "Собор Петра и Павла".</p>
274		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Соборная, д. 7а	Хорошее Общественная	Одноэтажное каменное здание с антресольным этажом и скатной кровлей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажное каменное здание с антресольным этажом;  -стены сложены из кирпича, крашены в белый цвет;  -на главном фасаде расположено три оконных оси. Оконные рамы выполнены из ПВХ с "Т"-образной расстекловкой;  -крыша скатная, крытая кровельным железом с фальцем;</p>

							<p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оконные проемы не имеют декора;</li> <li>-основной объем зданий огибает межэтажный и завершающий карнизы;</li> <li>-по всей длине фасадов располагаются лопатки, крашенные в белый цвет;</li> <li>-цоколь выполнен из серых цокольных блоков.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-формирует фронт застройки улицы Соборная.</li> </ul>
275		<b>Дом жилой с мезонином</b>	сер. XIX - нач. XX в.	ул. Сойту, д. 81	Нормально е Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей и поперечным мезонином</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом с поперечным мезонином;</li> <li>- сбоку к зданию примыкает одноэтажная односкатная пристройка с односкатной крышей;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом темно-зеленого оттенка;</li> <li>-главный фасад асимметричен, имеет пять оконных осей, на одной из которых (крайняя правая) расположен вход. Окна прямоугольной формы, часть окон советского времени - деревянные с Т-образной расстекловкой, часть современная из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла;</li> <li>- входная группа располагается на главном фасаде и представляет собой деревянное крыльцо с двумя деревянными колоннами, над которыми двускатная крыша;</li> <li>-крыша и основного объема, и мезонина двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- в плане объем прямоугольный, вытянутой стороной расположенный вдоль улицы Сойту.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены здания обшиты деревянным профилированным тесом темно-зеленого оттенка: вертикально, горизонтально и под углом "елочкой";</li> <li>-окна украшены профилированными рамочными</li> </ul>




						<p>наличниками. Окно мезонина имеет развитое навершие с большим количеством резных элементов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- под окнами и между этажами проходят небольшие пояски.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Союту.</li> </ul>	
276		<p><b>Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи</b></p>	1910 г.	ул. Солодухина, городское кладбище, б/н	Нормально е Церковь	Кубическое одноглавое здание церкви с полукруглой апсидой	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кубическое одноглавое здание церкви с полукруглой апсидой;</li> <li>- стены выполнены из кирпича, оштукатурены и окрашены в белый и желтый цвета;</li> <li>- вход расположен по центральной оси главного фасада;</li> <li>- на боковых фасадах и апсиде расположены окна с полукруглым завершением различающиеся по размерам (крупные на четверике) с расстекловкой на шесть (маленькие) и шестнадцать (крупные) стекол. На четверике три оконные оси;</li> <li>- крыша четверика вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем. На вершине располагается луковичная главка также покрытая кровельным железом.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Декор церкви достаточно богат и разнообразен:</li> <li>- На четверике:</li> </ul>

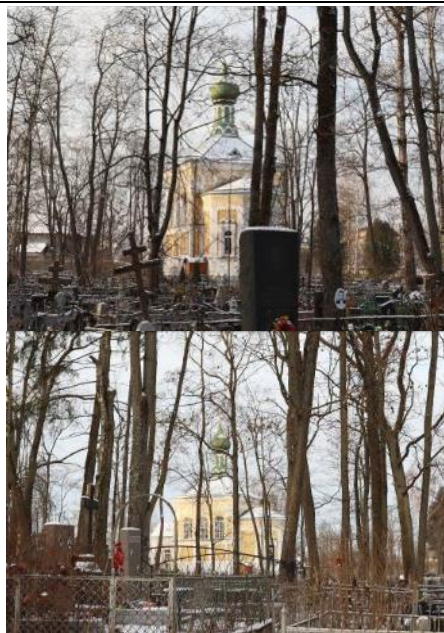



- на углах четверика устроены многосоставные фигурные пилястры из разных деталей белого цвета;
- под крупными окнами идет профилированный широкий белый пояс;
- между окнами проходят тонкие фигурные пилястры идя вверх которые соединяются с выпуклыми арочками, немного напоминающими закомары, а снизу под поясом до цоколя превращаются в лопатки;
- на некотором расстоянии над окнами идет профилированный пояс, над которым идет ряд выпуклых декоративных элементов, профилированных арок;
- объем четверика завершен карнизной частью из ступеней, полочек;
- над четвериком сделана вальмовая крыша, которая завершается главкой. Главка металлическая и украшена различными фигурными и резными деталями. На вершине главки возвышается крест;
- На апсиде:
- окна апсиды украшены сложным штукатурным декором белого цвета: сбоку находятся полуколонны с различными полочками, а верх завершают два профилированных полукруга с острым углом завершения;
- между окон фигурный крест;
- над окнами идет широкий профилированный пояс, заканчивающийся зубчиками;
- основной объем апсиды завершен карнизной частью из полочек;
- над входом в церковь находится металлический двускатный козырек, фронтон которого украшен кованым металлическим узором.



Градостроительная роль

- здание воспринимается вместе с пространством кладбища и объектом культурного наследия - Церковью во Имя Всех Святых.

277		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Сызранская, д. 22	Нормально е  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей на каменном цоколе	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три световые оси;</li> <li>Колоды и рамы деревянные С «Т» - образной расстекловкой;</li> <li>-к боковому фасаду примыкает пристройка-веранда с двускатной крышей. В пристройке расположен вход;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит дом на два яруса: нижний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - в «елочку»;</li> <li>-углы защиты простыми накладками, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками, навершия с выступающей доской на резных кронштейнах, декорированы подзором в форме занавеса с кистями, по верху резная корона со щипцом со звездой по центру. Наличники окрашены в белый цвет, с желтыми и голубыми деталями;</li> <li>-фронтон защит до окна вертикально, выше в «елочку». Во фронтоне располагается тройное окно с полукруглым завершением по центру в рамочном наличнике, белого цвета;</li> <li>-под окнами проходит подоконная тяга;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными тонкими досочками с резными завершениями белого цвета;</li> <li>-веранда обшита под окнами вертикально, выше окон горизонтально. Фриз декорирован вертикальными досочками с резными</li> </ul>
-----	--	-----------	---------------------	--------------------------	---------------------------------	--	--

							<p>завершениями, окрашенными в коричневый цвет. Окна большие со сложной расстекловкой;  -цоколь из кирпича, оштукатурен.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Сызранская.</p>
278		<b>Ремесленный приют Гатчинского благотворительного общества</b>	кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Урицкого, д. 2	Удовлетворительное  Административное здание	Двухэтажный каменный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажный каменный жилой дом;  -стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;  -главный фасад имеет восемь оконных осей. Окна второго этажа имеют клинчатые перемычки. Часть оконных заполнения выполнены из ПВХ, «Т»-образная расстекловка. Часть оконных заполнения выполнены из дерева, расстекловка сложная. Окна первого этажа имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ, «Т»-образная расстекловка;  -крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;  -на первом этаже располагается вход в выступающем эркере;  -прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  -фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;  -первый этаж декорирован рустом;  -оконные проемы первого этажа простые, декорированы замковым камнем. Оконные проемы второго этажа с профилированными рамочными наличниками с декоративным сандриком на маленьких кронштейнах, подоконная доска с простыми серьгами. Наличники окрашены в голубой цвет;  -под окнами первого и второго этажа проходят подоконные тяги, окрашенные в голубой цвет;  -между этажами проходит межэтажный пояс из</p>

							<p>нескольких поясков. Пояс окрашен в голубой цвет;  -фриз декорирован простым пояском, окрашенным голубым цветом. Карниз декорирован несколькими простыми поясками, окрашен в голубой цвет;  -входная дверь с лучковым завершением. Дверь простая распашная, над дверью располагается окно сложной расстекловки. Козырек металлический полукруглый на простых кронштейнах;  -цоколь простой, оштукатурен.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Урицкого.</p>
279		<p><b>Дом Ковалевского (Лечебница для хронически больных людей)</b></p>	1873 г.	ул. Чкалова, д. 5	<p>Удовлетворительное  Жилой дом</p>	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажный деревянный жилой дом в восемь оконных осей по главному фасаду;  - здание в плане г-образное, со скошенным углом;  -фасады обшиты профилированной деревянной доской и окрашены в желтый цвет;  -на главном фасаде расположено восемь оконных осей. Оригинальное заполнение окон утрачено, заменено на окна из ПВХ темно-коричневого цвета.  - крыша вальмовая, покрытая кровельным железом.  Декоративные элементы  -окна первого этажа оформлены рамочными наличниками с небольшим навершием  - окна второго этажа оформлены наличниками с накладными декоративными геометрическими элементами  - под окнами обеих этажей проходит декоративный пояс, выделенный вертикально обшивкой;  - здание венчает фриз украшенный рядом пропиленной резьбы с геометрическим орнаментом и зубчиками, а так же карниз с пропиленной резьбой  - углы здания украшены декоративными пилястрами с пропиленным растительным</p>


							<p>орнаментом Градостроительная роль -здание закрепляет угол квартала и участвует в формировании фронта застройки улицы Чкалова; -воспринимается вместе с объектом культурного наследия "Водонапорная башня".</p>
280		<p><b>Дом Глушенкова И. А.</b></p>	<p>кон. XIX в.</p>	<p>ул. Чкалова, д. 6</p>	<p>Нормально е Жилой дом</p>	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -двухэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе в пять оконных осей по главному фасаду; -стены срублены в «лапу», обшиты профилированной деревянной доской и окрашены в голубой цвет; -на главном фасаде расположено пять оконных осей. Оригинальное заполнение окон первого этажа утрачено, заменено на окна из ПВХ с расстекловкой в одно секло. Оконные колоды и рамы второго этажа деревянные, окрашены в белый цвет, расстекловка сложная; - крыша двускатная, покрытая шифером; -на главном фасаде устроено крыльцо с двускатной крышей на резных кронштейнах; -здание представляет прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p>




Декоративные элементы


- обшивка делит дом на четыре яруса: нижний, средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные. Боковые окна слегка выступают вперед. Проемы у боковых окон второго этажа зашиты в «елочку»;
- окна первого этажа обрамлены широкими рамочными наличниками с объемными накладками, резными ушками и кронштейнами. Наверху богато декорировано накладками объемной резьбы, выступающая доска декорирована резной доской свесом. По верху резной шпигец и резные элементы по бокам. Подоконная доска с круглой розеткой по центру и резными середками. Окна второго этажа обрамлены широкими рамочными наличниками с накладкой пропиленной резьбы. Наверху декорировано пропиленной резьбой. Подоконная доска развитая, с накладкой ромбовидной косичкой;
- у боковых окон по бокам декоративные пилястры с накладками;
- между окнами второго этажа расположен поясок объемных ромбиков;
- между этажами проходит развитая межэтажная тяга, декорированная резным подзором;
- по низу окон первого и второго этажей проходят подоконные тяги;
- фриз широкий, декорирован резными кронштейнами, между кронштейнами декоративные филенки. Карниз декорирован резным подзором;
- крыльцо обрамлено полуколоннами, кронштейны резные. Фронтон декорирован пропиленной резьбой. Карниз декорирован резным подзором;
- все декоративные элементы окрашены в белый цвет;
- цоколь оштукатурен окрашен в коричневый цвет.


Градостроительная роль


							<p>-здание закрепляет угол квартала и участвует в формировании фронта застройки улицы Чкалова;</p> <p>-воспринимается вместе с объектом культурного наследия "Водонапорная башня".</p>
281		<b>Дом Яковлева Ф. Я.</b>	нач. XX в.	ул. Чкалова, д. 18	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Двухэтажный каменный жилой дом с жилым цоколем с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажный каменный жилой дом с жилым цоколем;</p> <p>-стены выполнены из красного кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</p> <p>-главный фасад имеет десять световых осей. Все окна имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка в три стекла;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</p> <p>-фасад здания разделен на три не равных части. Центральная часть с входной дверью и высоким окном на лестничной площадке со сложным завершением. Углы здания декорированы аттиками. У здания с угла есть арочный проем;</p> <p>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</p> <p>-оконные проемы без декора;</p> <p>-окно лестничной площадки с полукруглым завершением сложной расстекловки;</p> <p>-карниз широкий из нескольких поясков, окрашен в белый цвет;</p> <p>-центральный аттик с круглым окном и декоративными башенками.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</p>


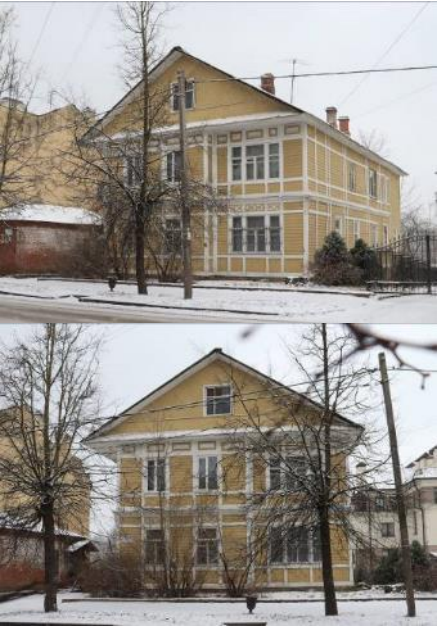




282		<b>Дом Лыхинной М. Я.</b>	втор. пол. XIX в.	ул. Чкалова, д. 20	Удовлетворительное Жилой дом	Трехэтажный каменный жилой дом со сложной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича, кладка двухрядная;</li> <li>-главный фасад имеет восемь оконных осей. Все окна имеют лучковые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша сложная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-фасад здания разделен на три части. Два боковых с тремя оконными осями с фронтонами и центральная часть в две оконные оси;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады не оштукатурены, окрашены в красный цвет;</li> <li>-оконные проемы первого этажа, декорированы широкими рустом в навершии большой замковый камень. Окна второго этажа простые. Окна третьего этажа обрамлены рамочными наличниками в навершии треугольные декоративные портики, окрашенные в белый цвет. Под окнами располагаются декоративные ниши, окрашенные в белый цвет. Центральные окна второго этажа большие. Над ними располагаются окна с балконом;</li> <li>-между вторым и третьим этажами проходит межэтажная тяга. Над окнами третьего этажа, располагается декоративный пояс, окрашенный в белый цвет. Карниз декорирован несколькими простыми поясками и пояском маленьких кронштейнов. Карниз окрашен в белый цвет. Фронтоны портиков глухие, декорированы широким карнизом, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-решётки балконов металлические, окрашены в черный цвет.</li> </ul>
-----	--	---------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------------	--	--



							Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.
283		<b>Дом Лыхинной М. Я.</b>	втор. пол. XIX в.	ул. Чкалова, д. 22	Удовлетворительное  Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены «в лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-зеленым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено восемь осей. Восемь оконных осей на втором этаже и семь оконных осей и вход на первом этаже;</li> <li>-часть оконных колод и рам деревянные с расстекловкой на пять стекол, часть заменены на ПВХ с расстекловкой в одно стекло</li> <li>-на главном фасаде расположен вход с навесом под двускатной крышей с зашитым фронтоном на глухих кронштейнах;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>-углы зашиты простыми накладками;</li> <li>-окна первого этажа обрамлены широкими профилированными рамочными наличниками, окна второго этажа, обрамлены широкими рамочными наличниками, навершие с выступающей вперед резной доской на резных кронштейнах. Наличники окрашены в коричневый цвет;</li> <li>-фронтон крыльца с лучковым завершением, на зашитом фронтоне располагаются резная фризовая доска.</li> </ul> <p>Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</p>





284		Дом Гвиди К.О.	XIX в.	ул. Чкалова, д. 32	Удовлетвор ительное  Гатчинский центр дополнител ьного образовани я	Деревянный двухэтажный дом с вальмовой кровлей.	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом на высоком каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено шесть осей;</li> <li>-оконные заполнения заменены на ПВХ расстекловка «Т» - образная;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом;</li> <li>-с бокового фасада располагается одноэтажная пристройка - вход под вальмовой крышей;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-углы здания оформлены широкими накладками с филенками;</li> <li>-окна первого этажа обрамлены профилированными рамочными наличниками, под окнами проходит подоконная тяга, под окнами и между окнами располагаются прямоугольные накладки филенки, под углами окон резные кронштейны. Навершие декорировано выступающей доской с пропиленной резьбой на резных кронштейнах. Окна второго этажа, обрамлены рамочными наличниками, под окнами проходит подоконная тяга, под окнами и между окнами располагаются прямоугольные накладки филенки, под углами окон резные кронштейны. Навершие простое. Наличники окрашены в коричневый цвет;</li> <li>-между этажами проходит межэтажная тяга, декорированная богатой пропиленной резьбой;</li> <li>-карниз декорирован резными кронштейнами и резным подзором;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p>
-----	--	-------------------	--------	-----------------------	---	--	---

							-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.
285		<b>Дом Сержникова Д.И.</b>	XIX в.	ул. Чкалова, д. 36	Удовлетворительное -	<p>Разноуровневое (два-три этажа) каменное здание со сложной многоскатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-разноуровневое (два-три этажа) каменное здание;</li> <li>-к боковому фасаду пристроена небольшая краснокирпичная одноэтажная пристройка с вальмовой крышей;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет;</li> <li>-главный фасад асимметричен. Окна крупные, разной формы: прямоугольные и с полукруглым завершением. Оконные заполнения выполнены частично из дерева, частично из ПВХ.</li> <li>Расстекловка сложная в стиле модерн;</li> <li>-крыша многоскатная, покрыта черепицей;</li> <li>-вход расположен со стороны главного фасада, в выступающем ризалите. Ризалит имеет форму в стиле модерн.</li> <li>-также на главном фасаде на самом углу расположен эркер с тремя сторонами, и таким же количеством небольших окон на каждом уровне;</li> <li>-здание сложное в плане с выступающими частями. Главный фасад выходит на улицу Чкалова.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание выполнено в стиле модерн с присущими ему элементами;</li> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные проемы и двери украшены широким рамочным штукатуренным наличником серого цвета. Над окнами второго этажа наличник увеличивается вверх, создавая пространство в котором расположены крупные фигуры ромбов;</li> <li>-верх ризалита завершен криволинейной формой с двумя выступающими элементами, характерными стилю модерн. Немного не доходя до верха ризалита находится овальная ниша, возможно в прошлом которая была овальным окном. В свою</li> </ul>


							<p>очередь эта овальная ниша окружена серым ромбом, который вписан в другую нишу белого цвета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-карниз состоит из нескольких поясков;</li> <li>-на крыше по периметру устроено металлическое кованое ограждение с растительным орнаментом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</li> </ul>
286		<b>Дом Гвоздева А.И.</b>	XIX в.	ул. Чкалова, д. 38	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный деревянный дом с двускатной крышей.	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом с высоким фронтоном;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено три световых оси;</li> <li>-часть оконных колод и рам деревянные с «Т»-образной расстекловкой, часть заменены на ПВХ с расстекловкой в два стекла.</li> <li>-на главном фасаде расположен выступающий прямоугольный эркер с двумя окнами;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>-углы защиты простыми накладками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-окна первого этажа простыми профилированными рамочными наличниками, над окнами декоративные накладки крестики и полу крестики, окрашенные в белый цвет, окна второго этажа, обрамлены простыми рамочными наличниками. В</li> </ul>


							<p>основном объеме окно большое трехчастное Наличники окрашены в белый цвет; -под окнами и над окнами проходят простые тяги, окрашенные в белый цвет; -межэтажный пояс декорирован резными кронштейнами и выступающей тягой; -вертикальные направляющие окрашены в белый цвет; -карниз простой. Фриз декорирован накладными филенками; -фронтон зашит «в елочку», окрашен в охристый цвет, окно большое в рамочном наличнике, сложной расстекловки. Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</p>
287		<p><b>Дом Богдановича А. А.</b></p>	<p>XIX в.</p>	<p>ул. Чкалова, д. 41</p>	<p>Удовлетворительное  Жилой дом</p>	<p>Двухэтажный полукаменный дом с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -двухэтажный полукаменный жилой дом; -первый этаж выполнен из кирпича, оштукатурен, окрашен в белый цвет. второй этаж деревянный, рубленый «в обло» обшит профилированной доской, не окрашен. Углы здания защиты простыми накладками; -первый этаж имеет десять световых осей, второй - девять осей. Окна простые, часть оконных заполнений выполнены из ПВХ, часть деревянные с «Т»-образной расстекловкой. На втором этаже центральное окно с лучковым завершением со сложной расстекловкой; -крыша вальмовая, покрыта шифером; -на первом этаже три двери с полукруглыми козырьками на простых кронштейнах; -прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка. Декоративные элементы</p>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>-углы здания обрамлены простыми пилястрами;</li> <li>-окна первого этажа обрамлены простыми рамочными наличниками. под окнами проходит простая подоконная тяга. Над окнами расположены узкие декоративные ниши;</li> <li>- обшивка второго этажа делится на три яруса: нижний и верхний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные. Под окнами второго этажа походит пояс с прямоугольными накладками, пояс зашит вертикально. Широкий фриз декорирован зубчатым пояском, треугольными накладками над окнами, карниз поддерживается резными кронштейнами;</li> <li>-между этажей проходит широкий сложный межэтажный пояс.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>
288		Дом жилой	XIX в.	ул. Чкалова, д. 42	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой на каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено шесть световых осей;</li> <li>-часть оконных колод и рам второго этажа деревянные с «Т»-образной расстекловкой, часть заменены на ПВХ с расстекловкой в два стекла. Окна первого этажа больше со сложной расстекловкой;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным железом;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и</li> </ul>


						<p>средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-карниз простой, окрашен в белый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>	
289	  	<b>Дом Богдановичка А.А</b>	XIX в.	ул. Чкалова, д. 43	<p>Удовлетворительное</p> <p>Жилой дом</p>	<p>Двухэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича, оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет пять световых осей. Все окна имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка в три стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем;</li> <li>-фасад здания разделен на три не равных части. Центральная часть в три световые оси, оштукатурена. По краям здание в одно каждое, декорированы рустом;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-оконные проемы без декора;</li> <li>-карниз широкий из нескольких поясков;</li> <li>-цоколь простой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</li> </ul>







290		<p><b>Дом Емельянова В.П.</b></p>	<p>XIX в.</p>	<p>ул. Чкалова, д. 46</p>	<p>Удовлетворительное Жилой дом</p>	<p>Смешанный жилой дом переменной этажности с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-смешанный жилой дом;</li> <li>-часть стен выполнены из красного кирпича, кладка двухрядная, часть дома;</li> <li>-часть стен рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, не окрашены;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено семь оконных осей;</li> <li>-главный фасад не симметричный, имеет четыре световые оси на первом и втором этаже и четыре на третьем этаже. Окна первого и второго этажа имеют лучковые перемычки. Окна третьего этажа два с полукруглыми перемычками, два с клинчатыми. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка сложная. Часть имеют деревянные колоды и рамы со сложной расстекловкой;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом;</li> <li>-на главном фасаде располагается вход под двускатным козырьком на простых кронштейнах;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-каменные фасады не оштукатурены, деревянная часть зашита тесовой доской. под и над окнами защита вертикально в уровне окон защита горизонтально;</li> <li>-оконные деревянной части обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашены в белый цвет, оконные проемы кирпичной части простые;</li> <li>-между этажами проходит межэтажный пояс из нескольких поясков;</li> <li>-углы здания декорированы пилястрами с декоративным завершением;</li> <li>-цоколь простой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание располагается внутри квартала.</li> </ul>
-----	--	-----------------------------------	---------------	---------------------------	---	--	--



291		<p><b>Дом Каганского А.Л.</b></p>	<p>кон. XIX - нач. XX в.</p>	<p>ул. Чкалова, д. 48</p>	<p>Удовлетвор ительное  Жилой дом</p>	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой на каменном цоколе с фронтоном щипцом;  -стены рублены в «лапу», обшиты профилированной доской, окрашены голубым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено пять световых осей;  -оконные колоды и рамы деревянные с «Т» - образной расстекловкой;  -по центру фасада под фронтоном располагаются три окна, два больших окна по бокам;  -крыша двускатная покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  - фасад обшит горизонтально;  -углы дома защиты простыми накладками, крашенными в белый цвет;  -окна обрамлены простыми профилированными рамочными наличниками с выступающей вперед доской с резной доской свесом на резных кронштейнах. Наверху, кроме центрального декорировано пропиленной резьбой по центру и по бокам, окрашенными в белый цвет;  -фриз декорирован резными кронштейнами. карниз с резным подзором. Кронштейны и карниз окрашены в белый цвет;  -фасад разделен вертикальными накладками, под окнами и над окнами проходят тяги из нескольких поясков. Тяги и накладки окрашены в белый цвет;  -цоколь оштукатурен. Проемы заложены кирпичом.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</p>
-----	--	---	----------------------------------	-------------------------------	---	---	---


292		Дом с дельфинами	кон. XIX - до 1907 г.	ул. Чкалова, д. 54	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный комбинированный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный комбинированный жилой дом на высоком каменном цоколе;</li> <li>-часть дома каменная, стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в красно-коричневый цвет. Каменная часть слегка выступает вперед. Вторая часть дома деревянная, стены рублены в «лапу», обшита тесанной доской, окрашена в красно-коричневый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет пять оконных осей в деревянной части и три в каменной;</li> <li>-на первом этаже и в каменной части дома, оконные заполнения выполнены из ПВХ, «Т»-образная расстекловка. Окна второго этажа деревянной части деревянные, расстекловка на пять стекол;</li> <li>-в каменной части устроен сквозной проезд, и вход под односкатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит деревянную часть дома на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>-кирпичная часть оштукатурена, окрашена в красно-коричневый цвет;</li> <li>-наличники простые, на втором этаже деревянной части профилированные рамочные, окрашенные в белый цвет;</li> <li>-сквозной проезд в каменной части оформлен аркой, с арочным профильным наличником с замковым камнем по центру;</li> <li>-в деревянной части под окнами проходят простые подоконные тяги, окрашенные в белый цвет;</li> <li>-фриз общий на обе части дома, декорирован</li> </ul>
-----	--	------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------------	---	---

							<p>резными кронштейнами, окрашенными в белый цвет. В каменной части и по углам деревянной части между кронштейнами обшивка уложена в «елочку», в центральной части - вертикально. Карниз простой, окрашен в белый цвет; -цоколь каменный, оштукатурен, продухи заложены кирпичом.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</p>
293		Дом жилой	XIX в.	ул. Чкалова, д. 55	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом со сложной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой на высоком каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены «в лапу», обшиты тесовой доской, окрашены бежевым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено пять световых осей;</li> <li>-часть оконных колод и рам деревянные с расстекловкой на пять стекол, часть заменены на ПВХ с расстекловкой в два стекла;</li> <li>-крыша сложная, двускатная покрыта шифером. На главном фасаде расположено слуховое окно с односкатной крышей;</li> <li>-здание представляет собой сложный в плане объем из двух прямоугольников, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит дом на два яруса: нижний - вертикально приставленные доски, выше - горизонтально уложенные;</li> <li>-окна обрамлены простыми профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-под окнами второго этажа проходит простая подоконная тяга;</li> <li>-карниз простой, окрашен в белый цвет;</li> <li>-цоколь оштукатурен. Окна заложены кирпичем.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p>


							<p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</p>
294		Дом жилой	XIX в.	ул. Чкалова, д. 57	Удовлетворительное  Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой на каменном цоколе с брандмауэром;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены розовым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено пять световых осей;</li> <li>-часть оконных колод и рам деревянные с расстекловкой на пять стекол, часть заменены на ПВХ со сложной расстекловкой;</li> <li>-по центру фасада располагается вход под односкатной крышей на простых кронштейнах, над ним большое строенное окно;</li> <li>-крыша двускатная покрыта кровельным железом с фальцем. На главном фасаде расположены два слуховых окна с двускатной крышей;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка сложная: нижний подоконный ярус - вертикально приставленные доски, выше - горизонтально уложенные. Над окнами первого этажа горизонтально уложенные доски. Под сдвоенными окнами второго этажа обшивка «ромбом» с декоративной накладкой ромб, над окнами горизонтально уложенные доски. В межоконных пространствах вертикально поставленные доски;</li> </ul>


						<p>-окна обрамлены простыми профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</p> <p>-над козырьком входа декоративные накладки - арочки, окрашенные в белый цвет. Над окном в четырех кесончиках располагаются накладки - цветы, окрашенные в белый цвет;</p> <p>-фасады делятся горизонтальными и вертикальными простыми тягами, окрашенными в белый цвет;</p> <p>-карниз простой, окрашен в белый цвет;</p> <p>-цоколь оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</p>
295		<b>Дом жилой с мемориальной доской</b>	кон. XIX в.	ул. Чкалова, д. 61	Нормально е Жилой дом	<p>Деревянный двухэтажный жилой дом на высоком цоколе с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-охристым цветом;</p> <p>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено семь оконных осей;</p> <p>- оконные колоды и рамы заменены на ПВХ со сложной расстекловкой;</p> <p>-на главном фасаде расположен прямоугольный эркер с треугольным фронтоном;</p> <p>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</p> <p>-здание представляет собой сложный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</p> <p>-окна обрамлены рамочными наличниками. Наличники окрашены в коричневый цвет;</p> <p>-над большим окном эркера расположены полукруглые накладки с декоративным замковым камнем по центру, окрашенные в коричневый цвет;</p>


							<p>-под центральными окнами в крыльях здания и под большим окном в эркере располагаются накладки полу-балюсины;</p> <p>-под окнами и между этажами проходят простые тяги, окрашенные в коричневый цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с закругленными окончаниями, на углах досочки удлинены, окрашены в коричневый цвет;</p> <p>-цоколь каменный оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-дом расположен в глубине квартала.</p>
296		<p><b>Бывшие торговые бани</b></p>	<p>сентябрь 1843 г.</p>	<p>ул. Чкалова, д. 62</p>	<p>Аварийное офисно-промышленное назначение</p>	<p>Сложное разноуровневое каменное здание из нескольких объемов с вальмовыми и многоскатными крышами</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сложное каменное здание из нескольких разноуровневых объемов (один и два этажа);</li> <li>- стены выполнены из кирпича, оштукатурены и окрашены в светло-желтый и белый цвет;</li> <li>- здание имеет множество окон. Часть окон прямоугольной формы, часть окон имеет лучковую перемычку. Оконные заполнения деревянные с расстекловкой на шесть стекол;</li> <li>- крыша одноэтажного и двухэтажного объемов вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем. Крыша остальных объемов многоскатная, также покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- общий объем здания напоминает букву Т. Одноэтажный прямоугольный объем выходит вытянутой частью на Банный переулок.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декор здания скромный;</li> <li>- окна одноэтажного объема частично украшены простым рамочным штукатуренным наличником в цвет стен;</li> <li>- у одноэтажного объема простой штукатуренный и не штукатуренный карниз из ряда полочек. У двухэтажного объема усложненный карниз из полочек и выкружек, не оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторической</p>


							застройки Банного переулка.
297		<b>Дом Алешина И.</b>	кон. XIX - нач. XX в.	ул. Чкалова, д. 63	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей.	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе со шпильковым мезонином в шесть оконных осей по главному фасаду;</li> <li>-стены срублены «в лапу», обшиты профилированной деревянной доской и окрашены в голубой цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено шесть оконных осей. Оригинальное заполнение окон первого этажа утрачено, заменено на окна из ПВХ с разной расстекловкой. Оконные колоды и рамы второго этажа деревянные с расстекловкой на пять стекол, окрашены в белый цвет;</li> <li>- крыша двускатная, покрытая шифером;</li> <li>-здание представляет прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит дом на четыре яруса: нижний, средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками;</li> <li>-между этажами проходит развитая межэтажная тяга, декорированная резным подзором;</li> <li>-по низу окон первого и второго этажей проходят подоконные тяги;</li> <li>-фриз широкий обшит вертикально приставленными досками с резными завершениями, окрашенными в белый цвет. Карниз декорирован резным подзором, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-фронтон зашит в «елочку», окно обрамлено рамочным наличником, окрашенным в белый цвет. Карниз декорирован резным подзором, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-цоколь оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p>



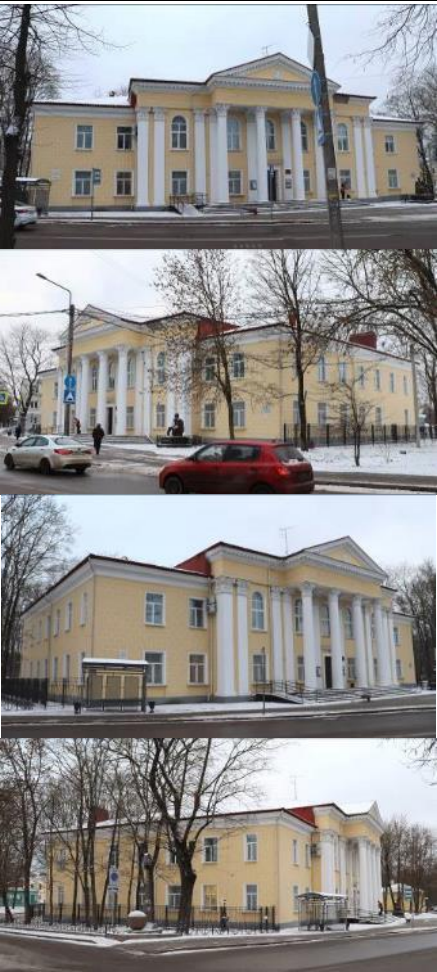

							-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.
298		<b>Музыкальная школа</b>	кон. XIX - нач. XX в.	ул. Чкалова, д. 66	Удовлетворительное  Гатчинская детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова	Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича, оштукатурен, выкрашен в светло-желтый цвет;</li> <li>-центральная часть выдвинута вперед, имеет декоративный портик;</li> <li>-главный фасад симметричен, имеет восемь световых осей. Окна первого и второго этажа имеют лучковые перемычки. Расстекловка «Т» - образная. Окна второго этажа в портике вытянутые, имеют полукруглые завершения. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка сложная;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой сложный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены светло-желтым цветом;</li> <li>-оконные проемы обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-здание декорировано рустом. Ризалит разделена на пять частей, углы декорированы двойными пилястрами с коринфскими капителями. По центру одиночные пилястры с коринфскими капителями. Портик с четырьмя коринфскими колоннами. Антаблемент гладкий с простой тягой. Фриз широкий из нескольких поясков, карниз декорирован модульонами. Фронтон портика декорирован розеткой с лирой. Декоративные элементы окрашены в белый цвет</li> <li>-входная дверь высокая, декорирована широкими профилированными наличниками, над дверью декоративный сандрик, выкрашенный в белый цвет.</li> </ul>


							Градостроительная роль -здание фиксирует угол квартала.
299		<b>Двухэтажный жилой дом</b>	кон. XIX в.	ул. Чкалова, д. 24а	Удовлетворительное  Жилой дом	Двухэтажный жилой дом в три оси по главному фасаду с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича;</li> <li>-главный фасад имеет три оконные оси. Все окна имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка в одно стекло;</li> </ul> <p>Крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-по центру, на первом этаже располагается простой вход;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые;</li> <li>-между этажами проходит межэтажный пояс из сухариков и простого пояска. Пояс окрашен в белый цвет. Карниз декорирован несколькими простыми поясками и пояском-поребриком. Карниз окрашен в белый цвет;</li> <li>-цоколь простой, окрашен в охристый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Чкалова.</li> </ul>


300		Дом жилой	кон. XIX - нач. XX в.	ул. Чкалова, д. 506	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено пять световых осей;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные с расстекловкой на пять стекол. Одно окно на первом и одно окно на втором этаже зашиты;</li> <li>-с боку фасада примыкает выступающая входная группа с лестничным маршем, вход под односкатной крышей на простых кронштейнах;</li> <li>-крыша двускатная покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит дом на пять ярусов: нижний, средний и фриз - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>-окна обрамлены широкими рамочными наличниками с развитыми ушками. Навершие со щипцом с пропиленной резьбой, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-фриз с треугольными завершения с пропиленной резьбой. Карниз с зубчатым подзором;</li> <li>-под окнами проходят подоконные тяги.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание находится в глубине квартала.</li> </ul>
-----	--	-----------	--------------------------	------------------------	---	---	---

301		Дом жилой	1917 г.	ул. Чкалова, д. 54а	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в светло-охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет две оконные оси. Одно окно имитация. Окна имеют клинчатые перемычки. Оконное заполнение второго этажа деревянное, расстекловка на пять стекол. Оконное заполнение на первом этаже выполнено из ПВХ. Расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта шифером;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в светло-охристый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые;</li> <li>-между этажами с одного края располагаются несколько декоративных рустованных камня;</li> <li>-карниз широкий простой. Ниже идет пояс сухариков. Карниз и сухарики окрашены в белый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-дом расположен в глубине квартала.</li> </ul>
-----	--	-----------	---------	---------------------	---------------------------------	---	--


302		Дом жилой	нач. XX в.	ул. Чкалова, д. 61а	Нормально е Жилой дом	Деревянный двухэтажный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом с жилым цоколем;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-охристым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено четыре оконных осей;</li> <li>-часть оконных колод и рам заменены на ПВХ со сложной расстекловкой, Часть оконных колод и рам деревянные с расстекловкой на пять стекол, окрашены в белый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположен прямоугольный эркер с двумя большими окнами с вальмовой крышей;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой сложный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками. Наличники окрашены в белый цвет;</li> <li>-под окнами и между этажами проходят простые тяги, окрашенные в белый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками, окрашены в светло-охристый цвет. Карниз декорирован резными декоративными кронштейнами, окрашенными в коричневый цвет;</li> <li>-цоколь каменный оштукатурен, окна расположены под окнами верхних этажей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-дом располагается внутри квартала.</li> </ul>
-----	--	-----------	------------	---------------------	-----------------------------	--	---


303		<b>Хозяйственная постройка</b>	XIX в.	ул. Чкалова, д. 616	Удовлетворительное  Дом отдыха	Одноэтажная каменная постройка с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание, кладка крестовая двухрядная;</li> <li>-главный фасад имеет четыре оконные оси. Все окна имеют лучковые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка в одно стекло. Два оконных проема заложены кирпичом;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-на крыше имеются два слуховых окна с двускатными крышами;</li> <li>-здание имеет брандмауэр;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады не оштукатурены;</li> <li>-оконные проемы простые с клинчатой перемычкой;</li> <li>-углы здания декорированы простыми пилястрами, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-карниз широкий из нескольких поясков, окрашен в белый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание располагается в глубине квартала.</li> </ul>
-----	--	--------------------------------	--------	---------------------	--------------------------------------	---	--


304		Дом жилой с балконом	сер. XIX - нач. XX в.	ул. Широкая, д. 9	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом с полувальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным профилированным тесом;</li> <li>- с бокового фасада примыкает двухэтажная деревянная пристройка, на втором этаже которой практически сплошное остекление, напоминающее веранду;</li> <li>- главный фасад имеет четыре оконных оси. Окна прямоугольной формы, деревянные с Т-образной расстекловкой;</li> <li>- входная группа, представленная крыльцом с двускатной крышей, находится за двухэтажной пристройкой на боковом фасаде;</li> <li>- крыша полувальмовая, покрыта черепицей;</li> <li>- на главный фасад выходит крупный фронтон с полувальмовой крышей и балконом (который в настоящее время утрачен);</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Широкой.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на углах здания находятся простые деревянные накладки красного цвета;</li> <li>- стены основного объема обшиты деревянным профилированным тесом оранжевого цвета: горизонтально между окон, под углом "по елочку" от начала второго этажа до низа его окон и во фронтонах, в остальном вертикально;</li> <li>- окна украшены профилированными рамочными наличниками красного цвета;</li> <li>- под окнами и между этажами проходят небольшие пояски;</li> <li>- во фронтоне, выходящем на главный фасад располагаются остатки балкона: два небольших окна и дверь с лучковой перемычкой и Т-образной расстекловкой;</li> <li>- над окнами первого и второго этажа проходит ряд вертикальной обшивки с резьбой на окончании.</li> </ul>
-----	--	----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	---	--

							Градостроительная роль - здание участвует в формировании исторической застройки улицы Широкой.
305		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Южная, д. 5	Удовлетворительное  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом на высоком каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесаной доской, окрашены в зеленый цвет;</li> <li>-с одной стороны к дому примыкает одноэтажная пристройка под общей крышей;</li> <li>-на главном фасаде расположено два окна, колоды и рамы деревянные со сложной расстекловкой;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет прямоугольный в плане объем вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен под окнами вертикальная выше - горизонтальная, на обшивке под окнами нарисованы белые ромбы;</li> <li>- углы здания закрыты тонкими накладками;</li> <li>-окна обрамлены в рамочные наличниками. Одно большое сдвоенное окно. Наверху декорировано высоким навершием с сандриком и пояском сухариков. По обе стороны от окон располагаются ставни. Наличники и ставни окрашены в белый цвет;</li> <li>-под окнами походит подоконная тяга;</li> <li>-фронтон зашит горизонтально. Окно восьмиугольное, со сложной расстекловкой.</li> <li>Карниз простой, окрашен в белый цвет;</li> <li>-пристройка обшита горизонтально, двери простые, над дверью пояс сухариков, окрашенных в белый цвет. Козырек двускатный на простых деревянных кронштейнах. Фронтон зашит горизонтально;</li> <li>-цоколь оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p>






							Здание закрепляет угол квартала.
306		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Южная, д. 13	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом на высоком каменном цоколе;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесаной доской, окрашены в голубой цвет;</li> <li>-с двух сторон к дому пристроены одноэтажные пристройки с односкатной крышей;</li> <li>-на главном фасаде расположено два окна, колоды и рамы деревянные со сложной расстекловкой;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом;</li> <li>-здание представляет прямоугольный в плане объем вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен горизонтальная;</li> <li>- углы здания закрыты тонкими накладками;</li> <li>-окна обрамлены в рамочные наличники, навешенные на увеличенное декорировано высоким навершием с сандриком и пояском сухариков. По обе стороны от окна располагаются декоративные ставни. У второго окна навершие располагается только над окном, декорировано высоким навершием с сандриком и пояском сухариков. У окна имеются ставни. Наличники и ставни окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон зашит до окна вертикально, выше в «елочку», под окном проходит простая подоконная тяга. Карниз простой, окрашен в белый цвет;</li> <li>-пристройки со входами, обшиты горизонтально, двери простые;</li> <li>-цоколь оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>

555		<p><b>Здание управления завода им. Рошала</b></p>	<p>втор. пол. XIX в.</p>	<p>ул. Рысева, д. 32</p>	<p>Нормально е  Здание завода</p>	<p>Двухэтажное каменное здание общественного назначения с вальмовой крышей с башенками;</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -двухэтажное каменное здание общественного назначения с вальмовой крышей со скругленным углом с башенкой;          -стены кирпичные частично оштукатурены;          -фасады не симметричных с ризалитами и аттиками над ними;          -один фасад имеет пять оконных осей. Второй фасад имеет четырнадцать оконных осей. Все окна имеют лучковые перемычки. Оконные заполнения деревянные со сложной расстекловкой;          -крыша вальмовая, покрыта профилированным железом;          -здание представляет собой "П" - образный в плане объем.          Декоративные элементы          -фасады частично оштукатурены;          -оконные проемы простые с замковыми камнями по верху;          -первый этаж декорирован рустом;          -в угловой башенке между этажами проходит межэтажный пояс. Карниз башенки декорирован несколькими простыми поясками и пояском редких сухариков;          -фриз декорирован поясками, оштукатурен;          -по центру ризалитов на втором этаже располагаются тройные окна с выходом на балкон. Над ними располагается аттик с лучковым завершением и полукруглым окном. У аттика располагается высокая вальмовая крыша;          -ограждения балконов металлические, простые, окрашены в черный цвет;          -карниз декорирован мутулами;          -цоколь простой.          Градостроительная роль          -здание фиксирует угол квартала.</p>
-----	--	---	--------------------------	--------------------------	---	---	--


556		<b>Хозяйственное здание завода им. Рошалья</b>	втор. пол. XIX в.	ул. Рысева, б/н		<p>Одноэтажное каменное здание с односкатной крышей.</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в светло-терракотовый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет три световых оси: два окна и входную дверь. Все окна и дверь имеют клинчатые перемычки. Оконные колоды и рамы деревянные. Расстекловка "Т"- образная;</li> <li>-крыша односкатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в светло-терракотовый цвет;</li> <li>-оконные проемы простые;</li> <li>-углы здания декорированы рустом;</li> <li>-боковая стена является брандмауэрной;</li> <li>-карниз простой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание располагается в глубине квартала.</li> </ul>
-----	---	--	-------------------	-----------------	--	--	---

**Таблица 3.2. Исторически ценные градостроительные объекты. Средовая застройка**

№ пп	Фото	Наименование	Дата	Адрес фактический	Состояние, функция	Типология	Описание
307		Дом культуры	1934 г., 1945 г.	пр. 25 Октября, д. 1	Нормальное  дом культуры	Сложное многоуровневое каменное сооружение П-образное в плане с вальмовой и двускатной кровлями	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-сложное многоуровневое каменное здание, основной прямоугольный объем - двухэтажный с портиком, от него вглубь уходят два объема, один из которых полностью двухэтажный, другой имеет до середины один этаж, а после увеличивается до двухэтажного;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены и декорированы;</li> <li>-главный фасад имеет большое количество оконных осей, в центре объема - три входа. Окна прямоугольные, выполнены из современных материалов (ПВХ), расстекловка на шесть стекол. Исключение составляют пять окон второго этажа в центре главного объема (ограниченные портиком), которые имеют арочную форму, в связи с чем их расстекловка усложнена;</li> <li>- крыша двухэтажных частей здания - вальмовая, одноэтажных - двускатная, вся покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- здание имеет П-образную форму, главным фасадом, имеющим портик, обращено вдоль проспекта 25 Октября.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены здания выкрашены в желтый цвет, декоративные элементы в белый. По уровню первого этажа проходит горизонтальный руст;</li> <li>-над окнами первого этажа имеется замковый камень, окна второго этажа украшены профилированным штукатурным наличником. Под окнами второго этажа, начиная от их нижней линии до декоративного профилированного пояса, разделяющего первый и второй этаж находятся небольшая ниша, заполненная рядом из шести</li> </ul>



						<p>балясин.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на главном фасаде присутствует портик из шести колонн коринфского ордера, на которые опирается фриз и треугольный фронтон, украшенный мутулами;</li> <li>-центральная входная группа состоит из трех двухстворчатых деревянных филенчатых дверей, коричневого цвета;</li> <li>-объем здания завершает профилированный карниз.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторической застройки улицы Чкалова и проспекта 25 Октября;</li> <li>- здание имеет доминирующее положение в глубине квартала.</li> </ul>
308		<b>Каменное здание</b>	кон. XIX в.	пр. 25 Октября, д. 2	Удовлетворительная  Торговая	<p>Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад закрыт баннером;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из дерева.</li> </ul> <p>Расстекловка в 6 стекол;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены выполнены рустовкой;</li> <li>-основной объем здания огибает каменный карниз, состоящий из криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-формирует фронт застройки проспекта 25 Октября;</li> <li>-воспринимается в комплексе с объектом культурного наследия федерального значения "Гатчинский дворец".</li> </ul>



309		<b>Здание киноконцертного зала "Победа"</b>	сер. XX в.	пр. 25 Октября, д. 5	Хорошее Социальная	Двухэтажное каменное здание с плоской крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, облицованы;</li> <li>-оконные заполнения имеют квадратную расстекловку;</li> <li>-крыша плоская;</li> <li>-здание в плане представляет собой объем, сложенный из нескольких прямоугольных форм.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здания выполнено в стиле советский конструктивизм;</li> <li>-с переднего фасада здания размещена обширная терраса с несколькими группами лестниц;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы проспекта 25 Октября и Революционного проспекта.</li> </ul>
310		<b>Каменное здание</b>	кон. XIX в.	пр. 25 Октября, д. 8	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет три оконных оси и две оси дверного проема. Оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка "Г"-образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой "Г"-образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-дом имеет центральную ось симметрии;</li> <li>-входные группы расположены по бокам здания;</li> <li>-некоторые окна второго этажа завершает карнизный пояс;</li> </ul>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания огибает каменный карниз.</li> <li>Градостроительная роль</li> <li>-здание формирует фронт застройки проспекта 25 Октября;</li> <li>-воспринимается вместе с выявленным объектом культурного наследия "Жилой дом" на проспекте 25-го Октября, д. 6.</li> </ul>
311		<b>Дом купца Юнина</b>	сер. XIX в.	пр. 25 Октября, д. 15	Хорошее Торговая, жилая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные заполнения поздние, рамы выполнены из ПВХ;</li> <li>-фасад симметричен относительно центральной оси;</li> <li>-в центре главного фасада расположена проходная арка;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-прямоугольный в плане объем вытянут вдоль проспекта 25 Октября.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-над центральной аркой расположен балкон с металлическим ограждением. Дверной проем балкона оформлен пилястрами и навершием в виде антаблемента и завершающего его карниза;</li> <li>-окна второго этажа имеют навершия в виде карнизов-полочек;</li> <li>-здание огибают межэтажный и завершающий карнизы.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует фронт застройки проспекта 25 Октября;</li> <li>-воспринимается вместе с выявленным объектом культурного наследия "Здание, где в сентябре 1941 г. за Гатчину сражался отряд ополченцев под командованием Андрея Григорина, именем которого названа одна из улиц города".</li> </ul>



312		<b>Здание каменное</b>	кон. XIX в.	пр. 25 Октября, д. 17	Хорошее  Торговая, жилая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет 5 оконных осей. Оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка выполнена в 2 стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-декор скуден;</li> <li>-здание огибают межэтажный и завершающий карнизы.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует фронт застройки проспекта 25 Октября;</li> <li>-воспринимается вместе с выявленным объектом культурного наследия "Здание, где в сентябре 1941 г. за Гатчину сражался отряд ополченцев под командованием Андрея Григорина, именем которого названа одна из улиц города".</li> </ul>
313		<b>Дом, где жил известный ученый геолог, географ и путешественн ик Чихачев Петр Александрови ч</b>	нач. XIX в.	пр. 25 Октября, д. 19	Хорошее  Торговая, жилая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет 5 оконных осей и 2 оси дверного проема. Оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка окон второго этажа выполнена на 2 стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-дом имеет центральную ось симметрии;</li> <li>-входные группы по бокам здания украшены</li> </ul>





							<p>каменным навершием и трехчастным зубным камнем;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна первого этажа завершаются зубным камнем, доходящим верхней частью до межэтажного карниза;</li> <li>-некоторые окна второго этажа завершает карнизный пояс;</li> <li>-основной объем здания огибает завершающий каменный карниз.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует фронт застройки проспекта 25 Октября;</li> <li>-воспринимается вместе с выявленным объектом культурного наследия "Жилой дом" на проспекте 25-го Октября, д. 6.</li> </ul>
314		<b>Каменное здание</b>	нач. XX в.	пр. 25 Октября, д. 22	Хорошее Жилая	Трехэтажный каменный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный каменный дом;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено 7 оконных осей. Оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т"- образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оконные проемы подчеркивают межэтажные карнизы;</li> <li>-оконные проемы огибают рамочные каменные наличники, завершающиеся сандриками;</li> <li>-в центре второго этажа главного фасада расположен балкон с металлическим ограждением;</li> <li>-основной объем здания огибает карниз с</li> </ul>



							<p>мутулами.</p> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-формирует фронт исторической застройки проспекта 25 Октября.</li> </ul>
315		<b>Жилой дом</b>	<p>вторая половина XX в.</p>	<p>пр. 25 Октября, д. 31</p>	<p>Хорошее</p> <p>Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный каменный дом;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т"-образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оконные проемы огибают рамочные наличники, крашенные в белый цвет;</li> <li>-балкончики имеют простую металлическую ограду.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-формирует фронт исторической застройки проспекта 25 Октября.</li> </ul>
316		<b>Каменный дом</b>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>пр. 25 Октября, д. 38</p>	<p>Хорошее</p> <p>Банк</p>	<p>Двухэтажное каменное здание с плоской крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание с плоской крышей;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, облицованы плиткой под камень;</li> <li>-главный фасад имеет 5 оконных осей и 2 оси дверного проема. Оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша плоская, крыта кровельным железом;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены рамочными каменными наличниками;</li> <li>-окна второго этажа завершаются сандриками;</li> <li>-неввысокий цоколь облицован цокольным</li> </ul>

							сайдингом; -основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей; Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторического фронта проспекта 25 Октября.
317		<b>Дом постройки сталинской эпохи</b>	первая половина XX в.	пр. 25 Октября, д. 41	Удовлетворительное  Жилая, торговая	Трехэтажный каменный дом с плоской крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный каменный дом с плоской крышей;</li> <li>-стены выполнены из кирпича;</li> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии.</li> <li>-главный фасад имеет 9 оконных осей и 3 оси дверного проема. Оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка "Г"- образная;</li> <li>-в цоколе размещены прямоугольные окошки подвального этажа;</li> <li>-здание представляет собой "Г"- образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-некоторые окна главного фасада первого этажа завершаются сандриками с консолями;</li> <li>-часть окон первого этажа обрамлена каменными наличниками с арочным завершением;</li> <li>-оставшиеся окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;</li> <li>-небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду;</li> <li>-третий этаж надстроен позднее. От общего объема здания его отделяет межэтажный карниз;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина и проспекта 25 Октября.</li> </ul>

318		<b>Каменное здание</b>	первая половина XX в.	пр. 25 Октября, д. 53	Удовлетворительное  Жилая, торговая	Трехэтажное каменное здание с плоской крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажное каменное здание;</li> <li>-плоская крыша крыта кровельным железом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в бордовый цвет;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка "Т"- образная;</li> <li>-здание представляет собой "Г"- образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-угол здания имеет немного большую высоту, чем основной объем;</li> <li>-окна третьего этажа, расположенные на углу здания венчают треугольные сандрики;</li> <li>-окна обрамлены рамочным карнизом, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-в некоторых местах здания расположены небольшие балкончики с металлической оградой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фиксирует угол квартала на пересечении улицы 7-ой Армии и проспекта 25 Октября;</li> <li>-участвует в восприятии объекта культурного наследия "Ансамбль зданий бывших казарм и жилых зданий гвардейского батальона (ранее крепость Ингербург).</li> </ul>
319		<b>Каменное здание</b>	кон. XVIII - нач. XIX в.	пр. 25 Октября	Удовлетворительная  Административная	Двухэтажное каменное здание с плоской крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в охристый цвет;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из дерева.</li> </ul> <p>Расстекловка в 2 стекла;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крыша плоская, крыта кровельным железом;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-декор скудный;</li> <li>-основной объем здания огибает каменный карниз,</li> </ul>

							<p>состоящий из криволинейных профилей. Градостроительная роль -расположено в глубине квартала.</p>
320		<b>Каменное здание</b>	кон. XVIII - нач. XIX в.	пр. 25 Октября	Удовлетворительное  Административная	Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -одноэтажное каменное здание; -стены сложены из красного кирпича; -оконные проемы небольшие; -крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем; -здание представляет прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль здания школы-интерната. Декоративные элементы -читаются следы каменных пилястр с завершением из луковичных перемычек; -иной декор отсутствует. Градостроительная роль</p>


							<p>-расположено в глуби квартала.</p>
321		<p><b>Монумент войнов- освободителей</b></p>	<p>9 мая 1995 г.</p>	<p>пр. 25 Октября/пер. Революционны й, б/н</p>	<p>Нормально е мемориаль ное сооружение , общественн ая площадка</p>	<p>площадка с мемориалом</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы - монумент стоит на небольшом возвышении; - основной объем сооружения - фигура солдата стоит посередине; - присутствуют две информационные плиты. Декоративные элементы - Градостроительная роль - площадка с мемориалом закрепляет угол квартала проспекта 25 Октября и Революционном переулком.</p>


322		<b>Фонтан</b>	первая половина XX в.	пр. 25 Октября	Хорошее  Эстетическая	Фонтан	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-небольшой бетонный фонтан в форме вазона.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-не имеет декора.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-выполняет важную роль в формировании структуры парка рядом со зданием Администрации города.</li> </ul>
323		<b>Каменное здание</b>	нач. XX в.	пр. 25 Октября, д. 16Б	Хорошее  Образовательная	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено 8 оконных осей и одна ось дверного проема. Оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т"-образная;</li> <li>-позднее был пристроен антресольный этаж;</li> <li>-крыша вальмовая двускатная, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет объем, сложенный из нескольких прямоугольников.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания огибает межэтажный карниз;</li> <li>-углы здания оформлены рустовкой;</li> <li>-оконные проемы огибают рамочные каменные наличники, завершающиеся сандриками;</li> <li>-входную группу огибает рамочный каменный наличник с рустовкой и арочным завершением лучковыми перемычками;</li> <li>-под окнами антресольного этажа проходит карниз с консолями.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-расположено в глубине квартала.</li> </ul>


324		Здание бывших казарм гвардейского батальона	XX в.	пр. 25 Октября, 44, 55, ул. Роцинская, д. 4	Аварийное Административная	Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича;</li> <li>-оконные проемы небольшие, квадратные;</li> <li>-крыша двускатная, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-декор отсутствует.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фиксирует угол квартала на пересечении улицы 7-ой Армии и проспекта 25 Октября;</li> <li>-участвует в восприятии объекта культурного наследия "Ансамбль зданий бывших казарм и жилых зданий гвардейского батальона (ранее крепость Ингербург).</li> </ul>
325		Здание бывших казарм гвардейского батальона	кон. XIX в. - нач. XX в.	пр. 25 Октября, 44, 55, ул. Роцинская, д. 4	Удовлетворительное Административная	Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича;</li> <li>-оконные проемы заложены кирпичом;</li> <li>-крыша двускатная, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оконные проемы огибают каменные наличники и завершают сандрики;</li> <li>-основной объем здания огибает каменный карниз, состоящий из сложных криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-находится в глубине квартала;</li> <li>-участвует в восприятии объекта культурного наследия "Ансамбль зданий бывших казарм и жилых зданий гвардейского батальона (ранее крепость Ингербург).</li> </ul>







326		<b>Погреб</b>	втор. пол. XIX в. - нач. XX в.	ул. Багажная, д. 4	Удовлетвор ительное  Хозяйствен ная постройка	Одноэтажное каменное сооружение, уходящее в землю с насыпью в качестве крыши	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы - одноэтажное каменное сооружение; - стены выполнены из красного кирпича; - представлен практически одним фасадом со входом с аркой; - окон нет; - крыша представлена насыпью, сооружение представляет собой погреб, землянку; - главным фасадом сооружение обращено к железной дороге. Декоративные элементы - по "карнизной части" идет ряд зубчиков. Градостроительная роль - сооружение расположено в глубине квартала, выходя коротким фасадом к железной дороге. - может восприниматься вместе с комплексом Варшавского вокзала.
327	 	<b>Хозяйственная постройка</b>	втор. пол. XIX в. - нач. XX в.	ул. Багажная, б/н	Удовлетвор ительное  Хозяйствен ная постройка	Каменная одноэтажная постройка с двускатной крышей	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы - одноэтажная каменная хозяйственная постройка; - сзади к сооружению примыкает деревянная пристройка с двускатной крышей; - стены выполнены из крупного кирпича, окрашены в бледно-желтый цвет; - окон нет; - входы расположены спереди и с бокового фасада; - крыша двускатная, выполнена из дерева, фронтон обшит деревянной вагонкой; - прямоугольный в плане объем, выходящий короткой стороной к железной дороге. Декоративные элементы - декор отсутствует. Градостроительная роль - сооружение расположено в глубине квартала, выходя коротким фасадом к железной дороге. - может восприниматься вместе с комплексом Варшавского вокзала.


328		<b>Дом жилой с фронтоном и двумя ризалитами</b>	перв. пол. XX в.	пер. Багажный, д. 1а	Удовлетворительное  Дом жилой	Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из шлакоблоков, оштукатурены и окрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет восемь оконных осей. Окна прямоугольные, приближены к форме квадрата. Рамы современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- на главном фасаде по центру располагается широкий фронтон с небольшим прямоугольным окошком, также такое же окошко имеют фронтоны боковых фасадов;</li> <li>- на дворовом фасаде выступают два ризалита, в которых находятся входы в здание;</li> <li>- на главном фасаде на уровне второго этажа четыре балкона, на дворовом фасаде два;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Герцена.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- окна первого этажа оформлены штукатурным наличником белого цвета с полукругом сверху;</li> <li>- окна второго этажа обрамлены в профилированный рамочный штукатурный наличник, окрашенный в белый;</li> <li>- по низу окон второго этажа походит профилированный пояс белого цвета;</li> <li>- на дворовом фасаде в ризалитах над окнами второго этажа расположен профилированный круг (тяга) белого цвета;</li> <li>- под крышей открыты стропильные ноги, которые завершены резьбой;</li> <li>- балконы поддерживают белые фигурные консоли.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание стоит в глубине квартала.</li> </ul>
-----	---	---	------------------	----------------------	-------------------------------------	---	---



329		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Беяева, д. 12	Нормально е  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с продольным мезонином	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с продольным мезонином;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в бежевый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси, рамы деревянные, на первом этаже с расстекловкой на пять стекол, окно мезонина имеет расстекловку на четырнадцать стекол;</li> <li>-имеется пристройка;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены обшиты горизонтально, фронтон - вертикально и елочкой;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками с навершиями, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-основной объем здания завершен простым карнизом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Беяева.</li> </ul>
-----	--	------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------	---	---

330		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Беляева, д. 22	Нормально е Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается четыре окна, три окна располагаются под фронтоном одно в пристройке, расположенной в одном уровне с главным фасадом;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка «Г» - образная;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний - вертикально поставленные доска, в уровне окон в «елочку», над окнами горизонтально уложенные доски, окрашена охристым цветом;</li> <li>-углы дома защиты тонкими лопатками, с геометрическими накладками;</li> <li>-окна обрамлены наличниками декорированными пропиленной резьбой, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с окном сложной расстекловки, зашит в «елочку», не окрашен;</li> <li>-фриз простой, карниз декорирован резным подзором;</li> <li>-пристройка с большим окном сложной расстекловки в рамочном наличнике белого цвета.</li> </ul> <p>Пристройка зашита горизонтально, фронтон зашит вертикально. Пристройка не окрашена;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Беляева.</li> </ul>
-----	--	-----------	------------------	--------------------	-----------------------------	--	---


331		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Беляева, д. 32	Нормально е  Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом крыша вальмовая со щипцом	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены малиновым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается пять световых осей;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка разная;</li> <li>-крыша вальмовая со щипцом, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на четыре яруса. Нижний и средний под окнами первого и второго этажа - вертикально поставленные доска, в уровне окон горизонтально уложенные доски, окрашена малиновым цветом;</li> <li>-углы дома защиты тонкими лопатками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон - щипце с обшивкой в «елочку», окрашен в малиновый цвет, окно круглое с рамочным наличником белого цвета;</li> <li>- карниз простой;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание фиксирует угол квартала.</li> </ul>
332		Дом жилой	сер. XX в.	пер. Береговой, д. 5	Нормально е  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-зеленым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка на два стекла;</li> </ul>



						<p>-крыша двускатная, покрыта профилированным металлом красного цвета;</p> <p>-с бокового фасада у здания устроен большой мезонин с двумя окнами;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - в «елочку», окрашена светло-зеленым цветом;</p> <p>-углы дома защиты лопатками, декорированными геометрическими накладками белого цвета;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</p> <p>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в светло-зеленый цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, выкрашенными в белый цвет, карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Береговой</p>
333		Дом жилой	сер. XX в.	пер. Береговой, д. 8	Нормально е Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены желтым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается два окна;</p> <p>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка «Г»-образная;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером;</p> <p>-с бокового фасада к дому примыкает пристройка - веранда с односкатной крышей;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</p>



						<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски, окрашена желтым цветом;</li> <li>- углы дома защиты простыми лопатками;</li> <li>- окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>- фронтоны с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в желтый цвет;</li> <li>- фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, карниз простой;</li> <li>- окно веранды большое, со сложной расстекловкой в рамочном наличнике белого цвета;</li> <li>- цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Береговой</li> </ul>
334		<b>Общественное сооружение при Варшавском вокзале</b>	XX в.	пл. Варшавского вокзала, д. 2а	Нормальное общественный туалет при вокзале	<p>Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменное одноэтажное здание;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в желтый цвет;</li> <li>- окна маленькие, прямоугольной формы. Рамы современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- вход с бокового фасада;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта метало-черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, выходит вытянутой частью на площадь Варшавского вокзала.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания оформлены рустованными пилястрами белого цвета;</li> <li>- окна обрамлены штукатурным белым профилированным наличником с замковым камнем сверху;</li> <li>- на боковых фасадах во фронтоне расположены</li> </ul>



							<p>круглые окошки с штукатурным белым профилированным наличником. Градостроительная роль - здание воспринимается вместе с комплексом Варшавского вокзала.</p>
335		<p><b>Службная постройка при Варшавском вокзале</b></p>	<p>XX в.</p>	<p>пл. Варшавского вокзала, б/н</p>	<p>Нормальное служебное сооружение РЖД</p>	<p>Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  - каменное одноэтажное здание;  - стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в серый цвет;  - окна прямоугольной формы в одну оконную ось по главному фасаду;  - вход с бокового фасада;  - крыша двускатная, покрыта черепицей;  - прямоугольный в плане объем, выходит вытянутой частью на площадь Варшавского вокзала.  Декоративные элементы  - на вытянутых фасадах расположены треугольные фронтоны;  - окна оформлены штукатурным профилированным наличником  - на боковых фасадах во фронтоне расположены круглые окошки, оформленные штукатурным профилированным наличником;</p>





							<ul style="list-style-type: none"> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью из полочек.</li> <li>Градостроительная роль</li> <li>- здание воспринимается вместе с комплексом Варшавского вокзала.</li> </ul>
336		<p><b>Службное сооружение при Варшавском вокзале</b></p>	XX в.	пл. Варшавского вокзала, б/н	Нормальное службное сооружение РЖД	<p>Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменное одноэтажное здание;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в желтый цвет;</li> <li>- окна отсутствуют, либо заложены;</li> <li>- вход с бокового фасада;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, выходит вытянутой частью на площадь Варшавского вокзала.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания оформлены рустованными пилястрами белого цвета;</li> <li>- на вытянутых фасадах расположены треугольные фронтоны с круглой нишей, оформленной штукатурным белым профилированным наличником;</li> <li>- под фронтоном находится предположительно основной вход в сооружение (в настоящее время заложены) оформленный штукатурным белым профилированным наличником, сверху которого находится замковый камень;</li> <li>- фронтоны поддерживают четыре пилястры белого цвета;</li> <li>- на боковых фасадах во фронтоне расположены полукруглые арки из штукатурного белого профиля</li> </ul> <p>- основной объем здания завершен карнизной частью из полочек белого цвета.</p> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание воспринимается вместе с комплексом Варшавского вокзала.</li> </ul>


337		<b>Многоквартирный жилой дом</b>	1956 г.	ул. Володарского, д. 3	Нормальное е жилой дом	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет десять оконных осей. Окна прямоугольные. Рамы современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Володарского.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- окна обрамлены в простой рамочный штукатурный наличник, окрашенных в белый;</li> <li>- на главном фасаде на втором этаже четыре балкона (два маленьких и два больших) поддерживаемых каменными кронштейнами, белого цвета;</li> <li>- основной объем здания завершает простой трехступенчатый карниз белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Володарского.</li> </ul>
338		<b>Жилой дом со щипцом</b>	1954 г.	ул. Володарского, д. 8	Нормальное е жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с полувальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из бруса, обшиты деревянной вагонкой и окрашены в зеленый цвет;</li> <li>- главный фасад симметричен, имеет пять оконных осей. Центральная ось - входная группа. Окна прямоугольные. Рамы как деревянные с Т-образной расстекловкой, так и современные из ПВХ с Т-образной расстекловкой либо делением на два стекла. Центральное окно на главном фасаде укрупненное со сложной геометрической расстекловкой;</li> <li>- крыша полувальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем, по центру главного фасада на уровне крыши присутствует щипец с небольшим</li> </ul>



							<p>круглым окошком;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Володарского.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены здания обшиты деревянной вагонкой в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также "в елочку";</li> <li>- окна обрамлены простыми рамочными наличниками;</li> <li>- над входной группой находится козырек, который поддерживают деревянные колонны.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Володарского.</li> </ul>
339		<p><b>Здание городского рынка</b></p>	<p>сер. XX в.</p>	<p>ул. Володарского, д. 16</p>	<p>Хорошее Торговая</p>	<p>Двухэтажное каменное здание со сводчатой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, крашены в розовый цвет;</li> <li>-окна поздние, выполнены из ПВХ, расстекловка крестообразная;</li> <li>-крыша сводчатая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание в плане представляет собой прямоугольный объем.</li> </ul>

							<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна второго этажа - полукруглые;</li> <li>-окно главного фасада во фронтоне - полукруглое с пятичастным делением;</li> <li>-основной объем здания завершается пятиступенчатым карнизом;</li> <li>-с правой стороны главного фасада имеется пристройка, расположенная во всю длину основного объема;</li> <li>-оконные проемы пристройка - вытянутые в длину прямоугольники с трехчастным делением.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание расположено в глубине квартала.</li> </ul>
340		<b>Каменное здание</b>	нач. XX в.	ул. Володарского, д. 20	Хорошее Административная	Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-окна поздние, выполнены из ПВХ;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание в плане представляет собой прямоугольный объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>



							<ul style="list-style-type: none"> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии;</li> <li>-оконные проемы главного фасада завершены полукруглыми каменными арками, крашеными в белый цвет;</li> <li>-пристройки с обеих сторон главного фасада облицованы сайдингом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание фиксирует угол квартала.</li> </ul>
341		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Володарского, д. 29А	Удовлетворительная  Жилая, торговая	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, крашены в коричневый цвет;</li> <li>-стены второго этажа крашены в зеленый цвет;</li> <li>-оконные рамы оригинальные, выполнены на 8 стекол. Присутствуют поздние оконные заполнения, выполненные из ПВХ с "Т"-образной расстекловкой;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен - горизонтальная;</li> <li>-обшивка под оконными проемами второго этажа - вертикальная;</li> <li>-обшивка фронтона - "елочкой";</li> <li>-сохранившаяся оригинальная обшивка фризовой части завершается резьбой полотенец;</li> <li>-сохранились оригинальные причелины.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторической застройки улицы Володарского.</li> </ul>


							
342		<b>Многоквартирный жилой дом</b>	1956 г.	ул. Володарского, д. 3а	Нормальное е жилой дом	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет десять оконных осей. Окна прямоугольные. Рамы современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Володарского.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- окна обрамлены в простой рамочный штукатурный наличник, окрашенных в белый;</li> <li>- на главном фасаде на втором этаже четыре балкона (два маленьких и два больших) поддерживаемых каменными кронштейнами, белого цвета;</li> <li>- основной объем здания завершает простой трехступенчатый карниз белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Володарского.</li> </ul>

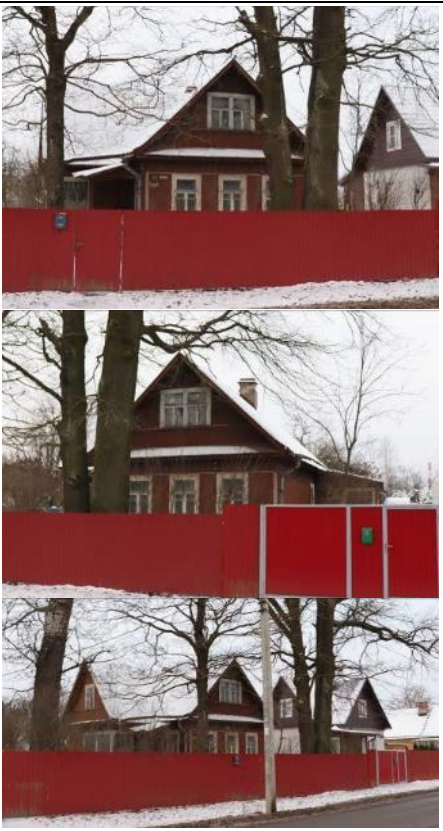
343		<b>Жилой дом со щипцом</b>	1954 г.	ул. Володарского, д. 8а	Нормально е жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с полувальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из бруса, обшиты деревянной вагонкой и окрашены в зеленый цвет;</li> <li>- главный фасад симметричен, имеет пять оконных осей. Центральная ось - входная группа. Окна прямоугольные. Рамы как деревянные с Т-образной расстекловкой, так и современные из ПВХ с Т-образной расстекловкой либо делением на два стекла. Центральное окно на главном фасаде укрупненное со сложной геометрической расстекловкой;</li> <li>- крыша полувальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем, по центру главного фасада на уровне крыши присутствует щипец с небольшим круглым окошком;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Володарского.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены здания обшиты деревянной вагонкой в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также "в елочку";</li> <li>- окна обрамлены простыми рамочными наличниками;</li> <li>- над входной группой находится козырек, который поддерживают деревянные колонны.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Володарского.</li> </ul>
-----	--	----------------------------	---------	-------------------------	-----------------------------	--	--


344		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Воскова, д. 16	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси, рамы деревянные, окрашены в белый цвет, расстекловка на пять стекол. Окно фронтона имеет раму с расстекловкой на шесть стекол;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание "Г"- образное в плане.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены обшиты ниже и выше окон вертикально, на уровне окон - горизонтально, фронтон обшит ниже окна вертикально, выше - "елочкой";</li> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-основной объем завершен простым карнизом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Воскова.</li> </ul>
345		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Воскова, д. 20	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси, рамы поздние, выполнены из ПВХ, расстекловка на одно стекло, окно фронтона имеет деревянную раму, расстекловка на десять стекол; также в фронтоне имеются два небольших окна в форме повернутых на 45 градусов квадратов по углам и одно треугольное окно над основным;</li> </ul>







							<p>-имеются пристройки, в том числе поздняя со стороны главного фасада;</p> <p>-крыша двускатная;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-стены обшиты горизонтально, фронтон ниже окна вертикально, выше - "елочкой";</p> <p>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками;</p> <p>-основной объем завершен простым карнизом.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Воскова.</p>
346		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Воскова, д. 50	Удовлетворительное  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом глаголем	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, выпуски бревен защиты в короба;</p> <p>-на главном фасаде расположено две оконных оси. Оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ, расстекловка на одно стекло. Окно фронтона имеет расстекловку на два стекла;</p> <p>-имеется пристройка с крытой верандой и входом с бокового фасада;</p> <p>-крыша двускатная;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка стен под окнами и над ними расположена вертикально, на уровне окон - горизонтально, фронтон обшит ниже окна вертикально, выше - "елочкой";</p> <p>-короба, закрывающие выпуски бревен, по периметру обрамлены профилированными деревянными накладками белого цвета и имеют</p>


						<p>заполнения в виде ромбов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-над окнами выполнен декор в виде пояса из мелких ромбов белого цвета;</li> <li>-основной объем здания завершен простым карнизом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует фронт застройки ул. Воскова</li> </ul>
347		<b>Дом жилой со ставнями</b>	втор. пол. XX в.	ул. Воскова, д. 46а	<p>Удовлетворительное</p> <p>Жилой дом</p>	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в красно-коричневый цвет, частично обшиты сайдингом белого цвета;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси. Оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ, расстекловка на три стекла, окна фронтона имеют расстекловку на два стекла;</li> <li>-имеется поздняя пристройка;</li> <li>крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой "Г"-образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен выполнена горизонтально, обшивка фронтона ниже окон вертикально, выше - "елочкой";</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками с навершиями, окрашенными в белый цвет, имеются ставни;</li> <li>-основной объем здания завершен карнизом с поясом из вертикально расположенных профилированных досок.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует фронт застройки ул. Воскова.</li> </ul>



348		<p><b>Дом постройки сталинской эпохи</b></p>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>ул. Гагарина, д. 8</p>	<p>Хорошее Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с плоской крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный каменный дом с плоской крышей;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, облицованы, крашены белой краской;</li> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии.</li> <li>-главный фасад имеет десять оконных осей. Часть оконных рам выполнена из дерева, часть из ПВХ, остекловка "Г"- образная;</li> <li>-боковой фасад имеет шесть оконных осей;</li> <li>-в цоколе размещены прямоугольные окошки подвального этажа;</li> <li>-цоколь окрашен в кофейный цвет;</li> <li>-здание представляет собой "Г"- образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-третьи окна от центральной оси главного фасада первого этажа завершаются сандриками с консолями;</li> <li>-окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;</li> <li>-небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду;</li> <li>-на боковом фасаде окна с сандриками и консолями - крайние по бокам;</li> <li>-третий этаж надстроен позднее. От общего объема здания его отделяет межэтажный карниз;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</li> </ul>
-----	---	--	------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	--

349		<b>Каменный дом постройки сталинской эпохи</b>	первая половина XX в.	ул. Гагарина, д. 10	Удовлетворительное Жилая	Трехэтажный каменный дом с плоской крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный каменный дом с плоской крышей;</li> <li>-стены выполнены из кирпича;</li> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии.</li> <li>-главный фасад имеет 8 оконных осей и одну ось дверного проема. Часть оконных рам выполнена из дерева, часть из ПВХ, расстекловка "Т"- образная;</li> <li>-в цоколе размещены прямоугольные окошки подвального этажа;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крайние окна первого этажа завершаются сандриками с консолями. Под окнами расположен барельеф из балясин;</li> <li>-третий этаж надстроен позднее. От общего объема здания его отделяет межэтажный карниз;</li> <li>-окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;</li> <li>-небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду, опирающуюся на кронштейны;</li> <li>-входная группа облицована плиткой под искусственный камень;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</li> </ul>
-----	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------------	---	---



350		<p><b>Дом постройки сталинской эпохи</b></p>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>ул. Гагарина, д. 11</p>	<p>Удовлетворительное Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с плоской крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -трехэтажный каменный дом с плоской крышей;          -стены выполнены из кирпича;          -главный фасад имеет центральную ось симметрии.          -главный фасад имеет десять оконных осей. Часть оконных рам выполнена из дерева, часть из ПВХ, остекловка "Т"- образная;          -в цоколе размещены прямоугольные окошки подвального этажа;          -здание представляет собой "Г"-образный в плане объем.          Декоративные элементы          -третьи окна от центральной оси главного фасада первого этажа завершаются сандриками с консолями;          -окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;          -небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду;          -третий этаж надстроен позднее. От общего объема здания его отделяет межэтажный карниз;          -основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей.          Градостроительная роль          -здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</p>
351		<p><b>Каменный дом постройки сталинской эпохи. Имеется памятная табличка Киргетову И. А.</b></p>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>ул. Гагарина, д. 12</p>	<p>Удовлетворительное Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с плоской крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -трехэтажный каменный дом с плоской крышей;          -стены выполнены из кирпича, облицованы со стороны улицы;          -главный фасад имеет центральную ось симметрии.          -главный фасад имеет шесть оконных осей. Часть оконных рам выполнена из дерева, часть из ПВХ, остекловка "Т"- образная;          -в цоколе размещены прямоугольные окошки</p>



						<p>подвального этажа;  -здание представляет собой "Г"- образный в плане объем.  Декоративные элементы  -крайние окна первого этажа завершаются сандриками с консолями. Под окнами расположен барельеф из балясин;  -окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;  -небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду, опирающуюся на кронштейны;  -основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</p>
352		<p><b>Каменный дом постройки сталинской эпохи</b></p>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>ул. Гагарина, д. 13</p>	<p>Удовлетворительное Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с плоской крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -трехэтажный каменный дом с плоской крышей;  -стены выполнены из кирпича;  -главный фасад имеет центральную ось симметрии;  -главный фасад имеет восемь оконных осей и одну ось дверного проема. Часть оконных рам выполнена из дерева, часть из ПВХ, расстекловка "Г"- образная;  -в цоколе размещены прямоугольные окошки подвального этажа;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -крайние окна первого этажа завершаются сандриками с консолями. Под окнами расположен барельеф из балясин;  -окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;  -небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду,</p>



							<p>опирающуюся на кронштейны;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-входная группа облицована плиткой под искусственный камень;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</li> </ul>
353		<p><b>Каменный дом постройки сталинской эпохи</b></p>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>ул. Гагарина, д. 14</p>	<p>Удовлетворительное</p> <p>Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с плоской крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный каменный дом с плоской крышей;</li> <li>-стены выполнены из кирпича;</li> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии.</li> <li>-главный фасад имеет шесть оконных осей. Часть оконных рам выполнена из дерева, часть из ПВХ, расстекловка "Г"-образная;</li> <li>-в цоколе размещены прямоугольные окошки подвального этажа;</li> <li>-здание представляет собой "Г"-образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крайние окна первого этажа завершаются сандриками с консолями. Под окнами расположен барельеф из балясин;</li> <li>-окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;</li> <li>-небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</li> </ul>


354		<p><b>Дом, в котором с 1971 по 2021 гг. жил член-корреспондент РАН А. А. Воробьев и с 1976 по 2006 гг. жил академик РАН В. А. Назаренко</b></p>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>ул. Гагарина, д. 17</p>	<p>Удовлетворительное Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с плоской крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -трехэтажный каменный дом с плоской крышей;          -стены выполнены из кирпича;          -главный фасад имеет центральную ось симметрии.          -главный фасад имеет шесть оконных осей. Часть оконных рам выполнена из дерева, часть из ПВХ, расстекловка "Г"- образная;          -в цоколе размещены прямоугольные окошки подвального этажа;          -здание представляет собой "Г"- образный в плане объем.          Декоративные элементы          -крайние окна первого этажа завершаются сандриками с консолями. Под окнами расположен барельеф из балясин;          -окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;          -небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду;          -основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей.          Градостроительная роль          -здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</p>
355		<p><b>Дом, в котором с 1960 по 2002 год жил член-корреспондент РАН Олег Игоревич Сумбаев</b></p>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>ул. Гагарина, д. 18</p>	<p>Удовлетворительное Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с плоской крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -трехэтажный каменный дом с плоской крышей;          -стены выполнены из кирпича;          -главный фасад имеет центральную ось симметрии.          -главный фасад имеет шесть оконных осей.          Оконные рамы выполнены из ПВХ, расстекловка "Г"- образная;          -здание представляет собой "Г"- образный в плане объем.</p>



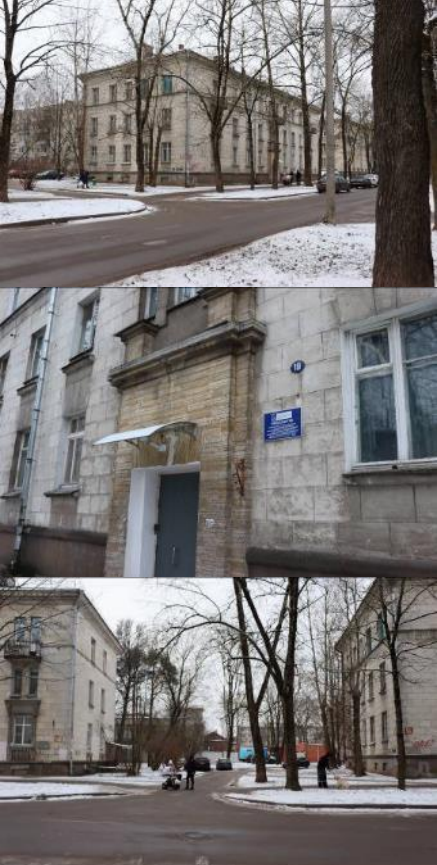

							<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крайние окна первого этажа завершаются сандриками с консолями. Под окнами расположен барельеф из балясин;</li> <li>-окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;</li> <li>-небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</li> </ul>
356		<p><b>Каменный дом постройки сталинской эпохи</b></p>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>ул. Гагарина, д. 19</p>	<p>Удовлетворительное Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с плоской крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный каменный дом с плоской крышей;</li> <li>-стены выполнены из кирпича;</li> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии.</li> <li>-главный фасад имеет восемь оконных осей и одну ось дверного проема. Оконные рамы выполнены из дерева, расстекловка "Г"-образная;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul>


						<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крайние окна первого этажа завершаются сандриками и каменными рамочными наличниками;</li> <li>-окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками;</li> <li>-небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду;</li> <li>-входная группа облицована плиткой под искусственный камень;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</li> </ul>
357		<p><b>Каменный дом постройки сталинской эпохи</b></p>	<p>первая половина XX в.</p>	<p>ул. Гагарина, д. 21</p>	<p>Удовлетворительное</p> <p>Жилая</p>	<p>Трехэтажный каменный дом с плоской крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажный каменный дом с плоской крышей;</li> <li>-стены выполнены из кирпича;</li> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии.</li> <li>-главный фасад имеет 6 оконных осей. Оконные рамы выполнены из ПВХ, расстекловка "Т"-образная;</li> <li>-здание представляет собой "Г"-образный в плане объем.</li> </ul>



							<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крайние окна первого этажа завершаются сандриками с консолями. Под окнами расположен барельеф из баясин;</li> <li>-окна первого этажа завершаются лучковыми перемычками и кронштейнами снизу;</li> <li>-небольшие балкончики, расположенные на третьем этаже, имеют металлическую ограду;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз из сложных криволинейных профилей;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Гагарина.</li> </ul>
358		<b>Дом жилой с солнцем</b>	втор. пол. XX в.	ул. Герцена, д. 11	Удовлетворительное  Дом жилой	Двухэтажное деревянное здание с жилым мансардным этажом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом с мансардным этажом;</li> <li>- на крыше здания сделаны два объема, напоминающее крупное слуховое окно с односкатной крышей;</li> <li>- главный фасад имеет шесть оконных осей. Окна прямоугольные, часть оконных заполнений деревянные с Т-образной расстекловкой, часть современная - выполнены из современных материалов (ПВХ), расстекловка так же Т-образная;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта металлопрокатным листом;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Герцена.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дом визуально разделен на две половины: первая обшита профилированным тесом горизонтально и</li> </ul>

						<p>вертикально, другая обшита сайдингом горизонтально;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- окна первой половины здания имеют деревянные наличники с развитым навершием, украшенным орнаментальной резьбой;</li> <li>- первая половина здания также имеет гладкий антаблемент.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Герцена.</li> </ul>	
359		<b>Дом жилой</b>	перв. пол. XX в.	ул. Герцена, д. 14	<p>Удовлетворительное</p> <p>Дом жилой</p>	<p>Двухэтажное деревянное здание с вальмовой крышей с пристроенным одноэтажным фрагментом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом с пристроенным одноэтажным деревянным фрагментом;</li> <li>- сбоку и сзади двухэтажного объема пристроены деревянные односкатные пристройки с входными группами;</li> <li>- стены всего здания из бруса, обшиты деревянным профилированным тесом;</li> <li>- окна обоих объемов прямоугольной формы, оконные заполнения частично деревянные с расстекловкой на три стекла, частично пластиковые с расстекловкой на одно стекло;</li> <li>- крыша двухэтажного основного объема вальмовая, покрыта черепицей, одноэтажного объема - двускатная, покрыта также черепицей;</li> <li>- двухэтажный объем в плане прямоугольной формы, приближен к квадрату, одной из сторон выходящей на улицу Герцена.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены обоих объемов обшиты профилированным тесом: вертикально от начала этажа до низа окон, в остальном горизонтально;</li> <li>- по низу окон одноэтажного объема идет небольшой поясок;</li> <li>- окна двухэтажного объема второго этажа имеют богатые наличники с развитым навершием, украшены резьбой;</li> </ul>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>- окна одноэтажного объема оформлены простыми рамочными профилированными наличниками;</li> <li>- двухэтажный объем завершен карнизной частью из полочек и выкружек.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Герцена.</li> </ul>
360		<b>Дом жилой</b>	перв. пол. XX в.	ул. Герцена, д. 27	Удовлетворительное	Дом жилой	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное деревянное здание;</li> <li>-стены деревянные, обшитые профилированным тесом зеленого цвета;</li> <li>-главный фасад симметричен, имеет четыре оконные оси;</li> <li>-окна прямоугольные, присутствуют сдвоенные.</li> </ul> <p>Часть оконных заполнений деревянные с Т-образной расстекловкой, часть современная - выполнены из современных материалов (ПВХ) с расстекловкой на одно или два стекла;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- входная группа расположена с бокового фасада, представляет собой открытое деревянное крыльцо с деревянными колоннами и двускатной крышей,</li> <li>-крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем приближен к квадрату.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания оформлены простыми белыми накладками;</li> <li>-стены здания обшиты деревянным профилированным тесом горизонтально и частично вертикально: от низа до низа окна фронтонов и над крыльцом;</li> <li>-окна украшены простым рамочным наличником. Наличники окрашены в белый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание находится на углу квартала, закрепляя его;</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Герцена.</li> </ul>


361		Дом жилой "с дощечками"	кон. XIX - нач. XX в.	ул. Герцена, д. 37	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом в цвет охры;</li> <li>- главный фасад имеет пять оконных осей, одна из осей которых заглубленный вход (четыре окна и вход). Окна прямоугольной формы. Оконные заполнения деревянные с Т-образной расстекловкой белого цвета;</li> <li>- вход с главного фасада заглублен относительно оного. С бокового фасада находится небольшая пристройка с односкатной крышей. К дворовому фасаду примыкает крыльцо со входом;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем выходит вытянутым фасадом на улицу Герцена.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на углах здания находятся простые тонкие накладки;</li> <li>- стены обшиты профилированным тесом: вертикально от низа этажа до низа окон, от низа до окна фронтонов, в остальном горизонтально;</li> <li>- окна обрамляет профилированный рамочный наличник с развитым резным навершием с "короной";</li> <li>- под окнами проходит профилированный пояс;</li> <li>- от наличников окон вверх и вниз идут деревянные накладки. Над окнами на накладке крепятся декоративные фигурные карнизы. В пространстве между карнизами находятся через шаг фигурные полукруглые накладки и ряд прямоугольных дощечек под углом;</li> <li>- углубленное пространство на главном фасаде, где находится вход, украшено фигурными деталями, похожими на развернутые кронштейны;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизом, к которому крепиться орнаментальная резьба - подзор.</li> </ul>
-----	--	-------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------------	--	---


							Градостроительная роль - здание участвует в формировании исторической застройки улицы Герцена.
362		<b>Дом Алешиной</b>	конец XIX в., до 1886 г.	ул. Горького, д. 24	Удовлетвор ительное  жилой дом	Одноэтажное деревянное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из дерева и обшиты профилированным тесом;</li> <li>- главный фасад имеет шесть оконных осей, одна из которых (крайняя правая) является входной группой. Окна прямоугольные, заменены на современные из ПВХ с расстекловкой на два окна;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Горького.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом, вертикально: от верха цоколя до низа окон и во фронтоне, в остальном горизонтально. Фасады выкрашены в желто-оранжевый цвет;</li> <li>- окна здания украшены рамочными наличниками с развитым навершием с орнаментальным узором. Покрашены в белый цвет;</li> <li>- по низу окон идет деревянный профилированный пояс белого цвета;</li> <li>- низ обшивки фронтона заканчивается пропиленной резьбой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание воспринимается с рядом стоящим объектом культурного наследия Домом, в котором в 1919-1920 гг. помещался Гатчинский РК РКП(б), а в 1921-1923 гг. штаб отряда ЧОН при РК РКП(б);</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Горького.</li> </ul>


							
363		<p><b>Жилой дом с памятной табличкой Евдокимова</b></p>	1960 г.	ул. Горького, д. 8/10 ул. Достоевского	Нормальное жилой дом	Трехэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трехэтажный каменный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из кирпича и оштукатурены, фасады покрашены в оранжевый цвет, а также нанесен состав с крошкой серого цвета;</li> <li>- окна прямоугольной формы, частично деревянные с расстекловкой на четыре стекла, частично современные из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла;</li> <li>- на боковом фасаде расположены два входа в подъезды, над ними на уровне крыши выступают два небольших щипца. На противоположном фасаде ближе к улице Горького расположен один крупный фронтон с маленьким круглым окошком. На двух оставшихся фасадах по центру тоже идут такие же маленькие щипцы;</li> <li>- на втором и третьем этаже расположены балконы;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем короткой стороной выходит на улицу Горького.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- этажи разделяют профилированные пояса белого цвета;</li> <li>- низ окон украшен широкой полочкой белого цвета;</li> <li>- короткие фасады посередине устроены неглубокие ниши в размер окон;</li> <li>- основной объем здания завершает</li> </ul>




							<p>пятиступенчатый карниз. Градостроительная роль - здание участвует в формировании исторической застройки улицы Горького.</p>
364		<p><b>Здание бывшей прачечной при доме Алешина</b></p>	<p>конец XIX в.</p>	<p>ул. Горького, д. 32а</p>	<p>Нормально е  торгово-офисные помещения</p>	<p>Одноэтажное каменное сооружение с ломаной вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы - одноэтажное каменное здание с используемым чердаком; - стены выполнены из кирпича и облицованы декоративным камнем; - главный фасад имеет двустворчатую дверь по центру и два небольших окна слева и справа от двери. Окна прямоугольные, заменены на современные из ПВХ без расстекловки; - слева у здания находится кирпичный брандмауэр; - крыша вальмовая, ломаной формы, покрыта кровельным железом с фальцем; - на главном и боковом фасаде на крыше расположены слуховые окна; - прямоугольный в плане объем короткой стороной выходит на улицу Горького. Декоративные элементы - здание облицовано декоративным камнем с естественной текстурой, охрового и коричневого цветов; - карниз здания украшен каменными зубчиками. Градостроительная роль - здание воспринимается с стоящим рядом домом Алешинной; - здание участвует в формировании исторической застройки улицы Горького.</p>


365		<b>Каменное здание</b>	первая половина XX в.	пер. Госпитальный, д. 15	Хорошее Административная	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в белый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет семь оконных осей и две оси дверного проема. Оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-декор скудный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-участвует в формировании исторической застройки Госпитального переулка.</li> </ul>
366		<b>Жилой дом</b>	первая половина XX в.	пер. Госпитальный, д. 19	Хорошее Жилая	Одноэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в серо-голубой цвет;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из дерева.</li> </ul> <p>Расстекловка "Т"- образная;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-у фасада со стороны двора расположена крытая веранда. расстекловка каждого окна - в шесть стекол;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-обшивка стен - горизонтальная, в уровне цоколя – вертикальная.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-участвует в формировании исторической застройки Госпитального переулка.</li> </ul>



367		<p><b>Деревянное здание</b></p>	<p>вторая половина XX в.</p>	<p>пер. Госпитальный, д. 15А</p>	<p>Хорошее Здравоохранение</p>	<p>Одноэтажное деревянное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное деревянное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в зеленый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет семь оконных осей и две оси дверного проема. Оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-обшивка стен - горизонтальная, в уровне цоколя - вертикальная;</li> <li>-по краям крыши и мезонина? установлены резные причелины.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-участвует в формировании исторической застройки Госпитального переулка.</li> </ul>
-----	--	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---	---

368		<b>Каменный дом с двумя ризалитами</b>	1952 г.	ул. Григорина, д. 4	Нормально е жилой дом	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменное двухэтажное здание;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет двенадцать оконных осей. Окна прямоугольной формы, частично деревянные с расстекловкой на шесть стекол, частично современные из ПВХ с Т-образной расстекловкой или разделением на два стекла;</li> <li>- на главном фасаде два ризалита, в которых располагаются входы в здание, над входами крупные окна с расстекловкой на двенадцать стекол. Во фронте ризалитов небольшие круглые окошки;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Григорина.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания и ризалитов оформлены рустованным разно-размерным камнем;</li> <li>- на дворовом фасаде четыре окна имеют развитые крупные штукатурные наличники из рустованного разно-размерного камня белого цвета;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, которая представлена пятью полочками белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Григорина.</li> </ul>
-----	--	--	---------	---------------------	-----------------------------	---	--



369		<b>Каменный дом с фронтоном и центральным ризалитом</b>	1954 г.	ул. Григорина, д. 6	Удовлетворительное  административное здание	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменное двухэтажное здание;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет одиннадцать оконных осей, боковой три. Окна прямоугольной формы, частично деревянные с расстекловкой на три и шесть стекол, частично современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- по центру главного фасада слегка выступает ризалит, над которым расположен фронтоном;</li> <li>- входы в здание расположены по центральной оси здания на главном и дворовом фасадах;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- на уровне второго этажа по центру есть балкон на главном и боковых фасадах. С одного из балконов бокового фасада спускается пожарная лестница.</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Григорина.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- под окнами первого этажа располагаются полочки белого цвета, под окнами второго проходит небольшой пояс из полочек;</li> <li>- над частью окон второго этажа находятся сандрики из нескольких полочек белого цвета;</li> <li>- первый и второй этаж разделяет пояс из полочек и выкружек белого цвета;</li> <li>- стены на уровне первого этажа рустованы.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Григорина.</li> </ul>
-----	--	---	---------	---------------------	---	--	---


370		<b>Вокзал Гатчина- Балтийская с двумя павильонами</b>	кон. XIX - нач. XX в.	ул. Григорина, д. 12	Нормально е  Вокзал	Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание на высоком цоколе;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, облицованы крупным песчаником;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет семь световых оси. Пять центральных оконных проемов большие с полукруглыми завершениями. Два боковых окна узкие с клинчатой перемычкой. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка сложная;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-по центру, на первом этаже располагается вход с распашной дверью, по объему и конфигурации совпадающий с большими окнами;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка;</li> <li>- по бокам от основного здания располагаются два павильона с обширным остеклением с двускатной крышей;</li> <li>-павильон одноэтажный высокий, на высоком цоколе, прямоугольный с полукруглым эркером, с противоположной от вокзала стороне, в плане;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем.</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады декорированы крупными плитками песчаника;</li> <li>-оконные проемы простые, декорированы замковым камнем. Под большими окнами располагаются простые ниши, окрашенные в белый цвет, под боковыми узкими окнами располагаются профилированные подоконные доски на кронштейнах, окрашенные в серый цвет;</li> <li>-фриз декорирован профилированной тягой, окрашенной в белый цвет. Карниз декорирован</li> </ul>
-----	---	---	--------------------------	-------------------------	------------------------------	---	---



							<p>несколькими поясками, окрашен в белый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-дверь распашная застекленная, над дверным проемом располагается полукруглое оно сложной расстекловки. К двери ведет крыльцо со ступенями;</li> <li>-цоколь высокий, декорирован крупным, не обработанным камнем, под узкими окнами первого этажа располагаются полукруглые ниши, декорированные широким простым наличником, окрашен в серый цвет;</li> <li>-оконные проемы большие от цоколя до фриза, сложной расстекловки. Между окнами располагаются пилястры, охристого цвета, с простыми капителями, белого цвета;</li> <li>-фриз широкий простой, окрашен в охристый цвет;</li> <li>-карниз из нескольких простых поясков белого света;</li> <li>-цоколь высокий, декорирован крупным, не обработанным камнем, в цоколе располагаются полукруглые ниши, декорированные широким простым наличником, окрашен в серый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здания формирует фронт застройки</li> <li>привокзальной площади.</li> </ul>
371		<b>Каменный жилой дом с деревянной верандой</b>	1952 г.	ул. Григорина, д. 4а	Удовлетворительное жилой дом	Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный одноэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в охровый цвет;</li> <li>- окна прямоугольной формы, заменены на современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- входы в здание с двух боковых деревянных пристроек-веранд с остеклением и сложной геометрической расстекловкой;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей. Крыша над пристройками вальмовая, также покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, вытянутая часть</li> </ul>

							<p>параллельна улице Григорина.  Декоративные элементы  - углы здания оформлены рустованными пилястрами белого цвета;  - над окнами каменного объема расположены полочки;  - двери филенчатые, выкрашены в цвет пристройки  - бордовый. Рамы окон пристройки белого цвета со сложной геометрической расстекловкой.  Градостроительная роль  - здание расположено в глубине квартала.</p>
372		<p><b>Каменный жилой дом с деревянной верандой</b></p>	1950-е гг.	ул. Григорина, д. 6а	Удовлетворительное  жилой дом	Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  - каменный одноэтажный жилой дом;  - стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в охровый цвет;  - окна прямоугольной формы, частично деревянные с расстекловкой на шесть стекол, частично современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;  - входы в здание с двух боковых деревянных пристроек-веранд с остеклением и сложной геометрической расстекловкой;</p>






						<ul style="list-style-type: none"> <li>- крыша двускатная, покрыта металло-черепицей. Крыша над пристройками вальмовая, также покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, вытянутая часть параллельна улице Григорина.</li> <li>Декоративные элементы</li> <li>- углы здания оформлены рустованными пилястрами белого цвета;</li> <li>- над окнами каменного объема расположены полочки белого цвета;</li> <li>- двери филенчатые, выкрашены в цвет пристройки</li> <li>- бордовый. Рамы окон пристройки белого цвета со сложной геометрической расстекловкой.</li> <li>Градостроительная роль</li> <li>- здание расположено в глубине квартала.</li> </ul>	
373		<b>Дом жилой с птичками</b>	сер. XX в.	ул. Грунтовая, д. 9	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным тесом охрового цвета;</li> <li>- главный фасад симметричен и имеет четыре оконных оси. Окна прямоугольной формы. Оконные заполнения пластиковые из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла;</li> <li>- с бокового и дворового фасада примыкают две пристройки со входами;</li> </ul>



						<ul style="list-style-type: none"> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем выходит главным фасадом на улицу Грунтовая.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом охрового цвета: вертикально над окнами фасадов и под окном фронтонов и под углом во всех остальных случаях. Под окнами обшивка четыре раза идет под разным углом, образуя между окном и цоколем ромб;</li> <li>- углы здания оформлены плоскими накладками, на которых закреплены фигурные детали - ромбы;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники с богато украшенным резьбой навершием. Само навершие в своей резьбе имеет дополнительно "звезды" и "птичек";</li> <li>- под окнами проходит небольшой поясок, украшенный декоративной резьбой;</li> <li>- под окнами от пояска до цоколя находятся фигурные полу-балясины;</li> <li>- свесы кровли и фронтона украшены резными подзорами.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Грунтовая;</li> <li>- здание формирует угол квартала улицы Грунтовая и проезда.</li> </ul>
374		<b>Дом жилой с солнцем</b>	втор. пол. XX в.	ул. Детскосельская, д. 7	Удовлетворительное  Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным тесом. Часть стен боковых фасадов заштукатурена;</li> <li>- главный фасад симметричен, имеет четыре оконных оси. Оконные заполнения современные из ПВХ с расстекловкой на одно стекло за исключением окон во фронтоне, там окна квадратной формы из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> </ul>



						<ul style="list-style-type: none"> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- со стороны бокового фасада размещается небольшая пристройка с односкатной крышей, где находится вход в здание;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, короткой стороной выходящий на улицу Детскосельскую.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены дома обшиты деревянным тесом белого и бирюзового цветов: вертикально от цоколя до низа окон и от верха окон до карниза, под углом "в елочку" между окон и частично во фронтоне, в остальном горизонтально;</li> <li>- окна главного фасада обрамлены рамочным наличником с развитым навершием, украшенным богатой резьбой;</li> <li>- под окнами на главном фасаде проходит деревянный пояс.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Детскосельской.</li> </ul>
375		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Детскосельская, д. 19	Удовлетворительное  Дом жилой	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- по двум сторонам дома пристроены двурусные пристройки с вальмовой крышей;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным тесом и сайдингом;</li> <li>- окна прямоугольной формы, присутствуют сдвоенные. Оконные заполнения частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла;</li> <li>- входные группы расположены на главном фасаде по бокам;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем, крыша над боковыми пристройками вальмовая, покрыта также;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Детскосельской.</li> </ul>

						<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дом визуально разделен на две половины: первая обшита тесом горизонтально и вертикально, другая обшита сайдингом горизонтально;</li> <li>- окна первой половины здания первого этажа имеют деревянные наличники с развитым навершием, украшенным орнаментальной резьбой. Второго простые рамочные</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Детскосельской.</li> </ul>
376		<b>Здание медицинского центра</b>	XX в.	ул. Достоевского, д. 8 к. 6	Хорошее Здравоохранение	<p>Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т"- образная;</li> <li>-крыша вальсовая, крыта шифером;</li> <li>-здание в плане представляет собой прямоугольный объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены украшают пилястры;</li> <li>-входную группу завершает фронтон с рельефным декоративным полукругом в центральной части основания;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз, состоящий из ряда криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторической застройки улицы Горького.</li> </ul>



377		Здание больницы сестринского ухода	XX в.	ул. Достоевского, д. 8 к. 2	Хорошее Здравоохра нение	Трехэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т" - образная;</li> <li>-крыша вальсовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание в плане представляет собой "П" - образный объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-на стенах первого этажа выполнена рустовка;</li> <li>-окна первого этажа завершает трехчастный замковый камень;</li> <li>-первый этаж завершает межэтажный карниз;</li> <li>-углы здания оформлены рустовкой, крашеной в белый цвет;</li> <li>-боковой фасад оформлен пилястрами, высотой в три этажа;</li> <li>-среднее окно бокового фасада коронуется сандриком с консолями по бокам;</li> <li>-основной объем здания завершает карниз, состоящий из ряда криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание фиксирует угол квартала со стороны улиц Достоевская и Горького.</li> </ul>
378		Здание больницы сестринского ухода	XX в.	ул. Достоевского, д. 8	Хорошее Здравоохра нение	Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т"- образная;</li> <li>-крыша вальсовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание в плане представляет собой</li> </ul>



							<p>прямоугольный объем.          Декоративные элементы          -стены украшают полуколонны;          -основной объем здания завершает карниз, состоящий из ряда криволинейных профилей;          Градостроительная роль          -здание расположено в глубине квартала, на территории медицинского комплекса.</p>
379		<b>Здание детского сада</b>	XX в.	ул. Достоевского, д. 18/7	Хорошее Жилая, торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -двухэтажное каменное здание;          -стены выполнены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;          -окна поздние, выполнены из ПВХ, расстекловка в одно или два стекла;          -крыша вальмовая, крыта шифером;          -здание в плане представляет собой прямоугольный объем.          Декоративные элементы          -углы здания оформлены рустовкой, крашеной в белый цвет;          -межэтажный карниз состоит из двух поясков и прямого четвертного вала;          -окна поделены на группы по два окна;          -между ними, на первом этаже, размещаются оконные проемы, завершающиеся лучковыми перемычками;          -над окнами с лучковыми перемычками размещены оконные проемы, обрамление которых представляет собой крашеную в белый цвет раму, с полукруглым завершением;          -оконный проем над главным входом завершен лучковыми перемычками с возвышающимся замковым камнем;          -оконный проем во фронтоне - круглый.          Градостроительная роль          -здание фиксирует угол на пересечении улиц Достоевская и Урицкого.</p>



380		<b>Трехэтажный корпус зданий казарм Кирасирского полка</b>	нач. XX - сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 2	Неудовлетворительное торгово-офисные, промышленные помещения	Разноуровневые (1-3 этажа) каменные здания с двускатными и вальмовыми крышами	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный трехэтажный пристроенный объем к Казармам Кирасирского полка;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены;</li> <li>- главный фасад имеет большое количество оконных осей. Окна прямоугольной формы, деревянные с «Т» - образной расстекловкой;</li> <li>- входные группы расположены со стороны дворового фасада;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, состоящей из полочек и выкружек.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здания участвует в формировании квартала и исторического фронта застройки Кирасирского проезда.</li> </ul>
381		<b>Исторический фрагмент здания</b>	нач. XX - сер. XX в.	ул. Жемчужина, д. 5	Неудовлетворительное торгово-офисные помещения	Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный одноэтажный фрагмент здания, имеющее поздние пристройки по бокам и со стороны дворового фасада;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет двенадцать оконных осей. Окна прямоугольной формы с лучковой перемычкой, частично деревянные с расстекловкой на девять стекол, частично современные из ПВХ с расстекловкой на два или одно стекло;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Жемчужина.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по углам и по фасаду идут пилястры белого цвета, заканчивающиеся трехступенчатым завершением;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной</li> </ul>



						<p>частью, по всей длине главного фасада идут трехступенчатые полочки сужающиеся к низу. Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Жемчужина.</li> </ul>
382		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Заводская, д. 1	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается восемь окон на втором этаже, шесть окон располагаются на первом этаже;</li> <li>-часть оконных рам и колод деревянные. Расстекловка сложная, часть с оконными заполнениями из ПВХ, расстекловка разная;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом. На крыше располагаются два слуховых окна с двускатной крышей;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на два яруса. Нижний под окнами первого этажа - вертикально поставленные доска, выше горизонтально уложенные доски,</li> </ul>







						<p>окрашена коричневым цветом;  -углы дома защиты тонкими лопатками;  -окна большие, угловые окна первого этажа и угловые и четыре центральных окна второго этажа обрамлены рамочными наличниками, наверху с выступающей вперед доской, четыре центральных окна первого этажа и вторые окна второго этажа, обрамлены рамочными наличниками с полукруглым навершием и развитой подоконной доской, окрашены в коричневый цвет;  -слуховые окна обшиты металлом;  - карниз простой;  -цоколь простой, оштукатурен.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Заводской.</p>
383		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Заводская, д. 1	Нормально е Жилой дом	<p>Двухэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажный каменный жилой дом;  -стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;  -главный фасад симметричный имеет десять световых осей. Все окна имеют клинчатые перемычки. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка в разная;  -крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем. На крыше располагается слуховое окно с односкатной крышей;  -у вторых и четвертых окон второго этажа устроены балконы с односкатным козырьком;  -прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  -фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;  -оконные проемы в рамочных наличниках белого цвета;  -карниз декорирован несколькими простыми поясками. Карниз окрашен в белый цвет;</p>



							<p>-ограждения балконов металлические;  -цоколь простой, оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Заводской.</p>
384		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Заводская, д. 4	Нормально е  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;  -главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается четыре окна, два окна располагаются под фронтоном;  -оконные рамы и колоды деревянные, расстекловка сложная;  -крыша двускатная, покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон горизонтально уложенные доски, окрашена охристым цветом;  -углы дома защиты тонкими лопатками;  -окна большие, обрамлены рамочными наличниками, навершие с выступающей вперед доской, декорированной резным свесом и резной короной, подоконная доска резная, окрашены в коричневый цвет;  -фронтон с большим окном сложной расстекловки, обрамлен рамочным наличником, навершие с выступающей вперед доской, декорированной резным свесом и резной короной, подоконная доска резная, окрашены в коричневый цвет, до окна защит вертикально, выше в «елочку»,</p>


						<p>окрашен в охристый цвет;  -фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, карниз простой;  -цоколь простой, оштукатурен.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Заводской.</p>
385		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Заводская, д. 15	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с вальмовой крышей с мезонином</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;  -оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка сложная;  -крыша вальмовая, покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон горизонтально уложенные доски, окрашена коричневым цветом;  -углы дома зашиты тонкими лопатками;  -окна обрамлены рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;  -Мезонин с большим окном сложной расстекловки.  Мезонин зашит до окна вертикально, выше - горизонтально, фриз вертикальные досочки с треугольными завершениями, окрашен в коричневый цвет. Фронтон зашит в «елочку», окрашен в коричневый цвет;  -фриз декорирован вертикальными досочками с треугольными завершениями, карниз простой;  -цоколь простой, оштукатурен.</p>

							Градостроительная роль -здание закрепляет угол квартала.
386		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Карла Маркса, д. 37А	Хорошее Жилая	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -двухэтажный деревянный дом; -стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в бежевый цвет; -оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т"- образная; -крыша вальсовая, крыта шифером; -здание в плане представляет собой прямоугольный объем. Декоративные элементы -главный фасад имеет центральную ось симметрии; -обшивка стен - горизонтальная; -входную группу завершает фронтоны; -обшивка фронтона - елочкой; -над входной группой расположен высокий оконный проем с расстекловкой прямоугольными делениями, предположительно - окно лестничного пролета; Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторического фронта улицы Карла Маркса.
387		<b>Административное здание</b>	XX в.	ул. Карла Маркса, д. 1	Нормальное административное здание	Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы - каменное двухэтажное здание; - стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в серый цвет; - окна прямоугольной формы. Рамы современные из ПВХ с Т-образной расстекловкой; - крыша двускатная, покрыта металло-черепицей; - Г-образный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса. Декоративные элементы - по углам здания расположены пилястры; - основной объем здания завершен простым





						штукатурным карнизом, состоящим из трех полочек. Градостроительная роль - здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса.
388		<b>Трехэтажный Г-образный жилой дом</b>	1957 г. ул. Карла Маркса, д. 2/1 ул. Чкалова	Удовлетворительное  жилой дом, торговые помещения	Трехэтажное каменное здание с вальмовой крышей	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы - каменный трехэтажный жилой дом; - стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в желтый цвет; - окна второго и третьего этажа прямоугольной формы, первого - крупные арочные. Рамы частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с «Т» - образной расстекловкой или делением на два стекла; - на фасаде выходящим на улицу Карла Маркса располагается широкий треугольный фронтон с восьмигранным окошком; - входные группы в жилую часть дома располагаются со двора, в торговую со стороны улиц Карла Маркса и Чкалова; - на третьем этаже с парадных и дворовых фасадов располагается несколько балконов; - крыша вальмовая, покрыта черепицей; - Г-образный в плане объем, выходит парадными фасадами на улицы Карла Маркса и Чкалова. Декоративные элементы - под окнами находится полочка, окрашенная в белый; - арочные окна первого этажа обрамляют профилированные штукатурные наличники белого цвета; - балконы поддерживают фигурные кронштейны; - основной объем здания завершает фигурный карниз с зубчиками; - над входами в жилую часть здания (со двора)


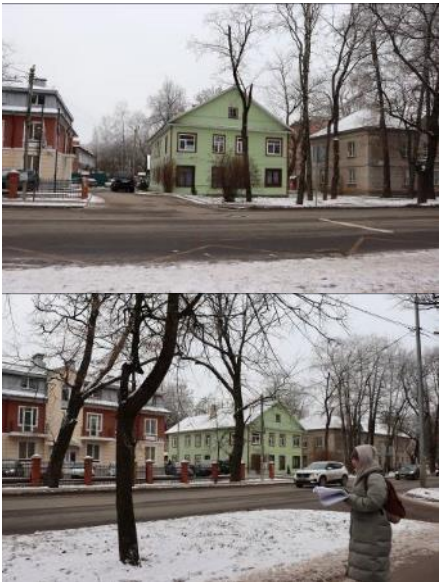
						<p>находятся козырьки, поддерживаемые кованными кронштейнами с декоративным орнаментом. Градостроительная роль - здание закрепляет угол квартала улиц Карла Маркса и Чкалова.</p>
389		<b>Бывший дом железнодорожников</b>	1949 г.	ул. Карла Маркса, д. 5	Нормальное жилой дом	<p>Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  - каменный двухэтажный жилой дом;  - стены из шлакоблоков, оштукатурены и окрашены в желтый цвет;  - главный фасад имеет восемь оконных осей. Окна приближены к форме квадрата. Рамы современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;  - на главном фасаде по центру располагается широкий фронтон с круглым окошком, также такое же окошко имеют фронтоны боковых фасадов;  - на дворовом фасаде выступают два ризалита, в которых находятся входы в здание;  - на главном фасаде на уровне второго этажа четыре балкона, на дворовом фасаде два;  - крыша двускатная, покрыта черепицей;  - прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.  Декоративные элементы  - окна первого этажа оформлены штукатурным</p>



							<p>наличником белого цвета с полукругом сверху, крайние и центральные окна украшает рустованный камень также белого цвета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- окна второго обрамлены в простой рамочный штукатурный наличник, окрашенный в белый. Над центральными и крайними окнами находится профилированный прямоугольный сандрик;</li> <li>- по низу окон второго этажа походит профилированный пояс белого цвета;</li> <li>- на дворовом фасаде в ризалитах над окнами второго этажа расположен профилированный круг (тяга) белого цвета;</li> <li>- под крышей открыты стропильные ноги, которые завершены резьбой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса;</li> <li>- здание воспринимается вместе с идентичным зданием напротив.</li> </ul>
390		<b>Бывший дом железнодорожников</b>	1949 г.	ул. Карла Маркса, д. 8	Нормальное жилой дом	Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из шлакоблоков, оштукатурены и окрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет восемь оконных осей. Окна приближены к форме квадрата. Рамы современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- на главном фасаде по центру располагается широкий фронтон с прямоугольным окошком, также такое же окошко имеют фронтоны боковых фасадов;</li> <li>- на дворовом фасаде выступают два ризалита, в которых находятся входы в здание;</li> <li>- на главном фасаде на уровне второго этажа два балкона;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены в простой рамочный штукатурный наличник, окрашенный в белый;</li> <li>- основной объем здания завершен простым штукатурным карнизом с выкружкой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса;</li> <li>- здание воспринимается вместе с идентичным зданием напротив.</li> </ul>
391		<b>Жилой дом</b>	до 1917 г.	ул. Карла Маркса, д. 13	Нормальное е жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянное двухэтажное здание на каменном цоколе;</li> <li>- стены из бруса, обшиты деревянной вагонкой и окрашены в бледно-желтый цвет;</li> <li>- главный фасад асимметричен, имеет шесть оконных осей. Окна прямоугольной и квадратной формы. Рамы современные из ПВХ с Т-образной расстекловкой;</li> <li>- со стороны бокового и дворового фасада две пристройки, к которым примыкают входные группы;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены обшиты деревянной вагонкой вертикально и горизонтально;</li> <li>- окна обрамляют простые рамочные наличники белого цвета;</li> <li>- углы здания обрамлены простыми белыми накладками.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса.</li> </ul>





						
392	  	<b>Дом Лазаревой</b>	до 1917 г. ул. Карла Маркса, д. 17	Удовлетворительное жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянное двухэтажное здание;</li> <li>- стены из бруса, обшиты деревянной вагонкой и окрашены в бирюзовый цвет;</li> <li>- главный фасад симметричен, по центральной оси расположен вход, по бокам от которого выступают два ризалита. В целом на главном фасаде семь оконных осей. Окна прямоугольной и квадратной формы. Рамы частично деревянные с Т-образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с Т-образной расстекловкой, а также с делением на одно или два стекла;</li> <li>- крыша двускатная, местами односкатная из-за необычной геометрии здания в плане. Покрыта черепицей;</li> <li>- в плане объем представляет собой прямоугольник, в стороны от которого расходятся небольшие крылья, а также с узкой пристроенной частью с дворового фасада. Здание расположено длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены обшиты деревянной вагонкой вертикально, горизонтально и "в елочку";</li> <li>- на главном фасаде над входом расположено нестандартное окно геометрической формы.</li> <li>- окна обрамляют простые рамочные профилированные наличники белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической</li> </ul>

							застройки улицы Карла Маркса.
393		<b>Жилой дом</b>	до 1917 г.	ул. Карла Маркса, д. 18	Нормально е жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянное двухэтажное здание;</li> <li>- стены из бруса, обшиты деревянной вагонкой и окрашены в бледно-зеленый цвет;</li> <li>- главный фасад симметричен, имеет четыре оконные оси. Окна прямоугольной и квадратной формы. Рамы частично деревянные с Т-образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с Т-образной расстекловкой;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный короткой стороной вдоль улицы Карла Маркса.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены обшиты деревянной вагонкой вертикально и горизонтально;</li> <li>- окна обрамляют простые рамочные наличники коричневого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса.</li> </ul>



394		<b>Жилой дом</b>	до 1917 г.	ул. Карла Маркса, д. 19	Удовлетворительное больница	Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянное двухэтажное здание на каменном цоколе;</li> <li>- стены из бруса, обшиты деревянной вагонкой и окрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет пять оконных осей. Окна прямоугольной формы. Рамы частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла;</li> <li>- входная группа с дворового фасада;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта металлопрокатным листом;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены обшиты деревянной вагонкой вертикально и горизонтально;</li> <li>- на главном фасаде по центру присутствует, не сильно выходящий, ризалит;</li> <li>- окна обрамляют простые рамочные наличники синего цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса.</li> </ul>
395		<b>Г-образный многоквартирный жилой дом</b>	1960 г.	ул. Карла Маркса, д. 21	Удовлетворительное жилой дом	Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменное двухэтажное здание;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в белый цвет;</li> <li>- окна прямоугольной и квадратной формы. Рамы частично деревянные с расстекловкой на четыре и шесть стекол, частично современные из ПВХ, с расстекловкой на два и три стекла;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта металлопрокатным листом;</li> </ul>

							<p>- Г-образный в плане объем, расположенный фасадами вдоль улицы Карла Маркса и улицы Леонова.</p> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- под каждым из окон второго этажа идет вынос из двух полочек;</li> <li>- между окон первого этажа идут вырубленные горизонтальные полосы, формируя руст;</li> <li>- карниз здания украшен зубчиками.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса и улицы Леонова.</li> </ul>
396		<p><b>Здание бывшего ателье бытового обслуживания</b></p>	<p>нач. XX - сер. XX в.</p>	<p>ул. Карла Маркса, д. 23</p>	<p>Нормальное торгово-офисное здание</p>	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменное двухэтажное здание;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в бледно-оранжевый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет семь оконных осей, где на центральной оси, на уровне первого этажа расположен вход, а также два симметричных ризалита по бокам с двумя симметричными входами. Окна прямоугольные. Рамы частично деревянные с расстекловкой на восемь и четыре стекла, частично современные из ПВХ, также с расстекловкой на восемь и четыре стекла;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта металлопрокатным листом;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по низу окон второго этажа идет профилированный штукатурный пояс белого</li> </ul>



							<p>цвета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- входы в здание имеют профилированные штукатурные наличники белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса.</li> </ul>
397		<b>Дом коллежского асессора Лакса</b>	до 1917 г.	ул. Карла Маркса, д. 25	Нормально е  жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из бруса, обшиты деревянной вагонкой и окрашены в коричневый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет шесть оконных осей. Окна приближены к квадрату. Рамы частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с «Т» - образной расстекловкой или разделением на два стекла;</li> <li>- входная группа отдельно пристроена с бокового фасада;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены обшиты деревянной вагонкой вертикально и горизонтально;</li> <li>- окна обрамляют простые рамочные наличники белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса.</li> </ul>



398		<b>Многоквартирный жилой дом</b>	1957 г.	ул. Карла Маркса, д. 32	Неудовлетворительное жилой дом	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в охровый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет десять оконных осей. Окна прямоугольные. Рамы частично деревянные с «Т»-образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на два или одно стекло;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта металлопрокатным листом;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на главном фасаде на втором этаже четыре балкона (два маленьких и два больших);</li> <li>- основной объем здания завершает фигурный карниз белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса.</li> </ul>
399		<b>Жилой дом</b>	первая половина XX в.	ул. Карла Маркса, д. 62	Удовлетворительное Жилая	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей;</li> <li>- стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, окрашены бордовым цветом;</li> <li>- главный фасад имеет центральную ось симметрии.</li> <li>- главный фасад имеет девять оконных осей.</li> </ul> <p>Оконные рамы выполнены из ПВХ, расстекловка</p>


						<p>выполнена в два стекла;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-декор скудный;</p> <p>-окна обрамлены рамочными наличниками, окрашенными белым цветом.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Карла Маркса.</p>
400	 	<b>Каменное здание</b>	сер. XX в.	ул. Карла Маркса, д. 65	<p>Удовлетворительное</p> <p>Административная, торговая</p>	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажное каменное здание с вальмовой двускатной крышей;</p> <p>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, крашены в белый цвет;</p> <p>-с правой стороны от главного фасада расположена пристройка. Первый этаж пристройки выполнен из белого кирпича, второй этаж - из красного кирпича;</p> <p>-оконные рамы - деревянные, расстекловка выполнена в шесть стекол;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-окна разделены на группы по два окна лопатками;</p> <p>-главный фасад имеет центральную ось симметрии (за исключением поздней пристройки);</p> <p>-в центральной оси фасада расположен фронто́н;</p> <p>-слуховые окна - двускатный дормер;</p> <p>-основной объем здания завершает ступенчатый карниз;</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Карла Маркса.</p>



401		<b>Многоквартирный жилой дом</b>	1959 г.	ул. Карла Маркса, д. 26а	Неудовлетворительное жилой дом	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в светлый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет четыре оконных оси. Окна прямоугольные. Рамы частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на два или одно стекло;</li> <li>- дворовой фасад имеет пять оконных осей, одна из которых входная группа на уровне первого этажа;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта металлопрокатным листом;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на главном фасаде на втором этаже два небольших балкона;</li> <li>- основной объем здания завершает фигурный карниз белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Карла Маркса.</li> </ul>
402		<b>Многоквартирный жилой дом со щипцом</b>	1940 г.	ул. Карла Маркса, д. 31а	Нормальное жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из бруса, обшиты деревянной вагонкой и окрашены в светло-желтый цвет;</li> <li>- главный фасад симметричен, имеет пять оконных осей. Центральная ось - входная группа. Окна прямоугольные. Рамы как деревянные с «Т» - образной расстекловкой, так и современные из ПВХ с «Т» - образной расстекловкой либо делением на два стекла;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем, по центру главного фасада на уровне крыши присутствует щипец с небольшим треугольным окошком;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный</li> </ul>







							<p>длинной стороной вдоль улицы Карла Маркса.  Декоративные элементы  - стены здания обшиты деревянной вагонкой в горизонтальном и вертикальном направлениях;  - окна обрамлены простыми рамочными наличниками.  Градостроительная роль  - здание находится в глубине квартала.</p>
403		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Карла Маркса, д. 49А	Хорошее Жилая	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажный деревянный дом;  -стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в коричневый цвет;  -оконные заполнения выполнены из дерева.  Расстекловка "Т"- образная. Расстекловка оконных заполнений веранды - в двенадцать стекол (4х3);  -крыша вальмовая двускатная, крыта шифером;  -здание в плане представляет собой прямоугольный объем.  Декоративные элементы  -обшивка стен в уровне окон - горизонтальная, под окнами - вертикальная, во фронтоне - "елочкой";  -поздняя обшивка стен полностью горизонтальная по всей высоте стен;  -декор скудный.  Градостроительная роль  -здание расположено в глуби квартала.</p>


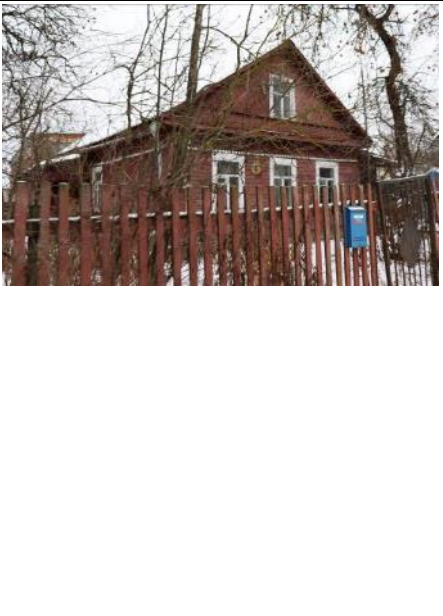
							
404		<b>Каменный многоквартирный жилой дом</b>	1941 г.	ул. Киевская, д. 1	Нормальное жилой дом	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменное двухэтажное здание;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет большое количество оконных осей, боковой две оконные оси. Большинство окон прямоугольной формы, частично деревянные с расстекловкой на шесть стекол, частично современные из ПВХ с «Т» - образной расстекловкой или разделением на два стекла. Присутствуют небольшие в половину размера обычных по ширине прямоугольной формы или с арочным завершением. Такие окна также либо деревянные на три стекла, либо из ПВХ с одним стеклом;</li> <li>- входов три, располагаются со двора по удлиненной стороне;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вглубь квартала, короткой стороной выходя на улицу Киевскую.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания оформлены рустованным разнообразным камнем белого цвета;</li> <li>- часть окон первого и второго этажа имеют штукатуренные простые белые рамочные наличники;</li> <li>- под окнами второго этажа проходит простой пояс из одной полочки белого цвета;</li> </ul>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>- над входными группами находится полукруглое окно с широким штукатуренным наличником белого цвета с замковым камнем сверху по центру;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, из полочек и рядом зубчиков, под которыми находится широкий антаблемент.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Киевская;</li> <li>- здание воспринимается вместе с окружающей ценной и средовой застройкой.</li> </ul>
405		<b>Жилой дом с пилястровым портиком</b>	1950-е гг.	ул. Киевская, д. 6	Нормально е военный госпиталь	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет пять оконных осей. Окна прямоугольной формы, часть окон деревянные с расстекловкой на шесть стекол, часть современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- вход с дворового фасада;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- на главном фасаде, на уровне крыши располагается фронтоном с полукруглым окном;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, выходит вытянутой частью на улицу Киевскую.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания оформлены рустованными пилястрами белого цвета;</li> <li>- на главном фасаде располагается пилястровый портик из четырех пилястр, которые находятся между окнами;</li> <li>- окна оформлены штукатуренными белыми профилированными наличниками, над центральным окном первого этажа находится сандрик треугольной формы;</li> <li>- под окнами первого этажа по всем фасадам проходит белый пояс из полочек, также под</li> </ul>

							<p>этими окнами сделана ниша в которой располагаются ряд из пяти полу-балясин</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, состоящей из полочек и выкружек.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание воспринимается вместе с окружающей ценной и средовой застройкой, а также с объектом культурного наследия - Круглая рига;</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Киевская.</li> </ul>
406		<b>Каменные ворота с фонтаном</b>	1950-е гг.	ул. Киевская, д. 8	Нормально е жилой дом	Каменные ворота на два входа с фонтаном	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменные ворота между двумя домами по улице Киевская 8 и Киевская 10;</li> <li>- два входа расположены вблизи домов;</li> <li>- по середине сооружения располагается фонтан.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по двум сторонам от входов расположены рустованные прямоугольные колонны белого цвета;</li> <li>- на верху колонн находятся гипсовые плафоны на сужающемся основании;</li> <li>- по центру находится полукруглый фонтан;</li> <li>- вода вытекает из маскарона на вертикальной поверхности, вокруг маскарона полукруглая арка из рустованного камня белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сооружение воспринимается вместе с окружающей ценной и средовой застройкой.</li> </ul>
407		<b>Жилой дом с пилястровым портиком</b>	1950-е гг.	ул. Киевская, д. 8	Нормально е жилой дом	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет пять оконных осей. Окна прямоугольной формы, часть окон деревянные с расстекловкой на шесть стекол, часть современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- вход с дворового фасада;</li> </ul>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- на главном фасаде на уровне крыши располагается фронтон с полукруглым окном;</li> <li>- между домом по адресу Киевская д. 8 и Киевская д. 10 находятся каменные ворота с фонтаном;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, выходит вытянутой частью на улицу Киевскую.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания оформлены рустованными пилястрами белого цвета;</li> <li>- на главном фасаде располагается пилястровый портик из четырех пилястр, которые находятся между окнами;</li> <li>- окна оформлены штукатуренными белыми профилированными наличниками, над центральным окном первого этажа находится сандрик треугольной формы;</li> <li>- под окнами первого этажа по всем фасадам проходит белый пояс из полочек, также под этими окнами сделана ниша в которой располагаются ряд из пяти полу-балясин</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, состоящей из полочек и выкружек.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание воспринимается вместе с окружающей ценной и средовой застройкой, а также с объектом культурного наследия - Круглая рига;</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Киевская.</li> </ul>
408		<p><b>Дом жилой с резными наличниками</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Киевская, д. 33</p>	<p>Нормально е  Дом жилой</p>	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом темно-оранжевого цвета;</li> <li>- главный фасад имеет три оконные оси. Окна прямоугольной формы из дерева с «Т» - образной расстекловкой с членением на более мелкие стекла</li> </ul>


						<p>в стиле модерн;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбоку примыкает объем с двускатным фронтоном, со входом;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, приближенный к квадрату главным фасадом выходит на улицу Киевскую.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом: горизонтально между окон, под углом во фронтонах от низа их окон до конька, вертикально в остальных случаях;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники с развитым резным навершием украшенным фигурными деталями;</li> <li>- во фронтоне расположено окошко вверху по середине имеющие полукруглую перемычку. Снизу окна до низа фронтона прикреплены накладные фигурные детали;</li> <li>- под окнами проходит небольшой поясок;</li> <li>- над окнами идет ряд резной обшивки с остроконечным окончанием в виде белых ромбов с отверстиями.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Киевской.</li> </ul>
409		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Киргетова, д. 2	Хорошее Жилая	<p>Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу" обшиты профилированной тесовой доской, крашены в зеленый цвет;</li> <li>-окна выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т" - образная;</li> <li>-на главном фасаде расположено 7 оконных осей;</li> <li>-с бокового фасада расположено крыльцо с козырьком в виде фронтона;</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>


							<p>-обшивка стен горизонтальная, в месте расположения цоколя и фриза - вертикально, между окнами вдоль оконной оси - вертикально;</p> <p>-окна обрамляют рамочные наличники, окрашенные в белый цвет;</p> <p>-фронтон крыльца придерживают резные балясины.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-фиксирует угол квартала на пересечении улиц Киргетова и Радищева.</p>
410		Дом жилой	сер. XX в.	пер. Комсомольский, д. 5	Нормальное Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</p> <p>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка «Т» - образная;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером;</p> <p>-с бокового фасада примыкает пристройка с крыльцом;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена коричневым цветом;</p> <p>-углы дома защиты простыми лопатками;</p>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</li> <li>-пристройка с односкатной крышей;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, выкрашенными в белый цвет, карниз простой;</li> <li>-вход с односкатной крышей, декорированы резными подзорами, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-цоколь каменный высокий, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки переулка Колсомольского.</li> </ul>
411		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 10	Нормальное Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено четыре окна, Два под фронтоном и два больших в пристройках;</li> <li>-оконные заполнения центральной части выполнены из ПВХ расстекловка на два стекла, колоды и рамы в верандах деревянные расстекловка сложная;</li> <li>-с боков примыкают пристройки - веранды под двускатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка горизонтальная, окрашена коричневым цветом;</li> <li>-углы дома зашиты простыми лопатками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в коричневый цвет;</li> </ul>



							<p>-фронтон с тройным окном с полукруглым завершением в центральной части, в рамочном наличнике белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в голубой цвет;</p> <p>-карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.</p>
412		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 12/2	Нормальное Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены зеленым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено три окна, и два больших в пристройках;</li> <li>-в одной пристройке устроено крыльцо с навесом на простых кронштейнах;</li> <li>-оконные заполнения центральной части деревянные расстекловка «Т» - образная, колоды и рамы в верандах деревянные расстекловка сложная;</li> <li>- пристройки - веранды под двускатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой "Т" - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена зеленым цветом;</li> <li>-углы дома защиты простыми лопатками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в коричневый цвет;</li> <li>-фронтон с окном с полукруглым завершением, в рамочном наличнике белого цвета, до окна зашит</li> </ul>


							<p>вертикально, выше в «елочку», окрашен в зеленый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенным в белый цвет. Карниз простой;</li> <li>-козырек над входом односкатный на простых кронштейнах;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание фиксирует угол квартала.</li> </ul>
413		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 14/1	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты сайдингом коричневого цвета;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено три окна под фронтоном, два простых в одной пристройке. Во второй пристройке веранда;</li> <li>-в одной пристройке устроено крыльцо с навесом на простых кронштейнах;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в два стекла;</li> <li>- пристройки - веранды под двускатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным металлом;</li> <li>-здание представляет собой "Т" - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка вертикальная;</li> <li>-углы дома защиты простыми лопатками белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками белого цвета;</li> <li>-фронтон с тройным окном, в рамочном наличнике белого цвета обшит горизонтально;</li> <li>-карниз простой;</li> <li>-козырек над входом односкатный на простых кронштейнах;</li> </ul>

							-цоколь простой, оштукатуренный. Градостроительная роль -здание закрепляет угол квартала.
414		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Комсомольцев- подпольщиков, д. 16	Нормально е  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три окна, и два больших в пристройках;</li> <li>-в одной пристройке устроено крыльцо с навесом на простых кронштейнах;</li> <li>- оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в два стекла, колоды и рамы в верандах деревянные расстекловка сложная;</li> <li>- пристройки - веранды под двускатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным железом;</li> <li>-здание представляет собой "Т" - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена коричневым цветом;</li> <li>-углы дома защиты простыми лопатками белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет. Под окном располагается четырехлепестковая накладка белого цвета;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенным в белый цвет и резными кронштейнами белого цвета. Карниз простой;</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>-козырек над входом односкатный на простых кронштейнах;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.</li> </ul>
415		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 22	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены зеленым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено три окна, и большое окно в пристройке - веранде;</li> <li>- оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в два стекла, колоды и рамы в верандах деревянные расстекловка сложная;</li> <li>- пристройки - веранды под двускатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена зеленым цветом;</li> <li>-углы дома защиты простыми лопатками белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в зеленый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенным в белый.</li> </ul> <p>Карниз простой;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p>


							-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.
416		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 24/2	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три окна;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка в пять стекол;</li> <li>- пристройки - веранды под двускатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена коричневым цветом;</li> <li>-углы дома защиты простыми лопатками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенным в белый.</li> </ul> <p>Карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>



417		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 28	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три окна. По бокам располагаются пристройки;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка в пять стекол. В пристройках расстекловка сложная;</li> <li>- пристройки под двускатной крышей, веранды под односкатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой «Г» - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена коричневым цветом;</li> <li>-углы дома защиты простыми лопатками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенным в белый.</li> </ul> <p>Карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.</li> </ul>
-----	---	-----------	------------	--------------------------------------	-----------------------------	---	---

418		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Комсомольцев- подпольщиков, д. 32	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены зеленым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается пять окон, под фронтоном расположено три окна;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена зеленый цветом;</li> <li>-углы дома защиты простыми лопатками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в зеленый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями. Карниз простой;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.</li> </ul>
-----	---	-----------	---------------------	--	-----------------------------	---	---

419		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 41	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «обло», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад с пристройкой верандой в одном уровне. На главном фасаде располагается три окна, в веранде большое тройное окно;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на два яруса. Нижний - вертикально поставленные доска, выше - горизонтально уложенные, окрашена коричневым цветом;</li> <li>-выпуски бревен защиты горизонтально, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в коричневый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике коричневого цвета, зашит вертикально, окрашен в коричневый цвет;</li> <li>-пристройка - веранда с двускатной крышей. Окно тройное, наличники рамочные, окрашены в коричневый цвет. Под окнами пристройка обшита вертикально, окрашена в коричневый цвет;</li> <li>-фриз пристройки декорирован вертикальными, карниз простой;</li> <li>-у основного объема карниз и фриз простые;</li> <li>-цоколь каменный высокий, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.</li> </ul>
-----	--	-----------	------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--





420		<b>Дом жилой каменный</b>	перв. пол. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 42	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный каменный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены светло-желтым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным железом;</li> <li>-здание представляет собой «Г»-образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены оштукатурены, окрашены в светло-желтый цвет;</li> <li>-углы дома декорированы рустом белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены широкими профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет. подоконная доска опирается на декоративные кронштейны;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</li> <li>-с одной стороны пристройка с входом каменные, окно узкое в рамочном наличнике с декоративным замковым камнем, наличник окрашен в белый цвет. С другой стороны пристройка деревянная с большим окном и входом, наличники деревянные, окрашены в белый цвет. Над пристройкой располагается мезонин со сплошным остеклением. Расстекловка сложная, наличники рамочные, окрашены в белый цвет. Под окнами пристройка обшита вертикально, окрашена в коричневый цвет;</li> <li>-пристройки с двускатной крышей ;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный, выкрашенный в светло-желтый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического</li> </ul>
-----	--	---------------------------	------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	---


							фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.
421		<b>Хозяйственная постройка</b>	перв. пол. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 44	Нормальное Дом жилой	Одноэтажная деревянная хозяйственная постройка	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -деревянная одноэтажная постройка; -стены обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом; -на главном фасаде, с боку, располагается большая распашная дверь; -крыша односкатная, покрыта профилированным железом; -постройка представляет собой прямоугольный в плане объем. Декоративные элементы -обшивка горизонтальная, окрашена коричневым цветом; -фронтон зашит вертикально, окрашен в коричневый цвет; -окно во фронтоне восьмиугольное в рамочном наличнике белого цвета; -карниз простой. Градостроительная роль -постройка располагается в глубине участка.
422		<b>Дом жилой со ставнями</b>	перв. пол. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 44	Нормальное Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -одноэтажный деревянный жилой дом; -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом; -главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается два окна, одно тройное большое; -оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло; -крыша двускатная, покрыта профилированным железом; -на главном фасаде с одной стороны устроено крыльцо с навесом, опертым на двух резных столбах, круглых в плане. С другой стороны устроено крыльцо с навесом, опертым на один





резной столб, круглый в плане ;  
-здание представляет собой «Т» - образный в плане объем.  
Декоративные элементы  
-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена коричневый цветом;  
-углы дома защиты простыми лопатками, окрашенными в белый цвет;  
-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, навершие высокое с сандриком, декорированным пояском сухариков, окрашены в белый цвет. У окон есть ставни, окрашенные в белый цвет;  
-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;  
-со стороны маленького входа пристройка деревянная. Над пристройкой располагается мезонин с большим окном. Растекловка сложная, наличники рамочные, окрашены в белый цвет. Под окнами пристройка обшита вертикально, в уровне окон горизонтально, окрашена в коричневый цвет;  
-фриз и карниз простой;  
-входы с односкатными крышами, декорированы резными подзорами, окрашенными в белый цвет;  
-цоколь каменный высокий, оштукатурен и выкрашен в белый цвет.  
Градостроительная роль  
-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.

423		<b>Дом жилой с верандой</b>	перв. пол. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 46	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным железом;</li> <li>-с одного бокового фасада с одной стороны устроено крыльцо с навесом, опертым на один простой столб, квадратный в плане. С другого фасада к дому примыкает пристройка - веранда ;</li> <li>-здание представляет собой «Т» - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена коричневым цветом;</li> <li>-углы дома защиты простыми лопатками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</li> <li>-пристройки с двускатными крышами. Пристройка -веранда с большим окном расстекловка сложная, наличники рамочные, окрашены в белый цвет. Под окнами пристройка обшита вертикально, окрашена в коричневый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, выкрашенными в белый цвет, карниз простой;</li> <li>-вход с односкатной крышей, фронтон зашит горизонтально, декорированы резными подзорами,</li> </ul>
-----	--	-----------------------------	------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	---



							<p>окрашенными в белый цвет;          -цоколь каменный высокий, оштукатурен.          Градостроительная роль          -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.</p>
424		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 47	Нормальное Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -одноэтажный деревянный жилой дом;          -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-зеленым цветом;          -главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;          -к боковому фасаду примыкает пристройка веранда с мезонином со сплошным остеклением;          -оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;          -крыша двускатная, покрыта шифером;          -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый внутрь участка.          Декоративные элементы          -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - по бокам горизонтально уложенные доски, между окон обшивка в «елочку», окрашена светло-зеленым цветом;          -углы дома защиты тонкими лопатками;          -окна обрамлены рамочными наличниками, с увеличенным навершием, окрашены в белый цвет;          -фронтон с четырьмя окнами: одно большое окно по центру, два квадратных маленьких по бокам и одно прямоугольное маленькое в коньке, в рамочных наличниках белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в зеленый цвет;          -фриз декорирован вертикальными досочками с зубчатыми завершениями, карниз простой;          -пристройка-веранда обшита горизонтально, фриз вертикально, мезонин с большими окнами сложной</p>


							<p>расстекловки;          -цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.          Градостроительная роль          -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.</p>
425		<b>Дом жилой</b>	перв. пол. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 52	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом со сложной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы          -одноэтажный деревянный жилой дом;          -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;          -главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается два окна в основном объеме и с двух сторон выступающие части со сплошными окнами;          -оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в два стекла;          -крыша двускатная, покрыта профилированным железом;          -к одной выступающей части примыкает пристройка веранда с боковым входом;          -здание представляет собой сложный в плане объем.          Декоративные элементы          -обшивка горизонтально расположенная, окрашена коричневым цветом;          -углы дома защиты простыми лопатками;          -окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;          -один фронтоны с ломаной крышей, второй с двускатной, фронтоны с окнами в рамочном наличнике белого цвета, защит вертикально, окрашен в коричневый цвет;          -пристройка - веранда с большими окнами расстекловка сложная, наличники рамочные, окрашены в белый цвет. Под окнами пристройка обшита вертикально, окрашена в коричневый цвет;          -фриз и карниз простой;</p>



							-цоколь простой, оштукатурен. Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Комсомольцев-подпольщиков.
426		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 58	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с ломаной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</li> <li>-к боковому фасаду примыкает пристройка веранда со сплошным остеклением и мезонином со сплошным остеклением;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка сложная;</li> <li>-крыша ломаная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый внутрь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - в «елочку», окрашена голубым цветом;</li> <li>-углы дома защиты лопатками, декорированными геометрическими накладками белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, с увеличенным навершием с накладкой ромбом, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном с полукруглым завершением по центру, в рамочных наличниках белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в голубой цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями белого цвета, карниз простой;</li> <li>-пристройка-веранда с большими окнами сложной</li> </ul>



							<p>расстекловки;  -цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.  Градостроительная роль  -здание закрепляет угол квартала.</p>
427		<p><b>Ансамбль хозяйственных построек Егерской слободы</b></p>	<p>втор. пол. XIX в.</p>	<p>ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37</p>	<p>Удовлетворительное, неудовлетворительное</p> <p>Хозяйственные постройки</p>	<p>Одноэтажная полукаменная хозяйственная постройка с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>- ансамбль хозяйственных построек представляет собой однотипные сооружения:</p> <p>- стены здания полукаменные, выполненные частично из дерева, частично из кирпича. Основа зданий - каменные кирпичные столбы, между и рядом с которыми используются деревянные срубные конструкции с деревянной обшивкой. В некоторых сооружениях деревянные конструкции стен заменены на газоблоки;</p> <p>- в промежутках между каменными столбами находятся различные: двери, ворота, окна из разных материалов: дерево, металл, пластик;</p> <p>- часть построек имеет поперечные балконы на колоннах, над которыми двускатная крыша;</p> <p>- крыши построек двускатные, покрытые черепицей или металлопрокатным листом;</p> <p>- прямоугольные в плане объемы построек вытянуты вдоль улицы Комсомольцев-подпольщиков.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>- скромные по декору сооружения;</p> <p>- часть фронтонов имеет вертикальную обшивку тесом;</p> <p>- часть здания сохранила исторические двери с остеклением сверху из четырех квадратных стекол. У таких дверей широкие деревянные наличники.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>- сооружения находятся в глубине участков;</p> <p>- хозяйственные постройки воспринимаются непосредственно с рядом стоящими жилыми домами из Ансамбля Егерской слободы из 19 жилых домов.</p>



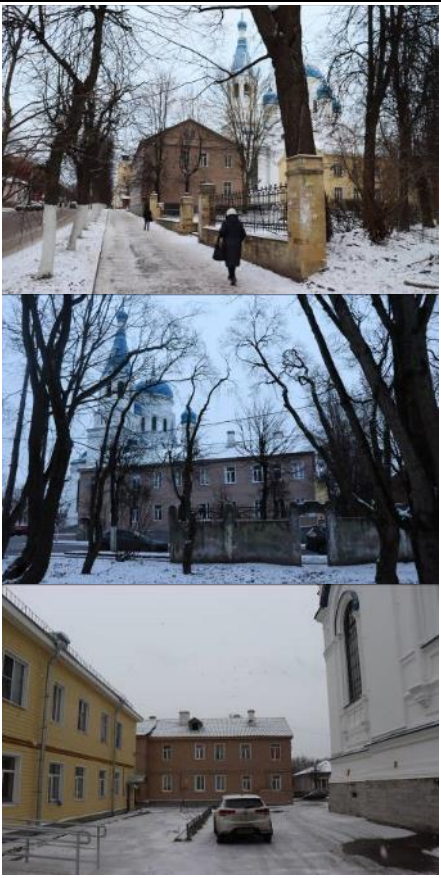



							
428		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Красная, д. 3	Удовлетворительное  Жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное деревянное здание;</li> <li>-стены деревянные, обшитые сайдингом;</li> <li>-главный фасад асимметричен, имеет десять оконных осей;</li> <li>-окна прямоугольные, часть окон советского времени - деревянные с «Т» - образной расстекловкой, часть современная - выполнены из современных материалов (ПВХ), расстекловка на два стекла;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль улицы Красной.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>

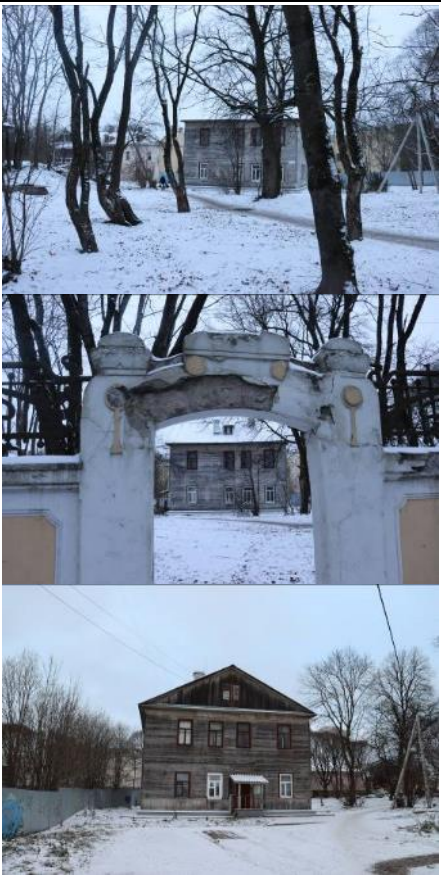

						<p>-стены здания обшиты сайдингом имитирующим вагонку кремового цвета;  -в целом декор отсутствует.  Градостроительная роль  -здание воспринимается с объектами культурного наследия Покровский собор монастырского подворья и Съезжий дом;  -здание участвует в формировании исторической застройки улицы Красная.</p>
429		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Красная, д. 3а	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажное деревянное здание;  -стены деревянные, обшитые сайдингом;  -главный фасад имеет пять оконных осей, окна прямоугольные, часть окон советского времени - деревянные с «Г» - образной расстекловкой, часть современная - выполнены из современных материалов (ПВХ), расстекловка на два стекла;  - по бокам на уровне первого этажа расположены входы в здание;</p>



						<p>-крыша полувальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;  - прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль Покровского собора монастырского подворья  Декоративные элементы  -стены здания обшиты сайдингом имитирующим вагонку желтого цвета;  -в целом декор отсутствует.  Градостроительная роль  -здание воспринимается с объектом культурного наследия Покровский собор монастырского подворья;  -здание расположено в глубине квартала.</p>
430		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Красная, д. 4	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажное деревянное здание;  -стены деревянные, обшитые вагонкой;  -главный фасад асимметричен, имеет пять оконных осей;  -окна прямоугольные, часть окон советского времени - деревянные с «Т» - образной расстекловкой, часть современная - выполнены из современных материалов (ПВХ), расстекловка также «Т» - образная;</p>

						<p>-крыша двускатная, покрыта черепицей;  - в плане объем приближен к квадрату.  Декоративные элементы  -стены здания обшиты деревянной вагонкой: вертикально от верха цоколя до низа окон первого этажа и во фронтоне, горизонтально от низа окон первого этажа до карниза. Окрашены в серо-голубой цвет;  -окна украшены простым рамочным наличником. Наличники окрашены в коричневый цвет.  Градостроительная роль  -здание расположено в глубине квартала.</p>
431		<b>Жилой дом</b>	первая половина XX в.	улица Красная, д. 13	Хорошее Жилая, торговая	<p>Двухэтажный каменный дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажное каменное здание;  -стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в розовый цвет;  -главный фасад имеет четыре оконных оси и одну дверную ось. Оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка в одно стекла;  -крыша вальмовая, крытая шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p>



							<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обрамляет ступенчатый межэтажный карниз, крашенный в белый цвет;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, который представляет собой ряд зубчиков и три уровня поясков;</li> <li>- по центральной оси фасада располагается слуховое окно с двускатной крышей;</li> <li>- снизу здание обрамляет широкий цоколь.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участвует в формировании исторической застройки улицы Красная.</li> </ul>
432		<b>Здание казарм Кирасирского полка</b>	нач. XX - сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 2	Удовлетворительное административное здание	Трехэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный трехэтажный пристроенный объем к Казармам Кирасирского полка;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и покрашены в оранжево-желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет большое количество оконных осей. Окна прямоугольной формы, деревянные с «Т» - образной расстекловкой;</li> <li>- входные группы расположены со стороны дворового фасада;</li> <li>- с дворового фасада примыкают две крупные пристройки;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Жемчужина.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- под окнами первого и третьего располагается небольшая фигурная полочка, под окнами второго</li> </ul>


							<p>этажа проходит небольшой поясок;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- окна второго этажа украшены штукатуренным наличником;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, состоящей из полочек и выкружек.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Жемчужина;</li> <li>- здание воспринимается вместе с объектом культурного наследия - Казармы Кирасирского полка.</li> </ul>
433		<b>Дом жилой полукаменный</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейский, д. 8	Нормальное Дом жилой	Двухэтажный полукаменный жилой дом со скошенным углом и вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный полукаменный жилой дом со скошенным углом;</li> <li>- первый этаж кирпичный, оштукатурен, окрашен в охристый цвет;</li> <li>- стены второго этажа рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>- главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено семь световых осей, на боковом шесть осей;</li> <li>- оконные заполнения заменены на ПВХ с «Г» - образной расстекловкой;</li> <li>- на главном фасаде устроено крыльцо с полукруглым навесом на простых металлических столбах;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем;</li> <li>- здание представляет собой «Г» - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- первый этаж декорирован узким рустом;</li> <li>- окна в профилированных рамочных наличниках с декоративным замковым камнем, наличники выкрашены в белый цвет;</li> <li>- между этажами проходит широкий межэтажный карниз из нескольких поясков, окрашенный в белый цвет;</li> </ul>


						<p>-обшивка второго этажа делится на два яруса: нижний под окнами - вертикально приставленные доски, выше - горизонтально уложенные;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</p> <p>-под окнами проходит подоконная тяга коричневого цвета;</p> <p>-карниз простой;</p> <p>-козырек над входом полукруглый, крепится к проходящей по периметру, декоративную ферму, опирается на простые металлические опоры, ограждения крыльца металлические;</p> <p>-цоколь кирпичный, оштукатуренный, выкрашенный в серый цвет.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание закрепляет угол квартала.</p>
434		<b>Дом жилой</b>	нач. XX в.	пр. Красноармейский, д. 24	Нормальное Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты профилированной тесаной доской, окрашены охристым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено шесть световых осей;</p> <p>-пять оконных колод и рам деревянные с расстекловкой на шесть стекол, заполнение одного окна заменены на ПВХ с расстекловкой на шесть стекол;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка делит дом на два яруса: нижний - вертикально приставленные доски, в уровне окон и выше - горизонтально уложенные;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашенными в охристый цвет;</p> <p>-карниз простой;</p> <p>-цоколь кирпичный, оштукатуренный.</p>


							Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта.
435		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	пр. Красноармейский, д. 26	Нормальное Дом жилой	Четырехэтажный кирпичный дом с вальмовой крышей	Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -четырехэтажный каменный жилой дом; -стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в желтый цвет; -главный фасад имеет девять световых осей. Боковой тринадцать. Окна имеют клинчатые перемычки. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка сложная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на девять стекол; -крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем; - фасады не симметричны. Главный фасад разделен на две части сплошным окном лестничной площадки. Боковой фасад разделен на две части сплошным окном лестничной площадки; -дом имеет внутренний угол между двумя корпусами дома с большими балконами с металлическими ограждениями. У внутреннего угла на крыше располагается шестиугольная башенка с вальмовой крышей; -«Г»-образный в плане объем, закрепляет угол. Декоративные элементы -фасады оштукатурены, окрашены в желтый цвет; -первый этаж декорирован рустом; -оконные проемы простые; -между первым и вторым этажом проходит межэтажная тяга из нескольких поясков, выкрашенная белым цветом; -четные оконные проемы второго этажа





						<p>декорированы профилированным рамочным наличником, с декоративным замковым камнем, окрашены в белый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна третьего этажа простые;</li> <li>-окна четвертого этажа декорированы узкими рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-углы здания со второго этажа декорированы рустом, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-высокое окно на лестничных площадках, обрамлено простыми лопатками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-на первом этаже расположены три входа. Два боковых под полукруглыми козырьками на металлических кронштейнах. Под высоким окном лестничной площадки располагается распашная входная дверь под простым прямым козырьком;</li> <li>-фриз ступенчатый. Карниз простой, фриз и карниз окрашены в белый цвет;</li> <li>-башенка низкая, окрашена в желтый цвет;</li> <li>-цоколь простой оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта. закрепляет угол квартала.</li> </ul>
436		Дом жилой	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 42	Нормально е  Дом жилой	<p>Одноэтажный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в светло-зеленый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет четырнадцать световых осей. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т» - образная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным железом на крыше располагается слуховое окно под двускатной крышей;</li> <li>-на первом этаже располагаются две входные</li> </ul>


							<p>двери под односкатным козырьком; -прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка. Декоративные элементы -фасады оштукатурены, окрашены в светло-зеленый цвет; -оконные проемы простые, на втором этаже декорированы простой подоконной доской; -под окнами второго этажа проходит подоконная тяга, окрашенная в белый цвет; -дверной проем просто, декорирован высокой профилированной аркой с рустом по бокам, окрашенной в белый цвет; -над дверным проемом располагается большое окно лестничной клетки, выше маленькое круглое окно, декорированное аркой и замковым камнем, окрашенными в белый цвет; -карниз декорирован несколькими простыми поясками, окрашен в белый цвет; -цоколь простой оштукатуренный. Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта.</p>
437		Дом жилой	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 44	Нормальное Дом жилой	Одноэтажный жилой дом с вальмовой крышей и большим фронтоном	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -двухэтажный деревянный жилой дом; -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-зеленым цветом; -главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено семь световых осей; -оконные заполнения заменены на ПВХ с разной расстекловкой; -на главном фасаде устроен ризалит с двумя окнами с фронтоном; -вход под односкатной крышей на простых кронштейнах расположен в боковой части фасада; -крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем; -здание представляет собой прямоугольный в</p>


						<p>плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  - обшивка делит дом на три яруса: нижний под окнами первого этажа и верхний - горизонтально уложенные доски, межэтажный пояс - вертикально приставленные доски;  - углы защиты простыми накладками;  - окна без наличников;  - фронтоны в ризалите до окна защит вертикально, выше в «елочку», окно простое без наличника;  - дверь распашная, глухая. Навес односкатный на простых деревянных кронштейнах;  - цоколь кирпичный.  Градостроительная роль  - здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта.</p>
438		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 46	Нормальное Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с полувальмовой крышей со щипцом</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  - двухэтажный деревянный жилой дом;  - стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;  - главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено одиннадцать световых осей;  - часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка разная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол;  - центр фасада закреплен большим фронтоном над двумя балконами. На главном фасаде по центру располагается большое окно, сбоку от него располагаются два спаренных окна с балконами. Балконы декорированы по углам опорами, квадратными в плане, идущими от фронтона до цоколя. Ограждения балконов простые;  - крыша полувальмовая, покрыта шифером;  - здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  - обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в</p>

							<p>уровне окон - горизонтально уложенные доски;  -углы защиты простыми накладками, окрашенными в белый цвет;  -окна декорированы рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;  -фронтон в «елочку», окно простое в рамочном наличнике;  -карниз простой;  -цоколь кирпичный.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта.</p>
439		Дом жилой	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 48	Нормальное Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с полувальмовой крышей со щипцом	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -двухэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено одиннадцать световых осей;  -часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка разная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол;  -центр фасада закреплен большим фронтоном над двумя балконами. На главном фасаде по центру располагается большое окно, сбоку от него располагаются два спаренных окна с балконами. Балконы декорированы по углам опорами, квадратными в плане, идущими от фронтона до цоколя. Ограждения балконов простые;  -крыша полувальмовая, покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон - горизонтально уложенные доски;  -углы защиты простыми накладками, окрашенными в белый цвет;  -окна декорированы рамочными наличниками,</p>


							<p>окрашенными в белый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фронтон в «елочку», окно простое в рамочном наличнике, окрашенном в белый цвет;</li> <li>-карниз простой;</li> <li>-цоколь кирпичный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта.</li> </ul>
440		<b>Здание с колоннами</b>	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 50	Нормальное Дом жилой	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет девять световых осей. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т» - образная;</li> <li>-фасад делится на три части. Центральная часть с ризалитом в три окна с фронтоном под двускатной крышей;</li> <li>-на главном фасаде по центру ризалита располагается вход;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта шифером;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-оконные проемы клинчатые;</li> <li>Между этажами проходит межэтажная тяга из нескольких поясков, окрашенная в белый цвет. В ризалите межэтажная тяга декорирована пояском сухариков;</li> <li>-углы дома на первом этаже декорированы простыми пилястрами;</li> <li>-вход декорирован прямоугольным порталом с двумя дорическими колоннами по бокам. Портал выкрашен в белый цвет;</li> <li>-по бокам от входа окна узкие;</li> <li>-второй этаж ризалита декорирован простой</li> </ul>


							<p>подоконной тягой;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фронтон ризалита зашит вертикально тонкой доской, под узким окном проходит подоконная тяга, фронтон выкрашен в охристый цвет;</li> <li>-карниз декорирован несколькими простыми поясками, окрашен в охристый цвет;</li> <li>-цоколь каменный оштукатуренный, окрашен в серый цвет</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта.</li> </ul>
441		<b>Производственное здание</b>	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 50	Нормальное Дом жилой	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад не симметричный, имеет девятнадцать световых осей. Оконные заполнения выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т» - образная;</li> <li>-фасад делится на две части. Часть в девять световых осей без декора, одна ось заложена, и часть в десять осей с декором;</li> <li>-во второй части располагаются два входа под козырьками на металлических опорах;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-оконные проемы клинчатые. Оконные проемы второго этажа и первой части без декора;</li> <li>-по центру фасада расположены портал - барельеф с коринфскими колоннами и архитравом, над ним располагается одно окно;</li> <li>-два окна растесаны в них устроены двери;</li> <li>-две пары окон спарены, находятся в нишах, декорированы замковым камнем. Два окна по</li> </ul>


						<p>центру без декора, располагаются в нише, между ними располагаются дорические стройные колонны с канелюрами, по бокам от этой ниши располагаются два простых окна, декорированы замковым камнем;</p> <p>-один вход прорублен в спаренном окне с угла фасада, над входом полукруглый металлический козырек на простых металлических кронштейнах;</p> <p>-второй вход вырублен в одиночном окне, над входом односкатный козырек металлических опорах, крыльцо с металлическим ограждениями;</p> <p>-карниз декорирован простым пояском;</p> <p>-цоколь каменный оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта.</p>
442		<b>Дом жилой</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейск ий, д. 1а	Удовлетвор ительное  Дом жилой	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены зеленым цветом;</p> <p>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено две световые оси;</p> <p>-часть оконных колод и рам деревянные с «Т» - образной расстекловкой, часть заменены на ПВХ с «Т» - образной расстекловкой;</p> <p>-на главном фасаде устроено крыльцо с двускатной крышей с навесом, опертым на простые деревянные кронштейны;</p> <p>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем. На крыше устроено слуховое окно с двускатной крышей;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>- обшивка делит дом на два яруса: нижний под окнами первого этажа - вертикально приставленные доски, выше - горизонтально уложенные;</p>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>-углы защиты простыми накладками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-фронтон крыльца защит вертикально, карниз простой;</li> <li>-дверь филенчатая, окрашена в светло-серый цвет. Над дверью располагается узкое окно в рамочном наличнике. Навес односкатный на простых деревянных кронштейнах;</li> <li>-цоколь кирпичный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль -здание располагается в глубине квартала.</p>
443		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 48а	Нормальное Дом жилой	Двухэтажный каменный дом с вальмовой крышей со щипцом	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет пять световых осей. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка на два стекла, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол;</li> <li>-крайние окна второго этажа с балконами;</li> <li>-на главном фасаде устроено крыльцо с двускатной крышей;</li> <li>-крыша вальмовая со щипцом, покрыта профилированным железом;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-оконные проемы клинчатые. Центральное окно декорировано замковым камнем, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-балконы с односкатным козырьком на простых опорах, ограждения защиты;</li> <li>-углы дома декорированы рустом, окрашенным в белый цвет;</li> </ul>






							<p>-вход простой, с распашной дверью. Дверь декорирована рамочным наличником с высоким полукруглым завершением. В полукруглом завершении располагается полукруглое окно. По бокам располагаются пилястры на них опирается высокий козырек с двускатной крышей, пилястры выкрашены в белый цвет, капители и козырек в коричневый цвет;</p> <p>-в щипце располагается круглое слуховое окно в профилированном наличнике белого цвета;</p> <p>-карниз декорирован несколькими простыми поясками, окрашен в белый цвет;</p> <p>-цоколь каменный оштукатуренный, окрашен в коричневый цвет.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта.</p>
444		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 48б	Нормально е Дом жилой	Двухэтажный жилой дом с вальмовой крышей со щипцом	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-двухэтажный каменный жилой дом;</p> <p>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в светло-оранжевый цвет;</p> <p>-главный фасад симметричный, имеет пять световых осей. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка на два стекла, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол;</p> <p>-крайние окна второго этажа с балконами;</p> <p>-на главном фасаде устроено крыльцо с двускатной крышей;</p> <p>-крыша вальмовая со щипцом, покрыта профилированным железом;</p> <p>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-фасады оштукатурены, окрашены в светло-оранжевый цвет;</p> <p>-оконные проемы клинчатые. Центральное окно декорировано замковым камнем, окрашенным в</p>



						<p>белый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-балконы с односкатным козырьком на простых опорах, ограждения простые металлические;</li> <li>-углы дома декорированы рустом, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-вход простой, с распашной дверью. Дверь декорирована рамочным наличником с высоким полукруглым завершением. В полукруглом завершении располагается полукруглое окно. По бокам располагаются пилястры на них опирается высокий козырек с двускатной крышей, пилястры выкрашены в белый цвет, капители и козырек в коричневый цвет;</li> <li>-в щипце располагается круглое слуховое окно в профилированном наличнике белого цвета;</li> <li>-карниз декорирован несколькими простыми поясками, окрашен в белый цвет;</li> <li>-цоколь каменный оштукатуренный, окрашен в коричневый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта.</li> </ul>
445		Дом жилой	сер. XX в.	пр. Красноармейский, д. 48в	Нормальное Дом жилой	<p>Двухэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-главный фасад симметричный, имеет шесть световых осей. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка на два стекла, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол. Четные окна большие;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в охристый</li> </ul>



							<p>цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оконные проемы простые;</li> <li>-карниз декорирован выкружкой и несколькими простыми поясками, окрашен в белый цвет;</li> <li>-цоколь каменный оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки Красноармейского проспекта</li> </ul>
446		<b>Дом жилой с лопатками</b>	кон. XIX - нач. XX в.	пр. Красноармейский, д. 4а	Нормально е  Дом жилой	Двухэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в светло - серый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет две световые оси. Боковой пять. Окно главного фасада второго этажа имеет клинчатые перемычки, окна первого этажа и окно на лестничной клетке имеют лучковые перемычки. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т» - образная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на шесть стекол;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта профилированным железом с фальцем;</li> <li>-главный фасад не симметричен, разделен на две частей простой лопаткой. Боковой фасад симметричный, разделен на три части простыми лопатками;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в светло-серый цвет;</li> <li>-первый этаж декорирован рустом;</li> <li>-оконные проемы простые, декорированы замковым камнем, окрашенным в белый цвет;</li> <li>-между первым и вторым этажом, проходит широкая межэтажная тяга из нескольких поясков, окрашенных в белый цвет;</li> <li>-под окнами второго этажа проходит подоконная</li> </ul>

							<p>тяга, окрашенная в белый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-дверной проем простой с лучковым завершением;</li> <li>-над дверным проемом располагается большое окно лестничной клетки, выше маленькое круглое окно, декорированное аркой и замковым камнем, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-углы здания декорированы простыми лопатками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-карниз зашит белыми досками;</li> <li>-цоколь простой оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль -здание располагается в глубине квартала.</p>
447		<b>Дом жилой с резным декором</b>	сер. XX в.	ул. Круговая, д. 16	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены зеленым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено две световых оси;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ расстекловка на два стекла;</li> <li>-к боковому фасаду примыкает пристройка со входом под двускатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой «Г» - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена зеленым цветом;</li> <li>-углы защиты накладками, декорированными геометрическими накладками, окрашенными в светло-зеленый цвет;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками с геометрическими накладками.</li> </ul> <p>Навершие высокое с геометрическими накладками и выступающей вперед доской с пояском сухариков. Накладки окрашены в светло-зеленый</p>



							<p>цвет;</p> <p>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике с полукруглым навершием с геометрической розеткой, подоконная доска резная с геометрическими накладками, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в зеленый цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, светло-зеленого цвета. Карниз простой.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Круговая</p>
448		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Куприна, д. 1	Удовлетворительное Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом г-образный в плане	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в зеленый цвет;</p> <p>-на главном фасаде расположены две оконных оси, рамы деревянные, расстекловка "Г" - образная;</p> <p>-имеется пристройка;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-стены обшиты горизонтально, выше окон - вертикально, фронтон обшит "елочкой";</p> <p>-окна обрамлены рамочными наличниками с резным навершием;</p> <p>-основной объем завершен простым карнизом.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Куприна.</p>



449		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Куприна, д. 4	Нормально е  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в зеленый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси, две рамы деревянные, окрашены в белый цвет, имеют расстекловку на пять стекол, одна - поздняя, выполнена из ПВХ, расстекловка на одно стекло. Окно фронтона трех-секционное, рама деревянная, расстекловка на одиннадцать стекол;</li> <li>-имеется пристройка со входом;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены обшиты горизонтально, выше окон - вертикально, фронтон обшит ниже окна вертикально, выше - "елочкой";</li> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет, окно фронтона обрамлено наличником с простым декором;</li> <li>-над окнами имеется декоративный пояс белого цвета;</li> <li>-основной объем завершен простым карнизом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Куприна.</li> </ul>
450		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Куприна, д. 1а	Нормально е  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси, рамы деревянные, окрашены в белый цвет,</li> </ul>


						<p>расстекловка на пять стекол, рамы окон мезонина и фронтона поздние, выполнены из ПВХ, расстекловка на три стекла;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта металлочерепицей;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-стены обшиты ниже и выше окон вертикально, на уровне окон - "елочкой" и горизонтально;</p> <p>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</p> <p>-над окнами расположен пояс из мелких ромбов белого цвета;</p> <p>-основной объем здания завершен простым карнизом.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Куприна.</p>
451		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Кустова, д. 11	Нормальное Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в оранжевый цвет;</p> <p>-на главном фасаде расположено пять оконных осей, рамы деревянные, окрашены в белый цвет;</p> <p>-крыша ломаная двускатная, покрыта профилированным кровельным металлом;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-стены обшиты ниже и выше окон вертикально, на уровне окон - "елочкой", фронтон обшит ниже окна вертикально, выше - "елочкой";</p> <p>-над окнами имеется декоративный пояс из мелких ромбов белого цвета;</p> <p>-основной объем завершен простым карнизом.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Кустова.</p>



452		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Кустова, д. 29	Нормально е  Жилой дом	Деревянный жилой доим переменной этажности с вальмовой и двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-деревянный жилой дом переменной этажности;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается шесть окон на первом этаже и три окна на втором этаже;</li> <li>-часть оконных заполнений выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло, часть оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка в пять стекол;</li> <li>-крыша над двухэтажной частью вальмовая, над одноэтажной двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой «Г» - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен горизонтальная, окрашена голубым цветом;</li> <li>-углы дома защиты тонкими лопатками белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фриз и карниз простой;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Кустова.</li> </ul>
453		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Кустова, д. 37а	Нормально е  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с вальмовой кровлей с мезонином	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается четыре окна;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;</li> <li>-крыша вальмовая, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в</li> </ul>






						<p>плане объем, вытянутый внутрь участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон горизонтально уложенные доски, окрашена коричневым цветом;  -углы дома защиты лопатками, декорированными геометрическими накладками белого цвета;  -окна обрамлены рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;  -Мезонин с большим окном сложной расстекловки. Мезонин зашит горизонтально, окрашен в коричневый цвет. Фронтон зашит в «елочку», декорирован резным подзором, окрашен в коричневый цвет;  -фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными в белый цвет, карниз простой;  -цоколь простой, оштукатурен.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Кустова.</p>
454		<p><b>Дом жилой с фигурными пилястарми</b></p>	<p>втор. пол. XX в.</p>	<p>ул. Ленинградская, д. 10</p>	<p>Нормально е Дом жилой</p>	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  - двухэтажный деревянный жилой дом;  - стены выполнены из бруса и обшиты деревянным профилированным тесом оранжевого цвета;  - главный фасад имеет девять оконных осей, боковой - три. Оконные заполнения прямоугольной формы, присутствуют спаренные. Частично окна деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на одно, два и четыре стекла;  - входные группы - крыльца, расположены на боковых фасадах;  - крыша двускатная, покрыта черепицей;  - прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Ленинградской.  Декоративные элементы</p>



						<ul style="list-style-type: none"> <li>- на углах здания находятся сложные угловые пилястры с рамками и фигурными массивными деталями, среди которых ромбы и прямоугольники с обратной фаской на углах;</li> <li>- стены обшиты профилированным тесом оранжевого цвета: вертикально от низа этажа до низа окон, от верха окон второго этажа до карниза, от низа фронтонов до низа их окон, под углом от низа фронтонов до конька, в остальном горизонтально;</li> <li>- окна обрамляет профилированный рамочный наличник белого цвета;</li> <li>- под окнами и между этажами проходят небольшие пояски;</li> <li>- над окнами второго этажа проходит декоративная резьба.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Ленинградской.</li> </ul>
455		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Литейная, д. 7	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены зеленым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается четыре окна, три окна располагаются под фронтоном одно в пристройке, расположенной в одном уровне с главным фасадом;</li> <li>-оконные рамы и колоды деревянные, расстекловка на пять стекол, в пристройке сложная;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон горизонтально уложенные доски,</li> </ul>



						<p>окрашена зеленым цветом;</p> <p>-углы дома защиты тонкими лопатками, декорированными геометрическими накладками белого цвета;</p> <p>-окна обрамлены рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</p> <p>-фронтон с большим окном сложной расстекловки, обрамлен рамочным наличником, навесные с выступающей вперед доской, декорированной резным свесом, окрашены в белый цвет, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в зеленый цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными белым цветом, карниз простой. Фронтон у пристройки декорирован резными подзорами, окрашенными в белый цвет;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Литейной.</p>
456		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Литейная, д. 15	Удовлетворительное  Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены желтым цветом;</p> <p>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается пять окон, три окна располагаются под фронтоном, по одному в боковых пристройках, расположенной в одном уровне с главным фасадом;</p> <p>-оконные рамы и колоды в пристройке деревянные, расстекловка сложная, остальные оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно окно;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</p> <p>Декоративные элементы</p>

						<p>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон горизонтально уложенные доски, окрашена желтым цветом;</p> <p>-углы дома защиты тонкими лопатками, декорированными геометрическими накладками;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</p> <p>-фронтон с большим окном сложной расстекловки, обрамлен рамочным наличником, окрашены в белый цвет, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в желтый цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание закрепляет угол квартала.</p>
457		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Ломоносова, д. 14	Удовлетворительное Дом жилой	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным тесом красно-оранжевого цвета;</li> <li>- главный фасад имеет три оконных оси. Окна прямоугольной формы. Оконные заполнения деревянные с Т-образной расстекловкой.</li> <li>- во фронтоне крупное окно с полуарочной нишей сверху;</li> <li>- с бокового фасада примыкает пристройка-веранда с двускатной крышей, крупными окнами со сложной геометрической расстекловкой и входом;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, коротким главным фасадом выходит на улицу Деповская.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито деревянным тесом красно-оранжевого цвета: горизонтально между окнами, под углом от низа окон фронтонов до конька, в остальных случаях вертикально;</li> </ul>



							<ul style="list-style-type: none"> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные простые рамочные наличники;</li> <li>- под окнами и над окнами фасадов, а также под окнами фронтонов проходят небольшие пояски.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улиц Дёповская и Ломоносова;</li> <li>- здание формирует угол квартала улиц Дёповская и Ломоносова.</li> </ul>
458		<b>Дом жилой с двумя боковыми пристройками</b>	сер. XX в.	ул. Матвеева, д. 34	Удовлетворительное  Дом жилой	Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- по бокам у здания располагаются две двухэтажные пристройки с односкатной крышей и входами;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным тесом оранжевого цвета;</li> <li>- главный фасад имеет шесть оконных осей. Окна главного объема прямоугольной формы, частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла. Окна пристроек крупные, часть окон по форме близки к квадрату с геометрической расстекловкой, часть два спаренных окна с «Т» - образной расстекловкой;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Матвеева.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на углах здания находятся простые тонкие деревянные накладки;</li> <li>- стены основного объема обшиты профилированным тесом охрового цвета вертикально и горизонтально;</li> <li>- окна украшены простыми белыми рамочными наличниками;</li> <li>- под карнизом пущен вертикальный ряд обшивки с остроконечным завершением.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p>



							- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Матвеева.
459		<b>Дом жилой с мезонином</b>	перв. пол. XX в.	ул. Матвеева, д. 38	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей и мезонином	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом с продольным мезонином;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным профилированным тесом;</li> <li>- Окна прямоугольной формы. Оконные заполнения частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой и разделением на два стекла, частично пластиковые из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла;</li> <li>- с бокового и дворового фасада примыкают две пристройки со входами;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей, крыша мезонина также двускатная и покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, задним фасадом обращен к улице Матвеева.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом вертикально и горизонтально;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание расположено в глубине квартала.</li> </ul>
460		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Матвеева, д. 49	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным профилированным тесом зеленого цвета;</li> <li>- главный фасад асимметричен и имеет пять оконных осей. Присутствуют сдвоенные окна. Сами окна прямоугольной формы. Оконные заполнения частично деревянные со сложной геометрической расстекловкой с ромбами в стиле модерн, частично пластиковые из ПВХ с</li> </ul>



						<p>расстекловкой на одно или два стекла;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на главный фасад выходит слуховое окно с двускатной крышей и небольшим прямоугольным окошком;</li> <li>- с бокового и дворового фасада примыкают две пристройки со входами;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта частично черепицей, частично металлопрокатным листом;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Матвеева.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом зеленого цвета: вертикально над окнами и под окнами (в том числе фронтонов), в остальном горизонтально;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники;</li> <li>- под окнами проходит небольшой поясок;</li> <li>- над окнами идет ряд резной обшивки с остроконечным окончанием в виде белых ромбов.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Матвеева.</li> </ul>
461		<p><b>Дом жилой с центральным ризалитом</b></p>	1948 г.	ул. Матвеева, д. 12а	<p>Удовлетворительное</p> <p>Дом жилой</p>	<p>Двухэтажный каменный жилой дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в бледно-охровый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет пять оконных осей, боковой одну. Окна прямоугольные, Рамы частично деревянные с Т-образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- на главном фасаде по центру выступает ризалит, завершенный небольшим треугольным фронтоном;</li> <li>- к ризалиту пристроена одноэтажная деревянная пристройка с двускатной крышей, в которой по центру находится вход в здание;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, приближенный к</li> </ul>


						<p>квадрату расположенный длинной стороной вдоль улицы Матвеева.</p> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по углам здания расположены пилястры с геометрическим узором из прямоугольников идущих поочередно.</li> <li>- на боковых фасадах расположено во еще по две пилястры, по типу лопаток;</li> <li>- окна первого и второго этажа обрамлены в профилированный рамочный штукатурный наличник в цвет здания;</li> <li>- по углам ризалита выступают пилястры, которые завершаются на уровне карниза выступающим профилем, напоминающим капитель, состоящую из полочек и выкружек;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, состоящей из полочек и выкружек, идентичные "капителям" пилястр на углах центрального ризалита.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание стоит в глубине квартала.</li> </ul>
462		<p><b>Дом жилой с фронтоном и двумя ризалитами</b></p>	1947 г.	ул. Матвеева, д. 146	<p>Нормально е</p> <p>Дом жилой</p>	<p>Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из шлакоблоков, оштукатурены и окрашены в яркий желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет восемь оконных осей. Окна прямоугольные, приближены к форме квадрата. Рамы частично деревянные с расстекловкой на четыре стекла., частично современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- на главном фасаде по центру располагается широкий фронтон с небольшим прямоугольным окошком, также такое же окошко имеют фронтоны боковых фасадов;</li> <li>- на дворовом фасаде выступают два ризалита, в которых находятся входы в здание;</li> <li>- на главном фасаде на уровне второго этажа четыре балкона, на дворовом фасаде два;</li> </ul>






						<ul style="list-style-type: none"> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Герцена.</li> <li>Декоративные элементы</li> <li>- окна первого и второго этажа обрамлены в профилированный рамочный штукатурный наличник, окрашенный в белый;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, состоящей из трехступенчатых полочек.</li> <li>Градостроительная роль</li> <li>- здание стоит в глубине квартала.</li> </ul>
463		<b>Магазин</b>	сер. XX в.	ул. Матвеева, д. 536	Удовлетворительное Торговая	<p>Одноэтажное каменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажное каменное здание;</li> <li>- стены выполнены из кирпича, оштукатурены и окрашены в белый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет широкий ризалит, завершенный треугольным фронтоном, на ризалите размещены три оконные оси, одна из которых переделана под вход;</li> <li>- сбоку к зданию примыкает одноэтажная деревянная пристройка с односкатной крышей, в которой расположен еще один вход;</li> <li>- окна прямоугольной формы, центральное окно крупное. Оконные заполнения деревянные, меньшие по объему окна с расстекловкой на два стекла, крупное центральное на шесть;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем выходит короткой частью на улицу Матвеева.</li> <li>Декоративные элементы</li> <li>- над окнами тянется профилированный пояс;</li> <li>- карнизная часть имеет профиль, под карнизом (в том числе и у фронтона) на главном фасаде прикреплены мутулы;</li> <li>- главный фасад имеет руст.</li> <li>Градостроительная роль</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Матвеева.</li> </ul>



464		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Нади Федоровой, д. 15	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- сбоку к основной части пристроен объем с двускатной крышей;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным тесом;</li> <li>- окна прямоугольной формы, оконные заполнения частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла;</li> <li>- входные группы расположены по центру главного фасада и с бокового фасада;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем приближен к квадрату. Здание углом выходит на улицу Нади Федоровой.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на углах здания находятся простые узкие накладки;</li> <li>- стены обшиты профилированным тесом болотно-зеленого цвета: вертикально от цоколя до низа окон, от низа фронтона до низа его окон, выше во фронтоне под углом, в остальном горизонтально;</li> <li>- часть окон обрамляет рамочный профилированный наличник;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Нади Федоровой.</li> </ul>
465		<b>Дом жилой с брандмауэром</b>	сер. XX в.	ул. Нестерова, д. 6/8	Нормальное  Дом жилой	Двухэтажный деревянный жилой дом с брандмауэрной стеной с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом с брандмауэрной стеной;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено девять световых осей;</li> <li>-часть оконных колод и рам деревянные со сложной расстекловкой, часть заменены на ПВХ с</li> </ul>


							<p>«Т» - образной расстекловкой;  -на втором этаже расположены два балкона шириной в два окна;  -на главном фасаде устроено крыльцо с односкатной крышей, опертые на простые деревянные кронштейны;  -крыша двускатная, покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит дом на четыре яруса: нижний и средний - вертикально приставленные доски, в уровне окон и выше - горизонтально уложенные;  -углы защиты простыми накладками;  -окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;  -балконы с односкатным козырьком, опирающимся на простые металлические опоры, ограждения простые металлические, один балкон застеклен;  -над козырьком входа располагается узкое окно в рамочном наличнике, окрашенном в белый цвет;  -цоколь кирпичный, оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание располагается в глубине квартала.</p>
466		<b>Дом жилой с брандмауэром</b>	кон. XIX - нач. XX в.	ул. Нестерова, д. 6/9	Нормально е Дом жилой	Трехэтажный каменный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -трехэтажный каменный жилой дом;  -стены выполнены из красного кирпича, кладка двухрядная. На двухэтажном здании достроен третий этаж;  -главный фасад имеет восемнадцать световых осей. Боковой одно. Окно первого и второго этажа имеют клинчатые перемычки, окна третьего этажа с железобетонными балками. Часть оконных заполнений выполнены из ПВХ. Расстекловка «Т» - образная, часть имеют деревянные колоды и рамы, расстекловка на четыре стекла;</p>

						<p>-крыша двускатная, покрыта шифером, на крыше располагаются два слуховых окна с двускатной крышей;</p> <p>-на главном фасаде располагаются три входные двери, с простыми козырьками на простых кронштейнах;</p> <p>-на втором этаже располагается шесть балконов;</p> <p>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-фасады не оштукатурены;</p> <p>-оконные проемы простые;</p> <p>-балконные ограждения металлические;</p> <p>-козырек над входами с односкатной крышей, опирается на простые кронштейны;</p> <p>-карниз декорирован двумя простыми поясками;</p> <p>-цоколь простой оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание располагается внутри квартала.</p>
--	--	--	--	--	--	--


467		<b>Дом жилой с окнами со ставнями</b>	сер. XX в.	ул. Парковая, д. ба	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом голубого, бирюзового и желтого цветов;</li> <li>- главный фасад имеет три оконные оси. Окна прямоугольной формы из современных материалов (ПВХ) с расстекловкой на одно стекло;</li> <li>- входная группа располагается в боковой пристройке с односкатной крышей;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, короткой стороной выходит на улицу Парковую.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом: горизонтально между окон и от низа окон фронтонов до конька, вертикально в остальных случаях;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники и богато украшенные наличники с развитым резным навершием и ставнями;</li> <li>- под окнами проходит небольшой поясок;</li> <li>- над окнами идет ряд резной обшивки с остроконечным окончанием.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Парковой.</li> </ul>
-----	--	---------------------------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--	--


468		Дом жилой	сер. XX в.	пер. Паровозный, д. ба	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным тесом оливкового цвета;</li> <li>- главный фасад имеет три оконных оси. Окна прямоугольной формы. Оконные заполнения деревянные с «Т» - образной расстекловкой, а также с делением на два или четыре стекла;</li> <li>- с бокового фасада примыкает пристройка-веранда с двускатной крышей окнами и входом;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем выходит главным фасадом на проезд между улицей Грунтовая и Паровозным переулком.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито деревянным тесом оливкового цвета: вертикально под окнами фасадов и под окном фронтонов и горизонтально в остальных случаях;</li> <li>- углы здания оформлены выносными пилястрами;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные простые рамочные наличники. Над небольшим окном во фронтоне главного фасада небольшие фигурные резные детали;</li> <li>- под окном фронтона проходит небольшой поясок;</li> <li>- свесы кровли и фронтона украшены резными подзорами.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание находится в глубине квартала.</li> </ul>
469		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Покровская, д. 10	Нормальное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «обло», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено три световых оси, две под фронтоном и одна в пристройке;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ</li> </ul>


						<p>расстекловка на одно стекло;  -сбоку примыкает пристройка под двускатной крышей;  -крыша двускатная, покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена коричневым цветом;  -выносы бревен защиты в короба декорированные геометрическими накладками, окрашенными в белый цвет;  -окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;  -фронтон с большим окном в рамочном наличнике, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;  -фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, белого цвета. Карниз простой;  -цоколь простой, оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание закрепляет угол квартала.</p>
470		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Покровская, д. 15	Нормально е Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;  -главный фасад не симметричный. На главном фасаде расположено четыре окна, три под фронтоном и одно в пристройке;  -оконные заполнения выполнены из ПВХ расстекловка на одно стекло;  -с боков примыкают пристройки под двускатной крышей;  -в одной пристройке устроено крыльцо под простым козырьком;</p>


							<p>-крыша двускатная, покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена коричневым цветом;  -углы дома защиты простыми лопатками;  -окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;  -фронтон с большим окном в рамочном наличнике, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;  -фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями. Карниз простой;  -цоколь простой, оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Покровской.</p>
471		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Покровская, д. 37	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «обло», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;  -оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;  -крыша двускатная, покрыта профилированным кровельным железом;  -с бокового фасада к дому примыкает пристройка - веранда с двускатной крышей;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски,</p>




						<p>окрашена коричневым цветом;  -выносы бревен защиты в короба, декорированы геометрическими накладками, окрашенными в белый цвет;  -окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;  -фронтон с большим окном с полукруглым завершением по центру, в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;  -фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными белым цветом, карниз простой;  -окно веранды большое, со сложной расстекловкой в рамочном наличнике белого цвета;  -цоколь простой, оштукатурен.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Покровской.</p>
472		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Покровская, д. 39	Нормально е  Дом жилой	<p>Деревянный одноэтажный жилой дом под двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;  -главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается четыре окна под фронтоном и одно в пристройке;  -оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка на два стекла;  -крыша двускатная, покрыта шифером;  -с бокового фасада, в одном уровне, к дому примыкает пристройка с двускатной крышей;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски, окрашена охристым цветом;</p>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>-выпуски бревен защиты в короба;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном в рамочном наличнике белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в охристый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями. Карниз простой;</li> <li>-цоколь высокий, простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Покровской.</li> </ul>
473		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Покровская, д. 15а	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены белым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено две световых оси;</li> <li>-окна большие, оконные колоды и рамы деревянные расстекловка на шесть стекол;</li> <li>-к боковым фасадам примыкают пристройки. С одного пристройка под двускатной крышей в ней устроено крыльцо под простым козырьком. Со второго фасада, поздняя пристройка из силикатного кирпича на первом этаже с деревянным мезонином под двускатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные, окрашена белым цветом;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в коричневый цвет;</li> <li>-фронтон с большим тройным окном с полукруглым завершением по центру в рамочном</li> </ul>



						<p>наличнике сложной расстекловки, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в белый цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями. Карниз простой;</p> <p>-крыльцо с односкатным козырьком, в веранде большое окно с расстекловкой на девять стекол в коричневом рамочном наличнике;</p> <p>-в пристройке на первом этаже одно простое окно, мезонин с большим остеклением, расстекловка сложная;</p> <p>-цоколь простой, оштукатуренный.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Покровской.</p>
474		<b>Дом жилой каменный</b>	сер. XX в.	ул. Полевая, д. 1	Нормально е  Дом жилой	<p>Одноэтажный каменный жилой дом с мансардным этажом с ломаной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный каменный жилой дом с мансардным этажом;</p> <p>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены охристым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается два больших окна;</p> <p>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка сложная;</p> <p>-крыша ломаная, покрыта профилированным металлом;</p> <p>-с бокового фасада к дому примыкает пристройка с вальмовой крышей с деревянным мезонином с двускатной крышей;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-дом оштукатурен, окрашен охристым цветом;</p> <p>-углы дома декорированы рустом белого цвета;</p> <p>-окна обрамлены тонкими рамочными наличниками с декоративным замковым камнем, окрашены в белый цвет;</p> <p>-фронтон с большим окном в мансардной части в</p>

							<p>рамочном наличнике белого цвета, оштукатурен, окрашен в охристый цвет, выше фронтона зашит в «елочку», с маленьким окном, окрашен в голубой цвет;</p> <p>-фриз и карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание закрепляет угол квартала.</p>
475		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Полевая, д. 8	Нормально е  Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «обло», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</p> <p>-к боковому фасаду примыкает пристройка - веранда со сплошным остеклением;</p> <p>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка в пять стекол;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - в «елочку», окрашена коричневым цветом;</p> <p>-выносы бревен защиты в короба, декорированными зубчатыми поясами по периметру;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</p> <p>-фронтон с большим окном с полукруглым завершением по центру, в рамочных наличниках белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет, карниз декорирован резным подзором, окрашенным в белый цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с</p>



							<p>резными завершениями, карниз декорирован резным подзором белого цвета;</p> <p>-пристройка - веранда со сплошным остеклением.</p> <p>Окна в рамочном наличнике белого цвета;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Полевой.</p>
476		Дом жилой	1958 г.	ул. Полевая, д. 11	Нормальное Дом жилой	Одноэтажный каменный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный каменный жилой дом;</p> <p>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены белым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</p> <p>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером, с двух сторон располагаются слуховые окна с двускатной крышей;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-дом оштукатурен, окрашен белым цветом;</p> <p>-углы дома декорированы рустом;</p> <p>-окна простые;</p> <p>-фронтон с четырьмя окнами, центральное окно большое, по сторонам и с верху маленькие прямоугольные окна. До нижних окон зашит вертикально, выше зашит в «елочку», окрашен в охристый цвет;</p> <p>-фриз и карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Полевой.</p>



477		<b>Дом жилой с боковой верандой</b>	сер. XX в.	ул. Приоратская, д. 9	Удовлетворительное Дом жилой	Деревянный двухэтажный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом на каменном цоколе;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом желтого и бежевого цветов;</li> <li>- главный фасад имеет три оконные оси. Окна прямоугольной формы из дерева с «Г» - образной расстекловкой;</li> <li>- входная группа располагается в боковой пристройке - веранде, с двускатной крышей. Окна в веранде крупные, прямоугольной формы. Оконные заполнения деревянные со сложной геометрической расстекловкой;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- «Г»- образный в плане объем, главным фасадом выходит на улицу Приоратскую.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом: под углом "елочкой" между и под окнами, от низа окна фронтона до конька, вертикально в остальных случаях;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники;</li> <li>- под окнами проходит небольшой поясок;</li> <li>- над окнами идет ряд резной обшивки с остроконечным окончанием;</li> <li>- во фронтонах под окнами идет ряд "овалов" из фигурной резьбы.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Приоратской.</li> </ul>
-----	--	-------------------------------------	------------	-----------------------	---------------------------------	--	--



478		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Пушкинская, д. 8	Удовлетвор ительно  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей с фронтонами на четыре стороны	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</li> <li>-веранда с большим окном располагается под одной крышей;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка у двух окон на пять стекол в веранде окно сложной расстекловки;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером. Фронтоны выходят на четыре стороны;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка горизонтально уложенные доски, окрашена охристым цветом;</li> <li>-углы дома защиты тонкими лопатками, белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-боковой фасад с двумя большими окнами сложной расстекловки;</li> <li>-фронтоны с большим окном защиты горизонтально, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-фриз и карниз простые;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>
-----	---	-----------	---------------------	----------------------------	--	---	---

479		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Пушкинская, д. 14	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Одноэтажный каменный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены в белый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет три окна. Окна имеют клинчатую перемычку. Колоды и рамы деревянные. Расстекловка сложная. Два окна находятся под одним наличником;</li> <li>-к боковому фасаду примыкает деревянная пристройка с односкатной крышей;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасады оштукатурены, окрашены в белый цвет;</li> <li>-окна декорированы навершием-сандриком с несколькими простыми поясками и пояском сухариков;</li> <li>-фронтон зашит до окна вертикально, выше - горизонтально, окрашен в коричневый цвет, окно восьмигранное со сложной расстекловкой;</li> <li>-пристройка со входом зашита до окна вертикально. Окно большое, сложной расстекловки. Пристройка окрашена в коричневый цвет;</li> <li>-карниз простой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторической застройки улицы Пушкинская.</li> </ul>
480		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Пушкинская, д. 21/16	Удовлетвор ительное  Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается четыре окна;</li> <li>-к боковому фасаду примыкает пристройка-веранда со сплошным остеклением под двускатной</li> </ul>







						<p>крышей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка на пять стекол;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон горизонтально уложенные доски, окрашена охристым цветом;</li> <li>-углы дома защиты тонкими лопатками.</li> </ul> <p>Декорированными геометрическими накладками белого цвета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон зашит до окна вертикально, выше - горизонтально, окрашен в охристый цвет, окно большое со сложной расстекловкой;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями белого цвета, карниз простой;</li> <li>-пристройка - веранда до окна защита вертикально, окрашена в охристый цвет, окно сложной расстекловки с рамочными наличниками белого цвета;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>
481		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Радищева, д. 30А	Хорошее Жилая	<p>Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, крашены в синий цвет;</li> <li>-оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ.</li> </ul> <p>Расстекловка "Т" - образная;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p>



							<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии;</li> <li>-обшивка стен - горизонтальная, в основании фронтона - вертикальная;</li> <li>-обшивка под оконными проемами второго этажа - вертикальная;</li> <li>-обшивка цоколя - вертикальная;</li> <li>-декор скудный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторической застройки улицы Радищева.</li> </ul>
482		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Радищева, д. 5А	Хорошее Жилая	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-оригинальные оконные заполнения выполнены из дерева в шесть и в четыре стекла. Поздние оконные заполнения выполнены из ПВХ;</li> <li>-крыша вальмовая двускатная, крыта шифером;</li> <li>-здание в плане представляет собой прямоугольный объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен - горизонтальная, в уровне цоколя - вертикальная;</li> <li>-во фронтоне присутствует обшивка - "елочкой"</li> <li>-одна из стен дома - брандмауэр, выполнен из кирпича;</li> <li>-слуховые окна - двускатный дормер;</li> <li>-декор скудный.</li> </ul>



							<p>Градостроительная роль -здание участвует в формировании исторической застройки улицы Радищева.</p>
483		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Рошаля, д. 1	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы -одноэтажный деревянный жилой дом; -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом; -главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается четыре окна, три окна располагаются под фронтоном одно в пристройке, расположенной в одном уровне с главным фасадом; -оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в два секла; -крыша двускатная, покрыта шифером. На боковом фасаде над пристройкой располагается мезонин с двускатной крышей; -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка. Декоративные элементы -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний - вертикально поставленные доска, в уровне окон в «елочку, над окнами горизонтально уложенные доски, окрашена охристым цветом; -углы дома защиты тонкими лопатками; -окна обрамлены наличниками с выступающей вперед доской, декорированной свесом с пропиленной резьбой, резными полотенцами по бокам и резной короной, окрашены в охристый цвет; -фронтон с большим окном сложной расстекловки, защит горизонтально, окрашен в охристый цвет;</p>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями и зубчатым пояском, карниз простой;</li> <li>-пристройка с большим окном. Пристройка зашита горизонтально;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рошалья.</li> </ul>
484		Детский сад	втор. пол. XX в.	ул. Рошалья, д. 12	Неудовлетворительное  Не используется	<p>Одноэтажное деревянное здание с двускатной крышей с фронтонами на четыре фасада</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</li> <li>-оконные проемы зашиты;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем. Фронтоны выходят на четыре стороны;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка горизонтально уложенные доски, окрашена охристым цветом;</li> <li>-углы дома зашиты тонкими лопатками;</li> <li>-окна без наличников;</li> <li>-фронтон с большим окном зашит до середины горизонтально с накладками из пропиленной резьбы, выше в «елочку». В коньке простое полотенце с поперечиной белого цвета. Фронтон окрашен в охристый цвет, окно зашито;</li> <li>-фриз и карниз простые;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Рошалья.</li> </ul>




485		<b>Дом жилой с кронштейнами</b>	втор. пол. XX в.	ул. Рошалья, д. 27	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской;</li> <li>-на главном фасаде расположено четыре оконных оси, рамы поздние, выполнены из ПВХ, расстекловка на одно и два стекла, окно фронтона имеет деревянную раму с расстекловкой на четыре стекла;</li> <li>-имеются пристройки;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером, крыша пристройки покрыта металлочерепицей;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены обшиты горизонтально;</li> <li>-одна из пристроек декорирована "под фахверк";</li> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками белого цвета, окно фронтона обрамлено рамочным наличником с треугольным навершием;</li> <li>-основной объем завершен карнизом с декором в виде кронштейнов.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Рошалья.</li> </ul>
486		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Рысева, д. 5	Нормальное Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси, рамы деревянные, расстекловка на два стекла, окрашены в белый цвет;</li> <li>-имеется двухэтажная пристройка;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> </ul>


							<p>-здание представляет собой "Г" - образный в плане объем.  Декоративные элементы  -стены обшиты ниже и выше окон вертикально, на уровне окон - горизонтально;  -окна обрамлены простыми рамочными наличниками;  -основной объем завершен простым карнизом.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании фронта застройки ул. Рысева.</p>
487		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Рысева, д. 10	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином;  -на главном фасаде расположено три оконных оси, рамы деревянные, расстекловка "Г" - образная, окрашены в белый цвет. Окно мезонина имеет трехчастную раму с расстекловкой на одиннадцать стекол;  -крыша двускатная;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -стены обшиты горизонтально, выше окон -</p>


							<p>вертикально, мезонин ниже и выше окна вертикально, на уровне окна - "елочкой";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками белого цвета;</li> <li>-основной объем завершен простым карнизом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Рысева.</li> </ul>
488		<b>Дом жилой с мезонином</b>	втор. пол. XX в.	ул. Рысева, д. 16	Нормально е  Дом жилой	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с мезонином и двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом, второй этаж которого образует обширный мезонин;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в красно-коричневый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено шесть оконных осей, рамы деревянные, окрашены в белый цвет, расстекловка на пять стекол;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены обшиты горизонтально, ниже окон мезонина - вертикально;</li> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками белого цвета;</li> <li>-основной объем завершен простым карнизом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Рысева.</li> </ul>



489		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Рысева, д. 18	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в песочный цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси, рамы поздние, выполнены из ПВХ, расстекловка на одно стекло. Окно фронтона трехчастное, расстекловка на одиннадцать стекол;</li> <li>-имеется пристройка;</li> <li>-крыша двускатная;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены обшиты ниже окон вертикально, выше - горизонтально, фронтон обшит ниже окна вертикально, выше - "елочкой";</li> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками белого цвета;</li> <li>-основной объем завершен простым карнизом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Рысева.</li> </ul>
490		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Северная, д. 8	Нормальное  Дом жилой	Одноэтажный каменный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный каменный жилой дом на высоком цоколе;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича, оштукатурены, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три световые оси;</li> <li>-оконные заполнения заменены на ПВХ расстекловка «Т» - образная;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасад оштукатурен, окрашен в охристый цвет;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными</li> </ul>





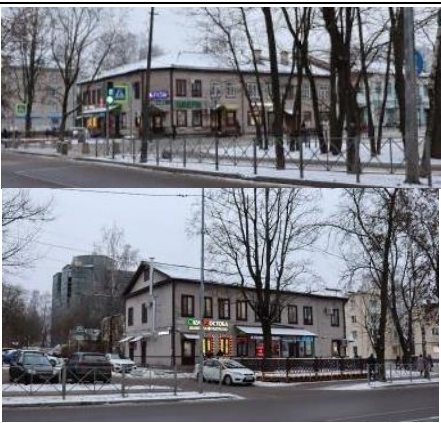

						<p>наличниками с декоративным замковым камнем. Наличники окрашены в белый цвет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-карниз простой;</li> <li>-фронтон с одним большим окном. В рамочном наличнике, окрашенном в белый цвет, до окон зашит вертикально, выше в «елочку». Фронтон окрашен в охристый цвет;</li> <li>-цоколь простой, оштукатуренный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Северной.</li> </ul>
491	 	<b>Дом жилой с балкончиком</b>	перв. пол. XX в.	ул. Северная, д. 10	Нормально е  Дом жилой	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный каменный жилой дом на высоком цоколе;</li> <li>-стены выполнены из красного кирпича, оштукатурены, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено пять световых осей;</li> <li>-оконные заполнения заменены на ПВХ расстекловка на два стекла;</li> <li>-крыша двускатная с балконом во фронтоне, покрыта профилированным железом с фальцем;</li> <li>-вход под скатным козырьком на простых опорах;</li> <li>-здание представляет собой «Т» - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фасад оштукатурен, окрашен в охристый цвет;</li> <li>-окна выступающей вперед части, обрамлены профилированными рамочными наличниками. Наличники окрашены в белый цвет. Окна дворовой части простые;</li> <li>-карниз простой;</li> <li>-фронтон с тремя узкими окнами. В рамочных наличниках, окрашенных в белый цвет, до окон зашит вертикально, выше в «елочку». Балкон с вынесенным фронтоном на простых, квадратных в плане опорах, фриз и ограждения защиты вертикально, фронтон балкона зашит в «елочку»,</li> </ul>

							<p>фронтон окрашен в охристый цвет;  -цоколь простой, оштукатуренный.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Северной.</p>
492		<b>Дом жилой с резным декором</b>	сер. XX в.	ул. Северная, д. 27а	Нормальное Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены зеленым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде расположено три световых оси;  -оконные колоды и рамы деревянные с «Т» - образной расстекловкой;  -к боковым фасадам примыкают пристройки. Одна под односкатной крышей, вторая под двускатной крышей;  -крыша двускатная, покрыта современным кровельным материалом;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -обшивка горизонтальная, окрашена зеленым цветом;  -углы защиты простыми накладками, окрашенными в белый цвет;  -окна обрамлены профилированными рамочными наличниками. Наличники окрашены в коричневый цвет;  -фронтон с большим окном в рамочном наличнике до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в зеленый цвет. Фронтон декорирован резным подзором, белого цвета;  -фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, белого цвета. Карниз простой, окрашен в белый цвет.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Северной.</p>



493		<b>Каменное здание</b>	нач. XX в.	улица Соборная, д. 3	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены и окрашены в розовый цвет;</li> <li>-главный фасад имеет четыре оконные оси. Одна из осей на первом этаже - вход. Окна прямоугольной формы, оконные заполнения - поздние, выполнены из ПВХ. Растекловка "Т" - образная или с разделением на два или одно стекло;</li> <li>-крыша двускатная, крытая кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания опирается межэтажный карниз;</li> <li>-стены первого этажа оформлены рустовкой;</li> <li>-под окнами первого этажа расположены массивные полочки белого цвета;</li> <li>-окна второго этажа оформлены простым рамочным штукатуренным наличником белого цвета;</li> <li>-между первым и вторым этажом проходит простой пояс.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная.</li> </ul>
494		<b>Дом Шустрова</b>	кон. XIX в.	ул. Соборная, д. 4	Хорошее Торговая	Двухэтажный каменный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в синий (сизый) цвет;</li> <li>-оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ;</li> <li>-крыша вальмовая, крытая кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul>

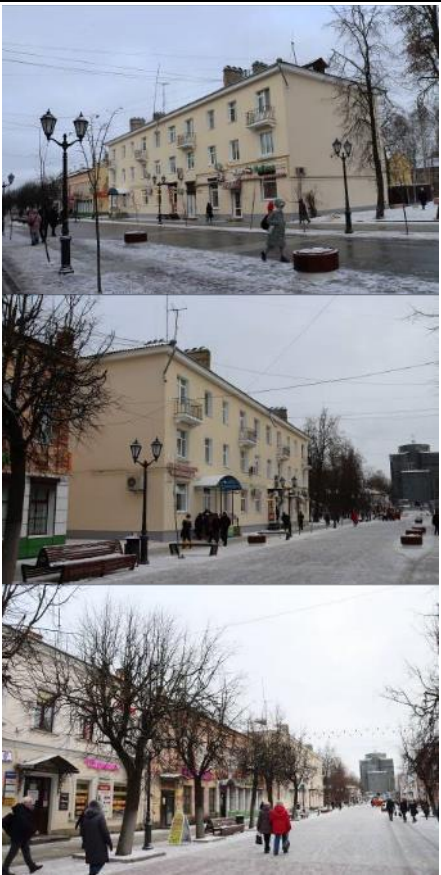							<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна первого этажа обрамлены рамочными каменными ступенчатыми наличниками с полуарочным завершением;</li> <li>-на фасаде со стороны улицы Соборная и на фасаде со стороны улицы Красная расположено по два небольших балкончика с металлической оградой;</li> <li>-угол здания со стороны перекрестка улиц Соборная и Красная - усечен;</li> <li>-во фронтоне расположено небольшое окно в виде шестиугольника;</li> <li>-в усеченном углу расположен балкон с металлической оградой. Выход на балкон имеет каменное навершие, представляющее собой прямоугольный сандрик на кронштейнах;</li> <li>-основной объем здания огибает завершающий карниз.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улиц Красная и Соборная.</li> </ul>
495		<b>Дом Богданова</b>	нач. XX в.	улица Соборная, д. 6	Хорошее Административная	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в оранжево-розовый цвет;</li> <li>-оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка выполнена в два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания огибают межэтажный и завершающий карнизы;</li> <li>-завершающий карниз представляет собой поясик и ряд зубчиков.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная.</li> </ul>


496		<b>Многоквартирный дом</b>	сер. XX в.	улица Соборная, д. 14	Хорошее Жилая, торговая	Трехэтажный каменный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из красного кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка "Г" - образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-на третьем этаже главного фасада расположено 4 небольших балкончика с металлической оградой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная.</li> </ul>
497		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Соборная, д. 20	Хорошее Жилая, торговая	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в кремовый цвет;</li> <li>-оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание в плане представляет собой "Г" - образный объем.</li> </ul>


							<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен - горизонтальная;</li> <li>-обшивка цоколя - вертикальная;</li> <li>-угол со стороны улиц Соборная и Карла Маркса - усечен;</li> <li>-декор скудный;</li> <li>-ребра углов здания и рамы оконных проемов крашены в темно-коричневый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание фиксирует угол квартала со стороны улиц Соборная и Карла Маркса.</li> </ul>
498		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Соборная, д. 28	Хорошее Жилая	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, крашены в мятно-зеленый цвет;</li> <li>-оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ. Несколько оконных заполнений - оригинальные.</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание построено в стиле модерн;</li> <li>-обшивка в уровне окон - горизонтальная;</li> <li>-обшивка под окнами - вертикальная;</li> <li>-обшивка на фронте - горизонтальная с вставками "елочкой";</li> <li>-под чердачным окном обшивка выполнена "елочкой";</li> <li>-фронтон украшают консоли.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание фиксирует угол квартала на пересечении улиц Володарская и Соборная.</li> </ul>


499		<b>Каменное здание</b>	нач. XX в.	ул. Соборная, д. 30	Хорошее Административная	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в персиковый цвет;</li> <li>-оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т" - образная;</li> </ul> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-центральная часть главного фасада выделяется ризалитом;</li> <li>-углы оформлены рустовкой, крашеной в белый цвет;</li> <li>-некоторые окна второго этажа ризалита завершены треугольными сандриками;</li> <li>-в межэтажном пространстве расположены филенки.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторической застройки улицы Соборная.</li> </ul>
500		<b>Дом Варгина</b>	нач. XX в.	улица Соборная, д. 1/9	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены;</li> <li>-стены первого этажа окрашены в бордовый цвет, второго - в желтый;</li> <li>-оконные заполнения - поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т" - образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крытая кровельным железом с фальцем;</li> </ul> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</p> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания огибает межэтажный карниз;</li> <li>-стены первого этажа оформлены рустовкой;</li> <li>-окна первого этажа завершаются замковым камнем;</li> </ul>


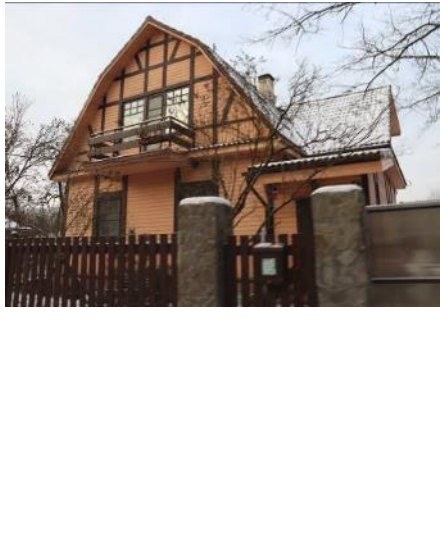
							<ul style="list-style-type: none"> <li>-окна первого этажа венчают сандрики;</li> <li>-на фасаде, со стороны проспекта 25 Октября, расположены балкончики с металлической оградой. По углам фасада расположены фронтоны.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная и проспекта 25 Октября.</li> </ul>
501		<b>Дом Будунова</b>	кон. XIX в.	улица Соборная, д. 4/9	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в зеленый цвет;</li> <li>-оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка "Г" - образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой "Г" - образный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна первого этажа завершают каменные карнизные пояски;</li> <li>-окна второго этажа завершаются полуарочными каменными навершиями;</li> <li>-на стенах второго этажа выполнена рустовка;</li> <li>-угол здания со стороны перекрестка улиц Соборная и Красная - усечен. На нем расположен небольшой балкончик с металлической оградой;</li> <li>-основной объем здания огибает завершающий карниз, представляющий собой ряд сухариков и несколько поясков.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улиц Красная и Соборная.</li> </ul>




502		<b>Каменный дом</b>	сер. XX в.	улица Соборная, д. 14А	Удовлетвор ительное  Жилая, торговая	Двухэтажный каменный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные рамы первого этажа выполнены из ПВХ. Оконные заполнения второго этажа - деревянные. Расстекловка "Т" - образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна первого этажа обрамлены рамочными наличниками;</li> <li>-основной объем здания огибает межэтажный и завершающий карнизы, состоящие их сложных криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание расположено внутри квартала.</li> </ul>
-----	--	---------------------	------------	------------------------------	--	--	---


503		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Соборная, д. 20Б	Хорошее Жилая, торговая	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в кремовый цвет;</li> <li>-оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка в два стекла;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание в плане представляет собой "Г"-образный объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен - горизонтальная;</li> <li>-обшивка цоколя - вертикальная;</li> <li>-декор скудный;</li> <li>-ребра углов здания и рамы оконных проемов крашены в темно-коричневый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание фиксирует угол квартала со стороны улиц Соборная и Карла Маркса.</li> </ul>
504		<b>Каменное здание</b>	сер. XX в.	ул. Соборная, д. 27/13	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т" - образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии;</li> <li>-центральная часть завершается фронтоном с круглым чердачным окном;</li> <li>Градостроительная роль</li> <li>-здание фиксирует угол квартала со стороны улиц Урицкого и Соборная.</li> </ul>
505		<b>Здание каменное</b>	нач. XX в.	улица Соборная, д. 3А	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в красно-бордовый цвет;</li> <li>-оконные заполнения - поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т" - образная;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-основной объем здания огибают межэтажный и завершающий ступенчатые карнизы;</li> <li>-стены первого этажа оформлены рустовкой;</li> <li>-окна второго этажа завершаются карнизным пояском.</li> <li>-над входными группами с обеих сторон фасада расположены фронтоны</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная;</li> <li>-здание участвует в восприятии регионального объекта культурного наследия "Дом, где в 1917 г. работал Гатчинский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Есть мемориальная доска."</li> </ul>

506		<b>Здание каменное</b>	нач. XX в.	улица Соборная, д. 7Б	Хорошее Торговая	Двухэтажное каменное здание с мансардным этажом и вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажное каменное здание;</li> <li>- стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>- оконные рамы выполнены из ПВХ. Расстекловка выполнена в два стекла;</li> <li>- крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на боковом фасаде во фронтоне расположено два небольших балкончика с металлической оградой;</li> <li>- основной объем здания огибают межэтажный и завершающий карнизы;</li> <li>- межэтажный карниз представляет собой ряд трехступенчатых зубчиков.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторического фронта улицы Соборная.</li> </ul>
507		<b>Дом жилой в стиле "фахверк" с балконом</b>	сер. XX в.	ул. Сойту, д. 7	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с ломаной двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты тесом оранжевого цвета;</li> <li>- главный фасад имеет две оконные оси. Окна прямоугольной формы из дерева с расстекловкой в стиле модерн;</li> <li>- сбоку примыкает объем со сложной формой крыши со входом;</li> <li>- во фронтоне главного фасада на уровне мансардного этажа находится балкон;</li> <li>- крыша ломаная двускатная, покрыта металло-черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, приближенный к квадрату главным фасадом выходит на улицу Сойту.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом: вертикально от цоколя до низа окон и от низа фронтона до низа его окна, в остальном горизонтально;</li> <li>- углы и окна здания обрамляют коричневые деревянные накладки во всю высоту фасада, фронтон также украшен такими же накладками расположенными вертикально, горизонтально и под углом, формируя визуальный стиль в духе "фахверк";</li> <li>- под окнами проходит небольшой поясок.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Сойту.</li> </ul>
508		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Сойту, д. 9	Нормальное Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом зеленого цвета;</li> <li>- главный фасад имеет две оконные оси. Окна прямоугольной формы из дерева с «Т» - образной расстекловкой с членением на более мелкие стекла в стиле модерн;</li> <li>- к зданию примыкают с боковых фасадов две пристройки со входами;</li> <li>- на боковом фасаде расположено слуховое окно;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, приближенный к квадрату главным фасадом выходит на улицу Сойту.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом: горизонтально между окон, под углом "елочкой" во фронтонах от низа их окон до конька и от цоколя до низа окон фасадов, вертикально в остальных случаях;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники, украшенным фигурными деталями;</li> </ul>



							<ul style="list-style-type: none"> <li>- под окнами проходит небольшой поясок;</li> <li>- над окнами идет ряд резной обшивки с остроконечным окончанием в виде белых ромбов с отверстиями.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Сойту.</li> </ul>
509		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Сойту, д. 25	Нормально е  Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным профилированным тесом красно-розового цвета;</li> <li>- главный фасад имеет три оконные оси. Окна прямоугольной формы из дерева с «Г» - образной расстекловкой. Во фронтоне расположено крупное окно квадратной формы с полукруглой перемычкой сверху посередине;</li> <li>- к зданию примыкает с бокового фасада пристройка с односкатной крышей со входом;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта металло-черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, коротким фасадом выходит на улицу Сойту.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом: горизонтально между окон, под углом "елочкой" во фронтонах от низа их окон до конька и от цоколя до низа окон фасадов, вертикально в остальных случаях;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники, украшенные фигурными деталями;</li> <li>- во фронтоне расположено окошко вверху по середине имеющие полукруглую перемычку. Снизу окна до низа фронтона прикреплены накладные фигурные детали;</li> <li>- под окнами проходит небольшой поясок;</li> <li>- над окнами идет ряд резной обшивки с остроконечным окончанием в виде белых ромбов с отверстиями.</li> </ul>



							Градостроительная роль - здание участвует в формировании исторической застройки улицы Сойту.
510		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Сойту, д. 49	Нормально е  Дом жилой	Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- с двух боковых фасадов пристроены две одноэтажные пристройки с односкатной крышей;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом желтого цвета;</li> <li>- главный фасад симметричен, имеет три оконные оси (центральная ось представлена сдвоенным окном). Окна прямоугольной формы, часть оконных заполнений деревянные с расстекловкой на восемь стекол, часть современная из ПВХ с расстекловкой на одно, два стекла или также «Т» - образной;</li> <li>- входы в здание расположены в боковых пристройках;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- в плане объем прямоугольный, главным фасадом выходит на улицу Сойту.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены здания обшиты деревянным профилированным тесом желтого цвета: вертикально, горизонтально и под углом "елочкой";</li> <li>- окна украшены простыми рамочными наличниками. Наличники окрашены в белый и синий цвета;</li> <li>- во фронтоне главного фасада расположено большое полукруглое окно;</li> <li>- под окнами и между этажами проходят небольшие пояски.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Сойту.</li> </ul>


511		Дом жилой	сер. XIX - нач. XX в.	ул. Сойту, д. 75	Удовлетвор ительное  Дом жилой	Двухэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом коричневого и зеленого цветов;</li> <li>- главный фасад асимметричен, имеет пять оконных осей. Окна прямоугольной формы, малая часть окон советского времени - деревянные с «Т» - образной расстекловкой, большая часть современная из ПВХ с расстекловкой на одно, два стекла или также «Т» - образной;</li> <li>- входная группа со стороны бокового фасада представлена односкатным козырьком, который поддерживают две деревянные колонны;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- в плане объем прямоугольный, вытянутой стороной расположенный вдоль улицы Сойту.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены здания обшиты деревянным профилированным тесом зеленого и коричневого цветов: вертикально от низа этажа до низа окон, во фронтонах, частично на главном и полностью на одном боковом фасаде от цоколя до карниза, в остальном горизонтально;</li> <li>- окна украшены простыми рамочными наличниками. Наличники окрашены в белый и желтый цвета;</li> <li>- под окнами и между этажами проходят небольшие пояски.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Сойту.</li> </ul>
-----	--	-----------	--------------------------	------------------	---	--	--







512		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Сойту, д. 87	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным профилированным тесом охрового цвета;</li> <li>- главный фасад имеет три оконные оси. Окна прямоугольной формы из дерева с «Т» - образной расстекловкой, во фронтоне квадратное окно с расстекловкой на девять стекол;</li> <li>- к зданию примыкает с бокового фасада пристройка с односкатной крышей, в которой расположен вход;</li> <li>- на боковом фасаде расположено слуховое окно, которое заходит на пристройку;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, главным фасадом выходит на улицу Сойту.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом охрового цвета: горизонтально между окон, под углом "елочкой" во фронтонах от низа их окон до конька, вертикально в остальных случаях;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники;</li> <li>- под окнами фасадов и во фронтоне проходят небольшие пояски;</li> <li>- над окнами идет ряд резной обшивки с остроконечным окончанием.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Сойту.</li> </ul>
-----	---	-----------	------------	------------------	-------------------------------------	--	--



513		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Сойту, д. 113	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом коричневого цвета;</li> <li>- главный фасад имеет четыре оконные оси. Окна прямоугольной формы, частично деревянные с «Т»-образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла;</li> <li>- по центру главного фасада крупный фронтон с прямоугольным окошком;</li> <li>- входная группа располагается с бокового фасада;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, вытянутой стороной выходит на улицу Сойту.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом коричневого цвета: горизонтально, вертикально и под углом;</li> <li>- окна здания обрамляют простые рамочные наличники;</li> <li>- под окнами проходит небольшой поясок;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Сойту.</li> </ul>
514		<b>Дом жилой с бочкой во фронте</b>	перв. пол. XX в.	ул. Солодухина, д. 27	Удовлетворительное  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты частично профилированным тесом (фронтоны) и сайдингом по фасадам;</li> <li>- на главный фасад на уровне крыши выходит крупный фронтон (светелка);</li> <li>- главный фасад имеет четыре оконные оси, боковой три. Окна прямоугольной формы, деревянные с расстекловкой на два стекла, окно фронтона близко по форме к квадрату и имеет расстекловку на семь стекол в стиле модерн;</li> <li>- входная группа расположена с бокового фасада;</li> </ul>

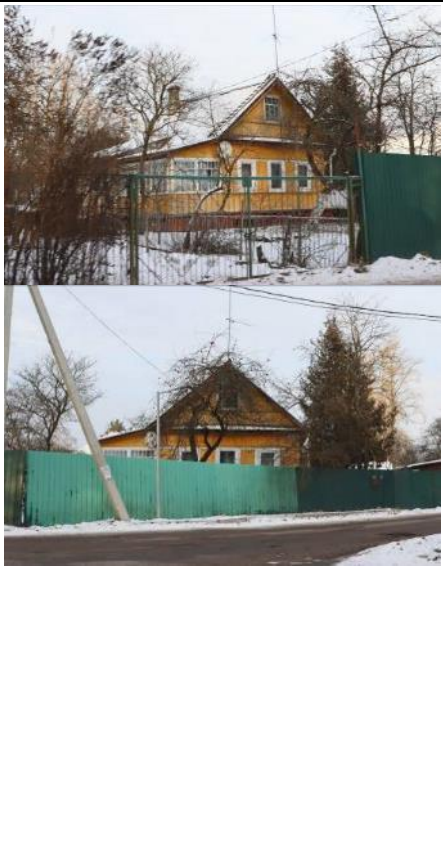
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, вытянутой стороной выходит на улицу Солодухина.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито профилированным тесом во фронтонах вертикально, горизонтально и под углом, в остальном здание обшито серо-коричневым сайдингом;</li> <li>- окна здания обрамляют белые пластиковые рамочные наличники;</li> <li>- во фронтоне, выходящем на главный фасад присутствует "бочка".</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Солодухина.</li> </ul>
515		<p><b>Дом жилой с двумя светелками</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Солодухина, д. 39</p>	<p>Нормально е Дом жилой</p>	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом, бледно-розового цвета;</li> <li>- на главный фасад на уровне крыши выходят два слуховых окна или светелок</li> <li>- главный фасад имеет четыре оконные оси, боковой две. Окна прямоугольной формы, деревянные с «Т» - образной расстекловкой, окна светелок близки по форме к квадрату и имеют сверху посередине лучковую перемычку и расстекловку на девять стекол;</li> <li>- входная группа расположена с дворового фасада;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта металлопрокатным листом;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, вытянутой стороной выходит на улицу Солодухина.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания закрывают простые белые накладки;</li> <li>- здание обшито бледно-розовым профилированным тесом: горизонтально между окон и в светелках, под углом от низа окон фронтонов до конька и в фронтонах светелок,</li> </ul>

						<p>вертикально в остальных случаях;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники;</li> <li>- под окнами проходит профилированный белый поясок;</li> <li>- под карнизом идет вертикальная остроконечная к низу обшивка.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Солодухина.</li> </ul>
516		<b>Дом жилой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Станционная, д. 2	Нормально е  Дом жилой	<p>Одноэтажный полукаменный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный частично каменный, частично деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса, частично замененного на кирпичную кладку и обшитые сайдингом;</li> <li>- главный фасад имеет три оконные оси. Окна прямоугольной формы из современных материалов (ПВХ) с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- входная группа располагается в боковой пристройке с двускатной крышей;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, короткой стороной выходит на улицу Станционная.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито бледно-желтым сайдингом, окна и углы здания обрамляют пластиковые наличники и накладки</li> <li>- в целом декор отсутствует.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Станционная.</li> </ul>



517		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Станционная, д. 6	Нормально е  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты профилированным тесом, оранжевого цвета;</li> <li>- главный фасад имеет три оконные оси. Окна прямоугольной формы, частично деревянные (окна веранды), частично из современных материалов (ПВХ) с расстекловкой на одно и два стекла;</li> <li>- входная группа располагается в боковой пристройке - веранде с односкатной крышей;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, короткой стороной выходит на улицу Станционная.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание обшито оранжевым профилированным тесом: горизонтально между окон, под углом от низа окон фронтонов до конька и вертикально в остальных случаях;</li> <li>- окна здания обрамляют белые деревянные профилированные рамочные наличники;</li> <li>- под окнами проходит профилированный белый поясок;</li> <li>- вверху окон, в пространстве между ними идет ряд белых фигурных ромбов.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Станционная.</li> </ul>
518		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Сызранская, д. 1/6	Нормально е  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей с выступающей вперед верандой с мезонином	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. По центру фасада располагается большая веранда со сплошным остеклением, по бокам от веранды два окна;</li> <li>-на боковом фасаде располагается три окна;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка «Г» - образная, в веранде и мезонине расстекловка</li> </ul>



						<p>сложная;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски, окрашена коричневым цветом;</li> <li>-углы дома защиты лопатками, декорированными геометрическими накладками белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-над верандой располагается мезонин со сплошным остеклением, фронтоном мезонина зашит в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</li> <li>-боковой фронтоном с большим окном, в рамочных наличниках белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными в белый цвет, карниз простой;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание закрепляет угол квартала.</li> </ul>
519		Дом жилой	перв. пол. XX в.	ул. Сызранская, д. 2	Нормально е  Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей со щипцом фронтоном</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается шесть окон;</li> <li>-на боковом фасаде располагается два окна;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;</li> <li>-крыша двускатная со щипцом фронтоном, покрыта профилированным железом;</li> </ul>


							<p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски, окрашена коричневым цветом;  -углы дома защиты простыми накладками;  -окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;  -фронтон с большим окном, в рамочных наличниках белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в голубой цвет;  -фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными в охристый цвет, карниз простой;  -цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.  Градостроительная роль  -здание закрепляет угол квартала.</p>
520		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Сызранская, д. 5	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены красно-коричневым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается два окна;  -оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в два стекла;  -крыша двускатная, покрыта профилированным железом;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.  Декоративные элементы  -обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски, окрашена коричневым цветом;</p>


							<ul style="list-style-type: none"> <li>-углы дома защиты тонкими лопатками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в коричневый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном, в рамочных наличниках коричневого цвета, серым сайдингом;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, карниз простой;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Сызранская.</li> </ul>
521		<b>Дом жилой с декором</b>	перв. пол. XX в.	ул. Сызранская, д. 6	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены зеленым цветом;</li> <li>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается три окна под фронтоном и одно большое в пристройке веранде. Веранда располагается в одном уровне с главным фасадом;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски, окрашена зеленым цветом;</li> <li>-углы дома и переруб защиты лопатками, декорированными геометрическими накладками белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет. под окнами располагаются филенки зашитые в «елочку» по центру с ромбики белого цвета, в углах окон по три тонкие накладки белого цвета;</li> </ul>






							<p>-фронтон с большим окном, в рамочных наличниках белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными в белый цвет, карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен, окрашен в белый цвет.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Сызранская.</p>
522		<b>Дом жилой с каменными наличниками</b>	перв. пол. XX в.	ул. Сызранская, д. 7	Нормально е Дом жилой	Одноэтажный каменный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>-одноэтажный каменный жилой дом;</p> <p>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены светло-розовым цветом;</p> <p>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается два окна;</p> <p>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка на пять стекол;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-дом оштукатурен, окрашен светло-розовым цветом;</p> <p>-углы дома декорированы рустом;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками;</p> <p>-фронтон с большим окном с полукруглым завершением по центру. До окна зашит вертикально, выше зашит в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</p> <p>-фриз и карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Сызранская.</p>


							
523		<p><b>Дом жилой с резными наличниками</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Сызранская, д. 12</p>	<p>Нормальное Дом жилой</p>	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены охристым цветом;  -главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;  -оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;  -крыша двускатная, покрыта шифером. По бокам крыши располагаются два мезонина с двускатной крышей;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.  Декоративные элементы  -обшивка стен горизонтальная, окрашена коричневым цветом;  -окна обрамлены профилированными рамочными наличниками высокими навершиями со щипцом и боковыми ушками, окрашены в коричневый цвет;  -фронтон с большим окном, в рамочных наличниках белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в охристый цвет;  -фриз простой, карниз декорирован резным подзором;  -мезонины зашиты в «елочку», окрашены в охристый цвет;  -цоколь простой, оштукатурен.  Градостроительная роль</p>


							-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Сызранская.
524		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Сызранская, д. 15	Нормально е  Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-зеленым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается два окна;</li> <li>-к боковому фасаду примыкает пристройка под двускатной крышей. У нее на главный фасад выходит крыльцо с односкатной крышей;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка «Т» - образная;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски, окрашена светло-зеленым цветом;</li> <li>-углы дома защиты тонкими лопатками белого цвета;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками с увеличенным навершием, окрашены в охристый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном, в рамочных наличниках белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в светло-зеленый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными в белый цвет, карниз простой;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Сызранская.</li> </ul>

525		<p><b>Дом жилой с двойным окном во фронте</b></p>	<p>перв. пол. XX в.</p>	<p>ул. Сызранская, д. 18</p>	<p>Нормально е Дом жилой</p>	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей со щипцом фронтоном</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается четыре окна;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;</li> <li>-крыша двускатная со щипцом фронтоном, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски, окрашена коричневым цветом;</li> <li>-углы дома защиты простыми накладками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с двумя окнами, в рамочных наличниках белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными в охристый цвет, карниз простой;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Сызранская.</li> </ul>
-----	---	---	-------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	--


526		Дом жилой	сер. XX в.	ул. Сызранская, д. 28	Нормально е  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены коричневым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка «Т» - образная;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным кровельным железом;</li> <li>-с бокового фасада к дому примыкает пристройка с двускатной крышей;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - горизонтально уложенные доски, окрашена коричневым цветом;</li> <li>-углы дома защиты простыми накладками;</li> <li>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</li> <li>-фронтон с большим окном с полукруглым завершением по центру, в рамочном наличнике белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в коричневый цвет. Фронтон декорирован зубчатым подзором белого цвета;</li> <li>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными белым цветом, карниз простой;</li> <li>-веранда зашита серым сайдингом;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Сызранская.</li> </ul>
-----	---	-----------	------------	-----------------------	---------------------------------	--	--



527		<b>Дом жилой каменный</b>	сер. XX в.	ул. Сызранская, д. 156	Нормально е  Дом жилой	Одноэтажный каменный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный каменный жилой дом;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены охристым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</li> <li>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка на пять стекол;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-дом оштукатурен, окрашен охристым цветом;</li> <li>-углы дома декорированы простыми лопатками белого цвета;</li> <li>-окна простые;</li> <li>-фронтон с большим окном. До окна зашит вертикально, выше зашит в «елочку», окрашен в зеленый цвет;</li> <li>-фриз и карниз простой, окрашен в зеленый цвет;</li> <li>-цоколь простой, оштукатурен.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание располагается в глубине квартала.</li> </ul>
528		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Сызранская, д. 17а	Нормально е  Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены светло-охристым цветом;</li> <li>-главный фасад симметричный. На главном фасаде располагается три окна;</li> <li>-оконные заполнения выполнены из ПВХ, расстекловка в одно стекло;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта профилированным металлом;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь участка.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и</li> </ul>



						<p>верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - в «елочку», окрашена светло-охристым цветом;</p> <p>-углы дома защиты тонкими лопатками;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</p> <p>-фронтон с большим окном, в рамочных наличниках белого цвета, до окна защит вертикально, выше в «елочку», окрашен в светло-охристый цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, окрашенными в белый цвет, карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание располагается в глубине квартала.</p>
529		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Сызранская, д. 176	Нормально е Дом жилой	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <p>одноэтажный деревянный жилой дом;</p> <p>-стены рублены в «лапу», обшиты тесовой доской, окрашены голубым цветом;</p> <p>-главный фасад не симметричный. На главном фасаде располагается три окна: два больших окна под фронтоном;</p> <p>-оконные колоды и рамы деревянные, расстекловка сложная;</p> <p>-крыша двускатная, покрыта шифером;</p> <p>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль участка.</p> <p>Декоративные элементы</p> <p>-обшивка делит фасад на три яруса. Нижний и верхний - вертикально поставленные доска, в уровне окон - в «елочку», окрашена голубым цветом;</p> <p>-углы дома защиты лопатками, декорированными геометрическими накладками;</p> <p>-окна обрамлены профилированными рамочными наличниками, окрашены в белый цвет;</p>


							<p>-фронтон с большим окном с полукруглым завершением по центру, в рамочных наличниках белого цвета, до окна зашит вертикально, выше в «елочку», окрашен в голубой цвет;</p> <p>-фриз декорирован вертикальными досочками с резными завершениями, карниз простой;</p> <p>-цоколь простой, оштукатурен, окрашен в коричневый цвет.</p> <p>Градостроительная роль</p> <p>-здание располагается в глубине квартала.</p>
530		<b>Дом жилой с фронтоном и двумя ризалитами</b>	перв. пол. XX в.	ул. Товарно-Балтийская, д. 2	Нормально е  Дом жилой	Двухэтажное каменное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из шлакоблоков, оштукатурены и окрашены в яркий желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет восемь оконных осей. Окна прямоугольные, приближены к форме квадрата. Рамы частично деревянные с расстекловкой на четыре стекла., частично современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- на главном фасаде по центру располагается широкий фронтон с небольшим прямоугольным окошком, также такое же окошко имеют фронтоны боковых фасадов;</li> <li>- на дворовом фасаде выступают два ризалита, в которых находятся входы в здание;</li> <li>- на главном фасаде на уровне второго этажа четыре балкона, на дворовом фасаде два;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Герцена.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-окна первого и второго этажа обрамлены в профилированный рамочный штукатурный наличник, окрашенный в белый;</li> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, состоящей из трехступенчатых полочек.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание стоит в глубине квартала.</li> </ul>






531		<b>Дом жилой с мезонином</b>	перв. пол. XX в.	ул. Толстого, д. 7	Аварийное Дом жилой	Одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажный деревянный жилой дом с продольным мезонином;</li> <li>- со стороны главного фасада пристроена веранда с двускатной крышей;</li> <li>- стены выполнены из бруса и частично обшиты деревянным тесом (кроме одного бокового фасада);</li> <li>- окна прямоугольной и квадратной формы, оконные заполнения деревянные с «Т» - образной расстекловкой и геометрической расстекловкой с стиле модерн;</li> <li>- входные группы расположены с боковых фасадов;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем приближен к квадрату. Здание выходит главным фасадом с верандой на улицу Толстого.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на углах здания находятся накладки с рамками и с фигурными деталями - ромбами;</li> <li>- стены обшиты профилированным тесом красного цвета: вертикально от низа этажа до низа окон (в том числе на мезонине, под углом во фронтоне мезонина, в остальном горизонтально);</li> <li>- большинство окон, за исключением советских врезанных, обрамляет рамочный профилированный наличник с развитым навершием с резьбой белого цвета. Окна во фронтоне мезонина небольшие с остроконечным верхом также украшены декоративным наличником;</li> <li>- под карнизами проходит ряд резной обшивки с окончанием в виде ромба.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Толстого.</li> </ul>
-----	--	------------------------------	------------------	--------------------	------------------------	---	---



532		<b>Жилой дом с центральным ризалитом</b>	1958 г.	ул. Урицкого, д. 4	Нормальное жилой дом	Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный двухэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, оштукатурены и окрашены в желтый цвет;</li> <li>- главный фасад имеет пять оконных осей. Окна прямоугольные. Рамы как деревянные с «Т» - образной расстекловкой, так и современные из ПВХ с «Т» - образной расстекловкой либо делением на два стекла;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Урицкого.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- под окнами дома сделан несложный вынос из двух полочек, окрашенных в белый;</li> <li>- по центру главного фасада находится небольшой ризалит от низа земли до уровня низа окон второго этажа;</li> <li>- по центру главного фасада на крыше есть небольшой фронто́н;</li> <li>- основной объем здания завершает простой трехступенчатый карниз белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Урицкого.</li> </ul>
533		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Урицкого, д.	Хорошее Жилая, торговая	Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в мятный цвет;</li> <li>-часть оконных заполнений выполнены из дерева, часть из ПВХ. Оригинальная расстекловка выполнена в шесть стекол;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта шифером;</li> <li>-здание в плане представляет собой прямоугольный объем.</li> </ul>


						<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оригинальные оконные рамы крашены в коричневый цвет;</li> <li>-фасад со стороны улицы Соборная имеет центральную ось симметрии;</li> <li>-обшивка стен в высоте окон - горизонтальная;</li> <li>-обшивка стен под окнами -вертикальная;</li> <li>-цоколь – бетонный.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание фиксирует угол на пересечении улиц Соборная и Урицкого.</li> </ul>
534		<b>Каменное торговое здание</b>	сер. XX в.	ул. Урицкого, д. 17	Хорошее Торговая	<p>Трехэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-трехэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в оранжевый цвет;</li> <li>-оконные заполнения прямоугольные, поздние, выполнены из ПВХ. Расстекловка "Т" - образная и с разделением на два стекла;</li> <li>-на главном фасаде располагаются четыре входные группы в торговую часть здания;</li> <li>-на торцах здания по центру на уровне второго и третьего этажа расположены балконы с металлическим ограждением. Также по центру главного фасада на уровне второго этажа также находится балкон;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянутой стороной выходит на улицу Урицкого.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-главный фасад имеет центральную ось симметрии;</li> <li>-стены первого этажа украшены рустом;</li> <li>- над окнами первого этажа до пояса разделяющего первый и второй этаж находится замковый камень. Окна второго этажа украшены белым профилированным рамочным штукатуренным</li> </ul>

							<p>наличником. Над тремя окнами третьего этажа идет прямоугольная перевязка белого цвета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-под окнами второго этажа проходит небольшой белый поясок. Пространство первого и второго этажа разделяет профилированный белый пояс;</li> <li>-по центру главного фасада на уровне второго этажа центральные окна и балкон оформляют четыре пилястры с антаблементом, профилированным поясом и небольшим треугольным фронтоном наверху. Почти такой же декор имеют окна смещенные на два окна вбок от предыдущей композиции, но состоящие из двух пилястр;</li> <li>-основной объем здания завершен белым карнизом с полочками и выкружками.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторического фронта застройки улицы Урицкого.</li> </ul>
535		<b>Жилой дом</b>	нач. XX в.	ул. Урицкого, д. 27	Удовлетворительная Жилая	<p>Одноэтажный деревянный дом с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный дом;</li> <li>-стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, крашены в коричневый цвет;</li> <li>-оконные рамы деревянные, расстекловка "Т" - образная;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обшивка стен в уровне окон - горизонтальная, в уровне цоколя - вертикальная;</li> <li>-обшивка фризовой части и фронтона завершается резьбой полотенец;</li> <li>-сохранились оригинальные причелины и резные полотенец;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторической застройки улицы Урицкого.</li> </ul>


							
536		<p><b>Жилой дом с центральным ризалитом с балконом</b></p>	<p>нач. XX - сер. XX в.</p>	<p>ул. Урицкого, д. 30</p>	<p>Нормальное торгово-офисные помещения</p>	<p>Двухэтажное деревянное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянное двухэтажное здание;</li> <li>- стены из бруса, обшиты деревянной вагонкой и окрашены в зеленый цвет;</li> <li>- главный фасад симметричен, имеет девять оконных осей. По центру главного фасада идет небольшой ризалит с балконом на уровне второго этажа (утрачен). Окна прямоугольные. Рамы как деревянные с «Т» - образной расстекловкой, так и современные из ПВХ с «Т» - образной расстекловкой либо делением на два стекла;</li> <li>- входная группа расположена на заднем фасаде;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем, по центру главного фасада на уровне крыши присутствует треугольный фронтон;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, расположенный длинной стороной вдоль улицы Урицкого.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены здания обшиты деревянной вагонкой:</li> </ul>



						<p>вертикально от цоколя до низа окон первого этажа, в остальном горизонтально;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания обрамлены простыми деревянными белыми накладками;</li> <li>- окна обрамлены простыми рамочными наличниками;</li> <li>- задняя входная группа представлена деревянным крыльцом с двускатной крышей на двух деревянных колоннах.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Урицкого.</li> </ul>
537		<b>Жилой дом</b>	кон. XIX в. - нач. XX в.	ул. Урицкого, д. 20А	Хорошее Жилая	<p>Двухэтажный деревянный дом с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный дом с цокольным этажом, выполненным из красного кирпича;</li> <li>- стены рублены в "лапу", обшиты профилированной тесовой доской, крашены в зеленый цвет;</li> <li>- оригинальные оконные рамы деревянные, расстекловка выполнена в восемь стекол. Часть окон выполнена из ПВХ, расстекловка - "Т" - образная;</li> <li>- здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обшивка стен - горизонтальная, под окнами первого этажа - вертикальная;</li> <li>- обшивка фризовой части и фронтона - вертикальная;</li> <li>- присутствуют прямоугольные филенки;</li> <li>- во фронтоне присутствуют консоли и резная лобовая доска.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание расположено в глубине квартала.</li> </ul>


							
538		<b>Особняк С. И. Рождественского</b>	1913 г.	ул. Хохлова, 6А	Хорошее Административная	Одноэтажный дом с мансардой с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены сложены из кирпича, оштукатурены, крашены в желтый цвет;</li> <li>-оконные заполнения поздние, выполнены из ПВХ;</li> <li>-оконные проемы эркера имеют арочное завершение;</li> <li>-крыша вальмовая, крыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой объем, сложенный из нескольких прямоугольников.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-особняк имеет ассиметричные фасады;</li> <li>-окна эркера завершаются аркатурой с полуколоннами и замковым камнем;</li> <li>-над эркером находится балкон с каменной и металлической в центре оградой. Металлическая ограда украшена растительной гирляндой;</li> <li>-над балконом возвышается эркер с изгибами форм;</li> <li>-трубы украшены гребнем;</li> <li>-основной объем здания опирается на каменный карниз из сложных криволинейных профилей.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание формирует фронт застройки улицы Хохлова.</li> </ul>



539		<b>Трехэтажный П-образный жилой дом</b>	1959 г.	ул. Чкалова д. 3	Удовлетворительное жилой дом	Трехэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каменный трехэтажный жилой дом;</li> <li>- стены из кирпича, не оштукатурены;</li> <li>- окна прямоугольной формы. Рамы частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с «Т» - образной расстекловкой или делением на два стекла;</li> <li>- входные группы в жилую часть дома располагаются со двора;</li> <li>- на третьем этаже с парадных и дворовых фасадов располагается несколько балконов;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта черепицей;</li> <li>- «П» - образный в плане объем, выходит вытянутой частью на улицу Чкалова.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- между вторым и третьим этажом проходит пояс из полочек;</li> <li>- часть окон первого этажа главного фасада украшены каменными, оштукатуренными профилированными наличниками с развитым навершием треугольной формы;</li> <li>- балконы третьего этажа поддерживают фигурные кронштейны;</li> <li>- балконы поддерживают фигурные кронштейны;</li> <li>- основной объем здания завершает фигурный карниз с зубчиками;</li> <li>- над входами в жилую часть здания (со двора) находятся козырьки, поддерживаемые кованными кронштейнами с декоративным орнаментом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Чкалова.</li> </ul>
-----	--	---	---------	------------------	---------------------------------	--	---


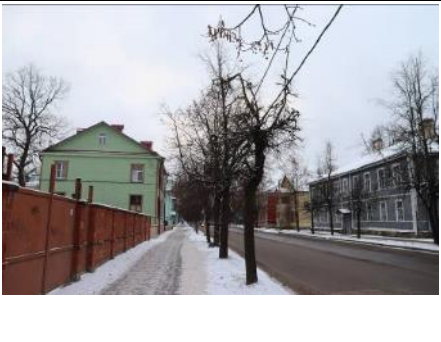


							
540		<b>Дом где жили Корвин-Круковские</b>	кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Чкалова, д. 50	Удовлетворительное жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажное деревянное здание;</li> <li>- стены выполнены из дерева и обшиты профилированным деревянным тесом, фасады покрашены в темно-коричневый цвет</li> <li>- окна прямоугольные, частично советского периода - деревянные с расстекловкой на шесть стекол, частично современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта черепицей;</li> <li>- с бокового фасада к зданию примыкает кирпичный брандмауэр;</li> <li>- прямоугольный в плане объем, короткой стороной выходит на улицу Чкалова.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания и фасады оформлены простыми накладками белого цвета. Деревянные накладки уложены вертикально, в результате чего создается рисунок фасада напоминающий "фахверк";</li> <li>- окна обрамлены простыми рамочными</li> </ul>

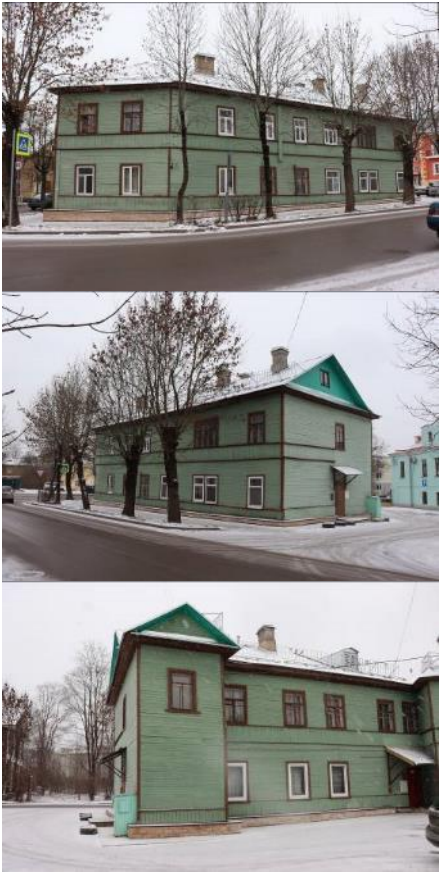

							<p>наличниками белого цвета. Градостроительная роль - здание находится в глубине квартала.</p>
541		<p><b>Дом Шарапова</b></p>	<p>кон. XIX - до 1907 г.</p>	<p>ул. Чкалова, д. 56</p>	<p>Нормальное жилой дом</p>	<p>Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы - двухэтажное деревянное здание на каменном цоколе; - стены деревянные, обшитые профилированным тесом; - главный фасад имеет пять оконных осей. Окна прямоугольные, часть окон советского времени - деревянные с «Т» - образной расстекловкой, часть современная - выполнены из современных материалов (ПВХ), расстекловка так же «Т» - образная; - крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем; - прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Чкалова. Декоративные элементы - стены здания обшиты деревянным профилированным тесом красного цвета: вертикально от низа окон до низа этажа, под углом между кронштейнов, в остальном горизонтально; - углы здания оформлены тонкими белыми накладками; - окна утратили оригинальные сложные фигурные наличники. В настоящий момент окна второго этажа имеют простые рамочные наличники, окна первого обрамлены тонкой рейкой. Наличники окрашены в белый цвет; - под окнами первого и второго этажа, а также между этажами проходит тонкий поясок белого</p>



							<p>цвета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основной объем здания завершен карнизной частью, состоящей из полочек и выкружек, а также рядом сложных фигурных кронштейнов белого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание воспринимается как единый объем с рядом стоящим каменным зданием по адресу ул. Чкалова д. 54;</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Чкалова.</li> </ul>
542		<b>Дом Остроумова</b>	до 1880 г.	ул. Чкалова, д. 65	Нормально е жилой дом	<p>Двухэтажное деревянное здание с вальмовой крышей</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажное деревянное здание;</li> <li>- стены выполнены из дерева и обшиты профилированным деревянным тесом, фасады покрашены в зеленый цвет</li> <li>- окна прямоугольные, частично советского периода - деревянные с расстекловкой на шесть стекол, частично современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла. Присутствуют сдвоенные окна;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- в плане объем напоминает собой цифру семь или "глаголь" короткой стороной выходит на улицу Чкалова, длиной на улицу Горького.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- углы здания оформлены простыми накладками;</li> <li>- здание обшито профилированным тесом: вертикально от низа уровня этажа до низа окон, в остальном горизонтально</li> <li>- окна обрамлены простыми профилированными рамочными наличниками;</li> <li>- под окнами и между этажами проходят профилированные декоративные пояса;</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание воспринимается с объектом культурного наследия Покровским собором монастырского</li> </ul>

						<p>подворья; - здание участвует в формировании исторической застройки улицы Чкалова и Горького.</p>
543		<b>Дом Линевича</b>	до 1880 г.	ул. Чкалова, д. 67	Нормальное е жилой дом	<p>Двухэтажное каменное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажное каменное здание;</li> <li>- стены выполнены из кирпича и оштукатурены, фасады покрашены в бирюзовый цвет</li> <li>- главный фасад симметричен, имеет пять оконных осей, посередине вместо одного из окон первого этажа сделан вход в здание. Окна прямоугольные, заменены на современные из ПВХ с расстекловкой на два стекла;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- на каждом фасаде присутствует фигурный фронтон с крупным и двумя маленькими арочными окнами (на главном фасаде оригинальный, на других новодельные);</li> <li>- прямоугольный в плане объем короткой стороной выходит на улицу Чкалова.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- первый и второй этаж разделяет декоративный профилированный пояс (только по главному фасаду);</li> <li>- основной объем здания завершает простой трехступенчатый карниз.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание воспринимается с объектом культурного наследия Покровским собором монастырского подворья;</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Чкалова.</li> </ul>


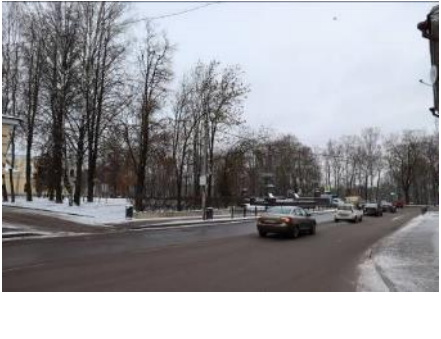
544		<b>Бывший дом комендантского управления</b>	1885 г.	ул. Чкалова, д. 68	Удовлетворительное  Предприятие общественного питания	Одноэтажное каменное здание с вальмовой крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажное каменное здание;</li> <li>-стены выполнены из кирпича, оштукатурены и декорированы;</li> <li>-главный фасад имеет четыре оконные оси, слева находится пристроенный объем с дополнительной осью - входом в здание. Окна прямоугольные, выполнены из современных материалов (ПВХ), расстекловка на восемь стекол;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Чкалова.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены здания украшены рустованными пилястрами;</li> <li>-над входом в здание расположен козырек, поддерживаемый узорчатыми металлическими кронштейнами;</li> <li>-окна украшены рельефными штукатурными наличниками геометрической формы.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании исторической застройки улицы Чкалова.</li> </ul>
545		<b>Дом Томака</b>	нач. XX в.	ул. Чкалова, д. 69	Нормальное жилой дом	Двухэтажное деревянное здание с двускатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажное деревянное здание на каменном цоколе;</li> <li>-стены деревянные, обшитые профилированным тесом;</li> <li>-главный фасад симметричен, имеет четыре оконные оси;</li> <li>-окна прямоугольные, часть окон советского времени - деревянные с «Т» - образной расстекловкой, часть современная - выполнены из</li> </ul>



						<p>современных материалов (ПВХ), расстекловка так же «Т» - образная;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вход со стороны дворового фасада;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- в плане объем прямоугольный, приближен к квадрату, более длинной стороной расположенный вдоль улицы Чкалова.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены здания обшиты деревянным профилированным тесом бледно-зеленого цвета вертикально и горизонтально;</li> <li>- окна украшены рамочными профилированными наличниками. Наличники окрашены в коричневый цвет;</li> <li>- под окнами первого этажа проходит небольшой поясок коричневого цвета.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание воспринимается с объектом культурного наследия Покровским собором монастырского подворья;</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Чкалова.</li> </ul>
546		<b>Дом Корукова</b>	1882 г.	ул. Чкалова, д. 73	Неудовлетворительное магазин	<p>Двухэтажное полукаменное здание с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажное здание, где первый этаж выполнен из кирпича, а второй из дерева;</li> <li>- сзади находится небольшая двухэтажная деревянная пристройка;</li> <li>- главный фасад имеет шесть оконных осей, посередине вместо одного из окон сделан вход в здание. Окна прямоугольные, советского периода - деревянные, расстекловка «Т» - образная;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>- на боковом фасаде есть небольшое слуховое окно на крыше;</li> <li>- прямоугольный в плане объем короткой стороной выходит на улицу Чкалова.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p>



						<ul style="list-style-type: none"> <li>- по верху кирпичной части с бокового фасада идет профилированный пояс (на главном фасаде и другом боковом фасаде отсутствует. Второй этаж (деревянный) частично обшит деревянной вагонкой: вертикально от верха каменной части до низа окон и горизонтально от низа окон до конька (включая фронтоны);</li> <li>- окна второго этажа украшены простыми рамочными наличниками.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание воспринимается с объектом культурного наследия Покровским собором монастырского подворья;</li> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Чкалова.</li> </ul>
547		<b>Флигель дома Глушенковой</b>	сер. 1890-х гг.	ул. Чкалова, д. ба	Неудовлетворительное жилой дом	<p>Двухэтажное деревянное здание с вальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деревянный двухэтажный жилой дом на высоком кирпичном цоколе;</li> <li>- стены выполнены из дерева и обшиты профилированным тесом;</li> <li>- дом имел башенку на углу, в настоящий момент утраченную;</li> <li>- окна прямоугольные, присутствуют сдвоенные окна и окна с лучковой перемычкой в цоколе. Рамы в большинстве деревянные с «Т» - образной расстекловкой, часть рам современные из ПВХ;</li> <li>- у здания несколько входных групп с козырьками;</li> <li>- на дворовом фасаде пристроена двухуровневая веранда с пилястрами и сложной геометрической расстекловкой;</li> <li>- крыша вальмовая, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем с пристроенной верандой со стороны дворового фасада, короткой стороной выходящий на улицу Чкалова.</li> </ul>



							<p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стены здания обшиты деревянным профилированным тесом с вертикальными и горизонтальными членениями, углы здания оформлены декоративными накладками;</li> <li>- окна дома оформляют простые рамочные наличники;</li> <li>- под окнами и между этажами проходят профилированные деревянные пояски;</li> <li>- над входами расположены козырьки, поддерживаемые деревянными фигурными кронштейнами с богатым узором;</li> <li>- двери деревянные филенчатые с геометрическим узором из накладок;</li> <li>- под карнизом пространство украшено деревянным вертикальным тесом с пропиленной резьбой</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание находится в глубине квартала;</li> <li>- дом воспринимается вместе с рядом стоящими бывшими флигелями и объектом культурного наследия - Зданием реального училища.</li> </ul>
548		<b>Флигель</b>	кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Чкалова, б/н	Аварийное не использует ся	Одноэтажное каменное здание с односкатной крышей	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одноэтажное каменное строение;</li> <li>- стены выполнены из кирпича, частично сохранилась штукатурка;</li> <li>- окна прямоугольные, рамы деревянные на шесть стекол;</li> <li>- крыша односкатная, покрыта черепицей;</li> <li>- в плане объем приближен к квадрату.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- присутствует трехступенчатый кирпичный карниз, в остальном декор отсутствует.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание находится в глубине квартала.</li> </ul>

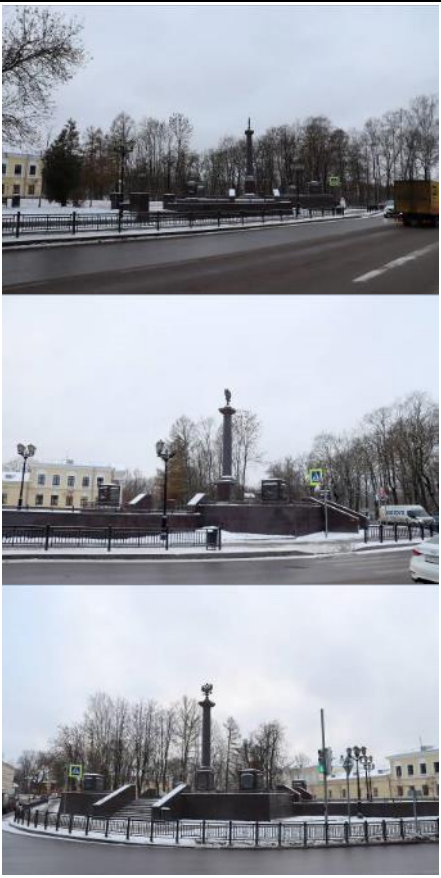



							
549		<p><b>Площадка со Стелой "Гатчина - город воинской славы"</b></p>	<p>2016-2017 гг.</p>	<p>перекресток ул. Чкалова и пр. 25 Октября</p>	<p>Нормально е мемориаль ное сооружение , общественн ая площадка</p>	<p>площадка со стелой</p>	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы - 11-метровая гранитная стела; - 4 пилон вокруг стелы; - рядом со стелой облагороженная площадка с благоустройством. Декоративные элементы - Гранитная стела увенчана гербом России, в нижней части которой помещены картуши с гербом города и текстом наградного указа; - вокруг центрального обелиска располагаются 4</p>



						<p>пилона с барельефами, повествующими о героических событиях, за которые городу было присвоено высокое звание;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на территории установлены фонари из четырех ламп (имитация исторических) и скамейки.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- площадка со стелой закрепляет угол квартала улиц Чкалова и проспекта 25 Октября.</li> </ul>
550		<b>Дом жилой</b>	сер. XX в.	ул. Широкая, д. 5	Удовлетворительное  Дом жилой	<p>Деревянный двухэтажный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- по бокам у здания располагаются две двухэтажные пристройки с выступающим небольшим фронтоном и вальмовой крышей;</li> <li>- стены выполнены из бруса и обшиты деревянным профилированным тесом охрового цвета;</li> <li>- главный фасад имеет девять оконных осей. Окна главного объема прямоугольной формы, частично деревянные с «Г» - образной расстекловкой,</li> </ul>

						<p>частично современные из ПВХ с расстекловкой на одно стекло. Окна пристроек крупные, по форме близки к квадрату с расстекловкой на двенадцать стекол;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вход расположен по центру главного фасада, над ним двускатный козырек;</li> <li>- крыша двускатная, покрыта черепицей;</li> <li>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Широкой.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на углах здания находятся простые тонкие деревянные накладки;</li> <li>- стены основного объема обшиты профилированным тесом охрового цвета вертикально во фронте, в остальном горизонтально.</li> <li>- стены боковых пристроек обшиты профилированным тесом охрового цвета горизонтально между окон, под углом во фронте, в остальном вертикально.</li> <li>- карниз боковых пристроек украшен деревянной пропиленной резьбой.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Широкой.</li> </ul>
551		<p><b>Дом жилой со слуховым окошком</b></p>	<p>сер. XX в.</p>	<p>ул. Широкая, д. 11</p>	<p>Удовлетворительное</p> <p>Дом жилой</p>	<p>Двухэтажный деревянный жилой дом с полувальмовой крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>- стены выполнены из бруса "в лапу" и обшиты частично деревянным тесом;</li> <li>- главный фасад имеет пять оконных осей. Окна прямоугольной формы, есть спаренные. Частично деревянные с «Т» - образной расстекловкой, частично современные из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла.</li> <li>- вход расположен в двухэтажной пристройке с полувальмовой крышей примыкающей с бокового фасада;</li> <li>- крыша полувальмовая, покрыта черепицей;</li> </ul>

						<p>- прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы Широкой.  Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на углах здания находятся простые тонкие деревянные накладки;</li> <li>- стены основного объема частично обшиты деревянным тесом вертикально и горизонтально и под углом;</li> <li>- по обшитым частям здания под окнами и между этажей идут небольшие профилированные пояски;</li> <li>- окна украшены простыми рамочными наличниками белого и голубого цветов;</li> <li>- на главный фасад выходит небольшое слуховое окошко с полувальмовой крышей и окном, вверху посередине у которого лучковая перемычка.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здание участвует в формировании исторической застройки улицы Широкой.</li> </ul>
552		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Южная, д. 1	Нормально е Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в зеленый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено шесть оконных осей, оконные рамы поздние, выполнены из ПВХ, расстекловка на одно и два стекла, окно фронтона имеет деревянную раму, расстекловка на девять стекол;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта кровельным железом с фальцем;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стены обшиты ниже окон вертикально, на уровне окон - горизонтально, выше - вертикально, фронтон обшит ниже окна вертикально, выше - горизонтально;</li> <li>-окна обрамлены простыми рамочными</li> </ul>

							<p>наличниками, окрашенными в белый цвет;  -основной объем завершен простым карнизом.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании фронта застройки ул. Южная.</p>
553		Дом жилой	втор. пол. XX в.	ул. Южная, д. 3	Нормально е Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей с верандой	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской;  -на главном фасаде расположено три оконных оси, оконные рамы деревянные, расстекловка на пять стекол, окно фронтона имеет расстекловку на девять стекол;  -имеется двухэтажная пристройка;  -крыша двускатная, покрыта профилированным кровельным железом;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем.  Декоративные элементы  -стены обшиты "елочкой", фронтон обшит ниже окна вертикально, выше - "елочкой", первый этаж пристройки обшит горизонтально, второй ниже окон вертикально, на уровне окон - горизонтально;  -окна обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;  -основной объем завершен простым карнизом.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании фронта застройки ул. Южная.</p>

554		<b>Дом жилой с верандой</b>	втор. пол. XX в.	ул. Южная, д. 7	Нормальное Жилой дом	Одноэтажный деревянный жилой дом с двускатной крышей с верандой	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-одноэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены рублены "в лагу", пристройка и фронтон обшиты профилированной тесовой доской, окрашены в белый цвет;</li> <li>-на главном фасаде расположено три оконных оси, оконные рамы деревянные, расстекловка на пять стекол, окно фронтона имеет расстекловку на девять стекол;</li> <li>-крыша двускатная, покрыта шифером;</li> <li>-имеется двухэтажная пристройка с крытой верандой;</li> <li>-здание представляет собой прямоугольный в плане объем.</li> </ul> <p>Декоративные элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фронтон обшит ниже окна вертикально, выше - "елочкой";</li> <li>-пристройка обшита вертикально, на уровне окон второго этажа - горизонтально;</li> <li>-окна обрамлены простыми рамочными наличниками, окрашенными в белый цвет;</li> <li>-основной объем здания завершен простым карнизом.</li> </ul> <p>Градостроительная роль</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Южная.</li> </ul>
557		<b>Дом жилой с резными наличниками</b>	втор. пол. XIX в.	ул. Кустова, д. 8	Удовлетворительное Жилой дом	Двухэтажный деревянный жилой дом	<p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-двухэтажный деревянный жилой дом;</li> <li>-стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской;</li> <li>-на главном фасаде расположено пять оконных осей, рамы деревянные, расстекловка на пять стекол, окрашены в белый цвет;</li> <li>-окно балкона имеет сложную расстекловку на тринадцать стекол;</li> <li>-со стороны главного фасада имеется одноэтажная прямоугольная входная группа с двускатной</li> </ul>

						<p>крышей;  -крыша основного объема вальмовая, покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный в плане объем, вытянуты вдоль улицы.  Декоративные элементы  -стены обшиты ниже окон второго этажа вертикально, остальной объем здания обшит горизонтально;  -стены ниже окон первого этажа обшиты белым кирпичом;  -окна обеих этажей обрамлены простыми рамочными наличниками с резным навершием на кронштейнах;  -по верху первого этажа проходит резной пояс;  -основной объем завершен простым гладким карнизом.  Градостроительная роль  -здание участвует в формировании фронта застройки ул. Рысева.</p>
558		Дом жилой	втор. пол. XIX в.	ул. Кустова, д. 10	Удовлетворительное Жилой дом	<p>Одноэтажный деревянный жилой дом</p> <p>Структура, параметры объекта, конструктивные материалы  -одноэтажный деревянный жилой дом;  -стены деревянные, обшиты профилированной тесовой доской;  -на главном фасаде расположено четыре оконных оси, рамы деревянные, расстекловка на семь стекол, окрашены в белый цвет;  -имеется одноэтажная пристройка веранды со скатной крышей;  -крыша основного объема двускатная, покрыта шифером;  -здание представляет собой прямоугольный объем вытянутый вглубь участка;  Декоративные элементы  -стены обшиты ниже окон вертикально, весь остальной объем - горизонтально;  -окна обрамлены простыми рамочными наличниками с прямоугольным навершием с</p>



резьбой растительного орнамента на небольших кронштейнах;  
-окно во фронтоне обрамлено так же, как окна первого этажа;  
Градостроительная роль  
-здание участвует в формировании фронта застройки ул. Кустова;  
-участвует в восприятии объекта культурного наследия регионального значения "Дом, где жили академик живописи Френц Р.Ф. и его сын – выдающийся советский художник-баталист Р.Р. Френц"



#### **4. Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты**



Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты были определены на основании историко-архивных исследований с сопоставлением этих материалов с существующим положением. При анализе материалов были выделены объекты, невозможные к восстановлению на своем историческом месте (в настоящее время территория застроена), а также объекты, возможные к восстановлению на своем историческом месте – это 8 объектов. Они нанесены на чертеж ИКОП «Историко-культурный опорный план, М 1:2000», местоположение и конфигурация определены по историческим планам и фотографиям (при наличии).


**Всего определено 8 утраченных исторически ценных градоформирующих объекта.**

При этом по мере амортизации и сноса диссонирующих, не адаптированных и нейтральных по отношению к исторической среде объектов рекомендуется рассмотреть возможность восстановления на этом месте исторических объектов на основании материалов историко-архивных исследований.

Ниже приведена сводная таблица утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, номер по порядку в таблице соответствует номеру объекта на чертежах проекта.

**Таблица 4.1. Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты**

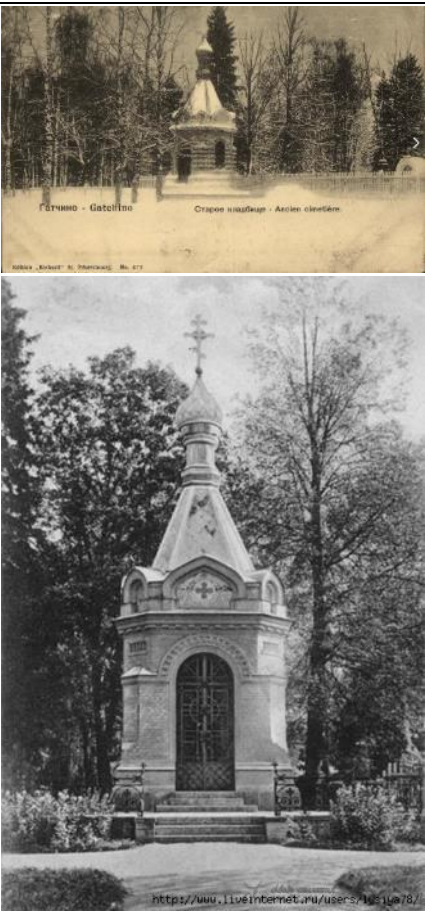

N	Архивное фото	Наименование	Дата	Адрес фактический	Функция
1		<p>Часовня в память спасения Государя Императора Александра II (?)</p>	<p>кон. XIX в.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Киевская, у ж/д переезда</p>	<p>Часовня</p>
2		<p>Эстонская православная церковь</p>	<p>1909 г.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Киевская, напротив дома № 6</p>	<p>Часовня</p>
3	<p>-</p>	<p>Здание казарм Кирасирского полка</p>	<p>кон. XIX в.</p>	<p>г. Гатчина, пр. Красноармейский, примыкает к существующему корпусу</p>	<p>Общественное здание</p>
4	<p>-</p>	<p>Здание ансамбля бывших казарм гвардейского батальона</p>	<p>втор. пол. XIX в.</p>	<p>г. Гатчина, ул. 7-й Армии, рядом с сохранившимися корпусами</p>	<p>Общественное здание</p>
5	<p>-</p>	<p>Здание ансамбля Госпитального городка</p>	<p>кон. XIX в.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Карла Маркса</p>	<p>Общественное здание</p>
6	<p>-</p>	<p>Здания ансамбля бывших</p>	<p>втор. пол. XIX в.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Рощинская, рядом с сохранившимися</p>	<p>Общественное здание</p>

		казарм гвардейского батальона		корпусами	
7		Часовня на старом кладбище	кон. XIX в.	г. Гатчина, ул. Карла Маркса, на месте дома № 61	Часовня
8	-	Здание ансамбля бывших казарм гвардейского батальона	втор. пол. XIX в.	г. Гатчина, ул. Рощинская, рядом с сохранившимися корпусами	Обществен ное здание

## 5. Монумены

На территории города имеются монументы и мемориальные объекты, не являющиеся объектами культурного наследия. Информация о них приведена ниже в табличной форме. Номер по порядку в таблице соответствует номеру объекта на чертежах проекта.

N	Фото	Название	Датировка	Адрес фактический	Состояние
1		<b>Монумент "Гатчина-город воинской славы"</b>	10 сентября 2016 г.	г. Гатчина, просп. 25 Октября, земельный участок № 1а	нормальное
2		<b>Скульптура "Трон-лира" в Поэтическом сквере</b>	1 ноября 2016 г.	г. Гатчина, просп. 25 Октября, Поэтический сквер	нормальное
3		<b>Бюст А.И. Куприна</b>	1990 г.	г. Гатчина, ул. Рошинская, ул. Володарского, около дома № 17	нормальное
4		<b>Памятник М.Н. Ефимову</b>	2001 г.	г. Гатчина, ул. Григорина	нормальное

5		<p><b>Скульптура "Дедал и Икар. Обретение неба"</b></p>	<p>1 августа 2007 г.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Рощинская, Бульвар им. С.С. Богданова</p>	<p>нормальное</p>
6		<p><b>Скульптура "Авиатрисса Зверева"</b></p>	<p>1 августа 2007 г.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Рощинская, Бульвар им. С.С. Богданова</p>	<p>нормальное</p>




7		<b>Скульптура "Ангел-хранитель"</b>	1 августа 2007 г.	г. Гатчина, ул. Рошинская, Бульвар им. С.С. Богданова	нормальное
8		<b>Скульптура "Пегля Нестерова"</b>	1 августа 2007 г.	г. Гатчина, ул. Рошинская, Бульвар им. С.С. Богданова	нормальное
9		<b>Скульптура "Парашют"</b>	1 августа 2007 г.	г. Гатчина, ул. Рошинская, Бульвар им. С.С. Богданова	нормальное
10		<b>Скульптура "Указ императора"</b>	1 августа 2007 г.	г. Гатчина, ул. Рошинская, Бульвар им. С.С. Богданова	нормальное

					
11		<b>Скульптура "Кот ученый"</b>	2017 г.	г. Гатчина, площадь Станислава Богданова	нормальное
12		<b>Памятник первой русской сумбарине</b>	30 июля 2006 г.	г. Гатчина, аллея Императора Павла I	нормальное
13		<b>Памятник самолёту "Фарман"</b>	18 сентября 2010 г.	г. Гатчина, аллея Императора Павла I	нормальное
14		<b>Монумент "Воинм-интернационалистам"</b>	30 ноября 2007 г.	г. Гатчина, ул. Киргетова, около дома № 12	нормальное

15		<p><b>Скульптура "Гамаюн" ("Гарпия")</b></p>	<p>кон. XX - нач. XX вв.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Роцинская, ул. Генерала Кныша, около дома № 12</p>	<p>нормальное</p>
16		<p><b>Монумент "Воин-освободителям г. Гатчины в годы Великой Отечественной войны"</b></p>	<p>9 мая 1995 г.</p>	<p>г. Гатчина, пер. Революционный</p>	<p>нормальное</p>
17		<p><b>Памятный камень "Жителям блокадного Ленинграда"</b></p>	<p>24 января 2019 г.</p>	<p>г. Гатчина, пер. Революционный</p>	<p>нормальное</p>
18		<p><b>Скульптура "Фонарь-птица"</b></p>	<p>1 августа 2007 г.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Роцинская, Бульвар 47-й регион</p>	<p>нормальное</p>
19		<p><b>Скульптура "Рождение первооткрывателя"</b></p>	<p>1 августа 2007 г.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Роцинская, Бульвар 47-й регион</p>	<p>нормальное</p>
20		<p><b>Скульптура "Одновременность. Мистерия кинематографа"</b></p>	<p>1 августа 2007 г.</p>	<p>г. Гатчина, ул. Роцинская, Бульвар 47-й регион</p>	<p>нормальное</p>



21		<b>Скульптура "Первое такси"</b>	1 августа 2007 г.	г. Гатчина, ул. Рошинская, Бульвар 47-й регион	нормальное
22		<b>Скульптура "Стройка"</b>	1 августа 2007 г.	г. Гатчина, ул. Рошинская, Бульвар 47-й регион	нормальное
23		<b>Скульптура "Легенда"</b>	1 августа 2007 г.	г. Гатчина, ул. Рошинская, Бульвар 47-й регион	нормальное
24		<b>Самолёт МиГ-21</b>	2003 г.	г. Гатчина, ул. Рошинская, ул. Генерала Сандалова	нормальное

25		<b>Памятный камень в честь погибших финских военнопленных воинов 1939-1944 гг.</b>	1992 г.	г. Гатчина, ул. Рощинская, Приоратский парк	нормальное
26		<b>Памятник М.М. Ипполитову-Иванову</b>	20 ноября 2021 г.	г. Гатчина, ул. Чкалова, около дома № 66	нормальное
27	Нет фото	<b>Безымянная могила</b>	-	ул. Сойту, б/н	нормальное
28		<b>Мемориальная доска работникам завода им. С. Г. Рошалья</b>	1975 г.	г. Гатчина, ул. Рысева, д. 32	нормальное